PROFESSZIONÁLIS MEGOLDÁSOK

Nilfisk termékkatalógus

NILFISK

Tisztában vagyunk szükségleteivel, azokkal a kihívásokkal, amelyekkel szembe kell néznie munkakörnyezetében. A Nilfisk megfelelő megoldásokat kínál, hogy a termelékenységet javítsa, így Ön teljes erőbedobással tud majd a munkájára fókuszálni.

Autóipar

A tisztaság üzletének meghatározó része

-Hagyja, hogy segítsünk Önnek a megfelelő munkahelyi atmoszféra kialakításában, üzletének optimalizálásában

A vásárlók kellemes és tiszta környezetbe való megérkezése elengedhetetlen. A Nilfisk segít abban, hogy Ön teljes erőbedobással a vevőkre tudjon fókuszálni.

Különböző tisztítási megoldásaink direkt módon támogatják gazdasági céljainak megvalósításában,értékei megőrzésében, az állásidő, a karbantartási költségek csökkentésében, és ennek következtében profitjának növelésében.

Mezőgazdaság

A mezőgazdaság helyezi a legnagyobb hangsúlyt a berendezésekre és kezelő személyzetre

A sertéstelepektől kezdve a borászatokig - mi minden feladatra megfelelő megoldást kínálunk.

Telepített rendszereket építünk be mezőgazdasági épületekbe, raktárakba, mobil gépeket pedig a külső területekre.

A magasnyomású gépektől, az ipari porszívókig, és a padlótisztítókig, mobil vagy telepített rendszerben kínáljuk eszközeinket, amelyek segítenek kielégíteni a mindennapi munka során felmerült igényeit.

Fémipar

Megnövelt teljesítmény, tisztaság és biztonság

A talajon összegyűlt por és kosz, valamint a gyárak padlóin felgyülemlett olajos szennyeződések eltávolítása erőteljesebb, ipari tisztítást igényel.

A Nilfisk masszív tisztítóberendezései könnyedén veszik ezt az akadályt, könnyű és alapos tisztítást kínálnak kevés karbantartás, de magas termelékenység fenntartása mellett.

Ezeket a berendezéseket nagy tartállyal és magas minőségű levegőszűrőkkel látták el, hogy a talajt a levegő szennyezése nélkül tisztítsák - ezáltal is egészséges, tiszta környezetet tartva fenn a dolgozók számára.

Építőipar

Az építőiparban mindennaposak a kihívást jelentő takarítási feladatok

A festő-mázolóktól egészen a nagy építtető cégekig minden munkatípusra tudunk gépet kínálni.

Az építőipar az egyik legkeményebb munkafeltételekkel szembenéző ipar - gondoljunk csak a sokféle szennyeződés típusra, vagy az egészségre veszélyes porokra.

Az építőipar hatékony, robusztus és ellenálló gépeket kíván meg, melyek mobilak, könnyen tárolhatóak, egyszerű használni őket és használatukkal minimálisra csökkenthető a robbanás kockázata.

Élelmiszeripar és italgyártás

Egy biztonságos, tiszta padló elengedhetetlen követelmény az élelmiszeriparban és az italgyártásban

A nem megfelelő vagy nem hatékony tisztítás szennyezett termékeket eredményezhet - valamint növeli a termékvisszahívásokból adódó költségeket, és csökkenti a brand megbízhatóságát.

A Nilfisk olyan gépeket kínál, melyek kiemelkedő súrolóereje a kihívásokkal teli környezetben is a legmagasabb szintű takarítást teszi lehetővé. A nagy tapadású padlófelületeken jobban megtapadnak az élelmiszeripari részecskék, ezáltal még gyakoribb tisztítást kívánnak meg ezen felületek.

Az élelmiszeripari és italgyártási szektorban a legmagasabb szintű higiénia top prioritást élvez.

FENNTARTHATÓSÁGI PRIORITÁSOK EGY JOBB VILÁGÉRT

A fenntarthatóság szorosan összefonódik üzleti stratégiánkkal - és így beépül valamennyi tevékenységünkbe. Az anyagok, fontos emberi jogok és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai (Sustainable Development Goals, SDG) alapján négy fenntarthatósági prioritásra törekszünk.

A takarítóipar már egy ideje folyamatos változásban van. A digitalizálás és a fokozott higiéniai normák által teremtett gazdasági lehetőségek mellett a fenntartható takarítási koncepciók iránti igény is egyre hangosabb és hangosabb lesz.

A külső szolgáltatók és a házon belüli szervizcsapatok számára kihívást jelent, hogy visszaadják az új ökológiai tudatosságot a napi folyamataikban. Az új munkafolyamatok és az innovatív géptechnika a finomhangolt erőforrás-felhasználással ugyanannyira előtérbe kerültek, mint az intelligens karbantartási és beszerzési koncepciók.

A vállalatok évek óta aggódnak a minőségre, a környezetre és a biztonságra, valamint a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó holisztikus kezelési koncepciók és módszerek megvalósítása miatt.

Utóbbi főként a fenntarthatósági minősítések, például az EcoVadis terén erős lendületet vett. Az olyan szállóigék, mint a környezeti, társadalmi és irányítási teljesítmény az ipari partnerkapcsolatok és beszállítói szerződések megtervezésekor fontos döntéshozatali kritériumokká válnak. Ennek következményeként a gazdasági célok már nem különíthetők el az éghajlati és környezetvédelmi követelményektől.

A vállalat fenntarthatóság iránti elkötelezettségének részletes demonstrálása iránti növekvő nyomás nem hidalja át az értéknövelő takarítási folyamatokat.

Szeretne többet megtudni a Nilfisk fenntarthatósági kezdeményezéseiről?
Forduljon hozzánk, szívesen adunk tanácsot.

MEGKAPTUK AZ ECOVADIS ARANY TANÚSÍTÁST!
Benne vagyunk az EcoVadis által értékelt top vállalatok első 5%-ában.

CDP A-BESOROLÁST KAPTUNK!
Bekerültünk a vállalatokat környezetterhelésük mértéke szerint rangsoroló globális közzétételi rendszerbe.

AZ SBTI KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLJAI KIPIPÁLVA!
Kitűztük céljainkat az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére a közvetlen és beszerzett energiaforrásokat (1-es és 2-es alkalmazási kör) és az eladott termékek használatát illetően (3-as alkalmazási kör).

Tartalom

Padlótisztítók
SC50 8
SC50 UVGI 9
SC60 10
SC100 11
SC250 12
SC351 13
SC370 14
SC401 15
SC430 16
SC450 17
SC500 18
SC530 19
BA/CA 551/611 20
SC650 21
SC800 22
SC1500 23
SC2000 24
BR652/752 25
SC3500 26
SC4000 27
SC5000 28
SC6000 29
SC6500 30
SC8000 31
CS7010 32
Tartozékok 33

Seprőgépek
SW200 / SW250 35
SW750. 36
SW900 37
SR1000 38
SR1101 39
SW4000 40
SW5500 41
SR1601 42
SW8000 43
Tartozékok 44

Egytárcsás súrolók/polírozók
FM400 L 48
FM400 H 49
FM400 D 50
BU500 51
BU800 52
Tartozékok 53

Kárpittisztító
ES300 54
Tartozékok 55

Magasnyomású mosók
MC 2C 56
MC 3C 57
MC 4M. 58
MC 5M PA-FA 59
MC 5M PA-FA 60
MC 6P FA 61
MC 7P FA 62
MC 8P 63
MC 9 64
MC 10 65
MH 3C 66
MH 3M PA. 67
MH 4M FA/PA 68
MH 5M. 69
MH 5M E 70
MH 6P 71
MH 7P 72
MH 8P 73
SC UNO 4M 74
SC UNO 5M, 6P & 7P. 75
SC DUO 6P & 7P 76
SC DELTA 6P 77
SC DELTA 8P 78
SH SOLAR D 79
SH SOLAR E. 80
SH SOLAR G 81
SH TRUCK 82
SH AUTO 5M 83
MC PE / DE. 84
MC PE / DE. 85
MH PE / DE. 86
Folyadék permetezők. 87
HydroScrub 88
Megnövelt rugalmasság Nilfisk opciókkal 90
Tartozékok áttekintése 91
Tisztítószerek 126

Gőztisztítók
SO4500. 131
SV8000 132
SDV 133

Általános porszívók
SALTIX 10 135
VP100 136
VP300series 137
VP930 138
VP600 139
VP600 BATTERY 140
GD5/10 BACK. 141
GD 5 Battery 142
VU500 143
GU700A. 144
MAXXI II 35 WD 145
MAXXI II 55 WD 146
MAXXI II 75 WD 147
VL100 148
VL200 149
VL500-35 150
VL500-55 151
VL500-75 152
Tartozékok 153

Porszívók
AERO 21 / AERO 21 INOX. 157
AERO 26 158
AERO 26 159
AERO 26 160
AERO 31 INOX 161
ATTIX 30 162
ATTIX 40 INOX 163
ATTIX 50 164
ATTIX 33 165
ATTIX 44 166
ATTIX 7 167
ATTIX 961-01 168
ATTIX 965-21 SD XC 169

Önkiszolgáló porszívók (SB). . . . 170
ATTIX 33 M-H 174
ATTIX 44 M-H 175
ATTIX 7 – M-osztály 176
H-osztály. 177
ATTIX 965 H/M SD XC 178
Tartozékok 180

TYPE 22 206
Tartozékok 207

Ipari porszívók
VHS120 212
VHS120 All-in-one 213
VHO200 All-in-one 213
S3B 214
S3 214
VHS110 ATEX 215
T30S 216
CTS 22 – CTS 40 216
T22 – T40 – T40W – T75 217
T22 – T40 – T40W – T40 HE. 217
3707-3907 218
3997 – 3997W – 3997WC 218
VHC110 – VHC120 – VHC200 219
VHO 200 220
ECO-OIL 13 – ECO-OIL 22 220
VHB436. 221

Adalékanyag gyártás 222
IVT1000. 223
VHS110 CR 223
VHW200 – VHW201 –
VHW210 – VHW211 224
VHW310 – VHW311 224
VHW320 – VHW321 225
VHW420 – VHW421 225
VHW440 – VHW441 226
R sorozat 227
Pneumatikus konvejorok 228
Központi porszívó rendszerek . . 229
GM 80P 230
VHS 40 231
VHS 42 M-H 232
IVB 961-0L 233
IVB 965 SD XC 234
IVB 7X – ATEX TYPE 22 235
IVB 995 ATEX TYPE 22 236
Tartozékok 237

Consumer/Háztartási termékek

Magasnyomású mosók
C 100.7 238
C 110.7/ C 110.7 X-TRA 239
C 120.7 240
C 125.7 X-TRA 241
Core 125 242
Core 130 243
Core 140 244
Core 140 245
Core 150 246
E 145.4 247
E 150.2 248
E 160.10 249
E 170.10. 250
P 180 251
P 190 252
P 200 253
Tartozékok 253

Száraz-nedves porszívók
Nilfisk Buddy II 12 258
Nilfisk Buddy II 18 259
Nilfisk Buddy II 18 T 260
Nilfisk Buddy II 18 INOX 261
Multi II 22 T 262
Multi II 22 263
Multi II 30 T 264
Multi II 50 265
Tartozékok 266

Központi porszívók
Nilfisk Supreme 100 267
Nilfisk Supreme 150 268
Nilfisk Supreme
All-in-1 150/250/LCD 269
Nilfisk Supreme LCD. 270
Nilfisk Supreme 250 271
Tartozékok 271

Szerviz szolgáltatás 275

NILFISK

Gyors, kényelmes és hatékony

A Nilfisk padlótisztítók kínálata akár 11.700 m²/óra tisztítási hatékonyságot tesz lehetővé.
Négy alapszabály vezérel minket ezen hatékony gépek fejlesztésekor: kiváló tisztítás, egyszerű használat, maximum élettartam, alacsony karbantartási és javítási költségek. Gépeink a legnagyobb odafigyeléssel, hatékonyan és gyorsan takarítják padlóját.

CSÖKKENTSE A HOLT IDŐSZAKOKAT A NILFISK „ESZKÖZMENTES" RENDSZERÉVEL

Az egyedülálló Nilfisk „szerszám mentes" rendszere lehetővé teszi a kezelő számára, hogy gyorsan és könnyedén ellenőrizhesse, vagy cserélje a keféket és a felszívó fejet, így szorítva a minimumra a holtidőket, és így spórolva pénzt.
Gépeinket úgy terveztük, hogy egyszerűen karbantarthatóak legyenek. Minden fő alkatrész gyorsan és közvetlenül hozzáférhető.

A HASZNOSAN ELTÖLTÖTT IDŐ MAXIMALIZÁSÁRA TÖREKSZÜNK

Minden padlótisztítónk egyszerűen karbantartható, és a hasznosan eltöltött üzemidő maximalizálását szem előtt tartva készült.
Ezt erősítik az alábbi jellemzők:

- egyszerű hozzáférés a kulcsfontosságú alkatrészekhez, mint pl. akkumulátorok és felszívómotor
- felszívó gumik, kefék és padek egyszerű és gyors cseréje
- nincs szükség szerszámra a kiegészítők cseréjéhez
- könnyen szervizelhető és tölthető akkumulátorok

HATÉKONY TISZTÍTÁS KÖSZÖNHETŐEN A TÁNYÉR- ÉS HENGERKEFÉK SZÉLES VÁLASZTÉKÁNAK

Minden tányér- és hengerkefét úgy terveztek, hogy szinte minden padlótípust gondosan tisztítson. A Nilfisk padlótisztítók biztonságosan és hatékonyan tisztítanak minden keménypadlót. A Nilfisk tanácsot ad a gépek mellett az Ön épülettisztítási feladatához leginkább megfelelő kiegészítőkre és tisztítószerekre is. Gépeink minden szennyeződés típus eltávolítására alkalmasak, úgymint por, olaj, gumi stb. A Nilfisk a legtökéletesebb megoldást nyújta Önnek.

KIEGÉSZÍTŐK ÁTFOGÓ PALETTÁJA BIZTOSÍTJA PADLÓTISZTÍTÓJÁNAK MINÉL SZÉLESEBB KÖRBEN TÖRTÉNŐ KIHASZNÁLÁSÁT

- akkumulátoros vagy kábeles: függ a takarítandó környezettől
- beépített töltő vagy külső töltő, hogy ott tölthesse gépét, ahol csak akarja
- monoblokk vagy cellás akkumulátorok: attól függően, hogy mennyi üzemidőre, munkaidőre van szüksége
- hengerkefés vagy tányérkefés rendszer: függ a padló típusától és attól, hogy kell-e seperni
- kefe vagy pad: széles választék, hogy a feladatnak leginkább megfelelőt választhassuk

OPTIMÁLIS KEZELŐI KOMFORT A SZABADALMAZTATOTT CLEAR VIEW™ (TISZTA RÁLÁTÁS) RENDSZERNEK KÖSZÖNHETŐEN

A Nilfisk gépek elemzése megmutatta, hogy az ergonomikus felépítés a kezelő számára kényelmet biztosít, így csökkenti az igénybevételt és a munkától való távolmaradást. Például a Nilfisk által szabadalamaztatott Clear View™ rendszer széles látóteret biztosít a kezelő számára, lehetővé téve, hogy leszállás nélkül vezérelhessen minden funkciót. Egyéb jellemzők is nagyon fontosak, mint pl.: a jól hozzáférhető vezérlőegység, a könnyen vezethető kormánykerék és az állítható vezetőülés. Új tisztítási megoldás kidolgozásakor a biztonságot és a kezelőbarát tulajdonságokat helyezzük előtérbe.

A padlótisztítókkal kapcsolatos további információért keresse fel honlapunkat: www.nilfisk.hu

Innovatív funkciók bármilyen padlóápolási feladathoz

A Nilfisk teljes padlóápolási termékpalettája számos innovatív technológiát alkalmaz, amelyet nem csupán a takarítási eredményeinek javítására terveztünk, hanem az összes fenntartási költség csökkentésére is.

DustGuard

Ködképző rendszer, ami megköti a szálló porrészecskéket, így azok a földre hullanak, és az oldalsó seprűk a tisztítási pályára, a főseprűhöz továbbítják azokat. 70%-kal nagyobb porszabályzó teljesítmény a hagyományos seprőgépekkel szemben, amelyek csak a főseprűn alkalmaznak porszabályozást.

ecoflex™ system

A Nilfisk Ecoflex biztosítja padlójának – a kis forgalmú területektől az erősen szennyezettekig – tisztaságát, környezetbarát módon, egyszerűen, hatékonyan, miközben Ön pénzt takarít meg!

OneTouch™

Valamennyi tisztítási/seprési funkció egy gombbal kapcsolható a könnyebb kezelés és a kezelő személy gyors betanítása érdekében.

QuickChange™

A QuickChange™ súrolóeszköz csere rendszer, egyetlen gépen nyolc egyedi tányér-, illetve hengerkefével rendelkezik, amelyek gyorsan és könnyen cserélhetők, így Ön biztos lehet benne, hogy mindig a feladatnak megfelelő betétet használja.

SmartFlow™

Egy rendszer, amely a gép sebességének megfelelően állítja be a víz- és a tisztítószer áramlását, egységes fogyasztást biztosítva minden egyes padló-négyzetméteren.

SmartKey™

A SmartKey™ két hozzáférési szintet tesz lehetővé: felhasználók és rendszergazdák számára, ezzel fokozva gépe biztonságát és az egyszerű használatot a napi szintű feladatok elvégzésekor.

REV™

A REV megnyomásával a súroló betét a pálya mentén mozog, ahelyett, hogy csak forogna, így nem hagy hátra súrolási nyomokat és egyenetlen kopást a nyomvonalon. Az adott felületnek megfelelő betéttel kombinálva ennek a funkciónak köszönhetően a padlótisztító szerek mindössze víz használatával eltávolíthatók.

Liberty SC50 – Automata ráállós padlótisztító

A szabadság jobbá tesz

- Megbízható és biztonságos: A Liberty SC50 a piacon az egyetlen automata padlótisztító, amely megfelel az OSHA által egyedüliként elismert CSA/ANSI 336 szabványnak.
- Méret és üzemidő: A mozgékony kialakítás lehetővé teszi a gép számára, hogy azonnal reagáljon a környezet változásaira és fenntartsa autonóm működését a kezelő beavatkozása nélkül.
- Egyszerűség: Összesen 3 gomb található rajta. Record. Play. Stop. A gép egy üzemeltető számára készült, nem egy számítógépes program számára.
- Fill-in mód: A kezelő egyetlen egyszer körbevezeti a gépet a tisztítandó területen, és az SC50 kiszámolja a leghatékonyabb útvonalat az adott tisztítandó területre vonatkozóan a kikerülendő akadályok beleszámításával. Ez a forradalmi tisztítási metódus a Nilfisk kizárólagos tulajdona.

Automata padlótisztító közepes vagy nagy területek tisztítására. Lehetővé teszi, hogy egyéb feladataira koncentráljon, miközben a Liberty SC50 akár 6 órán át képes önállóan dolgozni egyetlen töltéssel.

TECHNIKAI ADATOK	LIBERTY SC50	LIBERTY SC50 X51R OBC PH
Feszültség (V)	24	24
Bruttó súly (gvw) (kg)	484.4	484.4
Magasság (cm)	144.1	144.1
Hosszúság (cm)	135.5	135.5
Max. tisztítási képesség (m^2/h)	1,936	1,936
Zajszint (db(A))	63	63
Max. sebesség - manuális módban előre (kph)	5.0	5.0
Max. sebesség - manuális módban hátra (kph).	2.6	2.6
Max. sebesség - automata üzemmódban (m/s)	1.055	1.055
JELLEMZŐK		
Digitális riportok	•	•
Szoftverfrissítések	•	•
CopyCat mód	•	•
Fill-in mód	•	•
Szüneteltetés/autonóm terv folytatása	•	•
USB port	•	•
CIKKSZÁM	**56104508**	**56104509**

Liberty SC50 UVGI – Automata ráállós padlótisztító

Tapasztalja meg a Liberty SC50 összes előnyét, valamint a legjobb UV-C fertőtlenítési technológiát a higiéniai szabványok maximalizálása érdekében.

Ismerje meg a Nilfisk Liberty SC50 UVGI automata padlótisztítót, amely a robotizált padlótisztítást a UVGI (ultraibolya csíraölő besugárzás) technológiával kombinálja annak érdekében, hogy a legmagasabb szintű tisztaságot tartsa fenn létesítményében.

TECHNIKAI ADATOK	LIBERTY SC50 UVGI	LIBERTY SC50 UVGI
Feszültség (V)	24	24
Bruttó súly (gvw) (kg)	484.4	484.4
Akkumulátor kapacitás (mAh)	255	255
Max. elméleti teljesítmény (m2/h)	1,936	1,936
Max. sebesség - manuális módban előre (kph).	5.0	5.0
Max. sebesség - manuális módban hátra (kph).	2.6	2.6
Max. sebesség - automata üzemmódban (m/s)	1.055	1.055
JELLEMZŐK		
Automata üzemmód	•	•
Digitális riportok	•	•
Szoftver frissítések	•	•
Copycat mód	•	•
Fill-in mód	•	•
USB port	•	•
UVGI mód	•	•
CIKKSZÁM	**CM56104508-02**	**CM56104509-02**

A Nilfisk Liberty SC50 UVGI a robotizált padlótisztítást kombinálja az UVGI (ultraibolya germicid besugárzás) technológiával annak érdekében, hogy Ön létesítményében a legmagasabb szintű tisztaságot tarthassa fenn.

- Az UV-C fény csíraölő, vagyis károsítja a baktériumok, vírusok és más kórokozók DNS-ét, ezáltal megakadályozva ezáltal szaporodásukat és az általuk okozott betegségek kialakulását.
- A rögzített UV-fény az SC50 hátulján található, közvetlenül a súrolófej mögött.
- Az UV-C fényt közvetlen közelről a padlóra bocsátja, olyan adagolási szinten, amely a koronavírust és más kórokozókat veszi célba.
- Az UV-C fény az SC50 alatt lévő padlófelületre korlátozódik, és az emberek körül végzett biztonságos kezelésre tervezték.
- A Liberty SC50 UV-C berendezés megfelel az összes vonatkozó biztonsági szabványnak, beleértve a harmadik fél tanúsítványát is.

Liberty SC60 – Automata vezetőüléses padlótisztító

Egyszerűség és termelékenység egyetlen nagyszabású megoldásban

- Osztályában a legjobb futási idővel
- Egy hasonló BrainOS-kompatibilis automata padlótisztítóhoz képest a legnagyobb súrolófelülettel rendelkezik
- Megbízható akadályfelismerés/kikerülés a megtisztítandó területen
- A robotizált biztonsági előírásoknak, szabványoknak megfelelően kialakítva
- Intuitív, egyszerűen használható kezelői felület segíti a könnyű telepítést, működtetést
- A rendszeres, felhőalapú szoftverfrissítések lépést tartanak az innovációval és folyamatos értéket nyújtanak

A Brain Corp erőteljes BrainOS®-márkájára- a világ legelterjedtebb autonóm operációs rendszerére-épített nagy teljesítményű Liberty SC60 a piac legnagyobb súrolófelületével, példaértékű futási idővel és minimális leállási idővel is büszkélkedhet.

Kiváló tisztítási képessége ideálissá teszi a világ legnagyobb területein végzett minőségi és hatékony padlóátisztítási teljesítményének maximalizálására. Mivel ez egy Liberty beredezés, kiterjedt programozhatósága lehetővé teszi, hogy a kezelők egyetlen bejárással adaptálják az SC60-et bármilyen létesítménybe.

TECHNIKAI ADATOK	Liberty SC60	Nilfisk Liberty SC60
Feszültség (V)	24	24
Bruttó súly (gvw) (kg)	1499	1499
Min. kanyarodási képesség (m)	1.88	1.88
Max.elméleti hatékonyság (m2/h)	2811	2811
Zajszint (IEC60335-2-72) dB(A)/20µPa	57	57
Max. sebesség - manuális módban előre (m/sec.).	1.90	1.90
Max. sebesség - manuális módban hátra (m/sec.).	1.24	1.24
Max. sebesség - automata módban (m/sec.).	1.1	1.1
JELLEMZŐK		
Használatra készen szállítjuk	•	•
Automata üzemmód	•	•
TextAssist operátor riasztások	•	•
Digitális riportok	•	•
Szoftver frissítések	•	•
Copycat müd	•	•
Önálló terv szüneteltetése/folytatása	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
Hulladéktálca	9100000795	9100000795
Vegyszerező rendszer	9100002963	9100002963
Tisztítandó terület azonosító készlet	56123087	56123087
Tányérkefe-14 PROLENE	56505804	
Gumiszoknya készlet Piros	56383489	56383489
Felszívógumi készlet Piros 28	56382735	
Akkumulátor 6V 390 AH AGM	56123064	56123064
Töltő 24VDC-50A-SHLF	56123221	56123221
CIKKSZÁM	**56123292**	**56123305**

SC100 – Kisméretű padlótisztítók

A kis helyeken való takarítás mestere

- súrolás és azonnali szárítás, így a megtisztított terület azonnal használhatóvá válik
- vízmennyiség szabályzás két fokozatban a hatékony tisztítás elérése érdekében, valamint piros LED figyelmeztet az üres víztartályra
- ergonomikus fogantyú, akár egy kezes vagy két kezes működtetéshez
- kis méretének és könnyű súlyának – 12kg – köszönhetően egyik helyről a másikra való cipelése sem okoz
  gondot, úgy, ahogy a gép tárolása sem
- tisztán oldatot használ: nincs por és baktérium szétszóródása a földön
- a lapos piszkosvíz-tartály kialakításnak és a teljes hozzáférhetőségnek köszönhetően gyorsan és egyszerűen elvégezhető a szennyeződés 100%-os eltávolítása a tartályból

- megteszi azt, amire más gép nem képes: az alacsony kefefej felépítés lehetővé teszi, hogy olyan helyeken is takarítsunk, amelyek nehezen hozzáférhetők
- könnyű és gyors karbantartás
- rugalmas tisztítás: Eco vízáram kötőjel a kisebb szennyeződéshez és dupla vízmeny-nyiség or kötőjel a folt eltávolításhoz vagy angol! szennyeződésekhez
- álló helyzetben minden funkció kötőjel a kefe, sem pedig a felszívó gumi nem működik, ha a gép használaton kívül van
- robosztus alumínium váz garantálja a megbízhatóságot és a hosszú élettartamot
- tisztítószer adagoló kupak a tisztavizes tartályon, a megfelelő mennyiségű tisztítószer adagolás érdekében

A Nilfisk SC100 egy kisméretű padlótisztító, melyet a szűk területek alaposabb takarítására tervezték. A moppal való történő takarításhoz képest az SC100 egy gyorsabb, hatékonyabb és termelékenyebb tisztítást kínál.

reddot award 2017
winner

TECHNIKAI ADATOK	SC100 E	SC100 E FULL PACKAGE
Névleges teljesítmény (W)	800	800
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	72 ± 2	72 ± 2
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	620/310	620/310
Súroló szélesség (MM)	310	310
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	3/4	3/4
Kefe száma és típusa	1 hengerkefe	1 hengerkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	2100	2100
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	400x360x1150	400x360x1150
Össztömeg (GVW) (KG)	15	15
JELLEMZŐK		
Levehető kábel	•	•
Automata tisztítószer elzárás	•	•
Tisztavíz-szintjelző	•	•
Használatra készen szállítva (teljes csomag)	•	•
Tartály a tartályban	•	•
Kétkezes fogantyú	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
Súroló kefe (közepes) 310MM	107411860	107411860
Két kezes fogantyú	107413470	107413470
Szőnyegtisztító készlet		107411865
Csatlakoztatható hosszabbító 10M	107413490	107413490
Kézi felszívó adapter		107411864
Felszívó gumi 321MM		107411868
Felszívó gumi klt.	107411867	107411867
CIKKSZÁM	**107408100**	**107408103**

SC250 – Kisméretű padlótisztítók

SC250 súrol, seper és szárít minden sarokban

- Hatékony: Seprés, súrolás és szárítás egy időben
- Magas tisztítási teljesítmény: 34 cm-es hengerkefe vagy mikroszálas henger
- Produktív: A 6 literes tiszta és piszkos víz tartály újratöltés nélkül megnöveli az üzemidőt 40 percre
- Erős: Nilfisk 36V Lithium akkumulátor
- Könnyű használat: Az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően szabadon mozgó vagy szállítás esetén összehajtott pozícióba állítható
- Automata: Informatív kijelző a fogantyún
- Teljeskörű irányítás: OneTouch gomb minden alapvető funkciót aktivál, a fogantyúba épített érintő szenzorok megkönnyítik a működtetést
- Non-stop tisztítás: A víz/tisztítószer beállítás változtatható
- Biztonságos: Jelző figyelmeztet, ha kifogyott a víz, ezáltal védi a gépet
- Kényelmes: Könnyű szállítani a kompakt design-nak és kis súlynak köszönhetően
- Alacsony költségek (TCO): Hosszú élettartam, nem szükséges semmilyen szerszám, eszköz a tisztításához, szervizeléséhez, karbantartásához.

A Nilfisk SC250 egy kompakt padlótisztító, kemény padlófelületek gyors és hatékony tisztítására kialakítva, minden sarokba elér és eredményesen takarítja a padlót előre- és hátramenetben – a bútorok és polcok alatt is.

Egy könnyű, halk és hatékony gépet kap napközbeni használatra, akkumulátorral ellátva. Vonzó ajánlat boltok, iskolák, éttermek, kávézók, pékségek, gyorsétermek, hotelek, takarító cégek számára.

reddot award 2017
winner

TECHNIKAI ADATOK	SC250 34C B
Feszültség (V)	36
Névleges teljesítmény (W)	300
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	66 ±3
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	1360/680
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	6/6
Kefe száma és típusa	1 hengerkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	1000
Kefenyomás (KG)	Max 12
Felszívófej szélessége (MM)	340
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	630x425x400
Össztömeg (GVW) (KG)	32
Energiafogyasztás (KW)	0.3
Működési idő (MIN)	40
JELLEMZŐK	
Kompakt kivitel	•
Lítium akkumulátor	•
Használatra készen szállítva (teljes csomag)	•
One Touch gomb	•
Tartály a tartályban	•
Seprés és súrolás	•
ALAPFELSZERELÉS	
HENGERKEFE 340MM MEDIUM NYLON FEHÉR	9100002066
MŰANYAG TARTÁLY	9100001964
FELSZÍVÓGUMI 360MM PU 2 DB	9100002064
AKKUMULÁTOR TÖLTŐVEL	9100002056
CIKKSZÁM	**9087380020**

SC351 – Kisméretű padlótisztítók

Új generációs padlótisztító a szűk helyek gépi takarításához

- Alacsony zajszint a zajérzékeny helyek napközbeni takarításához
- Könnyen állítható kefefej a tökéletes meghajtáshoz
- Állítható vízmennyiség
- Gyors és egyszerű karbantartás
- Az áttetsző víztartályfedél egyszerű ellenőrzést biztosít
- Ergonomikus, állítható és behajtható fogantyú a könnyű szállítás és tárolás érdekében
- Rendkívül kompakt
- Ütközőgörgők a falhoz közeli tisztítás segítésére
- Kettős tartályrendszer
- Könnyen felszerelhető és eltávolítható felszívógumi
- Akkumulátor töltöttségi szint kijelző

Az SC351 előre- és hátramenetben is súrol és szárít, valamint lenyűgöző 27 kg-os kefenyomást kínál. Könnyen belátható, hogy igen hasznos ez a funkció zsúfolt helyeken történő tisztításkor, valamint ha asztalok alatt, polcok között vagy bútorok mögött kell takarítani. Egy szóval, minden nehezen hozzáférhető helyen kiváló szolgálatot nyújt.

TECHNIKAI ADATOK	SC351 AGM	SC351 Li-ion
Feszültség (V)	12	24
Névleges teljesítmény (W)	500	500
Zajszint 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	64	64
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/H)	1480/890	1480/890
Súroló szélesség (MM)	370	370
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	11/11	11/11
Kefe/pad átmérő (MM)	370/355	370/355
Kefe száma és típusa	1 tányérkefe	1 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	140	140
Kefenyomás (KG)	27	30
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	730x475x450	730x475x450
Felszívófej szélessége (MM)	470	470
Össztömeg (GVW) (KG)	80	56
JELLEMZŐK		
Beépített töltő	•	•
Automata kefe kikapcsolás	•	•
Automata tisztítószer elzárás	•	•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	•
Görgős lökhárító a felszívófejen	•	•
Akkumulátortöltöttségi szintjelző	•	•
Felszívófej	•	•
Lítium-ion akkumulátor		•
ALAPFELSZERELÉS		
KEFE 370MM 14.5 PROLENE KÉK	9099999000	9099999000
FELSZÍVÓGUMI KLT. 370MM 14.5 PU	9100000077	9100000077
AKKUMULÁTOR 12V 55AH AGM SPIRACEL	9100001664	9100001664
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ O/B 12V 15A 230V EU KIT	9100000713	9100000713
CIKKSZÁM	**9087341020**	**50000621**

SC370 – Kisméretű padlótisztítók

Tiszta zsúfolt területeken és szűk helyeken

- Vezérlőpanel egygombos indítással és elsődleges vezérlőelemekkel - könnyen elérhető a padlótisztító gép kezelői pozíciójából
- Csendes üzemmód a napi nem zavaró takarításhoz forgalmas nyilvános tereken vagy hangérzékeny területeken
- Egygombos indítás a kefe és az oldat aktiválásához
- Rögzítse a felszívógumit felső helyzetben a dupla súroláshoz és a makacs foltok és nagy forgalmú területek hatékonyabb tisztításához
- A fel- és lepattintható rendszer megkönnyíti a kefék és a padtartók cseréjét
- Az ECO üzemmód a minimálisan szükséges vegyszermennyiséget adagolja, és csökkenti a felszívást is sík padlófelületen - ezzel energiát és tisztítószert takarít meg, ami hosszabb üzemidőt tesz lehetővé
- Az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően a kezelő kevésbé fárad el
- Állítható markolat a különböző felhasználói igényekhez a jobb vezérlés érdekében
- A helytakarékos tárolást a lehajtható tolókar teszi lehetővé
- Optimális kényelem és időtakarékos karbantartás és szerviz
- Szabadalmaztatott elasztikus pántrendszer a felszívógumi élekhez - megkönnyíti a felszívógumik tisztítását és cseréjét - a gumiélek mind a négy oldala használható
- A fel- és lepattintható rendszer megkönnyíti a kefe, a padtartók és egyéb tartozékok cseréjét

A mindennapos padlótisztítást egyszerű működtetéssel, megbízható teljesítménnyel, valamint csökkentett víz- és tisztítószer igénnyel végzi el a padló hatékonyabb tisztítása érdekében. A különböző padlófelületek tisztítására tervezett SC370 kiváló megoldás a takarítási színvonal fenntartására a kiskereskedelemben, a vendéglátásban és az oktatásban

TECHNIKAI ADATOK	SC370 43B
Feszültség (V)	24
Névleges teljesítmény (W)	905
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	25/25
Kefe/pad átmérő (MM)	432
Kefe fordulatszáma (RPM)	140
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1020x485x647
Magasság fogantyúval (MM)	1182
Az akkumulátor üzemideje (MIN.)	Akár 4 óra
Takarítási termelékenység (MAX.) (M^2/H)	1720
Felszívófej szélessége (MM)	57
Bruttó tömeg (GVW (kg)	134
JELLEMZŐK	
Kefe kapcsoló	•
Összenyomható leeresztő tömlő áramlásszabályozással	•
Használatra készen szállítjuk (teljes csomag)	•
One-Touch™ gomb	•
ECO-mód	•
Beépített töltő	•
ALAPFELSZERELÉS	
PADTARTÓ 17" 432MM	9100000144
TÁNYÉRKEFE 430MM 17 PROLENE KÉK	9097469000
FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET	55942487
AKKUMULÁTOR 12V-70Ah AGM C5	80565521
OLDALSZOKNYA KÉSZLET	VS15439
KÁBELHOSSZABBÍTÓ DUGÓ 2000MM SIP	9100000787
ITEM NO.	**50000627**

SC401 – Kis méretű padlótisztító

Magas szintű, egyenletes teljesítmény hosszú órákon át

- Kompakt kivitel és egyszerű manőverezhetőség
- A hatékony és nagy teljesítményű szívómotor tökéletes tisztítást és szárítást tesz lehetővé
- A kefe egy gombnyomással leoldható, és könnyedén felvehető, könnyű felszívófejre a felszívócsövet külön nem kell csatlakoztatni
- A szabadalmaztatott elasztikus pántrendszer révén a felszívógumi karbantartása rendkívül egyszerű
- A tisztítószer-keverő rendszer megelőzi a vegyszerek túladagolását – ezzel óvja a környezetet és csökkenti a teljes tisztítási költséget

A kompakt és jól manőverezhető Nilfisk SC401 gyalogkíséretű padlótisztító mindazt a sebességet, pontosságot és egyszerű használatot nyújtja, amelyre a padlók magas minőségű tisztításához elengedhetetlen. A tökéletesség érdekében a nagy teljesítményű gép extrém alacsony zajszinttel végzi a napi takarítást – még zajérzékeny környezetben is.

TECHNIKAI ADATOK	SC401 43 B	SC401 43 BD	SC401 43 B FULL PKG	SC401 43 BD FULL PKG	SC401 43 E
Feszültség (V)	24	24	24	24	230 V - 50-60 Hz
Névleges teljesítmény (W)	450	450	450	450	450
Hangnyomásszint 1,5m (dB(A) ISO 3744)	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	68 ±3
Súrolási szélesség (MM)	430	430	430	430	430
Tiszta/piszkosvíz-tartály (l)	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
Kefe mennyisége és típusa	1 tányérkefe	1 tányérkefe	1 tányérkefe	1 tányérkefe	1 tányérkefe
Kefe sebessége (RPM)	140	140	140	140	170
Kefenyomás (KG)	24	24	24	24	30
Felszívófej szélessége (MM)	720	720	720	720	720
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Bruttó tömeg (GVW) (KG)	149	158	166	158	148
JELLEMZŐK					
Akkumulátoros változat	•	•	•	•	
Kábeles változat					•
Hajtás típusa		•		•	
One-Touch™ gomb	•	•	•	•	•
Kefe kapcsoló	•	•	•	•	
Nilfisk SilenTech™ and Silent Mode	•	•	•	•	
Összenyomható leeresztőcső áramlásvezérlő móddal	•	•	•	•	•
Szennyfogó tálca	•	•	•	•	•
Töltőtömlő	•	•	•	•	•
Tisztítószer-keverő rendszer			•	•	
ALAPFELSZERELTSÉG					
TÖLTŐTÖMLŐ	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000
KÁBELHOSSZABBÍTÓ EU PLUG L. 2000MM SIP			9100000787	9100000787	
FELSZÍVÓGUMI 730 MM 29 GUMI KLT	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541
PADTARTÓ 17 432 MM			9100002050	9100002050	
KEFE D.430 PROLENE PPL			L08812891	L08812891	L08812891
ÜZEMÓRA-SZÁMLÁLÓ			9100002257	9100002257	
TISZTÍTÓSZER-KEVERŐ RENDSZER			9100002531	9100002531	
GYORSCSATLAKOZÓ	9100002572	9100002572	9100002572	9100002572	9100002572
AKKU 12V-76AH ZSELÉS MONOBLOC			80564310	80564310	
BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V 13A 100-230V KLT. EU/UK			9100002545	9100002545	
CIKKSZÁM	**9087391020**	**9087393020**	**9087390020**	**9087398020**	**9087392020**

SC430 – Közepes méretű padlótisztítók

Egyszerű és felhasználóbarát gyalogkíséretű padlótisztító

- Könnyű használat: Egy gombbal aktiválható az összes súrolási funkció
- Beépített tiszta és piszkos víz tartály a nagyobb kapacitás érdekében
- Kompatibilis a Nilfisk tartozékokkal
- Kiváló vízfelszívás

Az SC430 tökéletes választás egyszerű és megbízható mindennapos, beltéri tisztítási feladatok elvégzésére. Az SC430 egy igazán felhasználóbarát padlótiszító berendezés.

TECHNIKAI ADATOK	SC430 53B GO FULL PACKAGE
Feszültség (V)	24
Névleges teljesítmény (W)	900
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	70 ±3
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	2120/1272
Súroló szélesség (MM)	530
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	40/40
Kefe fordulatszáma (RPM)	150
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508
Kefenyomás (KG)	35
Max sebesség (KM/ÓRA)	4
Felszívófej szélessége (MM)	760
Össztömeg (GVW) (KG)	175
JELLEMZŐK	
A gumik 4 éle használható	•
Akkumulátortöltöttségi szintjelző	•
Vízszint jelző	•
Ergonomikus fogantyú 2 biztonsági kapcsolóval	•
Felszívó gumi szerszám nélküli cseréje	•
Összenyomható leeresztő cső az áramlás ellenőrzése érdekében	•
Használatra készen szállítva (teljes csomag)	•
ALAPFELSZERELÉS	
KEFE PPN 530MM /BA510S,530/	L08837025
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279
AKKUMULÁTOR 84AH	1464853000
TÖLTŐ 100-240V OBC 24V 9A	VF90297
CIKKSZÁM	**50000334**

SC450 – Közepes méretű padlótisztítók

Egyszerű, alap padlótisztító, ami a tisztítást könnyű műveletté teszi

- Az alacsony zajszint lehetővé teszi a napi takarítást, növelve a kényelmet és a hatékonyságot
- Polietilén, korróziómentes, forgóöntéssel készült tartály biztosítja a tartósságot
- Automatikus felszívó fej leoldás, ha akadályba ütközik. Ez megbízható használatot, és növelt élettartamot nyújt
- Nagyméretű piszkos víztartály és eltávolítható tartályfedél a gyors tisztítás érdekében
- Gyors és higiénikus
- A legtöbb elektromos alkatrész vízhatlan dobozba kerül elhelyezésre a megbízhatóság és a biztonság érdekében

Összhangban az évszázados Nilfisk hagyománnyal az SC450 ötvözi a teljesítményt, megbízhatóságot, a termelékenységet és az egyszerű használatot, egy jól megtervezett és költséghatékony, mindenhol helytálló padlótisztító automatában.

TECHNIKAI ADATOK	SC450 E	SC450 53 B
Névleges teljesítmény (W)	1650	810
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	70	68
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	2120/1060	2120/1272
Súroló szélesség (MM)	530	530
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	40/45	40/45
Kefe száma és típusa	1 tányérkefe	1 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	150	154
Kefe/pad átmérője (MM)	530	530
Kefenyomás (KG)	34	34
Felszívófej szélessége (MM)	760	760
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1174x760x980	1174x760x980
Össztömeg (GVW) (KG)	135	190
JELLEMZŐK		
A gumik 4 éle használható	•	•
Akkumulátortöltöttségi szintjelző		•
Összenyomható leeresztőcső	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279	9100000279
CIKKSZÁM	**9087332020**	**9087330020**

SC500 – Közepes méretű padlótisztítók

Költséghatékony, fenntartható és egyszerű szervizelni

- Az ergonomikus irányítókar és az innovatív kijelzővel felszerelt műszerfal segítségével irányíthatunk minden funkciót a munka ideje alatt
- Intelligens kulcs megoldás a kezelő és szerviz számára: sárga mesterkulcs minden beállításhoz és szürke kezelői kulcs, hogy megóvjuk a gépet és a felületet is a hibás használattól különösen érzékeny felületeken
- A vízmennyiség -újdonságként- a gép sebességének megfelelően automatikusan vezérelt, ami biztosítja az egyenletes takarítást és optimalizálja a vízfelhasználást
- Az új felszívómotor szigetelési rendszer az integrált zajcsökkentéssel alkalmassá teszi a gépet a napközbeni takarításra, zajérzékeny helyeken is

- A kefefej emelése egy emelőmotor segítségével végezhető, ami növeli a megbízhatóságot és termelékenységet, hisz az üzembe helyezés rövid időt vesz igénybe a takarítási munka megkezdése előtt
- A szabadalmaztatott, elasztikus leszorító szíjjal ellátott, műanyag felszívófejet könnyebb és egyszerűbb takarítani
- Az Ecoflex rendszer csökkenti a költségeket azáltal, hogy vizet és tisztítószert takarít meg
- Kiváló manőverezhetőség és egyszerű használat jellemzi

Az SC500 ideális takarító vállalkozók, kórházak, iskolák, szupermarketek, üzletek, sportközpontok, éttermek, hotelek és termelési területek számára. Padlótisztító automatánkat úgy terveztük, hogy takarítási munkáinkat a legnagyobb teljesítménnyel, egyszerű használattal és a legköltséghatékonyabb módon végezhessük el.

TECHNIKAI ADATOK	SC500 53 B	SC500 53 B Full PKG	SC500 53R B	SC500 53D LITHIUM-ION BR / SC500 53D LITHIUM-ION X BR	SC500 53R LITHIUM-ION X / SC500 53RD LITHIUM-ION
Feszültség (V)	24	24	24	24	24
Névleges teljesítmény (W)	930	930	930	930	930
Zajszint (dB(A) BS 5415)	63 (60) ±3	63 (60) ±3	65 (63) ±3	63 (60) ±3	65 (63) ±3
Elméleti/ténlyeges hatékonyság (m²/h)	2650/1590	2650/1590	2550/1530	2650/1590	2550/1530
Súrolószélesség (mm)	530	530	508	530	508
Tiszta-/piszkosvíz-tartály (l)	45/45	45/45	45/45	45/45	45/45
Kefe/pad átmérő (mm)	530/508	530/508	508/508	530/508	508/508
Kefe típusa	1 tányérkefe	1 tányérkefe	1 REV	1 tányérkefe	1 REV
Kefe fordulatszáma (RPM)	155	155	0-30	155	0-30
Kefenyomás (kg)	15/30	15/30	22/30	15/30	22/30
Max. sebesség (km/h)	5	5	5	5	5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Felszívófej szélessége (mm)	720	720	720	720	720
Össztömeg (GVW) (KG)	207	207	210	184.4	183
JELLEMZŐK					
Kefe fel-/leoldás	•	•		•	
Ecoflex előkészített	•	•	•	•	•
Használatra készen szállítjuk (full package)		•		•	
SmartKey rendszer	•	•	•	•	•
Felszívófej	•	•	•	•	•
SmartFlow rendszer	•	•	•	•	•
SilenTech™ rendszer	•	•	•	•	•
Lithioum-ion akkumulátor				•	•
ALAPFELSZERELÉS					
FELTÖLTŐ CSŐ KLT.	9100000703	9100000703	9100000703	9100000703	9100000703
SMART KEY-MESTERKULCS	56116519	56116519	56116519	56116519	56116519
SMART KEY-KEZELŐI KULCS	56116518	56116518	56116518	56116518	56116518
ECOFLEX VEGYSZER RENDSZER SC500		9100002395		9100002395	
TÁNYÉRKEFE 530MM 21 PROLENE KÉK		L08837025		L08837025	
GUMIÉLEK. 700MM 28 GUM	9100000810	9100000810	9100000810	9100000810	9100000810
AKKU 12V-105AH GEL MONOBLOC		80564400			
LITHIUM ION 24V				9100003110	9100003110
AKKUTÖLTŐ O/B 24V 13A 100-230V KIT		9099995000		9099995000	
CIKKSZÁM	**9087401020**	**9087400020**	**9087402020**	**CM9087401020-09 CM9087401020-10**	**CM9087402020-02 CM9087402020-03**

SC530 – Közepes méretű padlótisztítók

Egyszerű, megbízható és költséghatékony padlótisztító

- A OneTouch™ gomb minden súrolási funkciót aktivál
- Dönthető tank az akkumulátorhoz és vegyszerekhez való könnyebb hozzáférés érdekében
- Ergonomikus pedál a kefefej emeléséhez/letételéhez
- Könnyű kefe/pad felhelyezés
- Nagyszerű vizfelszívás

Az SC530 egy egyszerű, megbízható és költséghatékony padlótisztító, tökéletes választás iskolai alkalmazás esetén, kórházak, supermarketek és közintézmények számára, mivel az SC530 nagy területeket képes lefedni rövid időn belül, a megnövelt termelékenység köszönhető a 61 literes tartálynak.

TECHNIKAI ADATOK	SC530 53 BD GO	SC530 53 B GO
Feszültség (V)	24	24
Névleges teljesítmény (W)	950	800
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	69	69
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	2385/1431	2120/1272
Súroló szélesség (MM)	530	530
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	61/61	61/61
Kefe fordulatszáma (RPM)	150	150
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508	530/508
Kefenyomás (KG)	23	27
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1260x550x1080	1260x550x1080
Össztömeg (GVW) (KG)	233	227
JELLEMZŐK		
Kerékhajtás	•	
A gumik 4 éle használható	•	•
Akkumulátortöltöttségi szintjelző	•	•
Vízszint jelző	•	•
Ergonomikus fogantyú 2 biztonsági kapcsolóval	•	•
Felszívó gumi szerszám nélküli cseréje	•	•
Összenyomható leeresztő cső az áramlás ellenőrzése érdekében	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
KEFE PPN 530MM /BA510S,530/	L08837025	L08837025
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279	9100000279
AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12		
24V 13A TÖLTŐ KÉSZLET AGM HEVEDERREL	VS10267	VS10267
CIKKSZÁM	**50000335**	**50000336**

BA/CA 551/611 – Közepes méretű padlótisztítók

Ötletes tervezés a költségcsökkentés érdekében

- Alacsony zajszint biztosítja a napközbeni takarítást, még a zajérzékeny területeken is
- Egy érintéses kezelőpanel
- Ecoflex rendszer: vegyszer készlet az automatikus és pontos tisztítószer keveréshez
- Eszköz nélküli felszívó gumiél csere
- Könnyű hozzáférés a belső alkatrészekhez és az akkumulátor karbantartásához
- Az önjáró változat nagy kerekekkel felszerelt a könnyű kezelhetőség érdekében
- Vízálló elektromos ellenőrző doboz

Ez a gyalogkíséretű padlótisztító széria minden tekintetben többet nyújt, ami a különböző felületek hatékony takarításánál fontos lehet: megnövelt teljesítmény, hosszabb működési idő, ergonomikusabb formák, nagyobb megbízhatóság, több lehetőség és nagyobb költséghatékonyság.

TECHNIKAI ADATOK	BA 551C D	BA 611 D
Névleges teljesítmény (W)	1330	1230
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	65.8	65.8
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	2860/1720	3420/2055
Súroló szélesség (MM)	510	610
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	55/55	55/55
Kefe száma és típusa	2 hengerkefe	2 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	570	230
Kefe/pad átmérője (MM)	-	305/305
Kefenyomás (KG)	26	21/28
Max sebesség (KM/ÓRA)	5.6	5.6
Felszívófej szélessége (MM)	760	810
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1320x540x1090	1310x650x1090
Össztömeg (GVW) (KG)	258	256
JELLEMZŐK		
Kerékhajtás	•	•
Elektromos hálózati üzemeltetésű változat		
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	•
Kicserélhető kefefej	•	•
Vízszint jelző	•	•
Ecoflex előkészített	•	•
Felszívófej	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279	
GUMIÉL KLT. 840MM/33		9100000280
TÖLTŐ KÉSZLET	909 6739 000	909 6739 000
CIKKSZÁM	**908 7158 020**	**908 7159 020**

SC650 – Nagyméretű padlótisztítók

Maximális teljesítmény. Minimális erőforrás. Könnyű használat

- Optimalizálja a víz- és oldatfogyasztást – az EcoFlex™ a méterenkénti sebesség alapján szabályozza az oldatáramlást
- Felhasználóbarát, ergonomikus kialakítás az eszközök és a képernyőn történő programozás egyszerű eléréséért
- Hosszabb tisztítás megszakítás nélkül – megnövelt futásidő töltésenként az energiatakarékos kefemotor jobb teljesítménymenedzsmentjének köszönhetően

Az SC650 egy rendkívül jól manőverezhető, ergonomikusan kialakított, energiatakarékos padlótisztító, amelyet a felhasználó biztonsága szem előtt tartásával terveztünk, és ideális a takarító vállalkozások, a kiskereskedelem, a szupermarketek, az oktatás, az egészségügy és az ipar számára.

TECHNIKAI ADATOK	SC650 66D / SC650 66D CHARGER ECOFLEX	SC650 71D / SC650 71D CHARGER ECOFLEX	SC650 85D / SC650 85D CHARGER ECOFLEX	SC650 71C
Feszültség (V)	24	24	24	24
Névleges teljesítmény (W)	1400	1400	1400	1800
Zajszint (ISO 11201, ISO 4871) (dB(A)	65/63 ± 3	66/64 ± 3	67/65 ± 3	70/69 ± 3
Elméleti tisztítási hatékonyság (M²/H)	3996	3976	4687	3937
Tisztítási szélesség (MM)	660	710	837	703
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	80/80	80/80	80/80	80/80
Kefe/pad átmérő (MM)	330/330	355/355	430/430	-
Kefék száma és típusa	2 Disc	2 Disc	2 Disc	2 Cylindrical
Kefe fordulatszáma (RPM)	220	220	220	613
Kefenyomás (KG)	32	35	44	35
Max. sebesség (KM/H)	5.6	5.6	5.6	5.6
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1500x748x1072	1500x748x1072	1571x860x1072	1472x785x1072
Felszívófej szélessége (MM)	890	890	1040	890
Össztömeg (GVW) (KG)	346	347	353	351
JELLEMZŐK				
Tányérkefe	•	•	•	
Hulladéktálca				•
Állítható tolókar	•	•	•	•
Kefe kapcsoló	•	•	•	
Vízszint jelző	•	•	•	•
Ecoflex előkészített	-/•	-/•	-/•	
Csendes üzemmód	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
FELTÖLTŐ CSŐ	9100000703	9100000703	9100000703	9100000703
TÖLTŐ, AGM, GEL	-/ 55943457	- / 55943457	- / 55943457	
ECOFLEX KÉSZLET	- / 55943426	- / 55943426	- / 55943426	
FELSZÍVÓFEJ KÉSZLET 890MM 35	9097540000	9097540000		9097540000
FELSZÍVÓFEJ KÉSZLET 1040MM 41			9097541000	
FELSZÍVÓGUMI KLT, 890 MM, 35 GUMIBETÉTES	9100000281	9100000281		9100000281
FELSZÍVÓGUMI KLT, 1040 MM, 41 GUMIBETÉTES			9100000282	
SÖRTÉS FRÖCCSENÉSVÉDŐ 650 MM 26	909 5224 000			
SÖRTÉS FRÖCCSENÉSVÉDŐ 750MM/30		909 5345 000	909 5345 000	
SÖRTÉS FRÖCCSENÉSVÉDŐ 850MM/34			9097471000	
CIKKSZÁM	**50000628 / 50000629**	**50000630 / 50000631**	**50000633 / 50000634**	**50000632**

SC800 – Nagyméretű padlótisztítók

Gyalogkíséretű padlótisztító erős szennyeződések takarítására

- Erős kefe és felszívómotor, nagy kefenyomással (77 kg-ig), kiemelkedő tisztító és szárító teljesítmény: a legjobb választás az erős szennyeződésű ipari tisztítási feladatokra
- Környezettudatos fogyasztás-ellenőrzés: Ecoflex rendszer, alacsony zajszint (mindössze 61dB(A))
- A nagy, 95 l-es tiszta- és piszkos víztartály extra kapacitást ad a hosszú munkaidőre
- A súrolófej levehető tetővel védett, ami megelőzi a falak és ajtók károsodását, és a karbantartáshoz könnyű hozzáférést biztosít
- Remek ipari forma, kompakt méretben. Nem kell kompromisszumot kötni az ergonomikus szintben és a manőverezhetőségben

Az SC800 padlótisztítót maximális teljesítményre, könnyű kezelhetőségre, alacsony karbantartásra, szuper tisztítási eredményekre tervezték.

TECHNIKAI ADATOK	SC800 71	SC800 71C	SC800 86
Feszültség (V)	24	24	24
Névleges teljesítmény (W)	1890	1910	1890
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	61	61	61
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	4120/2470	4120/2470	4990/2990
Súroló szélesség (MM)	710	710	860
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	95/95	95/95	95/95
Kefe száma és típusa	2 tányérkefe	2 hengerkefe	2 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	270	840	270
Kefe/pad átmérője (MM)	355/355	-	430/432
Kefenyomás (KG)	36/77	36	36/77
Max sebesség (KM/ÓRA)	5.8	5.8	5.8
Felszívófej szélessége (MM)	910	910	1050
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1480x780x1130	1480x780x1130	1480x780x1130
Össztömeg (GVW) (KG)	487	492	488
JELLEMZŐK			
Tányérkefés kivitel	•		•
Első és hátsó lökhárítók	•	•	•
Hengerkefés kivitel		•	
Kicserélhető kefefej	•	•	•
Állítható kefenyomás	•		•
Ecoflex előkészített	•	•	•
Felszívófej	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
FELTÖLTŐ CSŐ KLT.	56112355	56112355	56112355
FELSZÍVÓ GUMI KLT. STD.	56112330		
FELSZÍVÓ GUMI KLT. PIROS		56112331	
CIKKSZÁM	**56112034**	**56112036**	**56112035**

SC1500 – Ráállós padlótisztítók

Az innovatív fellépős padlótisztító új szabványt teremt

- Egyszerű kezelhetőség. Csak álljon fel és menjen. A súrolás egy gombos ki/be kapcsolása, a két kefenyomás állításának lehetősége biztosítja a tisztítási teljesítményt
- Az intuitív kezelőpanel felhasználóbarát menüjével lehetőséget biztosít a felületfüggő tisztítási paraméterek beállítására
- A 44 literes víztartály elektronikus vízmennyiség szabályozással akár 75 perc takarítást is lehetővé tesz egy tartály feltöltéssel
- Az alacsony zajszint és a csendes üzemmód ideális géppé teszi a zajérzékeny helyek napközbeni takarítására
- Az akár 3,5 órás üzemidő és az opcionális beépített töltő növeli a termelékenységet, a teljesítményt és a megbízhatóságot
- Ecoflex tisztítószer-keverő rendszer opcióként

Az SC1500 egy innovatív fellépős padlótisztító, ami rendkívüli hatékonyságot biztosít a hallatlanul egyszerű kezelés, a növelt teljesítmény, a kiváló minőség és megbízhatóság által. Ez egy befektetés a Nilfisk minőségbe, ami évről évre megtérül.

TECHNIKAI ADATOK	SC1500
Feszültség (V)	24
Névleges teljesítmény (W)	840
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	2142/1499
Súroló szélesség (MM)	510
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	44/46
Kefe száma és típusa	1 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	140
Kefenyomás (KG)	23/40
Max sebesség (KM/ÓRA)	Előremenetben 4.8 / hátramenetben 3.5
Felszívófej szélessége (MM)	680
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1230x610x1330
Össztömeg (GVW) (KG)	326
Minimális sávszélesség forduláskor (cm)	151
JELLEMZŐK	
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•
Egyérintéses ellenőrzőpanel	•
Szemét tálca	•
Ecoflex előkészített	•
Felszívófej	•
ALAPFELSZERELÉS	
HULLADÉKTÁLCA	56104360
FELTÖLTŐ CSŐ KLT.	56112355
FRÖCCSENÉS VÉDŐ	56104240
FELSZÍVÓ GUMI	56104483
CIKKSZÁM	**56104002**

SC2000 – Vezetőüléses padlótisztítók

Kis méretű vezetőüléses padlótisztító, mely dupla tisztítási teljesítményt kínál a gyalogkíséretű modell árán

- Termelékeny: 53 cm-es súrolási szélesség, nagy sebesség (6 km / h),
- 70/70 L Kompakt és kényelmes: nagyon keskeny területek, kényelmes ülés és széles hely a kezelő lábai számára.
- SmartFlow ™: a vegyszer / víz folyadékáramlása automatikusan sebességgel szabályozható, hogy következetesen tisztítsa és csökkenti a fogyasztást
- Ideális nappali tisztításhoz: A Nilfisk SilenTech ™ technológia rendkívül alacsony zajszintet tart minden körülmények között
- SmartKey ™ rendszer: Külön felügyelő és operátor gomb A beállítások hatékonyan irányíthatóak
- Könnyen kezelhető: a műszerfal OneTouch gombjával; intuitív kijelző a kormánykerékbe integrálva.
- A víztöltő rendszer automatikusan lezárja a vizet, ha a tartály megtelt

- USB port opcióként

- Könnyű kezelhetőség: Automatikus kefe be / ki és műanyag könnyű felszívófej patentos rugalmas hevederrel.
- Fenntartható: Ecoflex rendszer rugalmas vegyszerrel és vegyszer mentes tisztítással. Önbeállító kefesebesség a padló típusától és az alkalmazástól függően az energiatakarékosság érdekében.

A Nilfisk SC2000 kis méretű vezetőüléses padlótisztító jelentősen megkönnyíti a munkavégzést, mint a gyalogkíséretű padlótisztítók. Kiváló választás irodák, szupermarketek, sportközpontok, üzletek, éttermek, szállodák és intézmények, például kórházak és iskolák takarítására. A 6 km / h sebesség - átlagosan 4 km / h egy gyalogkíséretű padlótisztító sebessége - az SC2000 nagy hatással van mind a termelékenységre, mind a tisztítási költségekre.

Könnyen manőverezhető akár szűk helyeken is, kompakt méretének köszönhetően. A szabadalmaztatott a Nilfisk SilenTech ™ rendszernek és a csendes üzemmódjának köszönhetően rendkívül alacsony hangszint mellett a gépet nappali tisztításra is használhatja még zajérzékeny területeken is. A 70 literes tartály kapacitásával tartályonként 120 percet takarít meg, csökkentve a hulladékürítésre és az utántöltésre fordított időt. "Hatékony: 53 cm-es súrolási szélesség, nagy sebesség (6 km / h), 70/70 L

TECHNICAL DATA	SC2000 53B	SC2000 53B Full PKG	SC2000 LITHIUM-ION X BR	SC2000 LITHIUM-ION BR
Feszültség (V)	24	24	24	24
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	3180/2230	3180/2230	3180/2230	3180/2230
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	70/70	70/70	70/70	70/70
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508	530/508	530/508	530/508
Kefe száma és típusa	1 tányérkefe	1 tányérkefe	1 tányérkefe	1 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	155	155	155	155
Kefenyomás (KG)	15/30	15/30	15/30	15/30
Max. sebesség (KM/ÓRA)	6	6	6	6
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1270x550x1020	1270x550x1020	1270x550x1020	1270x550x1020
Felszívófej szélessége (MM)	720	720	720	720
Össztömeg (GVW) (KG)	342	342	297	297
JELLEMZŐK				
Automata felszívófej emelés hátramenetben	•	•	•	•
Kefekapcsoló	•	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•	•
SmartKey rendszer	•	•	•	•
Felszívófej	•	•	•	•
SmartFlow rendszer	•	•	•	•
SilenTech™	•	•	•	•
Lithium ion akkumulátor			•	•
ALAPFELSZERELÉS				
FELTÖLTŐ CSŐ KLT.	9100000952	9100000952	9100000952	9100000952
SMART KEY- MESTERKULCS	56116519	56116519	56116519	56116519
SMART KEY- KEZELŐI KULCS	56116518	56116518	56116518	56116518
ECOFLEX VEGYSZER RENDSZER SC2000		9100002389	9100002389	
TÁNYÉRKEFE 530MM 21 PROLENE KÉK		L08837025	L08837025	
FELSZÍVÓGUMI 700MM 28 PU KLT.	9100000490	9100000490	9100000490	9100000490
AKKU.. 12V-105AH GEL MONOBLOC		80564400	80564400	
TÖLTŐ. O/B 24V 100-230V EU		9100000940		
LITHIUM ION 24V			9100003110	9100003110
CIKKSZÁM	**9087410020**	**9087411020**	**CM9087410020-08**	**CM9087410020-09**

BR652/752/752C – Vezetőüléses padlótisztítók

Forradalmian új kefefej-rendszer, nagyszerű teljesítmény

- Új mozgó kefefej koncepció; maximális kényelem és teljesítmény, minimális erőfeszítés és karbantartás
- Új felszívó gumi koncepció; egy stabil és megbízható gumiél a legjobb takarítási eredmény érdekében
- Az EcoflexTM rendszer minimalizálja a környezetszennyezést, anélkül, hogy a teljesítményben kompromisszumot kéne kötnünk
- Ergonomikus kormánykerék koncepció, az összes munkafunkcióval teljesen integrálva
- Szabadalmaztatott automatikus sebesség-ellenőrzés, ami jelentősen megnöveli az üzemeltető biztonságát
- Szuper kompakt kialakításának köszönhetően a takarítás korlátozott területeken is gyors és egyszerű
- Az alacsony zajszint képessé teszi nappali takarításra a zajérzékeny területeken is

Együtt az új, intelligens felszívóéllel – ami tökéletesen befedi a súrolási utat és nem hagy nyomot – a Nilfisk koncepció nagyszerű tisztítási eredményt nyújt. Ez a megoldás annyira hatékony, hogy az oldalvédő gumikra nincs többé szükség.

TECHNIKAI ADATOK	BR652	BR752 w/charger
Feszültség (V)	24	24
Névleges teljesítmény (W)	1500	1500
Zajszint 1.5m-nél (DB(A)ISO 3744)	60 (57)	60 (57)
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	3960/2770	4260/2980
Súroló szélesség (MM)	660	710
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	80/80	80/80
Kefe száma és típusa	2 tányérkefe	2 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	230	230
Kefe/pad átmérője (MM)	330/330	370/355
Kefenyomás (KG)	30/48	32/50
Max sebesség (KM/ÓRA)	6	6
Felszívófej szélessége (MM)	890	890
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1360x670x1200	1360x750x1200
Össztömeg (GVW) (KG)	446	448
JELLEMZŐK		
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•
Ecoflex előkészített	•	•
Automata sebesség ellenőrző rendszer	•	•
Rezgő kefefej rendszer (oldalszoknya nélkül)	•	•
Rázkódásmentes behúzható kefefej	•	•
Víztartály leeresztőcsővel	•	•
Felszívófej	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
HULLADÉKTÁLCA	9098712000	9098712000
FELSZÍVÓGUMI KLT. PU 890MM/35"	9099855000	9099855000
BEÉPÍTETT TÖLTŐ KLT.		9098198000
FRÖCCSENÉSVÉDŐ 650MM/26	909 5224 000	
FRÖCCSENÉSVÉDŐ 750MM/30		909 5345 000
CIKKSZÁM	**9087260020**	**9087263020**

SC3500 - Vezetőüléses padlótisztítók

Közepes méretű padlótisztító a hatékonyság és termelékenység elérése érdekében

- Hatékonyság: nagy területek hatékony tisztítása
- Eredményesség: megnövelt kefenyomás és gyorsabb száradási idő
- Gyors, kényelmes, ergonomikus: automatikus kefe/felszívófej kezelés
- Továbbfejlesztett manőverezhetőség és szállíthatóság

Amennyiben nagyobb teljesítményre van szüksége beltéri takarítási feladatok elvégzéséhez egy helytakarékos gép segítségével, úgy az Ön számára az SC3500 vezetőüléses padlótisztító a legmegfelelőbb választás.
Megnövelt hatékonyság, irányíthatóság és ergonómia, ezt a sokoldalúságot kínálja a Nilfisk GO-Line sorozat legújabb gépe, mely tökéletesen alkalmas nagy alapterületű kereskedelmi egységek, oktatási intézmények vagy ipari területek tisztítására.

TECHNIKAI ADATOK	SC3500 GO	SC3500 GO FULL PKG 2	SC3500 GO FULL PKG 3	SC3500 GO OBC
Feszültség (V)	24	24	24	24
Névleges teljesítmény (W)	2658	2658	2658	2658
Zajszint 1.5m-en (dB(A) ISO 3744)	69	69	69	69
Elméleti/tényleges hatékonyság (m^2/h)	4260/2980	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Súrolási szélesség (mm)	710	710	710	710
Tiszta/piszkosvíz tartály (l)	110/110	110/110	110/110	110/110
Kefe/pad átmérő (mm)	355/355	355/355	355/355	355/355
Kefék száma és típusa	2 tányérkefe	2 tányérkefe	2 tányérkefe	2 tányérkefe
Kefenyomás (RPM)	180	180	180	180
Kefenyomás (kg)	30/50	30/50	30/50	30/50
Hossz x szélesség x magasság (mm)	1620x760x1250	1620x760x1250	1620x760x1250	1620x760x1250
Bruttó tömeg (kg)	545	545	545	545
JELLEMZŐK				
Automata felszívófej kezelés	•	•	•	•
Tisztítószer szintfigyelő	•	•	•	•
4oldalon használható felszívógumik	•	•	•	•
Kefekapcsoló	•	•	•	•
One-Touch™ kezelőpanel	•	•	•	•
Vízszint figyelő	•	•	•	•
Akkumulátor figyelő	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
DARABOS SZENNYEZŐDÉS TÁROLÓ	9100000795	9100000795	9100000795	9100000795
TÁNYÉRKEFE-14 PROLITE 3 LUG	56505805	56505805	56505805	56505805
FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET (34-ES)	56382738	56382738	56382738	56382738
6V-222AH AGM MONOBLOC AKKUMULÁTOR		80566222		
TÖLTŐKÉSZLET	VR31052	VR31052	VR31052	VR31052
6V-180AH ZSELÉS MONOBLOC AKKU.				80564000
6V-200AH SAVAS MONOBLOC AKKU.			80563200	
AKKUMULÁTORTÁLCA			VR10048	
CIKKSZÁM	**50000557**	**CM50000557-02**	**CM50000557-03**	**CM50000557-01**

SC4000– Vezetőüléses padlótisztító

Tisztítson meg könnyedén minden területet

- Dolgozzon gyorsan és egyszerűen, akadályoktól és változó környezeti körülményektől függetlenül 8 km/h-ig a HP modellek esetében, alapbeállításként 7 km/h-ig.
- A kategóriájában legjobb kanyarodási sugárnak, a helytakarékos profilnak és a csendes működésnek köszönhetően takarítson mindig észrevétlenül - még zsúfolt környezetben is.
- A SmartFlow™ technológia, amely a haladási sebességnek megfelelően állítja be az vízáramlást, minden alkalommal kiváló minőségű tisztítást biztosít, függetlenül a felülettől
- Takarítson meg vizet, tisztítószert és növelje a termelékenységet az opcionális EcoFlex™ rendszer választásával.
- Fokozza a biztonságot a Clear-View™ kialakítással és a kormányra szerelt kezelőszervek segítségével.
- Az intuitív OneTouch™ vezérlés és a SmartKey™ egyszerűsíti a betanítást és kezeli a működési paramétereket.
- Seprés és súrolás egyidejűleg a hengerkefés súrolófelületeknek köszönhetően. Növeli a termelékenységet és a tisztítási hatékonyságot, és szükségtelenné teszi az előseprést.
- Szerezzen akár folyamatos segítséget a Nilfisk szerviztől, képzési programokból és online anyagokból befektetése hosszú távú értékének maximalizálásához

Az SC4000 egy nagy teljesítményű, vezetőüléses padlótisztító, amely tökéletes mind a nagy, mind a nyitott, mind a kis méretű terek tisztítására. Helytakarékosabb kialakításának köszönhetően szűk helyeken is könnyen manőverezhető, és a normál méretű ajtókon is átfér.

TECHNIKAI ADATOK	SC4000 710D / SC4000 710D HP	SC4000 710C / SC4000 710C HP	SC4000 810C / SC4000 810C HP	SC4000 860D / SC4000 860D HP
Feszültség (V)	36	36	36	36
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	125/125	125/125	125/125	125/125
Kefenyomás (KG)	52/75/100	42/59/76	42/59/76	52/75/100
Elméleti tisztítási hatékonyság (M²/H)	4970/5713	4970/5713	5670/6518	6020/6920
Hulladéktartály kapacitása	-	8.1 L	8.1 L	-
Max. sebesség - előre (KM/H)	7.0/8.0	7.0/8.0	7.0/8.0	7.0/8.0
Max sebesség - hátra (KM/H)	4.8	4.8	4.8	4.8
Tisztítási szélesség (MM)	710	710	810	860
Min.kanyarodási képesség (CM)	166.3	166.3	174	174
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	159x79.2x146	159x79.2x146	159x92.8x146	159x92x146
Össztömeg (GVW) (KG)	754	758	763	759
JELLEMZŐK				
SmartKey rendszer	•	•	•	•
One-Touch™ gomb	•	•	•	•
Sebességkorlát	•	•	•	•
Állítható ülés	•	•	•	•
Hulladéktálca		•	•	
Összenyomható leeresztő cső áramlásvezérléssel	•	•	•	•
Kefe kapcsoló	•			•
Átfér a szabványos ajtónyíláson	•	•		
ALAPFELSZERELÉS				
OLDALSÓ GUMI KÉSZLET-LINATEX		56120345	56120345	
FELSZÍVÓGUMI KLT 28-LINATEX-M	56120334	56120334		
FELSZÍVÓGUMI KLT 34 -LINATEX-L			56120338	56120338
OLDALVÉDŐ GUMI KLT -LINATEX	56120341	56120341		56120341
SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	56116519	56116519	56116519
SMART KEY-KEZELŐ	56116518	56116518	56116518	56116518
FELSZÍVÓ KÉSZLET	56120261	56120261	56120261	56120261
CIKKSZÁM	**56120004 / 56120402**	**56120003 / 56120401**	**56120006 / 56120403**	**56120007 / 56120404**

SC5000 – Vezetőüléses padlótisztítók

Gyors, hatékony és könnyű padlótisztítás

- A kategória legjobb fordulási sugarával rendelkezik, könnyedén tisztítja a sarkokat, szűk folyósókat
- A SmartFlowTM a sebességnek megfelelően állítja be a vegyszert és a víznyomást
- A zárt hengerkefés rendszer védi az alkatrészeket, így akár 4x hosszabb élettartamot biztosít
- SmartKey és SupervisorKey beállítások alkalmasak a felhasználó- és környezet-specifikus teljesítmény testreszabásához
- Maximális kezelői biztonság és termelékenység a tiszta rálátás biztosításának és a kormánykerékbe épített vezérlésnek köszönhetően

Az SC5000 egy kompakt, jól manőverezhető padlótisztító, amely egyesíti az intuitív kezelést, a kiváló teljesítményt és a piacvezető erőforrás-hatékony technológiákat, valamint lehetővé teszi az üzemeltetők számára, hogy kisebb és nagyobb tereket egyaránt tisztítsanak az üzletmenet megzavarása nélkül.

Könnyű kezelhetősége, alkalmazkodóképessége és robusztus, tartós kialakítása teszi ideális választássá raktárak, logisztikai központok, élelmiszerboltok, könnyű- vagy nehézipari környezetek számára.

TECHNIKAI ADATOK	SC5000 810C PKG	SC5000 860D PKG	SC5000 910C PKG
Feszültség (V)	36	36	36
Zajszint 1.5 m-nél (dB(A) ISO 3744)	63	61	63
Min. fordulási képesség (CM)	168	168	168
Súroló szélesség (MM)	80.3	84.3	90.5
Tiszta-/piszkosvíz-tartály (L)	140/147	140/147	140/147
Kefe/pad átmérője (MM)	-	43.2	-
Kefe száma és típusa	2 hengerkefe	2 tányérkefe	2 hengerkefe
Kefe fordulatszám (RPM)	776.5	250	776.5
Max. sebesség (KM/H)	8	8	8
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1590x950x1460	1590x950x1460	1590x1050x1460
Össztömeg (GVW) (KG)	850	848	855
JELLEMZŐK			
Állítható kormány és ülés	•	•	•
Tolatásjelző	•	•	•
Kefekapcsoló		•	
SmartKey rendszer	•	•	•
One-Touch™ gomb	•	•	•
SmartFlow rendszer	•	•	•
Sebesség korlátozó	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
FELSZÍVÓ GUMI KLT.-LINATEX J	56116704	56116704	56116704
OLDALGUMI-LINATEX		56116706	
SMART KEY-MESTER	56116519	56116519	56116519
SMART KEY-KEZELŐ	56116518	56116518	56116518
CIKKSZÁM	**56117807**	**56117805**	**56117808**

SC6000 – Vezetőüléses padlótisztítók

Nagy területek hatékony tisztítása

- Elérhető 3 különböző verzióban: 86cm vagy 105 cm dupla tányérkefés, vagy 91 cm-es dupla hengerkefés változat
- Egyenletes tisztítás: Eltérő simaságú felületekre tervezve a csempétől a padlóig
- Kategóriájában a legjobb szárítási teljesítménnyel rendelkezik köszönhetően a dupla turbinának
- Megbízható és masszív konstrukció kompakt kivitelben
- A görgőkkel ellátott fém súrolófej védő keret és az oldalvédő gumik minimalizálják a gép károsodásának lehetőségét és a létesítménykár kockázatát
- Az OLED kijelző még erős fény mellett is minden szögből jól látható
- Nincs szükség eszközökre a gép olyan fő összetevőinek vizsgálatához, cseréjéhez, mint a kefék, felszívó fej és gumi
- Click-on rendszer a kefék és a padtartók egyszerű felhelyezése/cseréje érdekében

A Nilfisk SC6000 egy új generációs vezetőüléses padlótisztító, mely méreténél, sebességénél és technológiájánál fogva tökéletesen alkalmas beltéri tisztítási feladatok elvégzésére – hihetetlenül alacsony működési költségek mellett (TCO – Total Cost of Ownership).
A 3 különböző változatban elérhető SC 6000 egy ideális megoldás sok olyan cég, iparvállalat és takarító cég számára, akiknek olyan nagy belső területeket kell takarítani, mint a gyártócsarnokok, raktárak, szupermarketek, repterek, parkolóházak vagy logisztikai központok.

TECHNIKAI ADATOK	SC6000 1050D	SC6000 860D	SC6000 910C
Feszültség (V)	36	36	36
Névleges teljesítmény (W)	2700	2500	2700
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	69	69	69
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	9450/6620	7740/5420	8190/5730
Súroló szélesség (MM)	1016	863	914
Tiszta-/piszkosvíz-tartály (L)	190/190	190/190	190/190
Kefe száma és típusa	2 tányérkefe	2 tányérkefe	2 hengerkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	250	250	760
Kefe/pad átmérője (MM)	508	430	180
Kefenyomás (KG)	max. 135	max. 135	max. 90
Felszívófej szélessége (MM)	1230	1090	1230
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1780x1170x1580	1780x990x1580	1780x1170x1580
Össztömeg (GVW) (KG)	1070	1070	1075
A kezelő személy rázkódási terhelése (M/S2)	<0.35	<0.35	<0.35
Max. sebesség	9 előremenetben / 4.2 hátramenetben	9 előremenetben / 4.2 hátramenetben	9 előremenetben / 4.2 hátramenetben
Emelkedő leküzdési képesség (%)	18.5	18.5	18.5
Minimális sávszélesség forduláskor (cm)	202	202	202
Súrolási szélesség egy oldalkefével (cm)	-	-	101.6
JELLEMZŐK			
Diagnosztikai rendszer	•	•	•
Kefe kapcsoló	•	•	
Hulladéktálca	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•
SmartKey™ rendszer	•	•	•
Sebességszabályozó	•	•	•
TrackClean™ előkészített	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
KÖNYÖKLŐ KLT.	56383189	56383189	56383189
TOLATÁSJELZŐ	56116351	56116351	56116351
VÉSZVILLOGÓ	56116352	56116352	56116352
ÜLÉS	56116600	56116600	56116600
MESTERKULCS	56116519	56116519	56116519
KEZELŐI KULCS	56116518	56116518	56116518
FELSZÍVÓ GUMI-LINATEX J		56116704	
FELSZÍVÓ GUMI- LINATEX K	56116705		56116705
OLDALGUMI-LINATEX	56116706	56116706	56116706
CIKKSZÁM	**56116004**	**56116005**	**56116003**

SC6500 – Vezetőüléses padlótisztítók

Megbízható választás nagy területek tisztítására

- az akár 1,3 méteres súrolási szélesség nagy termelékenységet biztosít
- a nagyméretű 265 literes tartály lehetővé teszi a kezelő számára, hogy 1,5 órát dolgozzon újratöltés nélkül
- a nagy kefenyomás, valamint az erős felszívó motor kiváló száradást biztosít
- a meghajtó egység csökkenti a tulajdonos költségeit, mivel a motor karbantartásmentes és jó minőségű hajtóművel szerelt
- az alacsony zajszint lehetővé teszi, hogy zajérzékeny helyeken takarítsunk, akár az éjszaka alatt is
- az érintőgombos kezelőpanel egyszerűvé teszi az SC6500 kezelését
- az Ecoflex rendszer a víz és tisztítószer megtakarítás által csökkenti a költségeket, ami alapvető a mai takarításban

Az SC6500 ideális nagy szupermarketek, raktárak, repterek, parkolók, élelmiszeripari területek és nehézipari területek tisztítására. Választhatunk 1,0 vagy 1,3 m súrolási szélességet mind hengerkefével, mind pedig tányérkefével.

TECHNIKAI ADATOK	SC 6500 1100C	SC 6500 1100D	SC 6500 1300 C	SC 6500 1300 D
Feszültség (V)	36	36	36	36
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	9000/6300	9000/6300	11700/8190	11700/8190
Súroló szélesség (MM)	1000	1000	1300	1300
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	265/265	265/265	265/265	265/265
Kefe száma és típusa	2 hengerkefe	2 tányérkefe	2 hengerkefe	3 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	630	240	630	225
Kefe/pad átmérője (MM)	-	510/508	-	430/432
Kefenyomás (KG)	38/54/90	43/90/145	38/54/90	43/90/145
Max sebesség (KM/ÓRA)	9	9	9	9
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1870x1210x1480	1870x1080x1480	1870x1410x1480	1870x1330x1480
Össztömeg (GVW) (KG)	1508	1460	1547	1506
JELLEMZŐK				
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•	•
A gumik 4 éle használható	•	•	•	•
Tányér alakú fedél		•		•
Hengerfej	•		•	
Ecoflex előkészített	•	•	•	•
Nyomot nem hagyó felszívó fej cs.	•	•	•	•
Felszívófej	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
OLDALKEFE	56413056		56413056	
OLDALVÉDŐ GUMI				56413770
TERELŐ GUMI KLT. PIROS 40"		56413768		
TERELŐGUMI	56413654		56413654	
FELSZÍVÓ GUMI KÉSZLET	56413762	56413762		
FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET LINATEX			56413766	56413766
CIKKSZÁM	**56414023**	**56414022**	**56414025**	**56414024**

SC8000 – Vezetőüléses padlótisztítók

Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon

- A kategória legszélesebb egymással ellentétesen forgó kettős hengerkeféjű súroló feje, ami növeli a hatékonyságot
- A nagyméretű 380 literes tartályokkal időt spórolhatunk, valamint alkalmassá teszi, több mint 9200 m² feltakarítására egy feltöltéssel
- Biztonságos és egyszerű üzemeltetést tesz lehetővé a One-Touch érintő gombos kezelő panel, az első kerék kormányzás és a Clear-View; azaz a felületre kiváló rálátást biztosító rendszer
- A DustGuard pormegkötő rendszernek köszönhetően mind a kezelő, mind pedig a környezet számára környezetbarát és pormentes seprést biztosít
- A Kubota motoros hajtás a fogaskerék hajtású vezérművel rendkívüli megbízhatóságot jelent
- Csökken a karbantartási költség, mivel nincs megállás a motorszíj vagy lánc cseréje miatt

Az SC8000 nagyobb termelékenységet, erős és zöld megoldást kínál nagy felületek súrolási és nedves seprési feladatainak ellátásakor. Teszi mindezt költséghatékony és erőforrás kímélő módon.

TECHNIKAI ADATOK	SC8000 1300 LPG	SC8000 1600 LPG
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	84	84
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	15860/11100	19760/13830
Súroló szélesség (MM)	1220	1520
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	380/380	380/380
Kefe száma és típusa	2 hengerkefe	2 hengerkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	470	470
Kefe/pad átmérője (MM)	280x1220	280x1220
Kefenyomás (KG)	55/110/180	55/110/180
Max sebesség (KM/ÓRA)	13	13
Felszívófej szélessége (MM)	1520	1520
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	2540x1420x1470	2540x1670x1470
Össztömeg (GVW) (KG)	1730	1834
JELLEMZŐK		
Piszkosvíz tartály ürítése	•	•
Automatikus felszívófej emelés	•	•
Kefefej: 2 hengerkefe	•	•
Permetező rendszer	•	
Kettős seprőegység	•	•
Jobb oldali súrolóegység		•
Felszívófej	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
OLDALKEFE	56462252	
TOLATÁSJELZŐ KLT.	56305519	56305519
BAL OLDALI KEFE KÖDPERMETEZŐVEL		56111670
FŐ SÚROLÓKEFÉHEZ PIROS GUMI	56111206	56111206
TERELŐGUMI PIROS, JOBB		56111635
FELSZÍVÓGUMI PIROS	56111650	56111650
FELSZÍVÓ GUMI PIROS RR H	56413642	56413642
SÁRGA VILLOGÓ KLT.	56110907	56110907
CIKKSZÁM	**56108124**	**56108126**

CS7010 – Vezetőüléses kombinált gép

Hibrid és ePower meghajtású kombinált gépek

- Könnyebb kilátás és automatikus sebesség-szabályozás kanyarodásnál a biztonságosabb működésért
- Szerszámmentes billenthető/leemelhető gyűjtőtartály SmartFlow™ technológiával
- Szabadalmaztatott DustGuard™ szálló por portalanító technológiával
- Nagy befogadóképességű 198 literes elülső oldali száraz seprű-hulladékgyűjtő tartály -emelőrendszerrel
- A szabványos kettős oldalsó seprűk a teljes felszívó gumi pályán sepernek a szennyeződés minimálisra csökkentése érdekében
- Kombinált hibrid gép. Kevesebb üzemanyag, kisebb fogyasztás. Hosszú üzemidő az akkumulátor típusától függően.
- Behúzható súrolófelület és levehető nedvszívó gumi. Általános szűrőrendszer, módosítható frekvenciájú szűrőrázó
- OneTouch™, maximális hozzáférés, szerszámok nélkül. Hatékonyabb szerviz, rendkívüli hasonlóság a platformok között.
- Hibrid technológia és Ecoflex™
- Vízmelegítés, magasnyomású mosó

ZÖLDEBB, TISZTÁBB, OKOSABB.
A CS7010 berendezések egész csoportját értelmezi újra a teljes fenntartási költség, az üzemidő, a munkaerő és a karbantartási igény csökkentésével, a gazdaságos üzemanyag-felhasználás és az üzemidő hatékonyságának egyidejű növelésével. Így a leggazdaságosabb megoldás egyúttal a legkörnyezetbarátabb is.

TECHNIKAI ADATOK	CS7010 1200B	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200LPG HYBRID	CS7010 1200 PETROL HYBRID
Motor energiaforrása	-	D1305, 3 cyl, 29 Hp (21.7 kW)	WG972, 3 cyl, 30 Hp (22 kW)	
Max sebesség (KM/ÓRA)	8.9	8.9	8.9	8.9
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M^2/ÓRA)	11080/7756	11080/7756	11080/7756	11080/7756
Elm./Tényl.hatékonyság 2 oldalkefével (m^2/h)				
Seprési szélesség (MM)	1540	1540	1540	1540
Súroló szélesség (MM)	1245	1245	1245	1245
Min. megfordulási szélesség (MM)	259/264	259/264	259/264	259/264
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	284	284	284	284
Szeméttartály térfogata (L)	113	113	113	113
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	17.6	17.6	17.6	17.6
Össztömeg (GVW) (KG)	2593	2058	2121	2058
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	2620x1650x1500	2620x1650x1500	2620x1650x1500	2620x1650x1500
IP védelmi besorolás	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Szennytartály (l)	110	110	110	110
Zajszint lpa/lwa (dB(A))	-	102	103	102
Motor típusa	-	Kubota	Kubota	Kubota
Vízáramlás (l/perc)	3.8-11.36	3.8-11.36	3.8-11.36	3.8-11.36
JELLEMZŐK				
Diagnosztikai rendszer	•	•	•	•
Direkt továbbítású seprés	•	•	•	•
Nedves seprés (by-pass)	•	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•	•
Multi-frekvenciás szűrőrázó	•	•	•	•
Nyomot nem hagyó felszívógumi	•	•	•	•
Seprés és súrolás	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
SZŰRŐ-NÉGYSZÖGLETES SZINTETIKUS	56510354	56510354	56510354	56510354
FŐKEFE 310X900 SPIRAL 6R ACÉL-KEVERÉK	33018858	33018858	33018858	33018858
OLDALKEFE POLIÉSZTER	56510707	56510707	56510707	56510707
OLDALVÉDŐGUMI KÉSZLET	56510374	56510374	56510374	56510374
FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET	56510371	56510371	56510371	56510371
KÖNYÖKLŐ	56383189	56383189	56383189	56383189
HÁTSÓ VÉSZVILLOGÓ	56511843	56511843	56511843	56511843
CSÚSZÁSGÁTLÓ MATRICA KÉSZLET	56509994	56509994	56509994	56509994
VÉSZVILLOGÓ KÉSZLET	56511851	56511851	56511851	56511851
CIKKSZÁM	**56511816**	**56511815**	**56511821**	**56511818**

Kiegészítők: Padlótisztítók

HENGERKEFE
Egyenetlen felületekhez, mint kerámia csúszásmentes padlók (számos modell rendelhető).

KEFE
Egyenetlen felületre, ahol nem kell darabos szennyeződést összeszedni (számos modell rendelhető).



PADTARTÓ
Pad-ek rögzítéséhez.

PAD-EK
Számos pad létezik:
Fekete és barna: makacs szennyeződésekhez
Zöld és kék: közepes szennyeződésekhez.

FRÖCCSENÉS VÉDŐ KÉSZLET
Ez az alkatrész a keféktől való víz kifröccsenés ellen véd és lehetővé teszi a felszívóél számára a víz összegyűjtését.

SÁRGA VILLOGÓ
Ráülős padlótisztítóknál alkalmazandó, főleg ipari környezetben, hogy jelezzük a gép jelenlétét.

SZÍVÓMOTOR KÉSZLET
Jobb szívóteljesítményt biztosít a felszívóélnél. Különösen hasznos, ha egy csepp víz sem maradhat a felületen.

KOMFORTÜLÉS KÉSZLET
Nagyobb kényelmet biztosít a kezelő számára.

BEÉPÍTETT FELTÖLTŐCSŐ
Leegyszerűsíti a gép újrafeltöltését.

FELSZÍVÓ GUMI
Kapható különböző felhasználási területre, különböző szennyeződésekhez.

KÉZI FELSZÍVÓ KÉSZLET
Lehetőséget nyújt a kezelő számára, hogy egy extra szívóegység beépítésével manuális takarítást végezzen.

BEÉPÍTETT TÖLTŐ

ECOFLEX KÉSZLET
Ecoflex adagoló rendszer biztosítja a tisztítószer feletti teljes ellenőrzést. Csökkenti a túladagolásból származó felületkárosítás veszélyét, rugalmas tisztítószer választást tesz lehetővé.

Kiegészítők: Kombinált berendezések



LAPSZŰRŐ
A panelszűrő a por megkötésére szolgál a tartályban, vízálló kivitel.

OLDALKEFE
Az oldalkefe feladata a piszok és a törmelékek szegélyektől, fal mellől, raklapoktól való elsöprése és a főkefe elé juttatása.

FŐ SEPRŰ
A főkefe hatékony tisztítást biztosít a darabos szennyeződések felszedésében.

SÚROLÓKEFE
A különböző keféket és a tisztítókorongtartót az elérhető legjobb tisztítási minőség érdekében ajánljuk.

FŰTÖTT VÍZ ÉS NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ OPCIÓKÉNT
(Csak CS7000) – Növeli a tisztítási hatékonyságot és a rugalmasságot

VÉDŐKERET
Megóvja a kezelő biztonságát, legfőképp az iparban.

GÉPTISZTÍTÓ KÉSZLET
Könnyebb hozzáférést és egyszerűbb piszkosvíz tartálytisztítást eredményez.

TORONYVÉDŐ LÖKHÁRÍTÓ KÉSZLET
Megvédi a gép sarkait.

TÖLTŐ
Tölthetünk savas és zselés gondozásmentes akkukat.

TÖLTŐ CSATLAKOZÓK

A töltők különböző méretekben érkeznek ATTÓL FÜGGŐEN, hogy milyen méretű akkumulátort kell tölteniük.

SW200 / SW250 – Gyalogkíséretű seprőgépek

Emelje új szintre a tisztítást

- Közvetlen szeméttovábbítási rendszer, amely biztosítja a kiváló teljesítményt
- Hosszú tisztításra alkalmas kapacitás: 38 literes tartály, amely nyitva tartható nagy tárgyak eltávolítására, szemeteskosarak kiürítésére stb.
- Könnyen manőverezhető: A nagyméretű, nyomot nem hagyó kerekek a felhasználó számára egyszerű kormányzást tesznek lehetővé
- Kiváló porkezelés: Beépített szűrő a porelszíváshoz és a felhasználó kényelméhez
- Szilárd és kiválóan alkalmas kültéri használatra: Rugalmas korrózióálló keret
- Gyakorlatilag ingyenes: egyszerű, mechanikus szerkezet, fogaskerékkel és szíjhajtással. Nincs motor vagy akkumulátor
- A fogantyút úgy állíthatjuk be, hogy illeszkedjen a kezelő magasságához (3 pozíció)
- A tartály a helyén marad, még akkor is, ha a seprőgép függőleges helyzetben van

Soha nem volt könnyebb az üzlethelyiségek tisztántartása az ügyfelek és alkalmazottak számára. Az SW200 és SW250 modellben kapható Nilfisk gyalogkíséretű seprőgépek lenyűgöző teljesítményt nyújtanak kültéren és beltéren egyaránt. A kézi seprűvel összehasonlítva, ez a gép felszedi és eltávolítja port, szennyeződést, homokot, szegeket, csavarokat, cigarettát stb. 6-szor gyorsabb, mint egy kézi seprű.

TECHNIKAI ADATOK	SW200	SW250
Motor energiaforrása	Manuális	Manuális
Elm./tényl. tisztítási hatékonyság 1főkefével (m^2/h)	1920/960	1920/960
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M^2/ÓRA)	2800/1400	2800/1400
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M^2/ÓRA)	-	3680/1840
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	700	700
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	-	920
Szeméttartály térfogata (L)	38	38
Főkefe (MM)	480	480
Üzemi tömeg (KG)	19,5	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	790x375x870	790x375x870
JELLEMZŐK		
Állítható fogantyú	•	•
Lágy markolat	•	•
Ergonomikus fogantyú	•	•
Összecsukható fogantyú	•	•
Két oldali kefe		•
Eszközmentes főkefe beállítás	•	•
Eszközmentes oldalkefe beállítás	•	•
Porszűrő	•	•
Szíjhajtásos főkefe	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
FŐKEFE	VP11211	VP11211
OLDALKEFE	VP11406	VP11406
SZŰRŐ	VP11902	VP11902
CIKKSZÁM	**50000493**	**50000494**

SW750 – Gyalogkíséretű seprőgépek

Csöndes és egyszerű tisztítás

- Elméleti tisztítóképesség 2.800 m²/óra
- Az alacsony zajszintnek köszönhetően zajérzékeny helyeken is alkalmazható
- A beépített akkumulátor és töltő keménypadlón akár 2 órányi munkaidőt is lehetővé tesz (kb. 6,000 m²)
- Kiegészítő akkumulátorral a munkaidő kitolódhat akár 3,5 órára is
- Állítható fő-és oldalkefék
- A poliészter szűrőnek köszönhetően száraz és nedves alkalmazásokkal is megbirkózik

Ez az akkumulátoros seprőgép nagyon sokoldalú és bárhol alkalmazható, úgy, mint kereskedelmi egységek, benzinkutak, stb.

TECHNIKAI ADATOK	SW750	SW750 w/o battery
Motor energiaforrása	Akkumulátor 12 V	Akkumulátor 12 V
Max sebesség (KM/ÓRA)	4	4
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	2880/1730	2880/1730
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	-	-
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	720	720
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	-	-
Hangnyomásszint	59	59
Szeméttartály térfogata (L)	60	60
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	998x800x1100	998x800x1100
Üzemi tömeg (KG)	68	68
JELLEMZŐK		
Ledes akkumulátor mérő	•	•
Kompakt kivitel	•	•
Közvetlen szemétterelésű seprés	•	•
Nyomot nem hagyó kerekek	•	•
Állítható foganytú	•	•
Kézi szűrőrázó	•	
ALAPFELSZERELÉS		
SZŰRŐ POLIÉSZTER KLT.	1463161000	1463161000
OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5	146 3035 000	146 3035 000
FŐKEFE 200X500 PPL0.7PPL	1463174000	1463174000
AKKUMULÁTOR 12V 49AH AGM SW750	1464483000	
TÖLTŐ 12V 6A	146 3051 000	146 3051 000
CIKKSZÁM	**908 4701 010**	**9084708010**

SW900 – Gyalogkíséretű seprőgépek

Az SW900 nagyobb tisztítási teljesítményt és termelékenységet kínál

- Minden vezérlőelem átlátható és elérhető a kezelői pozícióból
- Kényelmesebben manőverezhető az új ergonomikus fogantyúnak köszönhetően
- Könnyebben állítható sebesség: új kar a fogantyúba integrálva (a hajtás bekapcsolásához)
- Egyszerűen leemelhető 60 literes szeméttartály
- Automatikus ki/bekapcsolás, ha az oldalkefét le/felemeljük
- Gyorsabb és hatékonyabb szűrő tisztítás: új elektromos szűrőtisztító rendszer

Az SW 900 gyalogkíséretű seprőgép beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas, a hulladék pormentes seprését nyújtja. Növeli a mindennapi termelékenységet.

Előnyei: teljes kontroll a kezelői pozícióból, növelt ergonómia a kerekeken gördíthető szeméttartály által, nagyobb tisztítási teljesítmény.

TECHNIKAI ADATOK	SW900 B	SW900 P
Motor energiaforrása	Akkumulátor	Benzin
Max sebesség (KM/ÓRA)	4.5	4.5
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	3715/2230	3715/2230
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	4725/2835	4725/2835
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	825	825
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1050	1050
Zajszint	70	78
Szeméttartály térfogata (L)	60	60
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1390x870x1100	1390x870x1100
Üzemi tömeg (KG)	143	88.5
JELLEMZŐK		
Porgyűjtés	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	
Akkumulátorfeszültség-mérő	•	
Benzin üzemű		•
Nedves seprési lehetőség	•	•
Beépített töltő	•	
ALAPFELSZERELÉS		
SZŰRŐ /POLIÉSZTER)	1464691000	1464691000
OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5	146 3035 000	146 3035 000
ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ KLT. 24V	9096951000	9096951000
ELEKTROMOS SZŰRŐRÁZÓ KLT.	1465474000	1465474000
ELEKTROMOS SZŰRŐRÁZÓ KLT.	1467677000	1467677000
FŐKEFE D265X600 PPL 0,8-0,5	1465215000	1465215000
BEÉPÍTETT TÖLTŐ 12V 25A SIP	1466519000	
CIKKSZÁM	**9084110010**	**9084111010**

SR1000S – Vezetőüléses seprőgép, kézi ürítéssel

Kis méret – nagyszerű eredmény

- Elméleti tisztítóteljesítménye 3.850 m²/óra
- Kevesebb, mint 2 méteren belül meg tud fordulni, 3 m²-es a panelszűrője, 50 literes a szeméttartály, akár 16%-os emelkedő leküzdésére is képes Biztonsági jellemzői: a vészleállító gomb, reteszkapcsoló és biztonsági üléskapcsoló
- Az SR1000S még kárpitborítású felületeket is képes tisztítani, az opcionális szőnyegtisztító felszerelést felhasználva

Az SR1000S gyorsan dolgozik, kompakt és mozgékony. Rendelhető akkumulátoros vagy benzinmotoros kivitelben, külső vagy belső takarításhoz. Ajánlott rakodóöblök, peronok vagy raktárak szűk sarkaiban való seprésre.

TECHNIKAI ADATOK	SR1000S B bal oldali kefével	SR1000S P bal oldali kefével
Motor energiaforrása	24V-os akkumulátor	Benzin, 2.2kW/2.9Hp
Max sebesség (KM/ÓRA)	5.5	5.5
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	-	-
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	5500/3850	5500/3850
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	-	-
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1000	1000
Zajszint	71.6	77
Szeméttartály térfogata (L)	50	50
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1255x795x1155	1255x795x1155
Üzemi tömeg (KG)	224	203
JELLEMZŐK		
Flap-emelő készülék	•	•
Állítható kormány és ülés	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•
Szeméttartály kerekekkel és fogantyúval	•	•
Kulcsos kapcsoló	•	•
Parkolófék	•	•
Két oldalkefe	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
PAPÍRSZŰRŐ	146 1888 000	146 1888 000
OLDALKEFE D180X347 NYLON	146 0678 000	146 0678 000
FŐKEFE PPL 0,7 D265 /SR1000/	146 0748 000	146 0748 000
CIKKSZÁM	**908 4201 010**	**908 4205 010**

SR1101 – Vezetőüléses seprőgép, kézi ürítéssel

Egy nagy lépés a ráülős seprésben

- Elméleti tisztítóképesség 4.410 m²/h
- Erős polietilén szerkezet acélkerettel
- Robusztus megoldások az erőforrások károsodásának megelőzése érdekében, csökkentve ezzel a szervizköltségeket
- 3,6 m²-es szűrő a jó pormegkötés érdekében
- Nagyméretű flap, az egyszerű por és darabos szennyeződés összegyűjtéséhez, 70 literes szeméttartály
- 20%-os emelkedő leküzdési képesség
- Az akkumulátoros kivitel akár 6 órás bevetést is biztosít
- A standard verzió 1 főkefével, 1 oldalkefével és 1 papírszűrővel érkezik

A professzionális seprési munkákban a felülős gép legnagyobb előnyei a kompaktság, mozgékonyság és megbízhatóság. Az SR1101 egyszerűséget és mégis robosztusságot sugall egy letisztult formában. Ajánlott gyárak raktáraiba, autóparkokba, külső területekre, mint pl. parkokba, kertekbe.

TECHNIKAI ADATOK	SR1101 B	SR1101 P
Motor energiaforrása	Akkumulátor 24V	Benzin
Max sebesség (KM/ÓRA)	5	5
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	4900/3430	4900/3430
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	6300/4410	6300/4410
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	980	980
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1260	1260
Zajszint	63.8	78.3
Szeméttartály térfogata (L)	70	70
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1480x930x1220	1480x930x1220
Üzemi tömeg (KG)	465	392
JELLEMZŐK		
Flap-emelő készülék	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•
Alacsony ürítés	•	•
Nedves seprési lehetőség	•	•
Előre és hátramozgató pedál	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
SZŰRŐ PAPÍR PANEL	1463523000	1463523000
OLDALKEFE 180X400	1466140000	1466140000
FŐ HENGERKEFE 300X700 PPL 0.4-1.4	145 4879 000	145 4879 000
CIKKSZÁM	**9084310010**	**9084312010**

SW4000 – Vezetőüléses seprőgép, hidraulikus ürítéssel

A "One Touch" funkciós seprés minimalizálja az üzemeltetési költségeket

- A "One Touch" funkciós seprés egyszerűvé teszi az SW 4000 seprőgép használatát, hisz minden funkciót -beleértve a főkefe, oldalkefék, elszívó ventillátor és az opcióként felszerelhető DustGuard pormegkötő rendszer indítását és leállítását -egyidejűleg megtehetünk
- Az SW4000 egyaránt kíméletes a környezettel, köszönhetően a minimális energiafelhasználásának, az újrahasznosított anyagoknak, a pormegkötésnek és az alcsony zajszintnek
- A visszahúzható, rugós oldalkefe ütés hatására rugalmasan elmozdul, nem töri vagy károsítja a tárgyat, amivel érintkezik

Az SW4000 egy vezetőüléses seprőgép, magas ürítéssel, maximális teljesítményre, megbízhatóságra, az állási idő minimalizálására és az üzemeltetési költségek csökkentésére tervezve. Ideális választás az ipar és termelés, raktárak, sport-és disztribúciós központok, iskolai területek, bevásárlóközpontok, parkolók számára.

TECHNIKAI ADATOK	SW4000 B	SW4000 P
Motor energiaforrása	Akkumulátor 24V	Petrol Honda 4.1 kW
Max sebesség (KM/ÓRA)	7	7
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	6825/4780	6825/4780
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	8750/6125	8750/6125
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	975	975
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1250	1250
Zajszint	65	75
Szeméttartály térfogata (L)	75	75
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Üzemi tömeg (KG)	824	594
JELLEMZŐK		
Flap-emelő készülék	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•
Üzemóra-számláló	•	•
Akkumulátorfeszültség-mérő	•	
Változtatható magasságú ürítési rendszer	•	•
Nedves seprési lehetőség	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
SZŰRŐPANEL /POLIÉSZTER, ULTRA WEB KÉK/	1464839000	1464839000
OLDALKEFE /PPL 1,3 ACÉLSZÁLAS/	1465318000	1465318000
GUMISZŐNYEG KLT.	1464957000	1464957000
FŐKEFE /CHEVRON, 6R PPL 0,8 SÁRGA/	1463913000	1463913000
FORGÓ VILLOGÓ	1464948000	1464948000
CIKKSZÁM	**9084400010**	**9084401010**

SW5500 – Vezetőüléses seprőgép, hidraulikus ürítéssel

SW5500 – Vezetőüléses, hidraulikus ürítésű ipari seprőgép

- Még kopott főseprővel is 25-30% -kal hatékonyabb a hagyományos seprési rendszerrel szemben
- 30% -kal nőtt a tölcsér kapacitása, így nagyobb termelékenységet biztosít, mivel kevesebb időt vesz igénybe az ürítés
- Az első igazi hibrid ipari seprőgép a piacon: rugalmas tisztítás, alacsony kibocsátás és alacsony zajszint
- A fő seprőbeállítás könnyen elvégezhető egy gomb megnyomásával
- A OneTouch™ gomb és a pedál megnyomásával aktiválja a seprési funkciókat
- Minden funkció automatikusan leáll, mikor a gépet leállítja, ezáltal a fogyasztás csökken
- Kiváló minőségű alkatrészek, összeszerelés
- Automatikus a sebességcsökkenés szűk kanyarokban és a garat működtetése
- Figyelmeztető riasztás és csökkentett garat emelési sebesség a lejtőkön
- DustGuard™ rendszer, amely csökkenti az oldalsó seprő által létrehozott port
- Parallelogram koncepció oldalsó seprőnél jobb és konzisztens elsöprő teljesítmény érdekében
- 20% -os emelkedő leküzdési képesség

Az SW5500 rendkívül produktív, kényelmes és költséghatékony tisztítást képes nyújtani nagy felületen és kültéri felhasználás esetén egyaránt. Ez a vezetőüléses seprőgép méreténél és kapacitásánál fogva felgyorsítja a tisztítást.

A napi előnyök, mint például a biztonságosabb környezet megteremtése és a teljes működési költség csökkentése vonzó választást jelentenek a takarító vállalatok, ipari telephelyek és gyárak, raktárak, elosztóközpontok, sportarénák, nagy kiskereskedelmi üzletek vagy bevásárlóközpontok, parkolók stb. számára.

TECHNIKAI ADATOK	SW5500 B	SW5500 D
Motor energiaforrása	Akkumulátor 24V	Diesel, Yanmar 4.1 kW
Max sebesség (KM/ÓRA)	9	10
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	10575/7405	11750/8225
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	13500/9450	15000/10500
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	1175	1175
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1500	1500
Zajszint	68	85
Szeméttartály térfogata (L)	150	150
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Üzemi tömeg (KG)	1101	838
Szűrőtisztító rendszer	Időzített multifrekvencia	Időzített multifrekvencia
JELLEMZŐK		
Töltöttség jelző	•	
Multifrekvenciás szűrőrázó	•	•
Elektronikus indítás		•
Túlmelegedés jelző		•
Főkefe kopásjelző	•	•
Időzített multifrekvenciás szűrőrázó	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
PAPÍR PANELSZŰRŐ ULTRA WEB	1467174000	1467174000
OLDALKEFE 302X500 PPL 1.5 FEKETE	1466670000	1466670000
FŐKEFE 360X850 8R PPL 0.8	1465717000	1465717000
FORGÓ VILLOGÓ	1464948000	1464948000
CIKKSZÁM	**9084410010**	**9084412010**

SR 1601 – Vezetőüléses seprőgép, hidraulikus ürítéssel

Átgondolt tervezés a takarítási költségek csökkentése érdekében

- Kiváló manőverezhetőség a szervokormánynak köszönhetően (STD)
- A Nilfisk DustGuard™ pormegkötő rendszerrel teljes ellenőrzésünk alatt tartjuk a felszálló port, ezáltal csökkentve a seprési időt
- A szabadon mozgó főkefét finoman hangoló gombbal látták el, ami növeli a termelékenységet és a seprés minőségét
- MaxAccess™: a jó hozzáférést biztosító rendszer gyors és egyszerű karbantartást tesz lehetővé
- Az acélvázat fedő könnyű, fröccsöntött polietilén borítás és ütközők az autógyártásból átvett minőségi védelmet biztosítják
- A NoTools™ eszköz nélküli rendszer felgyorsítja a főkefe és az oldalkefe cseréjét, ezzel csökkentve a szervizidőt

Az SR 1601 a műszakilag legfejlettebb seprőgép a kategóriájában. Olyan újításokat tartalmaz, ami növeli a termelékenységet, mialatt egyszerűsíti a kezelést és a karbantartást. Ipari felhasználásra tervezték, erősen szennyezett gyárak, gyártó csarnokok, vagy parkolók, stb. részére.

TECHNIKAI ADATOK	SR 1601	SR 1601 D	SR 1601 HD	SR 1601 LPG	SR 1601 MAXI	SR 1601 MAXI	SR 1601 MAXI
Motor energiaforrása	Akkumulátor 48V	Diesel, 3cyl. 16,3 kW	Diesel, 3cyl. 16,3 kW	LPG, 3cyl. 3.1kW/31HP	Diesel, 3cyl. 16,3 kW/	Akkumulátor 48V	LPG, 3cyl. 3.1kW/31HP
Max sebesség (KM/ÓRA)	8	12	12	12	12	8	12
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	10000/7000	15000/10500	15000/10500	15000/10500	10000/7000	10000/7000	10000/7000
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	12800/8960	19200/13440	19200/13440	19200/13440	19200/13440	12800/8960	19200/13440
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Zajszint	69.5	88	88	87	88	69.5	87
Szeméttartály térfogata (L)	315	315	315	315	315	315	315
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	25	25	25	25	20	25
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460
Üzemi tömeg (KG)	1295	1050	1268	1052	1070	1315	1072
JELLEMZŐK							
Bal oldali kefe ppl					•	•	•
Szervókormány	•	•	•	•	•	•	•
Állítható kormány					•	•	•
Permetező rendszer					•	•	•
Állítható ülés	•	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS							
SZŰRŐPANEL	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
OLDALKEFE KLT. /SR1601/					33019173	33019173	33019173
OLDALKEFE PPL	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313
SÁRGA VILLOGÓ	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038
JOBB OLDALI KÖNYÖKLŐ KLT.	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556
SZEMÉTTARTÁLY VÉDŐ KLT.			33021392				
ELŐPERMETEZŐ PORMEGKÖTŐ KLT. 12V					33019175		33019175
KÖDPERMET KÉPZŐ 48V KLT.						33019377	
D3 HT KUBOTA KITÁMASZTÓ			33020810				
ÁLLÍTHATÓ KORMÁNY					33019174	33019174	33019174
HABBAL TÖLTÖTT KERÉK KLT.		33022245	33022245	33022245	33022245		33022245
TÖMÖR KERÉK KLT.	33023020					33023020	
FŐKEFE V ALAKÚ SÖRTÉVEL PPL 0.5 FEHÉR/HULLÁMOS	33018853	33018853		33018853	33018853	33018853	33018853
FŐKEFE V ALAKÚ SÖRTÉVEL PPL 1 FEKETE/EGYENES			33021206				
SZEMÉTTARTÁLY FLAP KLT.			33020372				
CIKKSZÁM	**13300103**	**13300101**	**13300175**	**13300105**	**13300148**	**13300149**	**13300161**

SW8000 – Vezetőüléses seprőgép, hidraulikus ürítéssel

Professzionális tisztítás, ami soha nem hagyja cserben!

- Az egyedülálló DustGuard™ rendszer, ami finom ködpermetet képez a gép elejénél és az oldalkeféknél, hatékonyan köti meg a port, és tisztább környezetet biztosít
- Az 1.3 méter széles főkefe az ipar legszélesebb keféje, nagyobb teljesítményt és gyorsabb tisztítást eredményez
- Az oldalkefékkel az SW8000 teljes seprési szélessége két méter
- Az erős polietilén borítás nagyfokú vezetési védelmet, és az ütközések elnyelését kínálja. Ezen felül pedig 100%-ban újrahasznosíthatóak a Nilfisk környezettudatos gondolkodásának megfelelően

Az SW8000 a legfejlettebb és leginnovatívabb vezetőüléses, ipari seprőgép volánjához ülteti Önt. A kivételesen széles 2 méteres seprési szélesség olyan nagy területek seprését teszi lehetővé, mint parkolók, raktárak és ipari területek.

TECHNIKAI ADATOK	SW8000 165D CAB HEATER	SW8000 165D CAB HEATER AC	SW8000 165LPG CAB HEATER	SW8000 165LPG CAB HEATER AC	SW8000 D	SW8000 LPG
Motor energiaforrása	Diesel	Diesel	LPG	LPG	Diesel	LPG
Max sebesség (KM/ÓRA)	15	15	15	15	15	15
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Zajszint	82.8	82.8	82.8	82.8	82.8	80.6
Szeméttartály térfogata (L)	400	400	400	400	400	400
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20	20	20	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500
Üzemi tömeg (KG)	1435	1435	1435	1435	1435	1427
JELLEMZŐK						
Állítható kormány és ülés	•	•	•	•	•	•
Üzemanyagszint-mérő	•	•	•	•	•	•
Fényszórók	•	•	•	•	•	•
Sárga biztonsági jelzőfény	•	•	•	•	•	•
Ergonomikus kialakítású vezetői ülés	•	•	•	•	•	•
Parkolófék	•	•	•	•	•	•
Változtatható magasságú ürítési rendszer	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS						
SZŰRŐPANEL	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
OLDALKEFE, POLY.	56508498	56508498	56508498	56508498	56508498	56508498
DÖNTHETŐ KORMÁNY OPCIÓ	56107810	56107810	56107810	56107810	56107810	56107810
JOBB OLDALI KÖNYÖKLŐ	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250
TOLATÓKÜRT	56507023	56507023	56507023	56507023	56507023	56507023
HABBAL TÖLTÖTT KERÉK KLT.	56507037	56507037	56507037	56507037	56507037	56507037
VEZETŐI KAPCSOLÓ KLT.	56107668	56107668	56107668	56107668	56107668	56107668
HENGERKEFE SR	56507424	56507424	56507424	56507424	56507424	56507424
SÁRGA VILLOGÓ	56507424	56507424	56507424	56507424		
SÁRGA VILLOGÓ OHG NÉLK.					56507038	56507038
CIKKSZÁM					**56107513**	**56107512**

NATÚRSZÁLAS FŐKEFE
Finom poros alkalmazásokhoz, érzékeny padlóhoz és szőnyegsepréshez

PPL+ACÉL KEVERTSZÁLAS FŐKEFE
A legtöbbet használt kefe bel- és kültérre egyaránt



MUNKAVILÁGÍTÁS
Világítás a seprőgép előtti munkaterület megvilágítására

SÁRGA VILLOGÓ
A gép munkakörnyezetben történő jelenlétére figyelmeztető jelzés



OLDALKEFE VÉDŐ
Megvédi a gép oldalkeféjét

BEÉPÍTETT TÖLTŐ
Savas és zselés akkumulátorokhoz egyaránt

NYOMOT NEM HAGYÓ FELSZÍVÓ GUMIK
Gumiélek az érzékeny felületekhez

SZŐNYEG KÉSZLET
Tartalma: nyomot nem hagyó gumiélek, natúrszálas fő- és oldalkefék, valamint előszűrő. Szőnyegfelületek felseprésére

BALOLDALI KEFE KÉSZLET
A szemetet a főkefe elé sepri. Megnöveli a teljes seprési munkaszélességet és ennél fogva megnöveli a termelékenységet

SZŰRŐK
Papír szűrő: Száraz, nagyon poros közegben működik jól.
Poliészter: Kiváló nyirkos alkalmazásokkor, mosható, száradás után újra használható

KABIN KERET
A kezelő biztonságát védi, különösen az iparban

NATÚRSZÁLAS FŐKEFE
Finom poros alkalmazásokhoz

PPL+ACÉL KEVERTSZÁLAS FŐKEFE
A leginkább használt anyag a sepréshez kül- és beltéren egyaránt

1,2 M HOSSZÚ PPL FŐKEFE
Kiváló seprést biztosít homok, kavics és szemét seprésekor. Kevésbé károsító, összehasonlítva az acélszállal kevert PPL kefével

RUGALMAS KEREKEK
Defektmentes kerék

ÁLLÍTHATÓ ÜLÉS
A kezelő súlyához igazítható kényelmes vezetőülés

OLDALVÉDELEM
Megvédi a gép elejét

HULLADÉK PORSZÍVÓ
Nehezen elérhető helyek tisztításához, mint raklapok, lépcsők, polcok alatt, stb.

DUSTGUARD™ PORMEGKÖTŐ
Megköti a felszálló port az oldalkeféknél

ELSŐ MUNKALÁMPA
Az első és hátsó lámpák a normál világítás által nem látható helyekre világítanak

HÁTSÓ MUNKALÁMPA

KABINKERET
Védelmet biztosít a kezelőnek, főleg az iparban

MEGEMELT LEVEGŐ SZŰRŐ
A motor által beszívott levegőt a magasból nyerjük. A nehéz ipari körülmények közt alkalmazzuk

A jó közérzet és kényelem megteremtése

A Nilfisk kárpittisztítók és egytárcsás súrolók széles választékát kínálja keménypadló vagy szőnyegtisztításhoz.
A tiszta szőnyeg és csillogó padló növeli a hotelek, iskolák, kórházak, otthonok, butikok és üzletek személyzetének, valamint ügyfeleinek jó közérzetét, komfortérzetét.

Kefés kárpittisztító rendszer

A kárpittisztító a szőnyeget vagy kárpitot gyorsan és hatékonyan tisztítja. A gép működése: a gép a felületre permetezi a vegyszeres vizet, a hengerkefe megsúrolja azt, majd a vákuum motor felszedi a piszkosvizet, és a felület teljesen tiszta marad.

Bevonatolás és polírozás forgófejjel

Ha olyan feladat adódik, hogy a márványt, mozaikpadlót vagy linóleumot kell fényesíteni, akkor mindig célszerű forgókefés gépet használni. A bevonatolás folyamata a bevonatoló folyadék egyenletes elterítése a felületen, hogy megvédjük és elzárjuk a pórusokat és a fugákat. Miután a felületet alacsony sebességen bevonatoltuk, nagy fordulatú géppel fel kell polírozni. Ennek a felületkezelő eljárásnak az előnye a megtakarítás, az állagmegőrző tisztítás elősegítése és a felület élettartamának növelése.

Szőnyegfelületek szárazhabos tisztítása

A forgóberendezések szőnyegezett felületek szárazhabos tisztításának lehetőségét hordozzák. A habot egy 230V/50 Hz-es habgenerátor állítja elő, ami az egytárcsás súroló víztartályának tetején helyezkedik el és közvetlenül a nylon kefe közepére teríti a habot egy fúvókán keresztül, amit a gép testének az aljára szereltek.

Ezzel az eljárással kiküszöböljük azt a kockázatot, hogy a tisztítás után a szőnyegpadló feljön. Ezenkívül ez a fajta tisztítás gyorsabb száradást is biztosít a folyamat befejeztével.

FM400 L – Alacsony fordulatszámú egytárcsás súroló

Alacsony sebesség az általános tisztításhoz

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz

Az FM400 L gép 43 cm-es kefe/pad-átmérővel rendelkezik közepes igénybevételű feladatok elvégzésére tervezve. Mindezek mellett kényelmes, fáradságmentes működést biztosít, látható eredményekkel. A súrolás, a permetező-tisztítás, és a keménypadlók bevonatának eltávolítása csupán egy-egy példa.

TECHNIKAI ADATOK	FM400 L
Névleges teljesítmény (W)	1100
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	59
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	180
Kefe nyomatéka (NM)	63
Kábelhosszúság (M)	15
Motorház magassága (MM)	323
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1236
Tömeg (KG)	37
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	572x445x1236
JELLEMZŐK	
Szórófejes tisztítás	•
Szőnyeg samponozás	•
Homokszórás	•
Kábeltartó	•
Ergonomikus fogantyú	•
Beépített csatlakozó tartó	•
Egyszerű kábelcsere	•
CIKKSZÁM	**56380056**

FM400 H – Magas fordulatszámú egytárcsás súroló

Nagy sebesség a polírozáshoz

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz

Ideális nagy sebességű polírozáshoz, súroláshoz és keménypadlók permetező tisztításához. Kiváló egyensúlya és erős alumínium felépítése tartós és megnövelt élettartamot biztosít.

TECHNIKAI ADATOK	FM400 H
Névleges teljesítmény (W)	1500
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	61
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	410
Kefe nyomatéka (NM)	36
Kábelhosszúság (M)	15
Motorház magassága (MM)	323
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1236
Tömeg (KG)	40
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	572x445x1236
JELLEMZŐK	
Kábeltartó	•
Kefe kapcsoló	•
Off-set kefe	•
Ergonomikus fogantyú	•
Jól látható vezeték	•
Beépített csatlakozó tartó	•
Szíjmeghajtás	•
CIKKSZÁM	**56380058**

FM400 D – Kétsebességes egytárcsás súroló

Kettős sebesség, egy korong

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz

Az FM400 D segítségével választhatunk: 185 vagy 370 1/min fordulat közt, gyakorlatilag minden padló könnyen, hatékonyan és költségkímélően karbantartható.

TECHNIKAI ADATOK	FM400 D
Névleges teljesítmény (W)	1100/1500
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	61
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	185/370
Kefe nyomatéka (NM)	58/40
Kábelhosszúság (M)	15
Motorház magassága (MM)	323
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1236
Tömeg (KG)	40
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	572x445x1236
JELLEMZŐK	
Szőnyeg samponozás	•
Kettős meghajtás	•
Off-set kefe	•
Ergonomikus fogantyú	•
Jól látható vezeték	•
Beépített csatlakozó tartó	•
Szíjmeghajtás	•
CIKKSZÁM	**56380061**

BU500 – Polírozók, elektromos kábellel

Egyszerű használat és megbízhatóság versenyképes áron

- Kifogástalan teljesítmény: ugyanaz a teljesítmény jellemzi, mint az SDM sorozatot, tekintve az erőt, a hangnyomást és a kiegyensúlyozottságot
- Egységes dizájn: az ügyfelek igényeinek megfelelően feljavított Nilfisk megjelenés, ami takarékosságot és a komplexitás csökkentését takarja
- Továbbfejlesztett jellemzők: kábel horog, villásdugó tartó, nagy kerekek, biztonság és egyszerű cserélhetőség, ergonomikus fogantyú

A BU500 polírozó egy 1500 l/min. fordulatú, szíjhajtásos gép. A fémkeret, a nagy kerekek és ütközők, a fényes felület, összeolvasztva a modern dizájnnal robusztusságról, tartósságról és egyszerű tisztításról adnak tanúbizonyságot. A biztonsági nyomógomb, az azonnali lekapcsoló, és a jól látható kábel a BU500-at a biztonság magas fokára helyezi.

TECHNIKAI ADATOK	BU500
Védelmi osztály / ip védelem	IPX0
Névleges teljesítmény (W)	1100
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	<70
Kefe/pad átmérője (MM)	510
Kefe/pad nyomás (G/CM²)	10
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	1500
Kefe nyomatéka (NM)	12
Kábelhosszúság (M)	15
Motorház magassága (MM)	na
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1261
Tömeg (KG)	41
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	824x566x1261
JELLEMZŐK	
Kábeltartó	•
Ergonomikus fogantyú	•
Lehajtható tolókar	•
Jól látható vezeték	•
Egyszerű kábelcsere	•
Szíjmeghajtás	•
Polírozás	•
CIKKSZÁM	**56380063**

BU800 – Gyalogkíséretű polírozó, akkumulátoros

Kitűnő teljesítményt nyújt a közepes és nagy területű kemény padlókon

- A könnyű kezelés és az egyszerű formának köszönhetően használata könnyű és biztonságos
- Az önszabályozó pad nyomás kiiktatja az utána állításokat és csökkenti a kezelő hibájából keletkező károkat
- A felület védelme érdekében a polírozó fej automatikusan felemelkedik, ha a motort leállítjuk
- A beépített töltővel állásidőt takaríthatunk meg
- Kiváló aktív pormegkötő rendszer HEPA szűrővel, a porérzékeny helyek védelmének érdekében

A BU800 a legújabb műszaki megoldást jelenti a fényes felületek tisztításában és felújításában. Számos jellemző közül kiemelnénk az egyszerű használatot, a megnövelt biztonságot, a passzív vagy opcionálisan aktív pormegkötést, és a jobb ergonómiát.

TECHNIKAI ADATOK	BU800
Védelmi osztály / ip védelem	IPX4
Névleges teljesítmény (W)	1500
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	68
Kefe/pad átmérője (MM)	508
Kefe/pad nyomás (G/CM²)	Automatikus
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	1500
Tömeg (KG)	79
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1270x580x1050
JELLEMZŐK	
Porgyűjtés	•
Nyomot nem hagyó kerekek	•
Nyomásszabályzó	•
Úszófedél	•
Ergonomikus fogantyú	•
ALAPFELSZERELÉS	
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 36V 21A	41036A
CIKKSZÁM	**56383526**

Kiegészítők: Egytárcsás súrolók és polírozók

PADTARTÓK TARTÓK
Kis sebesség
Nagy sebesség
Kettős sebesség

ACÉLSZÁLAS GÉPEK
Rozsdátlanításhoz

SÚROLÓ KEFÉK
Különböző sörtékkel, átmérővel és különböző anyagokból

KEFE KEMÉNY PADOZATHOZ
Közepes és erős súroláshoz

ERŐS KEFE
Mélytisztításhoz, bonyolult szennyeződés eltávolításokhoz és bevonat eltávolításokhoz

PAD 16"
Kék: súroláshoz
Barna: erős súroláshoz
Fekete: erős súroláshoz

KÖZEPES ERŐSSÉGŰ PAD
Fehér: fényesítés
Piros: gyors tisztításhoz
Zöld: súroláshoz

FINOM PAD
Beige: polírozás
Narancs zöld: polírozás

SAMPONOZÓ KÉSZLET
Szárazhabos eljáráshoz

VÁKUUM GYŰRŰ (43 CM)
80211200-as porszívó egységgel való együttes használatra

KOMPLETT PERMETEZŐ (1L)
Permetező eljárásokhoz, SD/SDM sorozattal való használatra

VÍZTARTÁLY (15 L)
Súrolási feladatokhoz SD/SDM sorozat

PORSZÍVÓ EGYSÉG GÉGECSŐVEL
Minden olyan alkalmazáshoz, ahol pormegkötés szükséges

ECO BRILLIANCE PADEK

ES300 – Gyalogkíséretű szőnyegtisztító

Nagy felületű kárpitozott padlók tisztítása – ES300

- Az előre felszerelt fúvóka gyorsítja és megkönnyíti az ürítést
- A kivehető, megnövelt kapacitású piszkosvíz-tartály ürítése és újratöltése a fogantyú segítségével sokkal könnyebbé vált
- Ergonomikus, állítható fogantyú a könnyebb működésért
- A mozgatható kefefej automatikusan beállítható az üzemeltető magasságához
- A nagyobb tartály a megnövelt kapacitással nagyobb tisztítási időt tesz lehetővé
- Erős vákuum motor a hatékonyabb tisztításért és gyorsabb szárításért
- Kompakt design segíti a tárolást és kényelmesebbé teszi a karbantartást
- Gyors váltás a tisztítási módok között
- Nagy kerekek a könnyebb irányítás érdekében

Az ES300-as géppel a Nilfisk a kárpittisztítás új korszakába lépett. Ez a gép ideális közepesen vagy nagyon forgalmas kárpitozott területek tisztítására, nem csak a szennyeződést és vizet távolítja el, de jelentősen megnöveli kárpitja élettartamát. Ezen kívül az ES300 hihetetlen hatékonyságot és tisztítási teljesítményt nyújt, valamint nagyon könnyű a működtetése.

TECHNIKAI ADATOK	ES300
Névleges teljesítmény (W)	1824
Munkaszélesség (MM)	410
Szívószélesség (MM)	480
Szivattyú nyomás (BAR/PSI)	-/120
Kefe fordulatszáma (RPM)	1950
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	34/26.5
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	68
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	711x489x813
Szívómotor teljesítménye (W)	1119
Kefemotor (W)	249
Össztömeg (GVW) (KG)	46.3
Felszívófej szélesség (cm)	48
Vízoszlop magasság (cm)	3048
JELLEMZŐK	
Állítható foganytú	•
A kefe eltávolításhoz nincs szükség szerszámra	•
Szívósaru eltávolításhoz nincs szükség szerszámra	•
Kemény felület tisztítása	•
Levehető piszkosvíz tartályfedél	•
Ergonomikus fogantyú	•
Víztartály leeresztőcsővel	•
ALAPFELSZERELÉS	
KEFE	56265044
CIKKSZÁM	**56265503**

KEMÉNYPADLÓ TISZTÍTÓKÉSZLET

SZŐNYEGTISZTÍTÓ KÉSZLET
Sarkok, puha padlók és bútorok alatti tisztításra

MC 2C – Kisméretű hidegvizes mosók

Ideális hidegvizes mosó a mindennapi tisztítási feladatokra

- Erőteljes vegyszeres tisztítás univerzális
- habosító használatával - könnyen használható
- A 4 az 1-ben rendszer könnyű fúvókacserét biztosít - mindig a megfelelő fúvóka szinte mindenféle tisztítási feladathoz és alkalmazáshoz
- Újfajta tömlőtároló a könnyű, egykezes feltekerés és a tömlő védett tárolása érdekében
- Könnyebb vízáramlás-szabályozás segíti a gyors és tisztítási feladatoknak megfelelő beállítást
- Az Ergo 2000 szórópisztoly és az ergonomikus tartozékkoncepció javítja a kezelhetőséget és csökkenti a megterhelő feladatvégzést
- Könnyű szállítás és tárolás (kerekek, teleszkópos fogantyú, emelőpontok)
- Kiváló minőségű ötvözött szivattyúfej és automata start/stop a nagy kopásállóság érdekében

A MC 2C sorozatot kisipari felhasználásra és rutinszerű tisztítási feladatokra szánták; kitűnő tisztítási teljesítménnyel, professzionális mosókészlettel, jó tárolási lehetőséggel és kezeléssel.

TECHNIKAI ADATOK	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-150/650 XT EU	MC 2C-150/650 EU
Ajánlott használati órák száma/nap	1	1	1	1	1
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	120/12	120/12	140/14	150/15	150/15
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.2	2.2	2.5	2.9	2.9
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	520/470	520/470	610/540	650/570	650/570
Max. bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Tömeg (KG)	27.1	32.8	32.8	32.8	30.1
El. kábel (M)	5	5	5	5	5
Fúvóka mérete	0340	0340	0340	0340	0340
Energiafogyasztás (KW)	2.3	2.3	2.9	3.3	3.3
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12.6	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
Szivattyú fordulatszáma (RPM)	2800	2800	2800	2800	2800
JELLEMZŐK					
Dugattyúk	•	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•	•
Mosólándzsa tartó	•	•	•	•	•
Forgatható kábelhorog	•	•	•	•	•
Habszóró	•	•	•	•	•
Vegyszerező tartály 2,5l	•	•	•	•	•
Tömlőtartó		•	•	•	
ALAPFELSZERELÉS					
GARDENA KOMPATIBILIS APA 3/4"	32541	32541	32541	32541	32541
TÖMLŐ DN6 10M 1W FOR P-2	126528620				126528620
TÖMLŐ DN6 15M FORGATHATÓ-3/8 FORGATHATÓ TÖMLŐDOB		101406176	101406176	101406176	
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
FLEXOPOWER PLUS HAJLÍTOTT FÚVÓKA NÉLKÜL					106402282
4-IN-1 LÁNDZSA 0340 ALUMINUM FEJJEL	106408250	106408250	106408250	106408250	
TORNADO FÚVÓKA					101119735
CIKKSZÁM	**128471352**	**128471354**	**128471350**	**128471359**	**128471358**

MC 3C – Kisméretű hidegvizes mosók

Kompakt hidegvizes magasnyomású mosó külső habosító rendszerrel

- 2800 fordulat/perc teljesítményű, minőségi motorszivattyú
- Réz szivattyúfej és három rozsdamentes acél dugattyú
- Nyomásvezérelt leürítő rendszer
- Szivattyú olajtartály olajszintjelzővel és töltés/ürítés funkcióval
- A szivattyúhoz való könnyű hozzáférhetőség
- Innovatív pisztolytartó, mely megvédi a szórópisztolyt az esetleges sérülésektől, szállítás közben
- Kifordítható elektromos kábeltartó, a kábel könnyű fel/lecsévéléséhez
- Robusztus dizájn, naagyobb, mint 250 mm-es kerekekkel, mely biztosítja a gép durvább felületeken, lépcsőn való szállítását
- Alumínium emelőkar

Az MC 3C könnyű, általános tisztítási feladatokra fejlesztették ki, ideális kereskedőknek, kisebb építőipari cégeknek, hasznos berendezés garázsokban, valamint a mezőgazdaságban, iparban. A sorozat gépeit 2800 rpm motorfordulatú szivattyúkkal szerelték fel, rozsdamentes acél dugattyúkkal, alacsony és közepes intenzitású tisztítási feladatokra tervezve.

TECHNIKAI ADATOK	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
Ajánlott használati órák száma/nap	3	3	3	3	3
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	150/15	150/15	160/16	170/17	170/17
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	3	3	3.6	4	4
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	660/600	660/600	770/700	820/750	820/750
Max. bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Tömeg (KG)	36	38	36	36	38
El. kábel (M)	5	5	5	5	5
Fúvóka mérete	.0370	.0370	25045	.0435	.0435
Energiafogyasztás (KW)	3.5	3.5	4	4.4	4.4
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/15	230/1/50/15	400/3/50/7.1	400/3/50/7.4	400/3/50/7.4
JELLEMZŐK					
Tömlőtartó dob		•			•
Tömlőtároló	•		•	•	
Szórópisztoly tartó	•	•	•	•	•
Forgatható kábelhorog	•	•	•	•	•
Zár a tömlődobhoz		•			•
Habszóró	•	•		•	•
Vegyszerező tartály 2.5L	•	•		•	•
ALAPFELSZERELÉS					
ERGO csatlakozó készlet	101119496		101119496	101119496	101119496
GARDENA KOMPATIBILIS APA 3/4"	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
TÖMLŐ 10 M DN6	301002275		301002275	301002275	
TÖMLŐ DN6X15M MC 3-4		107142542			107142542
TÖMLŐTARTÓ DOB		107145803			107145803
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
FLEXOPOWER PLUS HAJLÍTOTT FÚVÓKA NÉLKÜL	106408228			106408228	
UNIVERSAL LÁNDZSA 940 FÚVÓKA NÉLKÜL			106403036		
4-IN-1 LÁNDZSA 0370 ALUMINUM FEJJEL		106408252			
4-IN-1 LÁNDZSA 0435 ALUMINUM FEJJEL					106408254
FÚVÓKA 1/8-27NPT MEG 25045			107142579		
FÚVÓKA 0370 BRONZ JELZŐGYŰRŰ	101119737				
FÚVÓKA 0435 KÉK JELZŐGYŰRŰ				101119739	
MOSÓSZER TARTÁLY TÖMÍTÉSSEL - 2,5 L	106403162	106403162		106403162	106403162
CIKKSZÁM	**107146376**	**107146380**	**107146381**	**107146382**	**107146384**

MC 4M – Közepes méretű hidegvizes mosók

Közép kategóriájú, hidegvizes magasnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

- 1450 rpm fordulatszámú, magas minőségű szivattyú
- Réz hengerfej és három, nemesacél bevonatú dugattyú
- Nyomásvezérlő rendszer
- Beépített olajtartály, olajszint ellenőrzővel, töltési/leeresztési funkcióval
- A szivattyúhoz való könnyű hozzáférhetőség
- Innovatív pisztolytartó, mely megvédi a szórópisztolyt az esetleges sérülésektől, szállítás közben
- Kifordítható elektromos kábeltartó, a kábel könnyű fel/letekeréséhez
- Robusztus dizájn, nagyobb, mint 250 mm-es kerekekkel, mely biztosítja a gép durvább felületeken, lépcsőn való szállítását
- Alumínium emelőkar

Az MC 4M könnyű, általános tisztítási feladatokra fejlesztették ki, ideális kereskedőknek, kisebb építőipari cégeknek, hasznos berendezés garázsokban, valamint a mezőgazdaságban.
A sorozat gépeit 1450 rpm motorszivattyúval szerelték fel, rozsdamentes acél dugattyúkkal, alacsony és közepes intenzitású tisztítási feladatokra tervezve.

TECHNIKAI ADATOK	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT
Ajánlott használati órák száma/nap	4	4	4	4	4
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	140/14	160/16	160/16	180/18	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.8	2.9	2.9	3.6	3.6
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	620/580	620/560	620/560	740/660	740/660
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Tömeg (KG)	39	39	41	40	42
Energiafogyasztás (KW)	2.9	3	3	4	4
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/12.5	230/1/50/13.4	230/1/50/13.4	400/3/50/7.4	400/3/50/7.7
El. kábel (M)	5	5	5	5	5
Kerámia bevonatú dugattyúk	3	3	3	3	3
Száraz szívómagasság (M)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Fúvókaméret	25035	.0340	.0340	.0370	.0370
JELLEMZŐK					
Tömlődob			•		•
Mosópisztoly tartó	•	•	•	•	•
Kifordítható kábeltartó	•	•	•	•	•
Tömlő zár			•		•
Habtartály		•	•	•	•
Tisztítószer tartály 2,5 L		•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS					
VEGYSZERTARTÁLY TARTÓ		107142505	107142505	107142505	107142505
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
GARDENA KOMPATIBILIS APA 3/4"	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8"	301002275	301002275		301002275	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ 15M			107142542		107142542
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036				
4-IN-1 LÁNDZSA 0340 ALU.			106408250		
4-IN-1 LÁNDZSA 0370 ALU.					106408252
HP FÚVÓKA 1/8" NPT					
HP FÚVÓKA 1/8-27NPT MEG 25035	107142577				
FÚVÓKA "TORNADO" 0340 JELZŐGYŰRŰ /VIOLET/		101119735			
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/				101119737	
TISZTÍTÓSZER TARTÁLY /BIZTONSÁGI FED./		106403162	106403162	106403162	106403162
		107142504	107142504	107142504	107142504
CIKKSZÁM	**107146395**	**107146400**	**107146403**	**107146406**	**107146410**

MC 5M PA-FA – Közepes méretű hidegvizes mosók

Innovatív és sokoldalú, középkategóriás, hidegvizes magasnyomású mosó

- Szilárd és erős kivitel, 30mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összecsukható fogantyúval és könnyű emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékonyság, nagyméretű hátsó kerekekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális szervizkoncepció
- Ergonomikus tartozékok
- 1450 fordulatszámú motor és 3 kerámia dugattyús szívattyú az intenzív használat érdekében
- Állítható vízáramlás (5-56, 5-62)
- 2 utas vegyszerszelep (MC 5M-200/1050-től felfelé)

Az MC 5M PA-FA középkategóriás magasnyomású mosó az igényes felhasználók legsokoldalúbb partnere a mezőgazdaságban, iparban, építőiparban, autóiparban.
Az MC 5M sorozatnak sikerült ötvöznie a mozgékonyság páratlan szintjét, a robusztus megjelenés könnyű használatát, az optimális karbantartást és a nagyszerű tárolási jellemzőket.

TECHNIKAI ADATOK	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050
Ajánlott használati órák száma/nap	5	5	5	5	5
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	4.1	4.1	5.3	5.3	5.6
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	840/760	840/760	1000/940	1000/940	1050/960
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Tömeg (KG)	66	72	71	76	73
Energiafogyasztás (KW)	4.8	4.8	6.1	6.1	6.1
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4
El. kábel (M)	5	5	5	5	5
Kerámia dugattyúk	3	3	3	3	3
Száraz szívómagasság (M)	1	1	1	1	1
Fúvókaméret	.0400	.0400	.0500	.0500	.0500
JELLEMZŐK					
Vegyszertartály					•
Tömlődob		•		•	
Parkolófék					•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•	•
Vízmennyiség szabályzás					•
1 x vegyszerfelszívás					•
ALAPFELSZERELÉS					
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8"	301002275		301002275		
HP TÖMLŐ DN6 15M		101406175		101406175	
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"					101405770
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.					106403010
FLEXOPOWER SZÁR 1120 FÚV.NÉLK.KÉK	106408227	106408227	106408227	106408227	
TURBÓFEJ SZÁRRAL 0400 W12		106403002			
TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 0500				106403003	
FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ /METÁLSZÜRKE/	101119738	101119738			
FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGYŰRŰ /SÁRGA/			101119741	101119741	101119741
CIKKSZÁM	**107146705**	**107146708**	**107146727**	**107146728**	**107146711**

MC 5M PA-FA – Közepes méretű hidegvizes mosók

Innovatív és sokoldalú, középkategóriás, hidegvizes magasnyomású mosó

- Szilárd és erős kivitel, 30mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összecsukható fogantyúval és könnyű emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékonyság, nagyméretű hátsó kerekekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális szervizkoncepció
- Ergonomikus tartozékok
- 1450 fordulatszámú motor és 3 kerámia dugattyús szívattyú az intenzív használat érdekében
- Állítható vízáramlás (5-56, 5-62)
- 2 utas vegyszerszelep (MC 5M-200/1050-től felfelé)

Az MC 5M PA-FA középkategóriás magasnyomású mosó az igényes felhasználók legsokoldalúbb partnere a mezőgazdaságban, iparban, építőiparban, autóiparban.
Az MC 5M sorozatnak sikerült ötvöznie a mozgékonyság páratlan szintjét, a robusztus megjelenés könnyű használatát, az optimális karbantartást és a nagyszerű tárolási jellemzőket.

TECHNIKAI ADATOK	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT
Ajánlott használati órák száma/nap	5	5	5	5	5
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	200/20	200/20	220/22	220/22	220/22
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	5.6	5.6	6.2	6.2	6.2
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1050/960	1050/960	1130/1040	1130/1040	1130/1040
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	735x570x1020	890x570x1020
Tömeg (KG)	73	78	78	79	85
Energiafogyasztás (KW)	6.1	6.1	7.4	7.4	7.4
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3
El. kábel (M)	5	5	5	5	5
Kerámia dugattyúk	3	3	3	3	3
Száraz szívómagasság (M)	1	1	1	1	1
Fúvókaméret	.0500	.0500	.0530	.0530	.0530
JELLEMZŐK					
Vegyszertartály	•	•	•	•	•
Tömlődob		•			•
Parkolófék	•	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•	•
2 x vegyszer felszívás		•	•	•	•
Vízmennyiség szabályzás	•	•	•	•	•
1 x vegyszerfelszívás	•				
ALAPFELSZERELÉS					
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X15M, 3/8"		301001100			
MAG.NYOM TÖMLŐ DN8X20M, 3/8"					301001101
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"	101405770		101405770	101405770	
ERGO 2000, FORGÓCSATLAKOZÓS	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 0550					106402292
TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 0500		106403003			
FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGYŰRŰ /SÁRGA/	101119741	101119741			
FÚVÓKA TORNADO 0530			101119742	101119742	101119742
CIKKSZÁM	**107146714**	**107146716**	**107146718**	**107146721**	**107146722**

MC 6P FA – Prémium hidegvizes magasnyomású mosók

Prémium teljesítmény, élettartam és ergonómia

- NA6 4 kerámia dugattyús szivattyú, max. 80 °C bemenő vízhőmérséklettel
- Stabil és erős kivitel, 30 mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összecsukható fogantyúval és könnyen hozzáférhető emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékonyság, nagyméretű hátsó kerekekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális karbantarthatóság
- Ergonomikus tartozékok
- Áramlásvezérléses rendszer
- Alacsony szivattyúolaj szintet jelző funkció
- 2 utas tisztítószer felszívó szelep
- 2 tisztítószeres tartály

Az MC 6 ipari hidegvizes gépsorozat megtestesíti a verhetetlen élettartamot, a magas tisztítási teljesítményt és az optimális ergonómiát - mindezt a legjobb ár-érték arányban. Nehéz, ipari tisztítási feladatok elvégzésére -a mezőgazdaságban, a szállítmányozásban és az élelmiszeriparban dolgozók részére- ajánljuk.

TECHNIKAI ADATOK	MC 6P-170/ 1600 FA	MC 6P-170/ 1600 FAXT	MC 6P-180/ 1300 FA	MC 6P-180/ 1300 FAXT	MC 6P-200/ 1100 FAXT	MC 6P-250/ 1100 FA	MC 6P-250/ 1100 FAXT	MC 6P-20/ 1950 FA - EU	MC 6P-20/ 1950 FAXT - EU
Ajánlott használati órák száma/nap	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	170/17	170/17	180/18	180/18	200/20	250/25	250/25	120/12	120/12
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	7.9	7.9	6.5	6.5	5.6	6.4	6.4	8.4	8.4
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1600/1500	1600/1500	1300/1200	1300/1200	1100/1000	1100/1010	1100/1010	1850/1950	1850/1950
Max. inlet temperature (°C)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020	930x570x1020	930x570x1020
Tömeg (KG)	89	96	86	93	85	89	96	89	96
El. kábel (M)	8	8	8	8	5	8	8	8	8
Fúvókaméret	.0950	.0950	.0700	.0700	.0550	.0475	.0475	.1500	.1500
Energiafogyasztás (KW)	8.8	9	7.4	7.7	7.3	8.3	8.8	7.5	7.5
Feszültség/fázis/frekvencia/ áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/16	400/3/50/16	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/13	400/3/50/15	400/3/50/15.5	400/3/50/16	400/3/50/16
JELLEMZŐK									
Tömlőtartó dob		•		•	•		•		•
Motorolaj jelző rendszer	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Késleltetett automata ki/ bekapcsoló	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2 x vegyszer felszívás	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS									
ERGO GYORSCSATLAKOZÓ KÉSZLET	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
TÖMLŐ DN8 1 WIRE 15M W. ERGO CSATLAKOZÓVAL					301001100				
MAG.NYOM TÖMLŐ DN10 10000 AGR-AGR	6101766		6101766			6101766		6101766	
MAG.NYOM TÖMLŐ DN10 15000 AGR-AGR		1402064		1402064			1402064		1402064
TÖMLŐTARTÓ DOB		106403143		106403143	106403143		106403143		106403143
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122		106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
SZÓRÓ FOGANTYÚ FORGÓZÁRRAL		106402190							
TORNADO PLUS 1120 BEND FÚVÓKA NÉLKÜL	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 0550					106402292				
TURBOHAMMER PLUS 1125 EGYENES W11 0500							106402291		106402291
TURBÓFEJ SZÁRRAL W11 0700				106402294					
TURBÓFEJ SZÁRRAL W11 1000		106403078							
FÚVÓKA TORNADO 0550					101119743				
FÚVÓKA "TORNADO" 0700 JELZŐGYŰRŰ /NARANCS/			101119748	101119748					
TORNADO NOZZLE 0475						301150005	301150005	301150005	301150005
FÚVÓKA "TORNADO" 0950 JELZŐGYŰRŰ /RÓZSASZÍN/	101117655	101117655							
CIKKSZÁM	**107146755**	**107146761**	**107146752**	**107146759**	**107146772**	**107146751**	**107146758**	**107147773**	**107146774**

MC 7P FA – Prémium kategóriás, hidegvizes mosó

A legkiválóbb ipari minőség

- C3 4 kerámia dugattyús szivattyú
- 85°C bemenő hőmérséklettel
- Stabil és erős kivitel, 30 mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összecsukható fogantyúval és könnyen hozzáférhető emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékonyság, nagyméretű hátsó kerekekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális karbantarthatóság
- Ergonomikus tartozékok
- Áramlásvezérléses rendszer
- Alacsony szivattyúolaj szintet jelző funkció
- 2 vegyszertartály és 2 utas választó szelep

Az MC 7P FA innovatív, prémium kategóriás hidegvizes magasnyomású mosó egy ergonomikus, robusztus kivitelű berendezés, amelyet a híres ipari C3-as szivattyúval és 4 kerámia dugattyúval szereltek fel.

TECHNIKAI ADATOK	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA
Ajánlott használati órák száma/nap	7	7	7	7
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	195/19.5	195/19.5	195/19.5	195/19.5
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	6.7	6.7	6.7	6.7
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1280/1180	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	85	85	70	85
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	775x570x1020
Tömeg (KG)	89	95	94	89
Energiafogyasztás (KW)	8	8	8	8
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14	400/3/50/14
El. kábel (M)	8	8	8	8
Kerámia dugattyúk	4	4	4	4
Tisztítószer tartály térfogata (L)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Száraz szívómagasság (M)	1	1	1	1
Fúvókaméret	.0680	.0680	.0680	.0680
JELLEMZŐK				
Rozsdamentes acélkeret			•	•
Tömlődob		•		
Élelmiszeripari kerekek és tömlő			•	•
Szivattyúolaj jelző rendszer	•	•	•	•
Késleltetett automata ki/bekapcsoló	•	•	•	•
Puffer-tartály			•	
ALAPFELSZERELÉS				
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766			
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"		1402064		
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8" X10M (DN10) SZÜRKE			6101767	6101767
TÖMLŐDOB TARTÓ (POSEIDON 5)		106403143		
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	106403010
TURBÓFEJ SZÁRRAL W11 0700		106402294		
FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/	101119747	101119747	101119747	101119747
HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐ ,RF/			6401243	
CIKKSZÁM	**107146800**	**107146801**	**107146812**	**107146802**

MC 8P – Prémium kategóriás, hidegvizes mosó

Egyszerű, nagy áramlású mosó nehéz napi munkákhoz

- Erős rozsdamentes acélváz
- 1450 fordulatszámú motor, alacsony zajszinttel
- Kerámia dugattyúk a hosszabb munkamenet miatt
- Egyszerű és könnyű használat
- Parkolófék
- 15 m magasnyomású tömlő

Az MC 8P széleskörű lehetőség a napi tisztítás során a mezőgazdaságban, az építőiparban, az élelmiszeriparban és a szállítmányozásban.
Az MC 8P erőteljes tisztítást, alacsony zajszintet és hosszú tartósságot biztosít.

TECHNIKAI ADATOK	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100
Ajánlott használati órák száma/nap	5	5	5
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	160/16	160/16	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	12.5	12.5	11.1
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	2500/2450	2500/2450	2100/2050
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	50	50	50
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Tömeg (KG)	130	130	130
Energiafogyasztás (KW)	14.5	14.5	14
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9	400/3/50/24
El. kábel (M)	5	5	5
Kerámia dugattyúk	3	3	3
Száraz szívómagasság (M)	1.5	1.5	1.5
Szívási magasság (M)	2.5	2.5	2.5
Fúvókaméret	.1590	.1590	.1200
JELLEMZŐK			
Rozsdamentes acélkeret		•	
Csendes üzemelés - 1450 rpm motor	•	•	•
Parkolófék	•	•	•
Pneumatikus kerekek	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496
CSŐCSATLAKOZÓ 20 R1	6577	6577	6577
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"			1402064
MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 1/2", DN12	4810213	4810213	
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY			106403122
PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS	106402190	106402190	
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010
FÚVÓKA "TORNADO" 1200 JELZŐGYŰRŰ /KARAMEL/			101119758
TORNADO FÚVÓKA 1590 1/8"-27NPT	301150004	301150004	
CIKKSZÁM	**301002535**	**301002619**	**301002534**

MC 9 – Nagy teherbírású - Hidegvizes, magasnyomású mosók

Hatékony tisztítás szűk helyeken

- Nagy teljesítményű, 350 és 500 bar közötti magasnyomású mosó a nehéz munkák tisztításának elvégzéséhez
- Kétoldalú kezelőfelület beállítása, a gép működésének gyors és egyszerű áttekintéséhez
- Védett vízbevezetés, magasan elhelyezve a tömlő könnyű fel- és leszerelése érdekében
- Korrózióálló acélváz-kialakítás a zord tengeri körülmények közötti csökkentett kopás érdekében
- Nagyméretű négykerekű beállítás az akadályokon és kikötőhelyeken való könnyű átgördüléshez

A hajók folyosóitól a teherkonténerekig, az MC 9P nagyon magasnyomású mosót szűk helyeken és építkezéseken történő, nagy hatékonyságú tisztításhoz tervezték.

TECHNIKAI ADATOK	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1260 440/3/60	MC 9P-350/1260 440/3/50	MC 9P-500/960 440/3/60
Szivattyúnyomás (bar/MPa)	360/36	360/36	500/50	500/50
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	9.66	9.66	8.67	8.67
Vízáramlás (L/ÓRA)	1260	1260	960	960
Szivattyú fordulatszáma (RPM)	1460	1760	1460	1760
Max. bemeneti hőmérséklet (°C)	35	35	35	35
Energiafogyasztás (kW)	18	18	18	18
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/Hz/A)	400/3/50/32	440/3/60/29	400/3/50/32	440/3/60/29
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1100x500x980	1100x500x980	1100x500x980	1100x500x980
Tömeg (KG)	470	470	470	470
Olajálló elektromos kábel (M)	16	16	16	16
Fúvóka	1505	15045	1503	0003
JELLEMZŐK				
Dugattyú típusa/dugattyúk száma	Kerámia / 3	Kerámia / 3	Kerámia / 3	Kerámia / 3
Kábeltároló	•	•	•	•
Nagyméretű kerekek, kényelmes markolat	•	•	•	•
Szivattyúolaj nyomás jelző rendszer	•	•	•	•
Beépített tároló	•	•	•	•
Parkolófék	•	•	•	•
Mosólándzsa tartó	•	•	•	•
Emelőpont	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
TÖMLŐ DN12 - 500BAR / 15 M	700550097	700550097	700550097	700550097
PISZTOLY SZÁRAZ LEOLDÁSA 350 BAR-NÁL	106404651	106404651		
LÁNDZSA 350 BAR	106404652	106404652		
PISZTOLY 500BAR			106404653	106404653
MOSÓLÁNDZSA 500 BAR			106404654	106404654
SZENNYMARÓ FEJ 15° / 1505	700550056			
SZENNYMARÓ FEJ 15° / 15045		106404664		
SZENNYMARÓ FEJ 15° / 1503			700550389	
SZENNYMARÓ FEJ 0° / 0003				106404658
CIKKSZÁM	**107147021**	**107147022**	**107147024**	**107147025**

MC 10 – Nagy teherbírású - Hidegvizes, magasnyomású mosók

Mobil magasnyomású mosó extrém tisztítási feladatokhoz

- Nagy teljesítményű, 500 és 1100 bar közötti magasnyomású mosó a nehezebb alkalmazási területekhez
- Kétoldalú kezelőfelület beállítása, a gép működésének gyors és egyszerű áttekintéséhez
- Négy nagyméretű kerék, amely megkönnyíti az akadályok leküzdését
- Színkóddal ellátott pontok a nagyobb biztonság és az intuitívabb kezelés érdekében
- A dőlés- és fordulóképesség nagyobb mobilitást biztosít a felhasználóknak sima és érdes felületeken egyaránt

A festék és a rozsda eltávolítása a hajókról, előkészítve a felületeket a következőkhöz javításhoz vagy szilárd anyagok átfúvásához az MC 10P VHP (nagyon magas nyomású mosó) segítségével. Az MC 10P a nagy teljesítményt használva megbirkózik a nehéz vízsugárzási feladatokkal, hogy segítse a személyzetet a felületek tisztításában vagy előkészítésében a karbantartáshoz és javításhoz.

TECHNIKAI ADATOK	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-500/1680 440/3/60	MC 10P-800/990 400/3/50	MC 10P-800/1170 440/3/60	MC 10P-1100/870 400/3/50	MC 10P-1100/900 440/3/60
Szivattyúnyomás (bar/MPa)	500/50	500/50	800/80	800/80	1000/100	1000/100
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	16.3	15.2	11.3	13.4	11.1	11.5
Vízáramlás (L/ÓRA)	1800	1680	990	1170	870	900
Szivattyú fordulatszáma (RPM)	1470	1765	980	1175	980	1175
Max. bemeneti hőmérséklet (°C)	35	35	35	35	35	35
Energiafogyasztás (kW)	30	30	30	30	30	30
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/Hz/A)	400/3/50/58	440/3/60/55	400/3/50/59.3	440/3/60/55	400/3/50/59.3	400/3/50/59.3
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1670x750x1180	1670x750x1180	1670x750x1180	1670x750x1180	1670x750x1180	1670x750x1180
Tömeg (KG)	565	565	565	565	565	565
Olajálló elektromos kábel (M)	16	16	16	16	16	16
Fúvóka 1/4”	15055	00050	15025	0003	0002	0002
JELLEMZŐK						
Dugattyú típusa/dugattyúk száma	Ceramic / 5	Ceramic / 5	Tungsten Carbide / 3	Tungsten Carbide / 3	Tungsten Carbide / 3	Tungsten Carbide / 3
Kábeltároló	•	•	•	•	•	•
Nagyméretű kerekek, kényelmes markolat	•	•	•	•	•	•
Szivattyúolaj nyomás jelző rendszer	•	•	•	•	•	•
Beépített tároló	•	•	•	•	•	•
Parkolófék	•	•	•	•	•	•
Mosólándzsa tartó	•	•	•	•	•	•
Emelőpont	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS						
BIZTONSÁGI KÁBEL			106404650	106404650	106404650	106404650
TÖMLŐ DN12 - 500BAR / 20 M	700550098	700550098				
TÖMLŐ DN12 - 1100BAR / 20 M			106404655	106404655	106404655	106404655
PISZTOLY 500 BAR	106404653	106404653				
LÁNDZSA 500 BAR	106404654	106404654				
PISZTOLY 500 BAR	106404580	106404580				
PISZTOLY 15K			106404556	106404556		
PISZTOLY 20K					106404557	106404557
SZENNYMARÓ FEJ 15° / 15055	700550057					
SZENNYMARÓ FEJ 0° / 0005		106404660				
SZENNYMARÓ FEJ 15° / 15025			700550952			
SZENNYMARÓ FEJ 0° JET / 0003				106404658		
SZENNYMARÓ FEJ 0° JET / 0002					106404672	106404672
CIKKSZÁM	**107147030**	**107147031**	**107147032**	**107147033**	**107147034**	**107147035**

MH 3C – Kompakt, mobil, melegvizes magasnyomású mosó

Kompakt és nagy teljesítményű

- EcoPower™ kazán EcoMode funkcióval
- EcoPower™ kazán >92%-os hatékonyság csökkentett üzemanyag költségek mellett
- Bronz hengerfej
- Áramlásvezérelt rendszer
- Innovatív design 4 nagy méretű kerékkel
- Könnyen szállítható húzó/toló üzemmódban egyenetlen talajon egyaránt
- Látható olajtartály és olajszint figyelő
- Beépített diagnosztikai funkció

A sokoldalú MH 3C kombinálja az alacsony költségeket, a magas teljesítményt, a könnyű használatot a mobilitással és nagyszerű tisztítási hatékonysággal. Az innovatív design lehetővé teszi a könnyű szállítást mindenféle felületen. Az Ergo tartozékrendszer hozzájárul a gép még kényelmesebb használatához, és biztosítja a tartósságot és a megbízhatóságot.

Az MH 3C magas tisztítási hatékonyságot biztosít alacsony működési költségek mellett. Ideális melegvizes berendezés általános könnyű napi takarításhoz az autóipar, mesteremberek és kisebb gazdaságok számára.

TECHNIKAI ADATOK	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
Ajánlott használati órák száma/nap	1-2	1-2	1-2	1-2
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	145/14.5	145/14.5	180/18	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.6	2.6	3.8	3.8
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	600/530	600/530	780/710	780/710
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	80/150	80/150	80/150	80/150
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	2.4	2.4	3.2	3.2
Üzemanyag tartály (L)	15	15	15	15
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Tömeg (KG)	115	119	115	119
El. kábel (M)	5	5	5	5
Fúvókaméret	.0340	.0340	.0400	.0400
JELLEMZŐK				
Egyfázisú	•	•		
Három fázisú			•	•
EcoPower kazán	•	•	•	•
Ergo tartozéktárolási rendszer	•	•	•	•
Szórópisztoly-tartó	•	•	•	•
Kifordítható kábeltartó	•	•	•	•
2 lándzsatartó	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ DN6X10M QC 3/BIN	101406069		101406069	
HP TÖMLŐ DN6 15M		101406175		101406175
HOSE REEL NILFISK ACCESSORY		106403184		106403184
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122
UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036	106403036	106403036	106403036
FÚVÓKA "TORNADO" 0340 JELZŐGYŰRŰ / VIOLET/	101119735	101119735		
FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ / METÁLSZÜRKE/			101119738	101119738
CIKKSZÁM	**107146880**	**107146881**	**107146890**	**107146891**

MH 3M PA – Közepes méretű, melegvizes mosó

Optimális ergonómia, megbízható tisztítás

- Nagy hatékonyságú 4 pólusú motor
- EcoPower fűtőrendszer EcoMode funkcióval
- Bronz hengerfej
- 3 kerámia bevonatú dugattyú
- Nyomás vezérelt rendszer
- Egyszerű üzemanyagszint figyelés
- Könnyű hozzáférés az alkatrészekhez
- Könnyű szivattyúolaj szinten tartás tank- és olajszint figyelő segítségével
- Innovatív dizájn 4 nagy keréknek köszönhetően
- Könnyű szállíthatóság húzó/toló üzemmódban egyenetlen talajon egyaránt

Az MH 3M gondoskodik róla, hogy a 4 nagyméretű kerék segítségével különféle felületeken is megfelelően történjen a szállítás. Optimális tartozékraktározási helyek kerültek kialakításra dupla lándzsatartókkal, forgatható kampókkal az elektromos kábel könnyű eltávolításának elősegítése érdekében, a készülék innovatív szórópisztoly tartóval és könnyen tárolható tisztítótartállyal van ellátva. A legfontosabb alkatrészek gyors szervizelése által a sorozat figyelemreméltó tisztítási teljesítményt nyújt, miközben időt és költségeket takarít meg.

TECHNIKAI ADATOK	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU	MH 3M-160/770 PA	MH 3M-160/770 PAX 400/3/50 EU
Ajánlott használati órák száma/nap	3	3	3	3
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	140/14	140/14	160/16	140/14
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.8	2.8	3.6	3.6
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	580/580	580/580	770/700	770/700
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	80	80	80	80
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	2.6	2.6	3.1	3.1
Üzemanyag tartály (L)	15	15	15	15
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Tömeg (KG)	114	119	133	133
Energiafogyasztás (KW)	3.6	3.6	4.7	4.7
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/16	230/1/50/16	400/3/50/8	400/3/50/8
Kerámia bevonatú dugattyúk	3	3	3	3
El. kábel (M)	5	5	5	5
Fúvókaméret	.0370	.0370	.0400	.0400
JELLEMZŐK				
Üzemanyag tartály	•	•	•	•
Késleltetett automata ki/bekapcsoló	•	•	•	•
Külső üzemanyagszint figyelő	•	•	•	•
ECO mód	•	•	•	•
2 lándzsatartó	•	•	•	•
Nagy méretű kerekek - 4 db	•	•	•	•
Anti Stone	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369
MAG.NYOM.TÖMLŐ DN6 15 M 1W - 3/8-QC				6528613
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ DN6X10M QC 3/BIN	101406069	101406069	101406069	101406069
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122
UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036	106403036	106403036	106403036
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/	101119737	101119737		
FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ /METÁLSZÜRKE/			101119738	101119738
CIKKSZÁM	**107146895**	**107146896**	**107146903**	**107146905**

MH 4M FA/PA – Közepes méretű, melegvizes mosó

Teljesítmény, élettartam és ergonómia

- Magas hatékonyságú 4 pólusú motor
- EcoPower fűtőrendszer EcoMode funkcióval
- Bronz hengerfej
- 3 kerámia bevonatú dugattyú
- Nyomásvezérelt rendszer
- Innovatív dizájn 4 nagy keréknek köszönhetően
- Könnyű szállíthatóság húzó/toló üzemmódban egyenetlen talajon egyaránt
- Áramlásvezérelt rendszer
- Látható olajtartály- és olajszint
- Alacsony olajnyomás jelző rendszer
- Alacsony üzemanyagszint jelző rendszer
- Fedélzeti diagnosztika funkció

Az MH 4M sorozat új szintre emeli a közepes méretű melegvizes magasnyomású mosókat a legújabb piaci elvárásoknak megfelelve. Az MH 4M 3 kerámia bevonatú dugattyús NA5 szivattyúval lett felszerelve és egy magas hatékonyságú 4 pólusú motorral van ellátva. Az áramlásvezérelt ellenőrző rendszer a felhasználói kényelmet és kezelést szolgálja, és növeli a gép megbízhatóságát.

TECHNIKAI ADATOK	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
Ajánlott használati órák/nap	5	5	5	5	5	5	5	5
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	130/13	180/18	180/18	200/20	200/20	210/21	220/22	220/22
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	3	4.3	4.3	5.1	5.1	5.5	5.6	5.6
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	720/660	860/790	860/790	960/890	960/890	1000/940	1000/940	1000/940
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	90/150	90/150	90	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40	40	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	2.9	3.5	3.5	3.9	3.9	4.1	4.1	4.1
Üzemanyag tartály (L)	15	15	15	15	15	15	15	15
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Tömeg (KG)	141	133	133	142	142	149	142	149
Energiafogyasztás (KW)	3.6	5.9	5.9	7.2	7.2	8.0	7.2	7.2
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/16	400/3/50/10	400/3/50/10	400/3/50/12	400/3/50/12	400/3/50/13,5	400/3/50/14	400/3/50/14
Vegyszertartály (L)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	B: 10	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Kerámia dugattyúk	3	3	3	3	3	3	3	3
El. kábel (M)	5	5	5	5	5	5	5	5
Fúvókaméret	.0435	.0435	.0435	.0475	.0475	.0475	.0475	.0475
JELLEMZŐK								
Tömlődob					•	•		•
Motorolaj jelző rendszer	•	•		•	•	•	•	•
Szerviz jelző	•	•	•	•	•	•	•	•
Késleltetett automata ki/bekapcsoló	•	•	•	•	•	•	•	•
2 x vegyszer felszívás	•	•		•	•	•	•	•
Vízmennyiség szabályzás	•	•		•	•	•	•	•
Külső üzemanyagszint figyelő	•	•	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS								
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
BA SZELEP COMP. GARDENA	106411177	106411177		106411177	106411177		106411177	106411177
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X15M, 3/8"					301001100	301001100		301001100
MAG.NYOMÁSÚ TÖMLŐ DN8X15M QC 3/8					101406102	101406102		101406102
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"	101405770	101405770	101405770	101405770			101405770	
TÖMLŐTARTÓ DOB					106403184	106403184		106403184
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1000 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.				106403011	106403011	106403011	106403011	106403011
UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036	106403036	106403036					
FÚVÓKA "TORNADO" 0435 JELZŐGYŰRŰ /KÉK/	101119739	101119739	101119739					
TORNADO FÚVÓKA 0475				301150005	301150005	301150005	301150005	301150005
VÍZSZŰRŐ	107144272	107144272		107144272	107144272	107144272	107144272	107144272
CIKKSZÁM	**107146915**	**107146917**	**107146916**	**107146920**	**107146922**	**107146912**	**107146938**	**107146940**

MH 5M – Közepes méretű melegvizes magasnyomású mosó

Nagy teljesítmény, hosszú élettartam és optimális manőverezhetőség

- EcoPower kazán EcoMode üzemmóddal
- EcoPower kazán >92%-os hatékonyság lecsökkentett üzemanyag költségekkel
- 3 kerámia dugattyú
- Áramlás és nyomásvezérelt leeresztő rendszer
- Innovatív design a 4 nagy keréknek köszönhetően
- Olajtartály és olajszint figyelő
- Alacsony szivattyúolaj szint jelző rendszer
- Alacsony üzemanyag jelző rendszer
- Beépített diagnosztikai funkciók

Az MH 5M sorozat magas tisztítási hatékonyságot kínál és alacsony működési költségeket, optimális tisztítási és fűtési teljesítményén keresztül. Ideális meleg vizes alkalmazás olyan területek számára, mint az autógyártás, szállítás, gazdaságok és ipar.

TECHNIKAI ADATOK	MH 5M 200/960 FA	MH 5M 200/960 FAX	MH 5M 210/1100 FA	MH 5M 200/960 FAX	MH 5M 180/800 PA
Ajánlott használati órák száma / nap	5	5	5	5	5
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	200/20	200/20	210/21	210/21	210/21
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	5.1	5.1	6.1	6.1	6.1
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	9960/900	960/900	1100/1050	1100/1050	1100/1050
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Tömeg (KG)	171	174	174	179	179
El. kábel (M)	5	5	5	5	5
Fúvókaméret	.0475	.0475	.0550	.0550	.0550
JELLEMZŐK					
EcoPower fűtési technológia	•	•	•	•	•
Tömlőtartó	•	•		•	•
Motorolaj jelző rendszer	•	•	•	•	•
Szerviz jelző	•	•	•	•	•
Automata on/off és késleltetési mód	•	•	•	•	•
Lángfigyelő	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS					
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
FÚVÓKA 20R3/4	61369	61369	61369	61369	61369
MAG.NYOM.TÖMLŐ DN8 1 WIRE 10M ERGO CSATLAKOZÓVAL	101405770		101405770		
MAG.NYOM.TÖMLŐ DN8 1 WIRE 20M ERGO CSATLAKOZÓVAL		301001101		301001101	301001101
TÖMLŐTARTÓ DOB		106403184		106403184	106403184
ERGO 2000 STD TÖMLŐ FORGATHATÓ	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1000 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
FÚVÓKA "TORNADO" 0550 JELZŐGYŰRŰ / neonzöld/			101119743	101119743	101119743
TORNADO FÚVÓKA 0475	301150005	301150005			
VÍZSZŰRŐ	107144272	107144272	107144272	107144272	107144272
CIKKSZÁM	**107146948**	**107146947**	**107146955**	**107146953**	**107146950**

MH 5M E – Közepes méretű melegvizes magasnyomású mosó

Elektromos vízfűtés a kipufogógáz-mentes vízfűtésért

- Légszennyezés-mentes, elektromos fűtés
- Három kamrás víztartály fűtés a precíz hőmérséklet ellenőrzés és a gyors vízmelegedés érdekében
- 1450 rpm motorfordulat, alacsony zajszinttel
- A QuickService rendszer csökkenti a karbantartási költségeket
- Könnyen kezelhető vezérlőpanel - minden kezelőgomb egy helyen
- Ergo tartozékrendszer a felhasználói kényelemért

Az ergonomikus és könnyen használható MH kivitel egy elektromosan fűtött, melegvizes egység. Az MH 5M E ideális olyan területek, alkalmazások számára, ahol a kipufogó gáz nem megengedhető vagy nem kívánatos.

TECHNIKAI ADATOK	MH 5M 180/800 PA	MH 5M 180/800 PA
Ajánlott használati órák száma / nap	5	5
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	180/18	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	4.0	4.0
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	800/740	800/740
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1188x700x1045	1188x700x1045
Tömeg (KG)	125	131
El. kábel (M)	5	5
Fúvókaméret	.0400	.0400
JELLEMZŐK		
Csendes üzemelés - 1450 rpm motor	•	•
Quick Service - innovatív koncepció	•	•
Ergo tartozékrendszer	•	•
Elektromos fűtőrendszer	•	•
Wdk kettős vegyszer adagoló	•	•
Mobil	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"	101405770	101405770
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122
UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403035	106403035
FÚVÓKA 0400 JELZŐGYŰRŰ, METÁLSZÜRKE	101119738	101119738
VÍZSZŰRŐ	107144272	107144272
CIKKSZÁM	**107146865**	**107146866**

MH 6P – Prémium kategóriás melegvizes mosó

MH 6P - Nagy méretű, mobil magasnyomású mosó

- EcoPower fűtőrendszer EcoMode funkcióval
- EcoPower fűtőrendszer >92%-os hatékonyság, csökkentett üzemanyagfogyasztás
- Bronz hengerfej 4 kerámia dugattyúval
- Áramlásvezérelt rendszer
- Innovatív design 4 nagy kerékkel
- Könnyű szállíthatóság, Easy to transport, tolható/húzható bármilyen egyenetlen felületen
- Olaj tartály és olajszint figyelő
- Alacsony olajnyomás érzékelő rendszer
- Alacsony üzemanyag érzékelő rendszer
- Beépített diagnosztika
- Könnyen kezelhető irányító panel

Az MH 6P sorozat gépeit erő és magas nyomás jellemzi, ezáltal tökéletesen alkalmasak nehezebb tisztítási feladatok elvégzésére. mezőgazdasági területen, építőiparban, szállítmányozásban vagy egyéb ipari felhasználás esetén.

TECHNIKAI ADATOK	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX
Ajánlott használati órák száma / nap	6	6	6	6
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	175/17.5	175/17.5	200/20	200/20
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	6.2	6.2	6.9	6.9
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1250/1150	1250/1150	1300/1200	1300/1200
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	5.4	5.4	5.3	5.3
Üzemanyag tartály (L)	30	30	30	30
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1045	1188x700x1045
Tömeg (KG)	180	188	198	207
Energiafogyasztás (KW)	8.5	8.5	9.1	9.1
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/15.5	400/3/50/15.5
Vegyszertartály (L)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Kerámia dugattyúk	4	4	4	4
El. kábel (M)	5	5	5	5
Fúvókaméret	.0750	.0750	.0680	.0680
JELLEMZŐK				
EcoPower kazán	•	•	•	•
Tömlődob		•		•
Motorolaj jelző rendszer	•	•	•	•
Szerviz jelző	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•
Lángőr	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766		6101766	
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8"		1402072		1402072
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	106403010
FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/			101119747	101119747
CIKKSZÁM	**107146960**	**107146963**	**107146961**	**107146964**

MH 7P – Prémium kategóriás melegvizes mosó

Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

- EcoPower kazán EcoMode funkcióval
- EcoPower kazán>92% hatékonyság, csökkentett üzemanyagköltségek
- Réz szivattyúfej
- 4 kerámia dugattyú
- Áramlásvezérelt leeresztő rendszer
- Megújult design 4 nagy méretű kerékkel
- Könnyű szállíthatóság, vontatva/tolva bármilyen felületen
- Olajtartály, olajszint figyelő
- Alacsony szivattyúolajszint-jelző rendszer
- Alacsony üzemanyagszint-jelző rendszer
- Beépített diagnosztika
- Könnyen használható irányító panel

Az MH 7P optimális megoldás a nehéz, ipari szennyeződések tisztítására. Az FA modell a gazdaságosságnak és a komfortnak egy új megjelenési foka, áramlásvezérlő rendszerrel rendelkezik, amelynek köszönhetően a víz áramlását ellenőrző egység jelet küld a motor leállítására vagy indítására.

TECHNIKAI ADATOK	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
Ajánlott használati órák száma / nap	7	7
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	180/18	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	6.3	6.3
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1260/1170	1260/1170
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	90/150	90/150
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	5.3	5.3
Üzemanyag tartály (L)	30	30
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1188x700x1045	1188x700x1045
Tömeg (KG)	195	204
Energiafogyasztás (KW)	7.6	7.6
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Vegyszertartály (L)	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Kerámia dugattyúk	4	4
El. kábel (M)	5	5
Fúvókaméret	.0680	.0680
JELLEMZŐK		
EcoPower kazán	•	•
Tömlődob		•
Motorolajszint- jelző rendszer	•	•
Szerviz jelző	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•
Lángőr	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766	
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8"		1402072
TÖMLŐTARTÓ DOB		106403184
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010
FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/	101119747	101119747
VÍZSZŰRŐ	107144272	107144272
CIKKSZÁM	**107146980**	**107146982**

MH 8P – Nagy méretű mobil magasnyomású mosó

Erőteljes és hatékony - nagy teljesítményű, nagy vízáramot igénylő alkalmazásokhoz

- EcoPower fűtőrendszer > 92%-os hatékonyság, csökkent üzemanyag költségek
- 1450 fordulatszámú motor, magas szivattyúáramlás
- Egyszerűen működtethető irányító panel
- Acélkeret és alváz
- Könnyű szervizelhetőség, lecsökkent karbantartási költségek
- Optimális védelem a gép számára alacsony üzemanyag-, olajszint esetén tűzjelző és kipufogógáz hőmérséklet érzékelő diagnosztikai rendszer
- 2 utas vegyszeradagoló rendszer automata öblítőrendszerrel
- Max. belső hőmérséklet 40°C

Az MH 8P kombinálja a magas nyomást és a magas vízáramlást a mezőgazdaságban, építőiparban, szállítmányozásban vagy iparban előforduló nagyobb mennyiségű piszok eltakarítása esetén. Egyesíti a magas fokú tisztítási hatékonyságot az öblítő hatással.

TECHNIKAI ADATOK	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX
Ajánlott használati órák száma / nap	7	7
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	180/18	180/18
Tisztóhatás (KG/ERŐ)	10.6	10.6
Vízszállítás (L/ÓRA)	2000/1950	2000/1950
Vízhőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	70/150	70/150
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	8.8	8.8
Üzemanyag tartály (L)	30	30
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1188x700x1045	1188x700x1045
Tömeg (KG)	219	227
Kábel hossza (M)	5	5
Fúvókaméret	.1200	.1200
ALAPFELSZERELÉS		
ERGO CSATLAKOZÓ	101119496	101119496
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ DN12 X 10M QC 3/8	101406186	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ DN12 X 15M QC 3/8		101406187
TÖMLŐTARTÓ DOB		106403184
NAGY ÁTFOLYÁSÚ SZÓRÓPISZTOLY	106404530	106404530
TORNADO PLUS SZÁR/1120MM, HAJL.FÚV.NÉLKÜL	106403010	106403010
FÚVÓKA 1200 JELZŐGYŰRŰ, KARAMELL SZÍNŰ	101119758	101119758
VÍZSZŰRŐ	107144272	107144272
CIKKSZÁM	**107146970**	**107146965**

SC UNO 4M – Telepített hidegvizes magasnyomású mosó

Egy hordozható és telepített egység egyben

- 1450 fordulat / perc teljesítményű motorral (50 Hz)
- Sárgaréz szivattyú 3 kerámia bevonatú dugattyúval
- Nyomásaktivált rendszer
- Zárt olajrendszer
- Robusztus, acél szállítási fogantyú
- Az egység függőleges és vízszintes helyzetben is működhet
- Könnyű súly (a versenytársaihoz képest)
- Robusztus acél fogantyú a könnyű szállításhoz

Az SC UNO 4M PS egy telepített és hordozható egység egyben. Egyszerű a használata és költséghatékony megoldást nyújt. Használja akár falra rögzítve vagy hordozható modellként. Az összes tartozék azonnali használatra szállítható.

A nagy teherbírású tisztítási feladatokhoz tervezve az SC UNO 4M PS sorozat megbízható választás a mezőgazdaság, az építőipar valamint az autóipar, stb. számára.
A legfontosabb célunk az, hogy egy egyedi, sokoldalú gépet biztosítsunk a szakembereknek, akik különböző igényeket támasztanak.

TECHNIKAI ADATOK	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
Ajánlott használati órák száma / nap	3	3
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	140/14	160/16
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.7	3.4
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	620/560	720/660
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	480x240x340	480x240x340
Tömeg (KG)	34	34
El. kábel (M)	5	5
Fúvókaméret	.0340	.0400
JELLEMZŐK		
Erős acél alváz és keret	•	•
Motorolajszint jelző	•	•
Kerámia bevonatú dugattyúk	•	•
Falra szerelhető	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496
GARDENA KOMPATIBILIS APA 3/4	106404529	106404529
MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8"	301002275	301002275
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122
FLEXOPOWER PLUS /960MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402282	106402282
FÚVÓKA "TORNADO" 0340 JELZŐGYŰRŰ / VIOLET/	101119735	
FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ / METÁLSZÜRKE/		101119738
CIKKSZÁM	**107340500**	**107340501**

SC UNO 5M, 6P, 7P & 8P – Telepített hidegvizes magasnyomású mosó

Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

- NA6, C3 és új NA6 + minőségi nehézipari motoros szivattyúk
- Sárgaréz szivattyúfejek
- 1450 fordulat / perc; 4 teljes kerámia dugattyú és dupla gördülőcsapágy
- Az ipari szivattyúk lehetővé teszik az egységek feltöltését akár 70 ° C-os bemenő vízzel (szivattyús tartállyal) 85 ° C (közvetlen adagolás) max. tisztítási hatásfok
- 1450 ford / perc (50 Hz) zárt ipari motorral működik
- NA5.2 megerősített habzó tárcsa szivattyú
- 3 kerámia dugattyú és sárgaréz szivattyúfej
- Habosító permetező használata SC UNO 5M L-hez
- Kiegészítő készlet az azonnali plug & play használatához
- Alacsony olajszivattyú funkció és figyelmeztető lámpa
- Óraszámláló és szerviz figyelmeztető lámpa
- NEO vezérlőrendszer; opcionális funkciók: Távvezérlés, alacsony vízadagolás stb.

Az SC UNO termékcsalád 5M és 5M L, 6P, 7P és 8P modellt kínál. Telepített ipari hideg vizes magas nyomású mosók új, innovatív megoldásokkal a speciális tisztítási igényeknek való megfelelés érdekében, és a speciális tisztítási kihívásoknak való megfelelés érdekében meggyőző teljesítményt nyújtanak.

Ezek a gépek sokféle konfigurációt kínálnak a felhasználói szükségleteknek megfelelően - vonzó áron. Továbbá az intuitív felhasználói funkciók és a gépek környezetéhez való testreszabásának lehetősége biztosítja a magas termelékenységet.

TECHNIKAI ADATOK	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 5M-200/1050 L	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 8P-160/2500	SC UNO 8P-180/2000
Ajánlott használati órák száma / nap	5	5	7	8		
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	200/20	200/20	170/17	180/18	160/16	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	5.5	5.5	7.9	5.9	12.3	9.8
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1050/960	1050/960	1600/1500	1200/1080	2500/2400	2000/1800
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	80	85	80	80
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	355x860x560	355x860x560	355x860x560	355x860x560	355x860x560	355x860x560
Tömeg (KG)	74	74	84	81	91	91
El. kábel (M)	5	5	5	5	5	5
Fúvókaméret	.0500	.0500	.0900	.0640	.1500	.1200
JELLEMZŐK						
Motorolajszint-jelző	•	•	•	•	•	•
Intelligens szivattyúvezérlő rendszer	•		•	•	•	•
Habszoró fej		•				
Falra szerelhető	•	•	•	•	•	•
Habtartály EPP	•	•	•	•	•	•
Motor be-ki lámpa	•		•	•	•	•
Szerviz lámpa	•		•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS						
ERGO CSATLAKOZÓ RENDSZER	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
GYORSCSATLAKOZÓ 3/4"	1602945	1602945	1602945	1602945	1602945	1602945
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"COUPL.	101405770	101405770				
MAG.NYOM.TÖMLŐ DN10 10000			6101766	6101766		
MAG.NYOM.TÖMLŐ DN10 10000						101406220
MAG.NYOM.TÖMLŐ DN12X10M QC 3/8					101406186	
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122		
NAGY ÁTFOLYÁSÚ PERMETEZŐ					106404530	106404530
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
FÚVÓKA 0500 JELZŐGYŰRŰ SÁRGA	101119741	101119741				
FÚVÓKA 0640 JELZŐGYŰRŰ ZÖLD				101119745		
FÚVÓKA 0900 JELZŐGYŰRŰ BARNA			101119752			
FÚVÓKA 1200 JELZŐGYŰRŰ KARAMELL						101119758
FÚVÓKA 1500 JELZŐGYŰRŰ OLIV					101119762	
CIKKSZÁM	**107340512**	**107340510**	**107340521**	**107340541**	**107340531**	**107340530**

SC DUO 6P, 7P & 8P – Telepített magasnyomású mosó

Telepített 2 szivattyús magasnyomású mosók

- NA6 és C3 minőségi motorszivattyú
- 1450 rpm fordulatszám; 4 kerámia dugattyú és dupla görgős csapágyak
- Akár 180 bar nyomás
- Vízszállítás: 2x1500 l/h-ig
- 70°- 85°C bemeneti hőmérséklet a maximális tisztítási hatékonyság érdekében
- Innovatív kemény habos kabin - az élelmiszeripar számára engedélyezett
- Porfestett acélvázra épült
- Hő- és hangszigetelő szivacsbevonat
- Alacsony szivattyúolajszint-jelző lámpák, szerviz-figyelmeztető lámpa, Óra számláló

Nagy tisztítási feladatokra tervezve SC DUO 6P, 7P és 8P ideálisak a tejüzemekben, disznótelepeken, istállókban történő alkalmazáshoz. Élelmiszer- és gyógyszeripar feldolgozó berendezések, szállítószalagokkal és tartályok, hajók és iparihajók fedélzetének tisztításához. Az olaj és a zsír könnyen eltávolítható a forró vízzel történő tisztításnak köszönhetően.

Olyan rugalmasságot kínál, hogy akár két felhasználó is dolgozhat vele egyidejűleg. A tisztítási hatásfok maximalizálható egy 4 dugattyúval ellátott hosszú élettartamú motorszivattyúnak köszönhetően, amely akár 85 °C-ig akár hideg és meleg vízzel is képes működni.

Az SC DUO 6P, 7P és 8P modellek jelentősen javítják a 2 szivattyús hidegvizes nagynyomású mosók teljesítményszintjét. A nagyobb üzemi nyomás és a megnövekedett vízáramlásnak köszönhetően a nagyobb tisztítási munkák is könnyen kezelhetők.

A napi 6 óránál hosszabb ideig történő használatra tervezett modellek testreszabhatóak az Ön pontosan meghatározott tisztítási szükségleteinek kielégítésére, és alacsonyabb összköltséget garantálnak.

TECHNIKAI ADATOK	**SC DUO 6P-170/3220**	**SC DUO 7P-180/2400**	**SC DUO 8P-160/5000**	**SC DUO 8P-180/4000**
Ajánlott használati órák száma / nap	5	6	7	7
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	170/17	180/18	160/16	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	15.8	12.1	23.8	19.5
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	3220/3000	2400/2240	5000/4800	4000/3600
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	80	85	80	80
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	355x860x1000	355x860x1000	355x860x1000	355x860x1000
Tömeg (KG)	180	160	212	212
Fúvókaméret	.0900	.0640	.1500	.1200
Szivattyúk száma	2	2	2	2
JELLEMZŐK				
Üzemóra számláló	•	•	•	•
Motorolajszint jelző	•	•	•	•
Szerviz jelző	•	•	•	•
Intelligens szivattyúvezérlő rendszer	•	•	•	•
Habtartály EPP	•	•	•	•
Motor be-ki lámpa	•	•	•	•
Szerviz lámpa	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
NIPPEL F/GYORSCSATLAKOZÓ 3/8 SS	1603101	1603101	1603101	1603101
GYORSCSATLAKOZÓ 3/4"	1602945	1602945		1602945
CIKKSZÁM	**107340600**	**107340620**	**107340611**	**107340610**

SC DELTA 6P – Telepített hidegvizes mosók

Telepített magasnyomású mosó

- 3,4 vagy 6 szivattyú egyszerre legfeljebb 12 felhasználó számára
- A színkódolt lándzsák alacsony, közepes és magas nyomású, mosószeres felhasználást teszik lehetővé
- Max.85 ° C bemeneti vízhőmérséklet a tartályba és 70 ° C pumpákon keresztül (80 ° opcionális)
- Rozsdamentes acél kivitel
- A gép akkor is működik, ha az egyes szivattyúk szervizelésre szorulnak
- Intelligens start-stop funkció a nagynyomású szivattyúkhoz a felhasználók valós idejű igényeitől függően
- A nyomás 80 és 160 bar között választható
- Érintőképernyős kezelőpanel és fejlett diagnosztikai rendszer

Az SC DELTA többfokozatú, többnyomású rendszer, amely 3, 4 vagy 6 szivattyút tartalmaz - és akár 12 ember is dolgozhat vele egy időben. Telepített hidegvizes-egység az ipar, a vágóhidak, az élelmiszer-és italgyártás, a hajóipar és a nagy teherautómosó területek számára a legszigorúbb tisztítási követelményekhez.

TECHNIKAI ADATOK	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
Ajánlott használati órák száma / nap	7	7	7
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	160/16	160/16	160/16
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	22.4	29.7	43.9
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	4380/4500	5820/6000	8580/9000
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	70	70	70
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800
Tömeg (KG)	349	408	526
Energiafogyasztás (KW)	27	35	55
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/48	400/3/50/64	400/3/50/96
Szivattyúk száma	3	4	6
Kerámia dugattyúk	4	4	4
Fúvókaméret	Min. .0350	Min. .0350	Min. .0350
JELLEMZŐK			
Rozsdamentes acélkeret	•	•	•
Automata készenlét	•	•	•
Quick Service - innovatív koncepció	•	•	•
Diagnosztikai rendszer	•	•	•
Intelligens szivattyú ellenőrzési rendszer	•	•	•
Többféle nyomású lándzsarendszer alacsony, közepes és magas nyomású használathoz	•	•	•
Érintőgombos vezérlőpanel	•	•	•
CIKKSZÁM	**107342000**	**107342002**	**107342005**

SC DELTA 8P – Telepített hidegvizes mosók

Telepített magasnyomású mosó több felhasználó számára egyidejű üzemeltetéshez

- 3,4 vagy 6 szivattyú egyszerre legfeljebb 12 felhasználó számára
- A színkódolt lándzsák alacsony, közepes és magas nyomású, mosószeres felhasználást teszik lehetővé
- 85 ° C-ig terjedő bemeneti vízhőmérséklet atartályba és 70 ° C-on pumpákon keresztül (80 ° opcionális)
- Rozsdamentes acél kivitel
- A gép akkor is működik, amikor az egyes szivattyúk szervizelésre szorulnak
- Intelligens start-stop funkció a motoros szivattyúkhoz a felhasználók valós idejű igényétől függően
- A nyomás 80-100 bar között választható
- Érintőképernyős kezelőpanel és fejlett diagnosztikai rendszer
- A nyomás 80 és 160 bar között választható
- Érintőképernyős kezelőpanel és fejlett diagnosztikai rendszer

Az SC DELTA többfokozatú, többnyomású rendszer, amely 3, 4 vagy 6 szivattyút tartalmaz - és akár 12 ember is dolgozhat vele egy időben. Telepített hidegvizes-egység az ipar, a vágóhidak, az élelmiszer-és italgyártás, a hajóipar és a nagy teherautómosó területek számára a legszigorúbb tisztítási követelményekhez.

TECHNIKAI ADATOK	SC DELTA 8P 100/10000-4 400/3/50 EU	SC DELTA 8P 100/15000-6 400/3/50 EU	SC DELTA 8P 100/7500-3 400/3/50 EU
Ajánlott használati órák száma / nap	7	7	7
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	100/10	100/10	100/10
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	38.3	58.7	28.4
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	10000/9480	15000/14520	7500/7020
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	970x1050x1800	970x1050x1800	970x1050x1800
Tömeg (KG)	408	526	349
Szivattyúk száma	4	6	3
Fúvókaméret	Mix	Mix	Mix
JELLEMZŐK			
Rozsdamentes acélkeret	•	•	•
Quick Service - innovatív koncepció	•	•	•
Diagnosztikai rendszer	•	•	•
Intelligens szivattyú ellenőrzési rendszer	•	•	•
Többféle nyomású lándzsarendszer alacsony, közepes és magas nyomású használathoz	•	•	•
NA6 4 kerámia dugattyús szivattyú	•	•	•
Rozsdamentes kabin	•	•	•
CIKKSZÁM	**107342004**	**107342007**	**107342001**

SH SOLAR D – Telepített melegvizes mosók

Gázolaj üzemű, melegvizes, telepített mosó

- Bővíthető vezérlőrendszer PLC-modullal
- Automatikus diagnózis és hibajelző
- Magas hatékonyság, alacsony költségű fűtőrendszer az EcoPower kazánrendszerrel
- Horganyzott acélkeret
- Alacsonyabb üzemeltetési és szervizköltség
- Üzembe helyezése egyszerű

A SOLAR D telepített melegvizes mosót EcoPower kazánnal szerelték fel. Melegvizes, telepített mosónkat az iparban, autóiparban, a mezőgazdaságban és a hajóiparban dolgozók figyelmébe ajánljuk. A magasnyomású vizet kiépített csőhálózaton keresztül vihetjük a mosási helyre.

TECHNIKAI ADATOK	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D
Ajánlott használati órák száma / nap	7	7	5
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	170/17	170/17	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	5.8	5.8	10.3
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1200/1110	1200/1110	2000/1900
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	30	30	30
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	99	99	70
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	700x900x1077	700x900x1077	700x900x1077
Tömeg (KG)	215	215	232
Energiafogyasztás (KW)	8.8	8.8	12
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/17	400/3/50/17	400/3/50/18
Fűtési teljesítmény (KW)	115	115	115
El. kábel (M)	4	4	4
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	5.4	5.4	8.9
Kerámia dugattyúk	4	4	3
Fúvókaméret	.0680	.0680	.1100
JELLEMZŐK			
EcoPower kazán	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•
1450 rpm motor	•	•	•
Galvanizált fémkeret	•	•	•
PLC és bővíthető vezérlő elektronika	•	•	•
Automatikus hibakereső	•	•	•
Víz-elő tartály	•	•	•
CIKKSZÁM	**107370070**	**107370077**	**107370080**

SH SOLAR E – Telepített melegvizes mosók

Elektromos üzemű, telepített, melegvizes mosó

- Bővíthető vezérlőrendszer PLC-modullal
- Automatikus diagnózis és hibajelző
- Szennyezésmentes fűtőrendszer
- Horganyzott acélkeret
- Csökkentett üzemelési és szervizelési költség
- 119 literes fűtőtartály a kiváló fűtőkapacitás érdekében
- Kapható egészen 54 kW-os fűtésig
- C3 hosszúéletű szivattyú, 4 kerámia dugattyúval

Elektromos üzemű, telepített mosó, fűtéssel a maximális hatékonyságért az iparban, élelmiszeriparban, autóiparban és a hajóiparban dolgozók számára. Ajánljuk minden olyan helyre, ahol füstgáz kibocsátás nem lehetséges.

TECHNIKAI ADATOK	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
Ajánlott használati órák száma / nap	7	7	7	7
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	135/13.5	170/17	170/17	170/17
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	3.8	5.8	5.8	5.8
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	875/810	1200/1110	1200/1110	1200/1110
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	85	85	85	85
Max hőmérséklet (C)	85	85	85	85
Vízhőmérséklet emelkedés teljes vízáramlásnál (°C)	19	14	28	42
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077
Tömeg (KG)	150	155	155	156
Energiafogyasztás (KW)	5.8 + 18	7.5 + 18	7.5 + 36	7.5 + 54
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/36	400/3/50/39	400/3/50/65	400/3/50/91
Kerámia dugattyúk	4	4	4	4
Fúvókaméret	.0530	.0680	.0680	.0680
Min. bemenő víznyomás teljes áramlásnál (BAR)	1	1	1	1
JELLEMZŐK				
Villanyfűtésű rendszer	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•
1450 rpm motor	•	•	•	•
Galvanizált fémkeret	•	•	•	•
PLC és bővíthető vezérlő elektronika	•	•	•	•
Automatikus hibakereső	•	•	•	•
Víz-elő tartály	•	•	•	•
CIKKSZÁM	**107370260**	**107370270**	**107370274**	**107370276**

SH SOLAR G – Telepített melegvizes mosók

Gáz üzemű, telepített melegvizes mosó

- Bővíthető vezérlőrendszer PLC-modullal
- Automatikus diagnózis és hibajelző
- Magas hatékonyság, alacsony költségű fűtőrendszer az EcoPower kazánrendszerrel
- Horganyzott acélkeret
- Alacsonyabb üzemeltetési és szervizköltség
- Üzembe helyezése egyszerű

Gáz üzemű, telepített mosó, fűtéssel a maximális hatékonyságért az iparban, az autóiparban vagy a mezőgazdaságban dolgozók számára. Ajánljuk minden olyan helyre, ahol a vezetékes gáz elérhető.

TECHNIKAI ADATOK	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G
Ajánlott használati órák száma / nap	5		7
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	150/15	150/15	170/17
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	4.5	5.2	5.8
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1020/900	1100/1030	1200/1110
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	30	85	30
Max hőmérséklet (C)	99	-	99
Vízhőmérséklet emelkedés teljes vízáramlásnál (°C)	85	85	85
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	700x900x1100	700x900x1100	700x900x1100
Tömeg (KG)	186	213	214
Energiafogyasztás (KW)	7.5	7	8.9
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/15	400/3/50/12.1	400/3/50/17
Fűtési teljesítmény (KW)	93	-	100
Üzemanyag típusa	NG	-	NG
Üzemanyag fogyasztás delta 40°c (M3/ÓRA)	4.5	4.9	5.7
Kerámia dugattyúk	3	4	4
Fúvókaméret	.0550	.0640	.0680
JELLEMZŐK			
Automata indítás/leállítás	•	•	•
1450 rpm motor	•	•	•
Galvanizált fémkeret	•	•	•
PLC és bővíthető vezérlő elektronika	•	•	•
Gázégő és fűtőegység	•		•
Automatikus hibakereső	•	•	•
Víz-elő tartály	•	•	•
CIKKSZÁM	**107370450**	**107370495**	**107370470**

SH TRUCK – Telepített melegvizes mosók

Hatékony, kültéri mosó a szállítmányozás számára

- Rozsdamentes acélszekrény véd a korrózió ellen
- EcoPower kazán alacsonyabb fűtési költséget eredményez
- SilentPower: alacsony zajszint 1450 rpm fordulatszámú motorral
- Felhasználóbarát, ergonomikus tartozékok
- Egyszerű kontrolpanel, mindössze 4 gombbal
- Beépíthető fagymentesítő rendszer, mínusz 20°C-ig
- Kompakt kivitel

Az SH TRUCK egy robusztus, korrózióálló acélszekrénnyel szerelt berendezés, kültéri használatra. Jó választás szállítmányozó cégek, állatszállítók és építőipari cégek számára.
Az SH TRUCK fagyvédelmi rendszerrel szerelve téli körülmények között is használható.

TECHNIKAI ADATOK	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260
Ajánlott használati órák száma / nap	5	7
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	180/18	175/17.5
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	4.9	6.3
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	970/930	1260/1170
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	30	30
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	90/150	90/150
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1025x715x1670	1025x715x1670
Tömeg (KG)	227	262
Energiafogyasztás (KW)	7.2	8.2
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/18	400/3/50/17.5
Üzemanyag tartály (L)	33	33
Vegyszertartály (L)	2 x 25	2 x 25
Kerámia dugattyúk	3	4
Fúvókaméret	.0550	.0680
Üzemanyag fogy., motor (diesel) KG/ÓRA	4.3	5.3
JELLEMZŐK		
Rozsdamentes acélkeret	•	•
Automata készenlét	•	•
Quick Service - innovatív koncepció	•	•
Wdk kettős vegyszer adagoló	•	•
Belső fűtés és fagyvédelmi szigetelés	•	•
Lángőr	•	•
Víz-elő tartály	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766	6101766
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010
FÚVÓKA TORNADO 0550	101119743	
FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/		101119747
CIKKSZÁM	**107370830**	**107370810**

SH AUTO 5M – Telepített melegvizes mosók

Innovatív technológiájú, gyorsan megtérülő önkiszolgáló autómosó

- A kevesebb alkatrész miatt csökken a karbantartási költség
- Korszerű frekvencia-szabályzásos technológia
- Csökkenő működési költségek; kevesebb üzemanyag és elektromos energia felhasználás
- Választható korrózióálló szekrényes kivitelben, gázolajfűtéssel és vízlágyító opcióval
- Elektromos fűtés a szennyezésmentes tisztítás érdekében
- Ergonomikus tartozékhasználat
- Alacsony zajszint

Az SH AUTO 5M sorozat része az önkiszolgáló mosók kínálatának. Ez a gép egy innovatív frekvencia szabályozóval rendelkezik. Tökéletes választás benzinkutak, autókereskedések, szervizállomások részére.

TECHNIKAI ADATOK	SH AUTO 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E
Ajánlott használati órák száma / nap		8	8
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	100/10	100/10	100/10
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2	2	2
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	500/500	500/500	500/500
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	30	30	30
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	20-60	20-60	20-60
Szivattyú fordulatszám (RPM)	44-1160	44-1160	44-1160
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	725x1090x1635	725x1090x1635	725x1090x1635
Tömeg (KG)	204	204	182
Energiafogyasztás (KW)	6.4	6.4	16.8
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/Változtatható	400/3/Változtatható	400/3/Változtatható
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	2.6	2.6	
Üzemanyag tartály (L)	33	33	
Vegyszertartály (L)	2 x 25	2 x 25	2 x 25
Kerámia dugattyúk	3	3	3
Fúvókaméret	.0370	.0370	.0370
JELLEMZŐK			
EcoPower kazán	•	•	
Villanyfűtésű rendszer			•
Belső fűtés és fagyvédelmi szigetelés	•	•	•
Dízel üzemű	•	•	
Rozsdamentes acélkazán		•	
Késleltetett automata ki/bekapcsoló	•	•	•
Koracél burkolat	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ DN6X8200MM	101405641	101405641	101405641
FAGYMENTES PISZTOLY	106402243	106402243	106402243
UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJLÍTOTT, FÚVÓKA NÉLK.	106403037	106403037	106403037
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/	101119737	101119737	101119737
KEFE FELTÉT KOMPLETTEN /AUTO BOOSTER/	106402241	106402241	106402241
FÜSTGÁZ TERELŐ /AUTO, TRUCK/	107318048		
CIKKSZÁM	**107370880**	**107370882**	**107370884**

MC PE / DE – Magasnyomású mosók – benzines

Robusztus és erőteljes benzin üzemű, hideg vizes mosók

- Hosszú élettartalmú szivattyúk a kerámia dugattyúknak köszönhetően
- Robusztus kivitel
- Honda motor a benzines változatban
- Széleskörű modell választék
- Ergo tartozékok

Az MC PE/DE sorozat kiváló választás, ha elektromos áram nem áll rendelkezésre vagy nem megengedett a használata. Önfelszívó rendszerrel képes üzemelni, akár tömlőről, akár tartályról vagy közvetlenül természetes vízforrásból.

TECHNIKAI ADATOK	MC 2C-160/740 PET	MC 3C 180/770 PET	MC 4C 220/770 PEXT	MC 5C 230/940 PE	MC 5C 280/1000 PE
Szivattyúnyomás (bar/MPa)	160	180	210	240	280
Tisztítóhatás (kg/erő)	3.5	3.8	4.1	5.4	6.5
Vízszállítás (Qmax/Qiec (l/h)	670/740	690/750	690/770	850/940	950/1000
Szivattyú fordulatszáma (RPM)	3400	3400	3400	3400	3400
Max.bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60
Erőforrás (dízel)					
Erőforrás (benzin)	Kohler SH265	Kohler CH270	Honda GX200	Honda GX270	Honda GX390
Kerámia dugattyúk				3	3
Hossz x szélesség x magasság	533x521x935	533x521x935	546x615x1021	546x615x1021	668x572x1021
Tömeg (kg)	30.2	32.2	39.9	44.8	52
Fúvóka mérete	.0370	.0400	.0340	.0370	.0370
Motor teljesítménye (kW)	6.5 (4.7)	7 (5.2)	5.5 (4.1)	9 (6.6)	13 (9.5)
Ajánlott napi használati órák száma	2	3	4	5	5
JELLEMZŐK					
Rozsdamentes acél dugattyúk	•				
Kerámiabevonatú dugattyúk		•	•		
Kerámia dugattyúk				•	•
Direkt meghajtás	•	•	•	•	•
Tömör gumik	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS					
ERGO CSATLAKOZÓ KÉSZLET	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
GARDENA KOMPATIBILIS APA 3/4	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
MAG.NYOM.TÖMLŐ 10M	301002275	301002275			
MAG.NYOM.TÖMLŐ DN6 15 M 1W - 3/8-QC			6528613		
MAG.NYOM.TÖMLŐ DN8 10M W.ERGO				101405770	101405770
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS 1000 FÚVÓKA NÉLKÜL					106403011
FLEXOPOWER SZÁR 960 FÚVÓKA NÉLKÜL			106402282	106402282	
TURBOHAMMER SZÁR 950 W12 0350			106403077		
4-IN-1 LÁNDZSA 0370 ALUMINUM FEJJEL	106408252				
4-IN-1 LÁNDZSA 0400 ALUMINUM FEJJEL		106408253			
FÚVÓKA 0340 JELZŐGYŰRŰ KÉK			101119735		
FÚVÓKA 0370 JELZŐGYŰRŰ BRONZ	101119737			101119737	101119737
FÚVÓKA 0400 JELZŐGYŰRŰ SZŰRKE		101119738			
CIKKSZÁM	**106404532**	**106404533**	**106404535**	**106404536**	**106404538**

MC PE / DE – Magasnyomású mosók – benzines

Robusztus és erőteljes benzin üzemű, hideg vizes mosók

- Hosszú élettartalmú szivattyúk a kerámia dugattyúknak köszönhetően
- Robusztus kivitel
- Honda motor a benzines változatban
- Széleskörű modell választék
- Ergo tartozékok

Az MC PE/DE sorozat kiváló választás, ha elektromos áram nem áll rendelkezésre vagy nem megengedett a használata. Önfelszívó rendszerrel képes üzemelni, akár tömlőről, akár tartályról vagy közvetlenül természetes vízforrásból.

TECHNIKAI ADATOK	MC 5C 280/1000 PEXT	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M 280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Szivattyúnyomás (bar/MPa)	280	195/19.5	280	220/22
Tisztítóhatás (kg/erő)	6.5	5.3	7.1	6.1
Vízszállítás (Qmax/Qiec (l/h)	950/1000	1000/950	1040/1100	1120/1010
Szivattyú fordulatszáma (RPM)	3400	1650	1750	1700
Max.bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	80
Erőforrás (dízel)		YANMAR L100 DE		
Erőforrás (benzin)	Honda GX390		Honda GX390	Honda GX390
Kerámia dugattyúk	3	3	3	4
Hossz x szélesség x magasság	546x615x1021	750x680x850	713x572x1021	1067x686x660
Tömeg (kg)	60	110	61	93
Fúvóka mérete	.0370	.0530	.0450	.0500
Motor teljesítménye (kW)	13 (9.5)	10 (7.3)	13 (9.5)	13 (9.5)
Ajánlott napi használati órák száma	5	5	6	6
JELLEMZŐK				
Pneumatikus kerekek				•
Kerámia dugattyúk	•	•	•	•
Direkt meghajtás	•			•
Reduktor			•	
Tömör gumik	•		•	
ALAPFELSZERELÉS				
ERGO CSATLAKOZÓ KÉSZLET	101119496	101119496	101119496	101119496
GARDENA KOMPATIBILIS APA 3/4	106404529		106404529	
FÚVÓKA 20R3/4		61369		61369
MAG.NYOM.TÖMLŐ DN8 10M W.ERGO		101405770	101405770	101405770
MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M				
MAG.NYOM.TÖMLŐ 20M	301001101			
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS 1000 FÚVÓKA NÉLKÜL	106403011	106403011	106403011	106403011
TURBOHAMMER SZÁR 950 W12 03500400	106403002			
FÚVÓKA 0370 JELZŐGYŰRŰ BRONZ	101119737			
FÚVÓKA 0400 JELZŐGYŰRŰ SZŰRKE				
FÚVÓKA 0450 JELZŐGYŰRŰ V.KÉK			101119740	
FÚVÓKA 0500 JELZŐGYŰRŰ SÁRGA				101119741
FÚVÓKA 0530 JELZŐGYŰRŰ PIROS		101119742		
CIKKSZÁM	**106404539**	**106174740**	**106404540**	**106174807**

MH PE / DE – Magasnyomású mosók – benzines

Az elektromos áramtól és a vezetékes víztől teljesen független melegvizes magasnyomású mosók

- EcoPower kazán több mint 92% hatékonysággal
- Csökkentett üzemelési költségek
- Alacsony fordulatszámú szivattyú közvetlen vagy ékszíjhajtással
- Beépített üzemanyagtartály
- Könnyen használható vezérlőpanel
- Ergo tartozékok
- Honda benzinmotorok, Yanmar vagy Mitsubishi dízelmotorok
- Mozgatható vagy utánfutóra szerelhető egység
- Könnyen szállítható villástargoncával
- Alacsony szivattyúolaj jelző funkció
- Max. bemeneti hőmérséklet 40°C

Az MH PE/DE sorozat egy széleskörű melegvizes gépcsalád professzionális felhasználásra. Benzinmotor hajtja a szivattyút. Képes vezetékről vagy tartályról dolgozni, de akár közvetlenül természetes vízforrásból is. Az MH PE/DE sorozat ideális az építőipar, mezőgazdaság vagy a takarítócégek számára, ha melegvizes mosást kell végezni, de nincs vagy nem elegendő az áram.

TECHNIKAI ADATOK	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE
Szivattyúnyomás (bar/MPa)	200/20	220/22	220/22
Tisztítóhatás (kg/erő)	5.1	6.1	7.2
Vízszállítás (Qmax/Qiec (l/h)	1000/900	1120/1010	1300/1200
Szivattyú fordulatszáma (RPM)	1485	1775	1630
Max.bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40
Max.bemeneti hőmérséklet víz/gőz (°C)	90/150	90/150	90/150
Erőforrás (dízel)	Yanmar L100		Mitsubishi S3L2
Erőforrás (benzin)		Honda GX390	
Energiafogyasztás (kW)	10 HP/7.3 kW	13 HP/9.6 kW	16 HP/11.7 kW
Üzemanyagfogyasztás ΔT=45°C (kg/h)	4.7	5.6	6.8
Üzemanyagfogyasztás (l/h)	2.2	3.5	3.5
Üzemanyagtartály kapacitása (l)	Boiler 57/Motor 5.5	Boiler 57/Motor 6.1	Boiler/Motor 57
Kerámia dugattyúk	3	4	4
Hossz x szélesség x magasság	970x780x1000	970x780x1000	1130x910x1050
Tömeg (kg)	220	210	510
Fúvóka mérete	.0450	.0500	.0640
JELLEMZŐK			
EcoPower kazán	•	•	•
Szivattyúolaj figyelmeztető rendszer	•	•	•
Szerviz jelző	•	•	•
Elektronikus indítás	•	•	•
Termikus leeresztő szelep	•		
Lángérzékelő	•	•	•
Kibocsájtott gáz hőérzékelő	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
ERGO CSATLAKOZÓ KÉSZLET	101119496	101119496	101119496
FÚVÓKA 20R3/4	61369	61369	61369
MAG.NYOM.TÖMLŐ DN8 15M	301001100	301001100	
MAG.NYOM.TÖMLŐ DN10 150DEG 15M			1402064
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS 1000 FÚVÓKA NÉLKÜL	106403010	106403010	106403010
FÚVÓKA 0450 JELZŐGYŰRŰ VILÁGOSKÉK	101119740		
FÚVÓKA 0500 JELZŐGYŰRŰ SÁRGA		101119741	
FÚVÓKA 0640 JELZŐGYŰRŰ ZÖLD			101119745
FÚVÓKA 0650 JELZŐGYŰRŰ V.ZÖLD			
CIKKSZÁM	**106239610**	**106239530**	**106239635**

Folyadék permetezők

NILFISK

Alacsony nyomású folyadékszórók. Speciális modellek agresszív tisztítószerekhez és savakhoz is használhatók.

TERMÉKEK	1,5P	5S	10SP	20S
Alkohol	○	●	●	●
Klór			○	
Lúg	○	○	○	○
Oldószer	●	●	●	●
Ásványi olaj	○	●	●	●
Autóipari sav			○	
Higiéniai sav			○	

● alkalmas
○ korlátozottan alkalmas

1.5 8P 5S 10SP 20S

TECHNIKAI ADATOK	1.5	8P	5S	10SP [1]	20S
Szivattyúnyomás (bar)	2	4	6	6	6
Tartály térfogat (l)	1.25	8	5	10	20
Üzemi nyomás (bar/psi)	2/29	3/43	6/87	6/87	6/87
Max. vízhőmérséklet (°C)	30	40	50	30	50
Tömlőhossz (m)	-	1.3	1.4	2	4
Tömítés	Viton	Viton	Viton	Viton	Viton
Sűrített levegő csatlakozás	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen
Kézi szivattyú	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem
Fém fúvóka, szabályozható	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Átmérő (mm)	130	200	180	210	210
Magasság (mm)	300	620	460	580	890
Tömeg (kg)	0.4	2.2	3.5	6.2	7.5
CIKKSZÁM	80853	25598	7110005	7110010	7110020

TARTOZÉKOK	1.5	8P	5S	10SP [1]	20S
Pisztolyszelep (cső és lándzsa nélkül)			● / 7110420		
Pisztolyszelep (cső és lándzsa nélkül)				● / 7110403	● / 7110403
Kézi pumpa, komplett			● / 7110241		
Tömlő			● / 7110428	● / 7110431	● / 7110401
Pisztoly, Pro			○ / 4810328	○ / 4810328	
Habfúvóka G 1/4”			○ / 308000057	○ / 308000057	○ / 308000057

1) A 10 SP rozsdamentes tartály a tartósság érdekében, polietilén betéttel van ellátva azért, hogy klór tartalmú vagy 3 pH-érték alatti tisztítószert is lehessen beletölteni.

○ Kiegészítő tartozékok
● Alaptartozék

HydroScrub – Padlótisztító sorozat

A termékek megnövelt szélességgel és lecsökkentett tisztítási idővel, összehasonlítva az általános lándzsákkal és csővégekkel igazán költséghatékony megoldást nyújtanak. A HydroSrub gépek robusztus és hatékony padlótisztítók falak és asztalok körüli tisztítási feladatokhoz.

Alkalmazási területek, célcsoportok:
A HydroScrub gépek tökéletes eszközök az autógyártás/szállítmányozás területén, élelmiszeriparban és mesteremberek számára.

A HydroScrub hatékony gép különféle nagyságú felületekhez, a Nilfisk magasnyomású gépekhez csatlakoztatva használhatóak az eredeti fúvóka méretének megfelelően illesztve.

A megfelelő fúvóka kiválasztása

Nilfisk gép Standard fúvóka	Önnek megfelelő:	1. fúvóka cikkszáma	2. fúvóka cikkszáma	P300	P400	S500	P500 M
.0275	2 x .0165	102802851	102802851	•			
.0300	2 x .0165	102802851	102802851	•			
.0340	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	•	•		
.0350	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	•	•		
.0370	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	•	•		
.0400	2 x .0200	102802852	102802852		•		
.0400	1 x .0165 + 1 x .0285	102802851	102802854	•			
.0435	1 x .0200 + 1 x .0245	102802852	102802853	•	•		
.0450	1 x .0200 + 1 x .0245	102802852	102802853	•	•		
.0475	1 x .0200 + 1 x .0275	102802852	101117692		•		
.0475	1 x .0200 + 1 x .0285	102802852	102802854	•			•
.0500	2 x .0275	101117692	101117692		•		•
.0500	1 x .0245 + 1 x .0285	102802853	102802854	•			
.0530	2 x .0275	101117692	101117692		•		•
.0530	1 x .0245 + 1 x .0285	102802853	102802854	•			
.0550	2 x .0275	101117692	101117692		•		•
.0550	2 x .0285	102802854	102802854	•			
.0600	2 x .0300	101117695	101117695		•	•	•
.0640	1 x .0300 + 1 x .0340	101117695	101119735		•	•	•
.0650	1 x .0300 + 1 x .0340	101117695	101119735		•	•	•
.0680	2 x .0340	101119735	101119735		•	•	•
.0700	2 x .0350	101119736	101119736		•	•	•
.0750	1 x .0350 + 1 x .0400	101119736	101119738		•	•	•
.0800	2 x .0400	101119738	101119738		•	•	•
.0850	2 x .0435	101119739	101119739		•	•	•
.0900	2 x .0450	101119740	101119740		•	•	•
.0950	2 x .0500	101119741	101119741		•	•	•
.1000	2 x .0500	101119741	101119741		•	•	•
.1100	2 x .0550	101119743	101119743			•	•
.1200	2 x .0600	101119744	101119744			•	•
.1300	2 x .0650	101119746	101119746			•	•
.1500	2 x .0750	101119749	101119749			•	•
.1590	2 x .0800	101119750	101119750			•	•

TECHNIKAI ADATOK	**P300**	**P400**	**S500**	**P500 M**
Átmérő (mm)	300	400	500	500
Oldalsó fogókar	Igen	Nem	Nem	Nem
Anyaga	Fröccsöntött ABS	Fröccsöntött ABS	Rozsdamentes acél	Fröccsöntött ABS
Forgatókar csapágy:	Hosszú élettartamú csapágy	Hosszú élettartamú csapágy	Hosszú élettartamú csapágy	Hosszú élettartamú csapágy
Min/max. vízáramlás (l/h)	420 / 750	600 / 1200	1000 / 2000	750 / 1400
Max víznyomás (bar)	200	250	250	250
Max. vízhőmérséklet °C	60	60	60	60
Fúvókát tartalmaz	Igen	Nem	Nem	Nem
A gép, amelyen használható - fúvóka mérete	.0275 - .0550	.0340 - .1000	.0600 - .1590	.0475 - .1590
CIKKSZÁM	**106403187**	**106403157**	**106403158**	**106403159**

Alfa Laval Agri
2
3
4

Megnövelt rugalmasság Nilfisk opciókkal

NILFISK

Az SC UNO, SC DUO, SH SOLAR modelljei elektromos vezérlőpanellel szerelhetőek fel. Ez módot nyújt a gyárilag szerelt opciók széles kínálatának használatára, pl.: távirányító, érmeszekrények, nyomásleeresztő. Az opciók használata azt jelenti, hogy az alapgép gyorsan és könnyen alakul át a felhasználó igényeinek megfelelően.

Cikkszám	Tartozék vagy gyárilag felszerelt opció	Leírás	SC UNO 4M PS	SC UNO 5M L	SC UNO 5M, 6P, 7P	SC DUO 6P, 7P
107371020	Tartozék	Víz-előtartály (WBT) max. 40l/min	X	X	X	(Az SC DUO 6P megköveteli a 2WBT-t)
107371023	Tartozék	Záró nyitó szelep a tápvízhez			X	X
107371024	Tartozék	Vízhiány elleni védelem Nyomáskapcsoló a telepített egység tápvízbemenetén. 1 bar-ra van beállítva. Ha a tápvíz nyomása kisebb, mint 1 bar, akkor megáll a szivattyúmotor, hogy megóvja a berendezést a “száraz” üzemtől. (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükségeltetik)			X	X
107371025	Tartozék	2 x tisztítószer injektálás (szükséges: távvezérlő 107371026) 2 x tisztítószer injektálás magasnyomáson, amit mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen keresztül. (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükségeltetik)			X szükséges: távvezérlő és WBT	X szükséges: távvezérlő és WBT
107371026	Tartozék	Távvezérlő 6 funkcióval (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükségeltetik)			X	X
107371027	Tartozék	Pénzes szekrény (mechanikus BE-KI + vegyszer) [bármilyen érme kialakítására van lehetőség] (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükségeltetik)			X	X
107371028	Tartozék	Nyomásleeresztő Ha a rendszer használaton kívül van, a gép leáll és elengedi a nyomást a magasnyomású csőrendszerből. (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükségeltetik)			X szükséges: WBT	X szükséges: WBT
107371029	Tartozék	Tartozéktároló és magasnyomású tömlő 3 lándzsát, egy habszórót, és egy tömlőt tárolhatunk benne.	X	X	X	X
107371013	Tartozék	Kapcsolódoboz a távvezérlőhöz (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükségeltetik)			X	X
107371000	Gyárilag szerelt opció	Víz-előtartály (WBT) max. 40l/min	X	X	X	(Az SC DUO 6P megköveteli a 2WBT-t)
107371014	Gyárilag szerelt opció	Záró nyitó szelep a tápvízhez Nyitja és zárja a bejövő víznél lévő szelepet egyidőben a gép indításával megállításával (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükségeltetik)			X	X
107371003	Gyárilag szerelt opció	Korrózióálló acél szekrényrészek UNO		X	X	
107371004	Gyárilag szerelt opció	Korrózióálló acél szekrényrészek DUO				X
107371005	Gyárilag szerelt opció	Vízhiány elleni védelem Nyomáskapcsoló a telepített egység tápvízbemenetén. 1 bar-ra van beállítva. Ha a tápvíz nyomása kisebb, mint 1 bar, akkor megáll a szivattyúmotor, hogy megóvja a berendezést a “száraz” üzemtől.			X	X
107371006	Gyárilag szerelt opció	2 x tisztítószer injektálás (szükséges: távvezérlő 107371007) 2 x tisztítószer injektálás magasnyomáson, amit mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen keresztül.			X szükséges: távvezérlő és WBT	X szükséges: távvezérlő és WBT
107371007	Gyárilag szerelt opció	Távvezérlő 6 funkcióval			X	X
107371008	Gyárilag szerelt opció	Pénzes szekrény (mechanikus BE-KI + vegyszer) [bármilyen érme kialakítására van lehetőség]			X	X
107371009	Gyárilag szerelt opció	Nyomásleeresztő Ha a rendszer használaton kívül van, a gép leáll és elengedi a nyomást a magasnyomású csőrendszerből. (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükségeltetik)			X szükséges: WBT	X szükséges: WBT
107371010	Gyárilag szerelt opció	230/3/50 átalakító készlet 5M-L		X		
107371011	Gyárilag szerelt opció	230/3/50 átalakító készlet 5M			X	
107371012	Gyárilag szerelt opció	230/3/50 átalakító készlet 6P - 7P			X	

Opció	Leírás	SH SOLAR D/G Cikkszám	SH SOLAR E Cikkszám
Magasnyomású tisztítószer, kézi	Tisztítószer injektálás magasnyomáson, kézi vezérléssel a gépnél	107340903	na
Hideg/meleg átkapcsolás	Dupla vízcsatlakozás (hideg-meleg), lehetővé teszi a bemenetet és az átváltást a kettő között.	na	107370959
1 x tisztítószer, elektromos, SH SOLAR	1 x tisztítószer injektálás magasnyomáson, amit mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen keresztül. A tisztítószer bekapcsolható távvezérlő egységgel vagy a pénzes szekrénynél.	107370952 szükséges: távvezérlő doboz, 4 gombbal	107370952 szükséges: távvezérlő doboz, 4 gombbal
2 x tisztítószer, elektromos, SH SOLAR	2 x tisztítószer injektálás magasnyomáson, amit mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen keresztül. A tisztítószer bekapcsolható távvezérlő egységgel vagy pénzes szekrénynél.	107370953 szükséges: távvezérlő doboz, 5 gombbal	107370953 szükséges: távvezérlő doboz, 5 gombbal
Automatikus nyomásleeresztő	Ha a rendszer 10 percig használaton kívül van (vagy 20 mp-ig, miután a rendszer leáll), egy szelep kinyit, és elengedi a nyomást a magasnyomású csőrendszerből. Az egész rendszer megszabadul a nyomástól, ezért utána újra kell indítani.	107370966	107370966
Vízkőmentesítő	Megvédi a kazánt vagy a belső víztartályt a vízkőtől.	107370958	107370958
Vízhiány elleni védelem - 1 bar	Nyomáskapcsoló a telepített egység tápvízbemenetén. 1 bar-ra van beállítva. Ha a tápvíz nyomása kisebb, mint 1 bar, akkor megáll a szivattyúmotor, hogy megóvja a berendezést a “száraz” üzemtől.	107340905	Standard
Záró nyitó szelep a tápvízhez	Nyitja és zárja a bejövő víznél lévő szelepet egyidőben a gép indításával megállításával (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükségeltetik)	107340910	na
Távirányító dobozok	Be-Ki = 2 gomb Be-Ki + 1 funkció (fűtés vagy egyéb) = 3 gomb Be-Ki + 2 funkció (fűtés vagy egyéb) = 4 gomb Be-Ki + 3 funkció (fűtés vagy egyéb) = 5 gomb Vészleállító gomb	107340911 107340912 107340913 107340914 29277	107340911 107340912 107340913 107340914 29277
Pénzszekrény	Mechanikus, egyszerű be-ki, ½E Mechanikus, egyszerű be-ki, 1E Mechanikus, egyszerű be-ki, zseton Mechanikus, egyszerű be-ki, +1 vegyszer ½E Mechanikus, egyszerű be-ki, +1 vegyszer 1E Mechanikus, egyszerű be-ki, +1 vegyszer, zseton	54328 54329 54330 54332 54333 54334	54328 54329 54330 54332 54333 54334
FAGYVÉDELEM - Standard	(Elfolyó víz/nincs visszaforgatás) szükséges: beépített nyomás leeresztő	107370954	107370954
FAGYVÉDELEM - Deluxe	Fűtőrendszert is tartalmaz	107370955	107370955
M.M.O.	Lehetővé teszi 3 SOLAR gép összecsatlakoztatását	107370964	107370964
Zárt levegőtáplálás a gáz üzemű gépeknél		107370965	107370965
Korrózióálló acél szekrényrészek		107370963 (G+GH)	
Korrózióálló acél szekrényrészek		107370962 (D)	107370962 (EH)
2 x mágnesszelep a tisztítószerhez	Szükséges: vezérlőegység (107360901)	107360901	
Téli pisztoly - 12 bar	Fagyvédelemre	106402243	106402243

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
Magasnyomású csatlakozó, fúvóka																																													
CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
GYORSCSATLAKOZÓ 3/4"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○
Gégecső és csatlakozó																																													
GEKA CSATLAKOZÓ 1"																																						○	○	○				
TÖMLŐVEZETŐ KLT.																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
BA SZELEP COMP. GARDENA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○
BA SZELEP COMP. GEKA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○
BA SZELEP COMP. NITO	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○
BA SZELEP WO COUPLER	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○
Y-CSATLAKOZÓ																																						○	○	○				
TÁPVÍZ TÖMLŐ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Magasnyomású tömlő, DN6																																													
MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8"	○		○		○		●		●	●		●	●		●		●	○	●	○																					○	○	○	○
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ DN6X8200MM																																													
TÖMLŐ CPL.	●		●		●																																								
TÖMLŐ KPL. /15M/ ERGO		○		○		○																																			○	○	○	○
TÖMLŐ DN6 15M		●		●		●																																							
HP-TÖMLŐ	○	○		○		○																																							
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ DN6X10M QC 3/8																																									●	○	●	○
HP TÖMLŐ DN6 15M	○		○		○							○	○		○			●		●																					○	●	○	●

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M 180/800 PA E12	MH 5M 180/800 PA E24	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 3C 180/750 PET	MC 4C 210/770 PEXT	MC 5C 230/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 290/1050 PE Cage	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SH SOLAR 5M-165/1100 D	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E	CIKKSZÁM
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○													○	○			106404529
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	●	●	●	●	○	○	○													●	●	●	●	●	61369
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●				○	○	○	○				○	○	○	○	○			1602945
																															○	○	○																		1719
																																																				101118105
○	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																					106411177
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				106411179
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				106411178
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				106411184
																																																			4809131
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		6465
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○									●	●		●	●	○	○																										301002275
																																																●	●	●	101405641
																																																			126528620
○	○																	○	○		○		○	○																										6528613
																																																			101406176
																																																			101117763
																																																			101406069
																																																			101406175

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
Magasnyomású tömlő, DN6																																													
Magasnyomású tömlő 15M								●			●			●		●																													
Magasnyomású tömlő, DN8																																													
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X15M, 3/8"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○		○			●			○						●									○	○	○	○
MAG.NYOM TÖMLŐ DN8X20M, 3/8"												○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	●																○	○	○	○
MAG.NYOM.TÖMLŐ 5/16" 10M	○	○	○	○	○	○	○					○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																○	○	○	○
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"	○	○	○	○	○	○	○					○	○		○		○	○	○	○	●	●	○	●	●																○	○	○	○
TÖMLŐ DN8X20M 5/16"	○	○	○	○	○	○	○					○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																○	○	○	○
MAG.NYOM TÖMLŐ DN8X15M QC 3/8																																													
Magasnyomású tömlő, DN10																																													
MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 2M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 3M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 5M							○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X25M 3/8"							○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X30M 3/8"												○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○				
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X50M 3/8"												○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○				
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	●	○	●	○	○	○			○				
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	●	○	●	○	○			●	○	○	○	○
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
Nyomot nem hagyó tömlő, DN10																																													
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8" X10M (DN10) SZÜRKE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●			○				
MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 3/8",/ÉLELM./	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○				

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M 180/800 PA E12	MH 5M 180/800 PA E24	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 3C 180/750 PET	MC 4C 210/770 PEXT	MC 5C 240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 290/1050 PE Cage	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SH SOLAR 5M-165/1100 D	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E	CIKKSZÁM
																																																					107142542
○	○	○	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		●	●							○			○			○							301001100
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○							○			○			○							301001101
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○			○	○			○							1405569
○	○	●	●	●	●	○	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●	●	●	○	○							○			○	○			○							101405770
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○				○			○	○	○	○	○		1405666
																																																					101406102
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		1402924
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		1402932
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		1402940
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		1402080
										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		1402098
										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		1402759
										○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●		6101766
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		1402064
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○		1402072
										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		6101767
										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		1401983

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
Nyomot nem hagyó tömlő, DN10																																													
MAG.NYOM.TÖMLŐ 20M 3/8"./ÉLELM./	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○				
MAG.NYOM.TÖMLŐ 25M 3/8"./ÉLELM./							○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○				
MAG.NYOM.TÖMLŐ 30M 3/8"./ÉLELM./												○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○				
Magasnyomású tömlő, DN12																																													
MAG.NYOM. TÖMLŐ 10M 1/2", DN12																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								○	○	○	○	○	○	○	○				
MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 1/2", DN12																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○				
MAG.NYOM. TÖMLŐ 20M 1/2", DN12																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								○	○	○	○	○	○	○	○				
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN12X10M QC 3/8																																													
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN12X15M QC 3/8																																													
Tömlődobok																																													
TISZTÍTÓKOCSI KORACÉL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○
TÖMLŐTARTÓ POSEIDON 7/8", FEKETE																																						○	○	○				
TÖMLŐDOB TARTÓ (POSEIDON 5)																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	○	●	○	●	○	○							
TÖMLŐDOB (ÖSSZECSUKHATÓ)	○				○		○	○	○	○	○						○		○		○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
TÖMLŐDOB							○	○	○	○	○	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TÖMLŐTARTÓ KPL. 20X3/8"	○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○		○	○	○	○	○		○		○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
TÖMLŐTARTÓ DOB KLT.																																													
TÖMLŐDOB /50M/																																													
Szórópisztoly																																													
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
ERGO 2000 VARIO PRESS PISZTOLY												○	○	○	○	○																													

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M 180/800 PA E12	MH 5M 180/800 PA E24	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 3C 180/750 PET	MC 4C 210/770 PEXT	MC 5C 240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 290/1050 PE Cage	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SH SOLAR 5M-165/1100 D	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E	CIKKSZÁM
										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1401991
										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1402007
										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1402015
										○	○	○	○	○	○	○	○											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								4810219
										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												4810213
										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												4810214
																																																					101406186
																																																					101406187
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			6401094
																																																					301000202
																																																					106403143
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○																																		106403168
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					6400170
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○													○	○	○																				106403131
																		○	○		○	○	○	○																												106403175
																																																					301001131
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●				106403122
																																																				106403123

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
Szórópisztoly																																													
PISZTOLY ERGO 3000 VARIO FORGÓS							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																													
FORGÓCSATLAKOZÓ /ERGO/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SZÓRÓCSŐ OLDALMARKOLAT /ERGO/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○				
FAGYMENTES PISZTOLY																																													
Tornado 3000 szórócsövek																																													
TORNADO PLUS SZÁR /630 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SZÁR, TORNADO 3000 1040																																							○	○	○				
TORNADO PLUS SZÁR /1000 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
TORNADO PLUS SZÁR /2080MM/ EGYENES, FÚV.NÉLK.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PowerSpeed Vario szórólándzsa																																													
POWERSPEED VARIO PLUS /770MM/ HAJL. 0500																			○	○	○		○										○	○											
POWERSPEED VARIO PLUS /770MM/ HAJL. 0640																																													
POWERSPEED VARIO PLUS /1090MM/ HAJL. 0370			○	○	○	○	○	○		○	○				○	○																												
POWERSPEED VARIO PLUS /1090MM/ HAJL. 0450									○																																				
POWERSPEED VARIO PLUS /1090MM/ HAJL. 0500																			○	○		○	○										○	○											
POWERSPEED VARIO PLUS /1090MM/ HAJL. 0530																								○	○	○																			
POWERSPEED VARIO PLUS /1090MM/ HAJL. 0640																																													
POWERSPEED VARIO PLUS /1090MM/ HAJL. 0680																													○	○					○	○	○	○							

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M 180/800 PA E12	MH 5M 180/800 PA E24	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 3C 180/750 PET	MC 4C 210/770 PEXT	MC 5C 240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 290/1050 PE Cage	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SH SOLAR 5M-165/1100 D	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E	CIKKSZÁM
																												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○					106402191
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			101119484
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		106402110
										○	○	○	○	○	○	○	○											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			106402190
																																																●	●	●	106402243
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			106403013
																																																		106402250
○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			106403011
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●		106403010
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			106403012
																													○																					106403023
																														○																					106403025
○																		○	○		○	○	○																												106403091
	○	○	○	○																				○				○																						106403092
																											○		○																						106403093
																																								○										106403094
																														○		○	○																		106403095
														○	○	○	○																				○	○			○	○	○			○				106403096

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
PowerSpeed Vario szórólándzsa																																													
POWERSPEED VARIO PLUS /1090MM/ HAJL. 0700																														○	○				○	○	○	○							
POWERSPEED VARIO PLUS /1090MM/ HAJL. 0950																												○	○																
POWERSPEED VARIO PLUS /1090MM/ HAJL. 1200																																							○		○				
FlexoPower szórócsövek																																													
FLEXOPOWER PLUS /960MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FLEXOPOWER PLUS /990MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FLEXOPOWER PLUS /1120MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	○	○	○	○	○	○											●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
Univerzális szórócsövek																																													
UNIVERSAL PLUS SZÁR /650MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UNIVERSAL PLUS SZÁR /1560MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UNIVERSAL PLUS SZÁR /2060MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJLÍTOTT, FÚVÓKA NÉLK.																																										○	○	○	○
UNIVERSAL PLUS SZÁR /1230MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TurboHammer szórócsövek																																													
TURBÓFEJ SZÁRRAL 0350 W12												○																														○	○		
TURBÓFEJ SZÁRRAL 0400 W12																	○	●																										○	○
TURBÓFEJ SZÁRRAL 0450 W11									○	○	○																						○	○											

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M 180/800 PA E12	MH 5M 180/800 PA E24	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 3C 180/750 PET	MC 4C 210/770 PEXT	MC 5C 240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 290/1050 PE Cage	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SH SOLAR 5M-165/1100 D	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E	CIKKSZÁM
																																																					106403097
																																																					106403110
																																								○													106403111
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		106402282
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		106402281
																		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		106402280
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		106403032
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		106403033
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		106403031
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		106403030
●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		106403036
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		106403035
										○	○																																						●	●	●	106403037
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		106403034
																																																					106403077
	○									○	○							○	○		○	○	○	○	○																											106403002
		○	○	○																								○																								106402290

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	POSEIDON 8-111 ST	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
TurboHammer szórócsövek																																														
TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 0500																			○	○	○	○	○										○	●												
TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 0550																								○	○	●						●														
TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 0600																																														
TURBÓFEJ SZÁRRAL W11 0700																													○	●					○	●	○	○								
TURBÓFEJ SZÁRRAL W11 1000																												○	●																	
TURBÓFEJ SZÁRRAL 0350 W12	○	○								○	○	○	○	○																													○	○		
TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 0500																			○	●	○	○	●										○	○												
4-in-1 lándzsa																																														
4-IN-1 LÁNDZSA 0340 ALU.														●																													○	○		
4-IN-1 LÁNDZSA 0370 ALU.			○	●	○	●	○	●							○	●																														
4-IN-1 LÁNDZSA 0400 ALU.																																													○	○
4-IN-1 LÁNDZSA 0450 ALU.									○																																					
Rövid szórócsövek																																														
KETTŐS SZÓRÓSZÁR																			○	○	○	○	○																								
DUPLA SZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
SZÓRÓSZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /125MM/		○	○	○	○	○											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
SZÓRÓSZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Speciális szórócsövek																																														
HAJLÍTOTT SZÁR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○
SZÓRÓCSŐ /1,5M/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○
ALVÁZMOSÓ, FÚVÓKÁVAL 40065	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M 180/800 PA E12	MH 5M 180/800 PA E24	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 3C 180/750 PET	MC 4C 210/770 PEXT	MC 5C 240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 290/1050 PE Cage	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SH SOLAR 5M-165/1100 D	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E	CIKKSZÁM
					○	○	○	○	○																	○		○																								106402291
																				○																							○									106402292
																														○						○																106402293
																																													○							106402294
																																																				106403078
																																																				106403001
																																																				106403003
																																																				106408250
○																																																				106408252
																																																				106408253
	○																																																			106408255
																																																				6400113
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		106402150
																		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		106402152
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		106402151
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		6402016
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		6401193
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		6400036

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
Speciális szórócsövek																																													
SZÁR, BAJONETT CSATL. NÉLKÜL																																													
TuboHammer fúvóka																																													
TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 045																								○	○	○																			
TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 055																								○	○	○																			
TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 050																			○	○	○	○	○																						
TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 060																																		○	○	○	○								
TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 070																													○	○				○	○	○	○								
TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 035		○	○									○	○	○																															
TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 0370				○	○	○	○	○	○		○	○																																	
TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 040																	○	○																											
TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 045																																													
TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 050																			○	○	○	○	○										○	○											
TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 055																								○	○	○																			
Standard fúvóka 0° 1/8" NPT																																													
HP FÚVÓKA 25065																													○	○				○	○	○	○								
HP FÚVÓKA 1/8" 0004																	○	○																											
FÚVÓKA 1/8" 0005																			○	○	○	○	○																						
HP FÚVÓKA 1/8" 0006																																													
HP FÚVÓKA 0070 1/8																													○	○															

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M 180/800 PA E12	MH 5M 180/800 PA E24	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 3C 180/750 PET	MC 4C 210/770 PEXT	MC 5C 240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 290/1050 PE Cage	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SH SOLAR 5M-165/1100 D	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E	CIKKSZÁM
																																		○	○	○																106401239
																																															○				48874
																																															○				48875
																													○																						48872
																															○	○																			48982
																															○	○																			48981
																		○			○	○																													49283
	○																		○				○																													106408221
										○	○													○																												65437
																																																				49285
																																																				301001108
																																															○					49287
																															○	○																			7815
																																																				15440
																													○																							17387
																															○	○																			7819
																																																				7820

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
Standard fúvóka 15° 1/4" NPT																																													
HP FÚVÓKA 1/8" 15050																			○	○	○	○	○	○	○	○																			
HP FÚVÓKA 1/8" 0060																																													
HP FÚVÓKA 1/8" 15040																	○	○																											
Standard fúvóka 25° 1/8" NPT																																													
HP FÚVÓKA 1/8" NPT																	○	○																											
HP FÚVÓKA 1/8" 25045									○																							○	○											
HP FÚVÓKA 2505																			○	○	○	○	○									○	○											
HP FÚVÓKA 1/8" 25055																																													
HP FÚVÓKA 1/8" 2506																																													
HP FÚVÓKA 25070 1/8"																													○	○															
Standard fúvóka 50° 1/8" NPT																																													
HP FÚVÓKA 1/8"																	○	○																											
HP FÚVÓKA 1/8" 5006																																													
HP FÚVÓKA 1/8" 50070																													○	○															
HP FÚVÓKA 1/8" 5008																																													
Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel																																													
FÚVÓKA "TORNADO" 0340 JELZŐGYŰRŰ /VIOLET/	○	○											●	○																											●	●		
FÚVÓKA "TORNADO" 0350 JELZŐGYŰRŰ /BORDÓ/	○	○										○																																	
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/			●	○	●	○	●	○							●	○																											
FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ /METÁLSZÜRKE/																	●	●																									●	●
FÚVÓKA "TORNADO"										●	○																																	

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M 180/800 PA E12	MH 5M 180/800 PA E24	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 3C 180/750 PET	MC 4C 210/770 PEXT	MC 5C 240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 290/1050 PE Cage	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SH SOLAR 5M-165/1100 D	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E	CIKKSZÁM
																																																						41394
																																																						7811
																																																						8097
																																																						2504
																																																						8528
																													○																									7813
																																														○							7814
																															○		○																					2506
																																																						2507
																																																						5004
																															○		○																					5006
																	○	○													○		○									○	○	○									5007
																															○		○																					5008
																																																						101119735
																		●			●	●																															101119736
	●																		●				●																									●	●	●		101119737
		●								●	●													●																												101119738
			●	●	●																																															101119739

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel																																														
FÚVÓKA "TORNADO" 0450 JELZŐGYŰRŰ /VILÁGOSKÉK/																																														
TORNADO FÚVÓKA 0475																																		●	●											
FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGYŰRŰ /SÁRGA/																				●	●	●	●	●																						
FÚVÓKA TORNADO 0530																									●	●	●																			
FÚVÓKA TORNADO 0550																																	●													
FÚVÓKA "TORNADO" 0640 JELZŐGYŰRŰ /ZÖLD/																																														
FÚVÓKA "TORNADO" 06500 JELZŐGYŰRŰ /VILÁGOSZÖLD/																																														
FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/																														○	○			○	●	●	●	●							
FÚVÓKA "TORNADO" 0700 JELZŐGYŰRŰ /NARANCS/																														●	●														
FÚVÓKA "TORNADO" 0950 JELZŐGYŰRŰ /RÓZSASZÍN/																													●	●															
FÚVÓKA "TORNADO" 1200 JELZŐGYŰRŰ /KARAMEL/																																										●			
FÚVÓKA "TORNADO" 1300 JELZŐGYŰRŰ /BARNA/																												●																	
FÚVÓKA TORNADO 0600																																														
FÚVÓKA "TORNADO" 1100 JELZŐGYŰRŰ /NARANCS/																																														
TORNADO FÚVÓKA 1590 1/8"-27NPT																																							●	●					
FÚVÓKAVÉDŐ TORNADO 3000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4-in-1 fúvóka																																														
4-IN-1 FÚVÓKA JELZŐGYŰRŰVEL 0350 ALU.							○	○	○																																					
Speciális fúvóka																																														
FÚVÓKA TARTÁLYTISZTÍTÓ							○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M 180/800 PA E12	MH 5M 180/800 PA E24	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 3C 180/750 PET	MC 4C 210/770 PEXT	MC 5C 240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 290/1050 PE Cage	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P 160/45000-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SH SOLAR 5M-165/1100 D	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E	CIKKSZÁM
																											●																															101119740
						●	●	●	●	●																																																301150005
																											●			●																													101119741
																				●				●																		○																101119742
																																												○			●									101119743
																															●		○	○												○										101119745
																													●				○	○																						101119746
														●	●	●	●																○	○					○	○			○	○	○			○		●				101119747
																																	○	○																						101119748
																																																									101117655
																																																									101119758
																																																									101119760
																																	○	○				○																		101119744
																																									○															101119756
																																																									301150004
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				106402425
○																																																								101118130
										○	○	○	○	○	○	○	○											○	○	○	○	○	○	○										○	○	○	○	○				15861

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

Speciális fúvóka	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-160/720	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	POSEIDON 8-111 ST	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
STANDARD FÚVÓKA							○	○	○	○	○	○				○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
FÚVÓKAVÉDŐ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FÚVÓKA /DN1,5MM/																																																
SUPERCLEAN FÚVÓKA 0405 1/8" NPT																																			○	○												
VARIO FÚVÓKA HL-I 9000																					○	○	○		○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○
VARIÓ FÚVÓKA							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
Szűrők magasnyomású mosóhoz																																																
SZŰRŐBETÉT FINOM SZŰRŐHÖZ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
SZŰRŐ - VÍZ/HOMOK KORACÉL																													○	○	○	○	○	○	○	○												
SZŰRŐBETÉT 1 1/2"																																																
HOMOKSZŰRŐ /50 MICRON GEKA/																																																
HOMOKSZŰRŐ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
HOMOKSZŰRŐ CPL.																																																
HOMOKSZŰRŐ /WBT KLT./																			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
HOMOKSZŰRŐ /RACKED KIT/																			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
SZŰRŐ 3M							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
VEGYSZER SZŰRŐ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○
VÍZ-ELŐTARTÁLY																			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
VÍZSZŰRŐ KPL.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○																									○	○	○	○

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M 180/800 PA E12	MH 5M 180/800 PA E24	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 3C 180/750 PET	MC 4C 210/770 PEXT	MC 5C 240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 290/1050 PE Cage	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SH SOLAR 5M-165/1100 D	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E	CIKKSZÁM
										○	○	○	○	○	○	○	○			○				○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○				2802696
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				18430
												○	○	○	○	○	○																																			6692
																																																					49412
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																						○	○				56829
										○	○																					○	○	○													○	○				5888
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				1104041
																																○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○						4601431
																																○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○						4602439
																																																					106402200
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						1604461
																																																					107145337
																																																					106403165
																																																					106403142
																		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○																							61256
○	○																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																							6400000
																																																					106403144
○	○																	○	○		○	○	○	○																													301000173

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
Kefék, mosókhoz																																													
KEFE BETÉT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KEFE FELTÉT KOMPLETTEN /AUTO BOOSTER/																																													
KEFE FEJ KPL.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MOSÓKEFE 155CM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MOSÓKEFE 235CM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Forgókefék																																													
RÖVIDSZŐRŰ KEFEBETÉT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
HOSSZÚSZÁLÚ KEFEBETÉT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
RÉZSZÁLAS KEFEBETÉT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
NYLON SZÁLÚ KEFEBETÉT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
FORGÓKEFE 1700MM 055							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○												
FORGÓKEFE 055 L800MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○												
FORGÓKEFE 065 L1700MM																														○	○				○	○	○	○							
Felületi tisztító - forgó																																													
HYDROSCRUB P300 H FORGÓKARRAL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																											
HYDROSCRUB P300P	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																											
Injektorok és habszórók																																													
INJEKTOR 02 KPL.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																									○	○	○	○	○
INJEKTOR 03 KPL.							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○
FLAKON HABSZÓRÁSHOZ 1L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
FLAKON HABSZÓRÁSHOZ 2L																			○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M 180/800 PA E12	MH 5M 180/800 PA E24	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 3C 180/750 PET	MC 4C 210/770 PEXT	MC 5C 240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 290/1050 PE Cage	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SH SOLAR 5M-165/1100 D	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E	CIKKSZÁM
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				10356
																																																●	●	●	106402241
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				14202
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				6400088
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				6400087
																			○	○			○	○			○	○	○	○							○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○				6401430
										○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○	○			○	○	○	○				○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○				6401431
												○	○	○	○	○	○																																				6401433
										○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○	○			○	○	○	○				○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○				6401432
										○	○								○	○			○	○			○	○	○												○				○			○				6400019
										○	○									○				○			○	○	○												○				○			○				6400018
												○	○	○	○	○	○													○		○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○				6400016
																		○	○																																		106403156
○	○	○	○	○	○													○	○																																		106403155
○	○	○	○	○	○													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																								6401246
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○				6401247
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																		○	○																								106408163
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																										106408164

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
Injektorok és habszórók																																													
TISZTÍTÓSZER TARTÁLY /BIZTONSÁGI FED./	○	○	○	○	○	○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○
HOSSZABBÍTÓ TÖMLŐ 30CM, ERGO CSATL.																		○	○	○			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○
VEGYSZER INJEKTOR (PRECÍZ)																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○
HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐVEL/																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○
HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐ ,RF/																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○				○	○	○	○
HABINJEKTOR 05,06																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○
HABINJEKTOR MC 8																											○	○	○	○	○	○							○	○	○				
HABLÁNDZSA /600MM/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○
HABLÁNDZSA /1200MM/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○
HABOSÍTÓ TARTÁLY POS. 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																									
HABSZÓRÓ 2L, 1-10% ADAGOLÁSSAL																			○	○	○		○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○							
VEGYSZER INJEKTOR	○	○	○	○	○	○											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
HABSZÓRÓ VARIO 1 L							○	○	○	○	○	○	○	○																															
Csatorna és csőtisztítás																																													
CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ FÚVÓKÁVAL /20M/									○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○									○	○	○	○
CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ FÚVÓKÁVAL 20M, 06																															○			○	○	○	○								
CSŐTISZTÍTÓFÚVÓKA 06 (3/8")									○	○	○								○	○	○	○	○	○	○	○						○	○												
CSŐTISZTÍTÓFÚVÓKA 05 (3/8")																								○	○	○					○			○	○	○	○								
CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ FÚVÓKÁVAL /10M/																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○												

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M 180/800 PA E12	MH 5M 180/800 PA E24	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 3C 180/750 PET	MC 4C 210/770 PEXT	MC 5C 240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 290/1050 PE Cage	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SH SOLAR 5M-165/1100 D	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E	CIKKSZÁM
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			106403162
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														○	○	○				○	○	○		○	○	○	○	○	○	○				301001311
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○			6401245
○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		6401242
○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		6401243
○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		6401244
																																																				106402248
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		6404368
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		6404369
																		○	○	○	○	○	○	○				○	○																					106408159
																		○	○	○	○	○	○	○			○			○	○																					106408160
																		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○					○	○	○	○	○		6401092
																																																				106408234
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											○							○	○	○											○				○	○	○				6401266
												○	○	○	○	○	○			○							○			○			○			○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		6401268
																											○	○	○	○										○											2800084
												○	○	○	○	○	○			○							○			○						○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○		2800894
																				○							○	○	○	○																					6401265

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
Csatorna és csőtisztítás																																													
CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ FÚVÓKÁVAL 10M, 06																																○			○	○	○	○							
CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X10 /WAP-KEW/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○
CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X20/WAP-KEW/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○
CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X30 /WAP-KEW/	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○				○	○	○	○
CSATORNATISZTÍTÓ FÚVÓKA	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																○	○	○	○
CSŐTISZTÍTÓ FÚVÓKA D1X4 FORGÓ	○	○	○	○	○	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																○	○	○	○
Homok- és porszórás																																													
ARMEX POR							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
LAPOS FÚVÓKA, BORKARBID VSB																																			○	○	○	○							
HOMOKSZÓRÓ CSŐ /05-GRAFFITI-ROZSDA/																			○	○	○	○	○	○	○	○							○	○											
HOMOKSZÓRÓ ADAPTER																													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
VSB VÍZ-HOMOKSZÓRÓ SZÁR									○	○	○								○	○	○	○	○	○	○	○							○	○											
HOMOKSZÓRÓ 03 VSB																											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
LAPOS GUMI FÚVÓKA /10DB/							○		○	○	○						○	○																	○	○	○	○							
HOMOKSZÓRÓ SZÍVÓCSŐ + TÖMLŐ KEW							○		○		○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○							
HOMOKSZÓRÓ ADAPTER POS. 2-3-HOZ	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○																										○	○	○	○
SZÁR, FINOM ANYAG SZÓRÁSÁHOZ																																			○	○	○	○							
ALTO SUPER BLAST P 25 KG							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
LAPOS GUMI FÚVÓKA 045																	○	○																											

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M 180/800 PA E12	MH 5M 180/800 PA E24	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 3C 180/750 PET	MC 4C 210/770 PEXT	MC 5C 240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 290/1050 PE Cage	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SH SOLAR 5M-165/1100 D	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E	CIKKSZÁM
																				○							○			○							○	○	○			○	○	○	○	○	○					6401267
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○				○				○				○	○	○		○				○	○	○					301002490
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○				○	○				○				○	○	○		○				○	○	○					301002491
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										○		○	○				○									○	○	○		○											301002492
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○				○				○	○	○		○				○			○	○			46921
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○							○	○	○		○				○			○	○			46918
																○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○					5218617
										○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○			○				○	○	○				○	○	○		○	○	○	○	○	○	○					6400379
																		○	○		○	○	○	○			○	○	○												○							○				6401233
																				○										○							○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			6400382
																				○				○			○	○	○																							6401364
												○	○	○	○	○	○			○							○			○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○					6401365
										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○				○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			6402317
										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			6400375
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○		○	○	○	○																											301112493
												○	○	○	○	○	○			○										○		○	○				○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			6401234
												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			8379
																		○	○		○	○	○	○				○	○																							6401192

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
Külső irányítóegység																																													
ALACSONY OLAJSZINT JELZŐ FUNKCIÓ																	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																			
ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ 24V50HZ 7ST.																																													
VEGYSZERADAGOLÓ /1X VEGYSZERFELSZÍVÁS/																																													
VEGYSZERADAGOLÓ /2X VEGYSZERFELSZÍVÁS/																																													
Telepített berendezés																																													
FAGYVÉDELEM /DELUXE/																																													
FAGYVÉDELEM /STANDARD/																																													
ÉRMESZEKRÉNY 0,5 EUR																																													
ÉRMESZEKRÉNY 0,5 EUR + TISZTÍTÓSZER																																													
ÉRMESZEKRÉNY 1 EUR																																													
ÉRMESZEKRÉNY 1 EUR + TISZTÍTÓSZER																																													
ÉRMESZEKRÉNY /ZSETON/																																													
ÉRMESZEKRÉNY /ZSETON + TISZTÍTÓSZER/																																													
FÜSTGÁZ TERELŐ /AUTO, TRUCK/																																													
VÉSZLEÁLLÍTÓ GOMB																																													
VEGYSZERADAGOLÓ, 1 X TISZTÍTÓSZER /SOLAR BOOSTER/																																													
MANUÁLIS VEGYSZERADAGOLÓ KLT. /UNO BOOS./																																													
VEGYSZERADAGOLÓ, 2 X TISZTÍTÓSZER /SOLAR BOOSTER/																																													
AUTOMATA NYOMÁSLEERESZTÉS																																													

● Alaptartozék
o Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

CIKKSZÁM	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M 180/800 PA E12	MH 5M 180/800 PA E24	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 3C 180/750 PET	MC 4C 210/770 PEXT	MC 5C 240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 290/1050 PE Cage	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
106403166																																					
42628																																					
301001355																																					
301001356																																					
107370955																																					
107370954																																					
54328																																					
54332																																					
54329																																					
54333																																					
54330																																					
54334																																					
107318048																																					
29277																																					
107370952																																					
107340903																																					
107370953																																					
107370966																																					

CIKKSZÁM	SH SOLAR 5M-165/1100 D	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E
106403166																
42628																
301001355																
301001356																
107370955	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
107370954	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
54328	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
54332	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
54329	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
54333	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
54330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
54334	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
107318048												○	○	●		
29277	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
107370952	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
107340903	○	○	○	○					○	○	○					
107370953	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
107370966	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
Telepített berendezés																																													
ZÁRT LEVEGŐ TÁPL. /ZÁRTÜZEMŰ GÉPEKNÉL/																																													
FAGYVÉDELEM OPCIÓ /TRUCK BOOSTER/																																													
HIDEG/MELEG KAPCSOLÓ E,H																																													
HŐSZIGETELÉS OPCIÓ																																													
VÍZHIÁNY ELLENI VÉDELEM																																													
Gépösszekötő doboz																																													
VÍZKŐMENTESÍTŐ EGYSÉG																																													
VÍZLÁGYÍTÓ EGYSÉG /SOLAR BOOSTER/																																													
TÁVIRÁNYÍTÓ DOBOZ - 4 GOMB																																													
TÁVIRÁNYÍTÓ DOBOZ - 5 GOMB																																													
KORRÓZIÓÁLLÓ SZEKRÉNY D,E,H																																													
TÁPVÍZ BIZTOSÍTÁS																																													
TÁVIRÁNYÍTÓ DOBOZ - 2 GOMB																																													
TÁVIRÁNYÍTÓ DOBOZ - 3 GOMB																																													
ZSETON D22X2,3 VPE50																																													
Tartály																																													
VÍZLÁGYÍTÓ KPL. /NEPTUNE-2/																																													
Egyebek																																													
KÉMÉNYADAPTER																																													
EMELŐSZEM RÚDDAL, CSAVARRAL																																													

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M 180/800 PA E12	MH 5M 180/800 PA E24	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 3C 180/750 PET	MC 4C 210/770 PEXT	MC 5C 240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 290/1050 PE Cage	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SH SOLAR 5M-165/1100 D	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E	CIKKSZÁM
																																						○	○	○	○					○	○	○						107370965
																																																		○	○				107370971
																																										○	○	○	○									107370959
																																																		○	○				107370975
																																						○	○	○	○					○	○	○						107340905
																																						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						107370964
																																																		○	○				107370974
																																						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						107370958
																																						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						107340913
																																						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						107340914
																																						○	○	○	○	○	○	○	○									107370962
																																						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						107340910
																																						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						107340911
																																						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						107340912
																																										○	○	○	○	○	○	○						12253
																																																									107145123
																																																									107145328
										○	○																																														301001090

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
Egyebek																																													
EMELŐ HEVEDER 1000KG																	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								
FÜSTELVEZETŐ ADAPTER D148X197																																													
ELSŐ KEREKEK																	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								
TRK25 TARTÁLYTISZTÍTÓ FEJ 1000MM 230V																	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o					
Tartozék készlet																																													
KERÉK KLT. NEP 5-54PE 7-61PE KICSI																																													
KERÉK KLT. NEP. 5-85PE 7-66DE 7-72DE NAGY																																													
DeltaBooster szórócsövek 160 bar nyomáshoz																																													
SZÁR W/1511 BARNA, 160 BAR																																													
SZÁR W/1513 PIROS, 160 BAR																																													
SZÁR W/1520 ZÖLD, 160 BAR																																													
SZÁR W/15075 NARANCS, 160 BAR																																													
SZÁR W/1530 FEKETE, 160 BAR																																													
SZÁR W/1508 KÉK, 160 BAR																																													
SZÓRÓCSŐ 1506 FÚVÓKÁVAL																																													
SZÁR W/1515 FEHÉR, 160 BAR																																													
SZÁR W/1511 SÁRGA, 160 BAR																																													

● Alaptartozék
o Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz

MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M 180/800 PA E12	MH 5M 180/800 PA E24	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 3C 180/750 PET	MC 4C 210/770 PEXT	MC 5C 240/940 PE	MC 5C 280/1000 PE	MC 5C 280/1000 PEXT	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 290/1050 PE Cage	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SH SOLAR 5M-165/1100 D	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E	CIKKSZÁM
																																																					106403160
										○	○	○	○	○	○	○	○																				○	○	○	○					○	○	○						301001089
																																																					106403145
																																					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						7847
																													○																								106268075
																														○																							106239901
																																		○	○	○																	6300848
																																		○	○	○																	6300851
																																		○	○	○																	6300849
																																		○	○	○																	6300852
																																		○	○	○																	6300847
																																		○	○	○																	6300850
																																		○	○	○																	6300870
																																		○	○	○																	6300846
																																		○	○	○																	6300853

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Mihez és hogyan használja a tisztítószereket

A tisztítószerek használata könnyebbé és gyorsabbá teszi a tisztítást. A vegyi összetevők szétválnak és összekapcsolódnak a piszokrészecskékkel. El tudja képzelni, hogy az olajat vagy a zsírt szappan és víz használata nélkül mossa le a kezéről? Természetesen nem. Ugyanez az elv érvényesül, amikor tisztítószerrel használjuk a gépet.

A tisztítószerek az alábbi nagy előnyöket kínálják:

- Gyorsabb a tisztítás
- Lecsökken a tisztítási idő, munkabér és energiaköltség
- Csökken a felhasznált víz mennyisége
- Pénzt takarít meg!
- A felületek védelme: tisztítószer használatával képes a magasabb nyomás használatát, vagy a mechanikai tisztítást kiváltani, illetve sérülés nélkül hagyni a felületet
- Igazolt minőség: nemzetközileg elismert folyamatok

Miért használja a Nilfisk tisztítószereket:

- Minden terméket a Nilfisk fejlesztett
- A Nilfisk tisztítószerek környezetkímélők, a tenzidek 80% - a 100%-ban lebomlik 14 nap alatt
- Számos tisztítószer korrózió ellen védő elemeket tartalmaz, ezért meghosszabbítja az egységek élettartamát
- Minden tisztítószer a gépeinkkel tesztelt, nem korrodálják a géprészeket, a garancia így biztossá válik.

A Nilfisk nemcsak a tisztítószerek minőségét biztosítja, de a szerek megfelelnek a legújabb szabályozási feltételeknek is, úgymint a REACH és a GHS.

Felszerelés a tisztítószerek alkalmazásához

Tökéletes kínálat, ha nagy pontosságot igénylünk

A tisztítószert ki tudjuk juttatni a gépekkel egybeépített egységgel (injektor, stb.) A magasnyomású gépeinkhez használható külső injektorok számos előnyt biztosítanak:

- Elkerüli, hogy áthatoljon a magasnyomású mosó részein
- A felhasználó egyszerűen ki- vagy bekapcsolhatja
- Időmegtakarítás a tisztítószer kikapcsolás és a tényleges megállítás között
- Közel mehet a munkaterülethez, könnyen lehet újratölteni, ki/be kapcsolni
- Agresszív szerekhez is alkalmazható

Az egyszerű hab kijuttató rendszert a legtöbb gép mosókészletéhez hozzá tudjuk csatlakoztatni. Ez egy egyszerű és hatékony módja a vastag habképzésnek azért, hogy növeljék a tisztítószer hatását.

A habinjektor és a hablándzsa biztosítja a levegő hozzájuttatását a tisztítószerhez, így vastag hab képződik. A hab hozzátapad a tisztítani kívánt felülethez és a szennyeződéshez, így növekszik a tisztítóhatás. A habbal borított felület jól elkülönül attól a felülettől, amit nem kezeltünk tisztítószerrel - kevesebb a hulladék és a költség.

Tisztítószerek – JÁRMŰTISZTÍTÁS

	Termék	Szennyeződés	Felhasználás helye	Technológia	Méret	Cikkszám
Előmosás	RIM TOP SV1	▼	Acél- és könnyűfém felnik tisztítása.		10 L	105301660
	Felni alaptisztító	•				
	Higítás: 5-10% ; pH: 2,5 (1%-os oldat)					
	ALLOSIL SV1	•	Személy- és teherautók, buszok, targoncák,		40 L	105301630
	Erős szennyeződéseket eltávolító szer.	■	stb. elő-és főmosása		25 L	105301629
	Higítás: 1-5% ; pH: 10 (1%-os oldat)					
Főmosás	ACTIVE SHAMPOO SV1	•	Autótisztítás, különösen kefés mosókban,		25 L	1053016295
	Habtisztító – semleges		de magasnyomású és önkiszolgáló			
	Higítás: 0,1-0,5% ; pH: 7 (1%-os oldat)		autómosókban, stb. is			
	SUPER PLUS SV1	•	Autók, teherautók, autóbuszok és		4 x 2.5 L	105301670
	Habtisztító – lúgos	■	haszonjárművek tisztítása önkiszolgáló		10 L	105301666
	Higítás: 0,1-0,5% pH: 10,5 (1%-os oldat)		autómosókban vagy magasnyomású mosóval.		25 L	105301667
					220 kg	105301668
					1000 kg	105301669
	AUTOACTIVE SV1	•	Autók, teherautók, autóbuszok és		10 L	105301634
	Sampon	■	haszonjárművek tisztítása önkiszolgáló		25 L	105301635
	Higítás: 0,1-0,5% pH: 9,5 (1%-os oldat)		autómosókban vagy magasnyomású mosóval.		220 L	105301636
	ACTIVE FOAM SV1	•	Autók tisztítása kefés mosókban, ahol gyenge,		25 L	105301624
	Sampon vízhatással – semleges		vagy túl rövid a szárítási szakasz.			
	Higítás: 0,1-0,5% pH: 7 (1%-os oldat)					
	SAPPHIRE SV1	•	Autók, teherautók, autóbuszok és		4 x 2.5 L	105301661
	Sampon vízhatással – lúgos	■	haszonjárművek tisztítása önkiszolgáló		10 L	105301662
	Higítás: 0,1-0,5% pH: 10 (1%-os oldat)		autómosókban vagy magasnyomású mosóval.		25 L	105301663
	ACIDO SV1	▼	Teherautók, haszonjárművek, ponyvák,		10 L	105301622
	Különleges tisztítószer	•	mosóboxok, stb. különleges tisztítása.		25 L	105301623
	Higítás: 1-3% pH: 2 (1%-os oldat)	□				
Ápolás és konzerválás	QUICK DRY SV1	□	Teherautók, haszonjárművek, ponyvák,		25 L	105301656
	Szárító adalék – koncentrátum		mosóboxok, stb. különleges tisztítása.			
	Higítás: 0,05-0,2% pH: 5 (1%-os oldat)					
	ACTIVE WAX	□	Rovarok eltávolítása a szélvédőről,		10 L	81177
	Konzerváló adalék viasszal		karosszériaápolás.		25 L	81222
	Higítás: 0,1-0,2% pH: 5 (1%-os oldat)					

Jelmagyarázat: * Alkalmas, de nem folyamatos használatra. Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

■ Zsírok, olajok, korom, fehérjék, vér

• Homok, piszok, enyhe olaj és zsír

▼ Vízkő, rozsda, cement

□ Baktérium, vírus, gomba

□ Ápolás, konzerválás, fényezés, berendezés védelme

Tisztítószerek – Ipar és Épületek

NILFISK

	Termék	Szennyeződés	Felhasználás helye	Technológia	Méret	Cikkszám
Ipari padozatok és munkaterületek	ACIDO SV1 Sokoldalú tisztítószer – savas Higítás: 1- 10%; pH: 2 (1%-os oldat)	▼ • □	Rozsdaátalakító /rozsdaoldó, vízkő/ cementréteg-eltávolító kereskedelmi és ipari berendezésekhez, fertőtlenítő adalék az élelmiszeripari szektorban.		10 L 25 L	105301622 105301623
	UNIVERSAL SV1 Sokoldalú tisztítószer – semleges Higítás: 0,5- 10%; pH: 7(1%-os oldat)	•	Sokféle, különösen finom felület tisztítására a kereskedelemben és az iparban.		4 x 2.5 L 10 L 25 L	105301681 105301678 105301679
	J 25 MULTI SV1 Sokoldalú tisztítószer – lúgos Higítás: 1- 10%; pH: 9,5 (1%-os oldat)	• ■	Ipari- és kereskedelmi padozatok, gépjárművek, acél alkatrészek, motorok/ gépek, falak, homlokzatok, munkaterületek, stb. tisztítása.		4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg	105301651 105301649 105301650 105301648
	COMBI ACTIVE SV1 Sokoldalú tisztítószer – erősen lúgos Higítás: 1- 10%; pH: 13 (1%-os oldat)	■	Kemény ipari padozatok, acél alkatrészek, motorok/gépek, munkaterületek,stb. tisztítása.		4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg	105301640 105301638 105301639 105301637
Különböző alkalmazások	DES 3000 SV1 Fertőtlenítő-tisztítószer Higítás: 1- 5%; pH: 9,5 (1%-os oldat)	• ■ □	Padozat- és kemény felszín tisztítása vágóhidakon, pékségekben, hentesüzletekben, sajtgyárakban, kis üzletekben, mezőgazdaságban, gyógyszergyárakban, stb.		25 L	105301641
	ALKAFOAM SV1 Habtisztító Higítás: 1-5%; pH: 12 (1%-os oldat)	• ■	Gépek, falak, munkaterületek, kerámiafelületek, stb. tisztítása, különösen vágóhidakon és hentesüzletekben.		25 L 220 kg 1000 L	105301626 105301627 105301628
	PHOSPHAT Foszfátozó adalék Higítás: 0,5- 1%; pH:5,5 (1%-os oldat)	• ■	Vasból készült alkatrészek ideiglenes korrózióvédelme fémfeldolgozó üzemekben.		25 L	81232
	UNIKAL PLUS SV1 Oldószer alapú hidegen tisztítószer Higítás: higítatlan formában alkalmazandó; pH: nem értelmezhető	■	Fémfeldolgozó üzemek és műhelyek.		10 L 25 L	105301684 105301685
	SUPER BLAST P Homokszóró adalék magasnyomású berendezésekhez. Higítás: higítatlan formában alkalmazandó nedves szóróegységen keresztül; pH: nem értelmezhető	▼	Rozsda- és festékeltávolítás, valamint kemény ipari- és kereskedelmi felületek simítása.		25 kg	8379
	ARMEX Dörzsanyag „finom szóráshoz", sütőszóda, kissé lúgos; pH: 8,2 (1%-os oldat)	■	Autók, buszok, teherautók és furgonok, valamint keménypadozat, fémipari és különleges alkalmazások.		25 kg	5218617

* Alkalmas, de nem folyamatos használatra. Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

Foszfátozó berendezések · Automata padlótisztítók · Egytárcsás súrológépek · Kézi takarítás · Háztartási magasnyomású mosóberendezések

Tisztítószerek – Padlóápolás

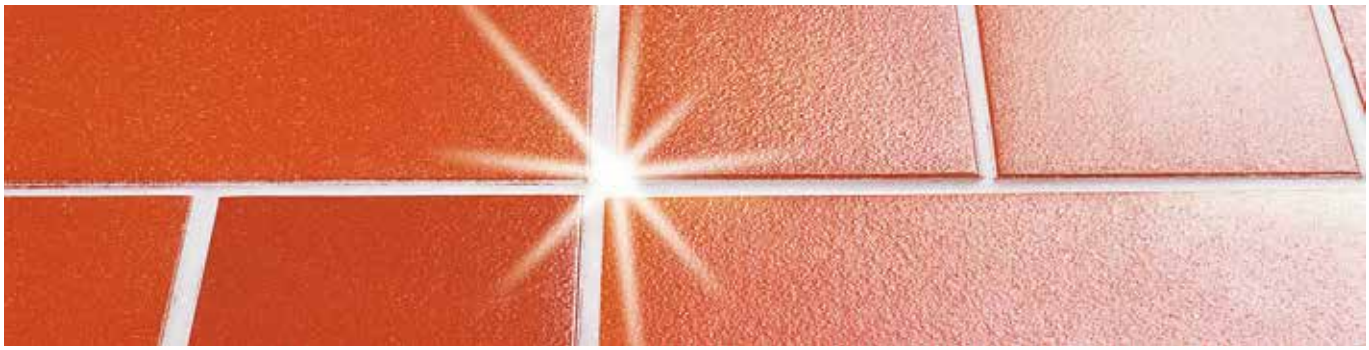

	Termék	Szennyeződés	Felhasználás helye	Technológia	Méret	Cikkszám
Kemény padozatok	QUICK FRESH SV1 Karbantartó tisztítószer frissítő hatással Higítás: 1-5%; pH: 7 (1%-os oldat)	•	Napi padlótisztítás szállodákban, éttermekben, autószalonokban, irodaépületekben, bevásárlóközpontokban, iskolákban, kiállítótermekben, hobbyboltokban, stb.		4 x 2.5 L 10 L 25 L	105301659 105301657 105301658
	WAX CLEAN SV1 Karbantartó tisztítószer fényesítő hatással Higítás: 1-5%; pH: 7 (1%-os oldat)	•	Napi padlótisztítás szállodákban, éttermekben, autószalonokban, irodaépületekben, bevásárlóközpontokban, iskolákban, kiállítótermekben, hobbyboltokban, stb.		10 L	105301683
	INTENSIVE SV1 Sokoldalú tisztítószer Higítás: 3-10%; pH: 9,3 (1%-os oldat)	• ■	Sokféle alkalmazáshoz és sokféle felülethez az iparban és a kereskedelemben.		4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg 1000 kg	105301646 105301644 105301643 105301643 105301647
	TORNADO SV1 Alaptisztítószer Higítás: 3-10%; pH: 11 (1%-os oldat)	■	Alaptisztítás a kemény kereskedelmi és ipari felületeken a festékek, filmrétegek vagy komoly szennyeződés eltávolítására.		4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg	105301677 105301675 105301676 105301674
	SPOT-EX SV1 Guminyom-eltávolító Higítás: higítatlanul alkalmazandó; pH: 6 (1%-os oldat)	■	Padlótisztítás raktárakban, műhelyekben, hobbyboltokban, bevásárlóközpontokban, ipari épületekben, ahol gumi- és egyéb nyomok vannak.		6 x 1 L 10 L	105301665 105301664
Textil padozatok	TOP WASH SV1 Kárpittisztító szer Higítás: 1-5%; pH: 8 (1%-os oldat)	•	Textil- és keménypadló tisztítás irodaépületekben, iskolákban, szállodákban, éttermekben, bankokban, kiállítótermekben, stb.		4 x 2.5 L 6 x 1 L 10 L	105301673 105301671 105301672
Ápolás	PRO GLOSS SV1 Padlófény-emulzió Higítás: higítatlanul alkalmazandó; pH: 7 (1%-os oldat)	□	Fényhatással járó padlóápolás iskolákban, szállodákban, autószalonokban, éttermekben, bevásárlóközpontokban, egészségügyi létesítményekben, stb.		10 L	105301654
	PROTECTOR SV1 Padló polimer diszperzió Higítás: higítatlanul alkalmazandó; pH: 7 (1%-os oldat)	□	Padlóápolás tartós védelemmel iskolákban, szállodákban, autószalonokban, éttermekben, bevásárlóközpontokban, egészségügyi létesítményekben, stb.		10 L	105301655
Kiegészítő termékek	FOAM STOP SV1 Habzásgátló adalék Higítás (piszkosvíz-tartály) : 0,05%; pH: 7 (1%-os oldat)	□	Habzásgátlás olyan tisztítási feladatoknál, ahol rendkívül sok hab képződik a piszkosvíz-tartályban.		6 x 1 L	105301642

Jelmagyarázat: * Alkalmas, de nem folyamatos használatra. Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

■ Zsírok, olajok, korom, fehérjék, vér

• Homok, piszok, enyhe olaj és zsír

▼ Vízkő, rozsda, cement

□ Baktérium, vírus, gomba

□ Ápolás, konzerválás, fényezés, berendezés védelme

Magasnyomású mosóberendezések

Termék	Szennyeződés	Felhasználás helye	Technológia	Méret	Cikkszám
ANTI STONE SV1	□	Mobil és telepített magasnyomású		6 x 1 L	105301631
Adalék vízkő elleni védelemre		mosóberendezések és hasonló rendszerek.		10 L	105301632
Higítás: higítatlanul kell a vízlágyító tartályokba				25 L	105301633
tölteni; pH:7,5 (1%-os oldat)					
STONE EX	▼	Mobil és telepített magasnyomású		10 L	81191
Vízkőoldó adalék		mosóberendezések és hasonló rendszerek.		25 L	81236
Higítás : higítatlanul kell a víztartályba					
tölteni; pH:2,7 (1%-os oldat)					
MACHINE PROTECTOR SV1	□	Mobil és telepített magasnyomású		6 x 1 L	105301652
A kazán és a gép védelmére, a kazánban lévő		mosóberendezések, fém csőkígyóval.			
fém csőkígyót védi, lágyítja a vizet					
Higítás:					
Higítás nélkül kell a tartályba tölteni.					
pH: 13 (1% -os oldat)					

* Alkalmas, de nem folyamatos használatra. Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

Foszfátozó berendezések | Automata padlótisztítók | Egytárcsás súrológépek | Kézi takarítás | Háztartási magasnyomású mosóberendezések

Nilfisk
SDV8000

Nilfisk SO4500 – Professzionális gőztisztítók

A gőzölés legegyszerűbb módja

- 4.5 bar nyomás, 1.8 literes fűtőkazán és 5 literes víztartály
- Max. folyamatos működés: 6 óra, folyamatos fűtéssel
- Első kerekek automatikus rögzítése és biztonsági leállás funkció
- Tartós, pofestett acélszerkezet

Csak gőz – gőztisztító egység. Az SO4500 egy általános használatú kompakt és robosztus gőztisztító. Enyhén vagy közepesen szennyezett területekre tervezték az ipar minden szektorába, és általános területeken, ahol a vákuumos felszívás nem lehetséges.

TECHNIKAI ADATOK	NILFISK SO4500
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230-240/1/50/10
Felszívás	Nem
Kazán gőzhőmérséklete (°C)	150
Víztartály kapacitása (l)	5,0
Kazán mérete (l)	1,8
Vegyszertartály (l)	Nem
Méretek, H x M x M (mm)	420x320x460
Tömeg (kg)	12
Tömlő hossza (m)	4,0
Kábel hossza (m)	10
JELLEMZŐK	
Rozsdamentes acél keret	•
Egyfázisú	•
Gőz funkció	•
Folyamatos fűtés	•
Gőzellenőrző kapcsoló	•
Automata biztonsági leállító	•
ALAPFELSZERELÉS	
55 MM KÖRALAKÚ KEFE	450000067
HAJLÍTOTT FÚVÓKA	450000063
KEFÉS FÚVÓKA	450000064
HOSSZABBÍTÓ CSÓ	450000057
PADLÓKEFE	450000058
NAGYMÉRETŰ KÖNYÖKCSŐ	450000060
HOSSZÚ GŐZFÚVÓKA	450000062
MATRIX 4 MÉTERES GŐZCSŐ	450000056
HÁROMSZÖGALAKÚ KEFE	450000059
ABLAKTISZTÍTÓ KEFE	450000061
CIKKSZÁM	**45000000**

Nilfisk SV8000 – Professzionális gőztisztítók

Gőztisztítás egy igásló erejével

- 8 bar gőznyomás, 3.3 literes fűtőkazán és 5 literes víztartály
- Mas.folyamatos használat: 12 órás, folyamatos folyamatos bojler töltés
- Levehető piszkosvíz-tartály fedéllel
- Széleskörű tartozékkínálat

Gőztisztító és porszívó. Az SV8000 gondoskodik róla, hogy kihasználhassuk a gőztisztítás előnyeit, mindezt a vizes felszívás szárítóhatásával kiegészítve. Az SV8000 ideális olyan helyek takarítására, amelyeknél a vegyszer használata nem igényelt vagy megengedett.

TECHNIKAI ADATOK	NILFISK SV8000
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/Hz/A)	230-240/1/50/13
Felszívó funkció	Igen
Kazán gőz hőmérséklete (°C)	170
Víztartály kapacitása (l)	5
Kazán kapacitása (l)	3.3
Vegyszertartály (l)	Nem
Gőznyomás (bar)	8
Méretek, H x Sz x M (mm)	800x400x820
Tömeg (kg)	25,0
Tömlő hossza (m)	4
Elektromos kábel hossza (m)	10
JELLEMZŐK	
Rozsdamentes acélkeret	•
Egyfázisú	•
Gőz funkció	•
Vákuum funkció	•
Folyamatos tartálytöltés	•
Gőzellenőrző kapcsoló	•
Automata biztonsági leállító	•
ALAPFELSZERELÉS	
150MM GŐZTISZTÍTÓ ÉS KEFÉS FEJ	450000047
150MM GŐZTISZTÍTÓ ÉS VÁKUUM FÚVÓKA	450000046
150MM GŐZTISZTÍTÓ ÉS VÁKUUM FELSZÍVÓFEJ	450000048
250MM ÜVEGMOSÓ	450000036
400MM KÁRPITTISZTÍTÓ BETÉT	450000044
400MM KEFÉS PADLÓTISZTÍTÓ BETÉT	450000042
400MM KEFÉS PADLÓTISZTÍTÓ FÚVÓKA	450000041
400MM FELSZÍVÓ BETÉT	450000043
TISZTÍTÓ KÉSZLET	450000049
HOSSZABBÍTÓ CSŐ	450000031
4 M GÉGECSŐ	450000045
HOSSZÚ GŐZLÁNDZSA	450000050
RÖVID GŐZLÁNDZSA	450000051
KÁRPITTISZTÍTÓ ADAPTER	450000037
CIKKSZÁM	**45000002**

Nilfisk SDV – Professzionális gőztisztítók

Gőztisztító és nedvességszívó sokféle tisztításhoz és fertőtlenítéshez

- 4.5 bar nyomás (SDV4500) vagy 8 bar nyomás (SDV8000), 1.8 literes vagy 3.3 literes kazánnal
- Maximális folyamatos használat: 6 óra (SDV4500) vagy 8 óra (SDV8000) folyamatos kazántöltéssel
- Vegyszeradagoló rendszer fertőtlenítéshez
- Levehető piszkosvíz-tartály fedéllel

Gőztisztító és vízelszívó, tisztítószer kijuttatással. Az SDV sorozat a hagyományos gőztisztítást tisztítószer befecskendezéssel erősíti – hasznos lerakódott szennyeződések eltávolításakor, fertőtlenítéskor.

A vákuumfelszedés biztosítja, hogy a terület gyorsan száradjon és használatra kész legyen. Az SDV4500 egy 4,5 bar nyomású gőztisztító berendezés, amely rozsdamentes szerkezetből készül. A berendezés ideális kisebb tisztítási feladatokra, könnyebb felhasználásra, kevesebb, mint napi 6 órás igénybevételre. Az SDV8000 egy hathatós, 8 bar-os általános gőztisztító berendezés, rozsdamentes acélszerkezettel, az extra tartósság és a magas teljesítmény érdekében. A beépített szívórendszerével a gőztisztítás nagyon hatékonnyá válik, miközben tiszta és száraz felszínt hagy maga mögött a berendezés. Az SDV4500 és az SDV8000 is környezetbarát berendezés, számos baktérium kiirtására biztosított, beleértve az MRSA-t is.

TECHNIKAI ADATOK	NILFISK SDV4500	NILFISK SDV8000
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230-240/1/50/13	230-240/1/50/13
Vákuum funkció	Igen	Igen
Kazán gőz hőmérséklete (°C)	150	170
Víztartály kapacitása (l)	2.5	5
Kazán mérete (l)	1.8	3.3
Vegyszertartály (l)	2.5	2.5
Gőznyomás (bar)	4.5	8
Méretek, H x Sz x M (mm)	700x450x880	700x450x970
Tömeg (kg)	30	40
Tömlő hossza (m)	2.5	4
Elektromos kábel hossza (m)	10	10
JELLEMZŐK		
Egyfázisú	•	•
Gőz funkció	•	•
Vegyszeradagolás	•	•
Vákuum funkció	•	•
Folyamatos tartálytöltés	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
150MM GŐZTISZTÍTÓ ÉS KEFÉS FEJ	450000047	450000047
150MM GŐZTISZTÍTÓ ÉS GUMIS FELSZÍVÓ	450000048	450000048
250MM ÜVEGMOSÓ	450000036	450000036
KÁRPITTISZTÍTÓ BETÉT	450000035	450000044
KEFÉS PADLÓTISZTÍTÓ BETÉT	450000033	450000042
KEFÉS PADLÓTISZTÍTÓ FÚVÓKA	450000032	450000041
GUMIS BETÉT	450000034	450000043
TISZTÍTÓ KÉSZLET	450000049	450000049
HOSSZABBÍTÓ CSŐ	450000031	450000031
GÉGECSŐ	450000030	450000045
HOSSZÚ GŐZLÁNDZSA	450000050	450000050
RÖVID GŐZLÁNDZSA	450000051	450000051
KÁRPITTISZTÍTÓ ADAPTER	450000037	450000037
CIKKSZÁM	**45000004**	**45000006**

SALTIX 10 – Általános használatú porszívó

Egyszerű és erős száraz-nedves felszívású porszívó

- Az alacsony, mindössze 50 dB(A)-es zajszint alkalmassá teszi a napközbeni takarításra
- Súlya 5,2 kg lehetővé teszi a könnyű mozgatást egyik helyről a másikra
- Nagy, 10 literes tartály 8 literes porzsákkal
- Levehető narancsszínű kábel
- Az egész gépet, beleértve a gégecsövet és felszívó készletet biztonságosan és kényelmesen szállíthatjuk, akár egy kézben is
- Könnyű alumínium felszívó cső
- HEPA szűrő választható opcióként a jobb szűrési fokozat érdekében

Az erőteljes motor és a magas minőségű felszívó fej különleges hatékonyságot eredményez, és a tartós kivitel alkalmassá teszi a gépet a napi használatra. A SALTIX 10 nagy méretű tartályának köszönhetően lecsökken a kieső idő, amennyiben cserélni kell a porzsákot. A pehely könnyű kivitel kényelmessé teszi a gép szállítását egyik helyről a másikra.

A SALTIX 10 ideális gép az irodák és a kisebb üzletek takarítására.

TECHNIKAI ADATOK	SALTIX 10
Légszállítás (L/PERC)	1940
Vákum (MBAR/KPA)	220/22
Teljesítmény piec (W)	800
Zajszint (DB(A) BS 5415)	62
Porzsák térfogat (L)	8
Volt/frekvencia (V/HZ)	220-240/50-60
Tömeg (KG)	5.5
Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa	10/EU
Tömlő hosszúsága (M)	1.9
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	395x340x390
JELLEMZŐK	
Leoldható kábel	•
Porzsák 1db	•
ALAPFELSZERELÉS	
HEPA SZŰRŐ H13	147 1250 600
ZSÁKSZŰRŐ	147 1432 500
KÁBEL 10M NARANCS	107402676
GÉGECSŐ D32	147 0765 500
HOSSZABBÍTÓ CSŐ ALUMÍNIUM	011 6431 500
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 32, MULTI	140 6700 570
KEFÉS FEJ D32	140 8244 500
RÉSSZÍVÓ	147 0146 500
CIKKSZÁM	**107415328**

VP100 – Száraz felszívású porszívók

Ergonomikus design a tökéletes és hatékony tisztítás érdekében

- Intuitív be-/kikapcsoló gomb
- Kompakt kábeltárolás
- Tartozéktárolás
- Könnyű porzsákcsere

A VP100 könnyű tisztítási megoldást nyújt az Ön számára. Intuitív design könnyű működtetéssel párosulva, a VP100 használata könnyedén megtanulható.

A VP100 tökéletesen kompatibilis a Nilfisk száraz porszívóihoz tartozó alkatrészekkel. Nagyobb rugalmasságot biztosít tartozékcsere esetén és csökkenti a tisztítás során fellépő működési költségeket.

Könnyed használat jellemzi.

TECHNIKAI ADATOK	VP100
Zajszint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	73.4
Névleges teljesítmény (W)	1000
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	192
Légszállítás (L/SEC)	30
Porzsák térfogat (L)	10
Kábelhosszúság (M)	8
Tömeg (KG)	5.2
JELLEMZŐK	
Tartozék tárolóeszköz	•
Kábeltartó	•
ALAPFELSZERELÉS	
GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE	147 0765 500
KEFÉS FEJ	140 8244 500
RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE	147 0146 500
KOMBI FEJ RD277	107411677
DSU8 ÉS DSU10 FŐSZŰRŐ SZEREŐ KLT	VA81235
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, ACÉL D32	140 8246 040
CIKKSZÁM	**50000470**

VP300 HEPA – Száraz felszívású porszívók

Alacsony ár – magas minőség

- Hitelesített HEPA szűrő
- Levehető, narancssárga kábel a biztonságért és a könnyű karbantartásért
- A saját osztályában a legjobb töltéskapacitással bír, ami azt jelenti, hogy kevesebb időt kell töltenünk a porzsák cseréjével
- A mindössze 5,3 kg súly könnyűvé teszi az egyik helyről a másikra történő mozgatását
- 50 dB(A)-s alacsony zajszint teszi alkalmassá a gépet a napközbeni takarításra
- Tartozék-és elektromos kábeltartó, a gép hátsó részén eszköztároló

A VP300 HEPA a legújabb tagja a VP 300 sorozatnak az általános használatú porszívók közül, mely alkalmas a könnyen vagy közepesen szennyezett felületek mindennapi tisztításra, úgymint irodák, hotelszobák, kiskereskedelmi üzletek.

TECHNIKAI ADATOK	VP300 BASIC HEPA EU	VP300 HEPA EU2	VP300 HEPA NORDIC	VP300 HEPA EU1	VP300 ECO HEPA EU
Névleges teljesítmény (W)	800	800/400	800/400	800/400	400
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	215	200	215/110	112	110
Légszállítás (L/SEC)	32	32	32/25	25,5	25
Vákuum a fejnél (KPA)	22	23	22	13,4	15
Porzsák térfogat (L)	10	10	10	10	10
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	395x340x390	395x340x390	395x340x390	395x340x390	395x340x390
Kábelhosszúság (M)	10	10	15	10	10
Tömeg (KG)	5.5	5.5	5.5	5,2	5
JELLEMZŐK					
Levehető kábel		•	•	•	
Porzsák (1 db)	•	•	•	•	•
Hepa szűrés	•	•	•	•	•
Fix kábel	•				•
Két sebesség		•	•	•	
H13 HEPA szűrő	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS					
GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
MULTI FELSZÍVÓFEJ 32MM			140 6700 540	140 6700 540	
KEFÉS FEJ	140 8244 500	140 8244 500	1078244500	140 8244 500	
RÉSSZÍVÓ D32 L153 FEKETE	147 0146 500				
KOMBI FEJ				107413075	
RÉSSZÍVÓ	107408039	107408039	107408039	107408039	107408039
RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE		147 0146 500	147 0146 500		
KOMBI FELSZÍVÓFEJ /RD295 D32/		140 8492 520			
HEPA SZŰRŐ	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600		147 1250 600
SZŰRŐZSÁK	147 1432 500	147 1432 500	147 1432 500	147 1432 500	147 1432 500
HÁLÓZATI KÁBEL 10M NARANCS		107402676			
OLDHATÓ TÁPKÁBEL NARANCS 15M			107402901	107402901	
HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM	140 8246 040	011 6431 500			
HOSSZABBÍTÓ CSŐ	140 8246 040				
TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.			011 8130 500	011 8130 500	
CIKKSZÁM	**107415322**	**41600871**	**1074142284**	**41600870**	**107415311**

VP930 – Száraz felszívású porszívók

The iconic VP930 vacuum just got upgraded

- Takarítson bármikor, éjjel vagy nappal az elérhető legcsendesebb és leghatékonyabb porszívóval
- Kiküszöböli a költséges javításokat és az állásidőt a leválasztható kábelnek köszönhetően
- Fokozza a szűrés hatékonyságát akár 10%-kal az ötször nagyobb HEPA szűrővel és gyapjú porzsákokkal

A csend és az erő találkozása: Az új VP930-at úgy terveztük, hogy minden eddiginél hatékonyabbá tegye vállalkozását. Minden részletet átgondoltunk, hogy páratlan termelékenységet biztosítsunk, lehetővé téve Önnek, hogy minden eddiginél gyorsabban és hatékonyabban végezze el takarítási feladatait. Ráadásul a VP930 most még csendesebb, így éjjel és nappal is csak minimális zavaró hatást kelt.

TECHNIKAI ADATOK	VP930 ECO PRO HEPA EU	VP930 PRO HEPA EU	VP930 PRO HEPA HF EU	VP930 PRO HEPA BLUE HF EU	VP930 PRO HEPA S2 EU	VP930 PRO HEPA HF S2 EU
Névleges teljesítmény (W)	760	760	760	760	760/400	760/400
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	120	285	285	285	285	285
Légszállítás (L/SEC)	26	37	37	37	37	37
Zajszint (IEC 60335-2-69)	48	50	50	50	50/46	50/46
Porzsák térfogat (L)	15	15	15	15	15	15
Főszűrő típusa	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330
Kábelhosszúság (M)	15	15	15	15	15	15
Tömeg (KG)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
JELLEMZŐK						
Porzsák (5 db)			•		•	•
Kábeltartó	•	•	•	•	•	•
Kétsebesség					•	•
HEPA 13 szűrő	•	•	•	•	•	•
Levehető kábel	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS						
HOSSZABBÍTÓ CSŐ ALUMÍNIUM		011 6431 500			011 6431 500	
TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.	011 8130 500		011 8130 500	011 8130 500		011 8130 500
TÖMLŐ ÉS HAJLÍTOTT VÉG	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500
MULTI FELSZÍVÓFEJ	140 6700 540		140 6700 540	140 6700 540		140 6700 540
COMBI FEJ RD295P W.CLIP		107417790			107417790	
HEPA SZŰRŐ (XL - ORIGINAL)	140 2666 010	140 2666 010	140 2666 010	140 2666 010	140 2666 010	140 2666 010
MOTORSZŰRŐ	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510
GYAPJÚ PORZSÁK 5DB			107420630		107420630	107420630
KIS KOMBI FEJ	011 3104 500	011 3104 500	011 3104 500		011 3104 500	011 3104 500
RÉSSZÍVÓ					010 3098 500	010 3098 500
CIKKSZÁM	**107420627**	**107420622**	**107420628**	**107420634**	**107420633**	**107420659**

VP600 – Száraz felszívású porszívók

Hatékony és energiatakarékos takarítási teljesítmény

- 350/800 Wattos turbina, A osztályos energia címkével
- Kettős sebességű funkció az optimalizált teljesítmény, felhasználás és takarítási teljesítmény érdekében
- HEPA kifújt levegőszűrő alaptartozékként
- A portartály új mágneses zárral ellátva, hogy biztosítsa a legnagyobb megbízhatóságot
- Osztályában a legjobb zajszinttel

A Nilfisk VP600 jellemzőinek széles választékából válogathat, így biztosan megtalálja azt a verziót, ami a legjobban megfelel takarítási munkáinak. Válassza a vezetékes megoldást, és élvezze a felhasználóbarát tervezést, ami a kiegészítők praktikus tárolására kialakított helyeken és a jobb ergonómiában is megjelenik. A kétsebességes funkció és az alacsony zajszint ideálissá teszi a gépet a napközbeni takarításra hotelekben, éttermekben, irodákban és intézményekben. A HEPA szűrő alapfelszereltség, hogy tiszta munkakörnyezetet biztosítson.

TECHNIKAI ADATOK	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA BASIC EU	VP600 STD 2 EU	VP600 HEPA STD 3 EU
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	70/74	62	74/70	74/70
Névleges teljesítmény (W)	330/550	730	730/330	730/330
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	75/155	200	200/75	200/75
Légszállítás (L/SEC)	24/28	30	30/24	30/24
Porzsák térfogat (L)	10	10	10	10
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	480x300x270	480x300x270	480x300x270	480x300x270
Kábelhosszúság (M)	15	10	15	10
Tömeg (KG)	7	7	7	7
JELLEMZŐK				
Levehető kábel	•		•	
Porzsák (1 db)	•	•	•	•
Kettős meghajtás	•		•	•
Hepa szűrés	•	•	•	•
Kábel visszacsévélés				•
Ergonomikus fogantyú	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
TELESZKÓPOS HOSSZ.CSŐ, ALUMÍNIUM	011 8130 500		011 8130 500	011 8130 500
HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM		011 6431 500		
RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE	107408039	107408039	107408039	107408039
KEFÉS FEJ	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
KOMBIFEJ NE10			107413075	107413075
NA38 KOMBIFEJ	107418965			
MULTI FEJ 32MM		140 6700 540		
HEPA SZŰRŐ	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
ZSÁKSZŰRŐ	107413056	107413056	107413056	107413056
OLDHATÓ TÁPKÁBEL NARANCS 15M	107402901		107402901	
ELEKTROMOS TÁPELLÁTÓ MODUL, FIX KÁBELLEL		107413043		
ELEKTROMOS TÁPELLÁTÓ MODUL, KÁBELFELCSÉVÉLŐVEL				107413048
ELEKTROMOS TÁPELLÁTÓ MODUL, OLDHATÓ VEZETÉKKEL	107413044			
CIKKSZÁM	**107418540**	**107418541**	**41600860**	**41600861**

VP600 Battery – Száraz felszívású porszívók

Vezeték nélküli tisztítás, magasan a legjobb

- Magas termelékenység, akár 60 perc üzemidővel
- egy teljesen feltöltött akkumulátor segítségével
- Az akkumulátor gyors töltése mindössze 40 perc, így folyamatosan képes működni két akkumulátor használatával
- Kiváló tisztítási teljesítmény teljesítménynövelő funkcióval a nagy tisztításhoz
- Az akkumulátorral történő működtetés nagyobb szabadságot és mobilitást kínál a tisztításhoz bárhol,, ahol nincs lehetőség áramfelvételre és a kábelek visszahúzására vagy visszacsatolására
- Biztonságos tisztítási környezet, amely nem veszélyezteti a vendégeket vagy a kezelőket a kábelen keresztül
- Optimalizált akkumulátor kapacitás: Az intelligens Nilfisk technológia mind a működés, mind a töltés során figyeli a 36V-os lítium akkumulátorokat
- A legjobb zajszint mindössze 56 db (A) lehetővé teszi a költséghatékony nappali tisztítást

A Nilfisk VP600 akkumulátoros porszívó egy rugalmas, kétsebességes gép, amely növeli a termelékenységet - köszönhetően a vezeték nélküli mobilitásnak és akár 60 percig tartó üzemidőnek. Mindössze 40 perc töltési idő szükséges a non-stop tisztítás érdekében, a gép két 36V-os lítium akkumulátor között vált át.

Ez az akkumulátoros porszívó egyszerűen mozgatható, és nincs szüksége áramra - és a lehető legalacsonyabb zajszintet kínálja - a Nilfisk VP600 akkumulátor vonzó választás sok vendég, látogató esetén a gondtalan és biztonságos takarításhoz. Ezáltal a gép ideális az olyan alkalmazásokhoz, mint pl. vonatok belseje, buszok, repülőgépek, üzletek, gyorséttermek, mozik és hasonló helyiségek.

TECHNIKAI ADATOK	VP600 Battery	VP600 BATTERY EU (2 akkumulátorral)	VP600 Battery - (töltő nélkül)
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	56/61	50	56/61
Névleges teljesítmény (W)	650	650	650
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	45/116	45/116	45/116
Légszállítás (L/SEC)	21.7/26.7	21.7/26.7	21.7/26.7
Porzsák térfogat (L)	10	10	10
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	480x300x270	480x300x270	480x300x270
Tömeg (KG)	7.2	7.2	7.2
Akkumulátor töltési idő (perc)	≤40	≤40	n/a
Szűrő típusa	H13	H13	H13
JELLEMZŐK			
Porzsák (1 db)	•	•	•
Akkumulátoros változat	•	•	•
H13 szűrő	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
TELESZKÓPOS HOSSZ.CSŐ, ALUMÍNIUM	011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE	107408039	107408039	107408039
KEFÉS FEJ D32	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
KOMBIFEJ RD295P	107417790	107417790	107417790
MULTI FEJ 32MM	140 6700 540	140 6700 540	140 6700 540
HEPA SZŰRŐ H13	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
ZSÁKSZŰRŐ	107413056	107413056	107413056
AKKUMULÁTOR GYORSTÖLTŐ LI 500W	41600864	41600864	
AKKUMULÁTOR LI 36V 1054P	41600869	41600869	41600869
CIKKSZÁM	**41600821**	**41600901**	**41600900**

GD 5/10 BACK – Száraz felszívású porszívók

Kényelmes tisztítás

- Az alacsony zajszint növeli a kezelő komfortérzetét, illetve lehetővé teszi a zajérzékeny helyeken való takarítást
- Jó szűrés HEPA szűrő opcióval
- Balkezes és jobbkezes használat
- Különböző méretű tartályok a feladatnak megfelelően
- 15 m levehető kábel a biztonság megőrzése és időmegtakarítás érdekében
- Az ergonomikus kialakítású porszívó és hám csökkenti a fáradtságot
- Az akkumulátoros változat nagyobb szabadságot biztosít, hogy szinte mindenhol tiszta legyen a padló
- Felhasználóbarát akkumulátor jelenti a nagyobb termelékenységet kevesebb energiafelhasználás mellett
- Teljesen újrahasznosított anyagból készült

Egy jó porszívó különböző dolgok sokaságának kombinációja. Az elvárások: legyen könnyű, megfelelő súlypontú, rendelkezzen a lehető legalacsonyabb zajszinttel. Ezen alapok hiánya kényelmetlen, körülményes használatot eredményez. A Nilfisk GD 5/10 porszívó nemcsak hogy megfelel ezeknek az alapoknak, de túl is mutat ezeken.

TECHNIKAI ADATOK	GD 10 HEPA	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD 5 HEPA
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	76	76	76
Névleges teljesítmény (W)	780	780	780
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	225	225	225
Légszállítás (L/SEC)	33	33	33
Vákuum a fejnél (KPA)	22	22	22
Porzsák térfogat (L)	10	5	5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	380x260x570	380x260x570	380x260x570
Kábelhosszúság (M)	15	15	15
Tömeg (KG)	5	4.5	4.5
JELLEMZŐK			
Elektromos szívófej kimenet			•
ALAPFELSZERELÉS			
KÚPOS GÉGECSŐ	147 1236 500	147 1236 500	147 1236 500
KEFÉS FEJ	140 8244 500		140 8244 500
KÚPOS RÉSSZÍVÓ 32MM	22302100		22302100
KOMBI FELSZÍVÓFEJ /RD295 D32/	107417790	107417790	107417790
ZSÁKSZŰRŐ			147 1104 500
ZSÁKSZŰRŐ 5L		147 1100 500	147 1100 500
ZSÁKSZŰRŐ 10L	147 1100 500		
HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM		011 6431 500	
TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.	011 8130 500		011 8130 500
PORZSÁK 5L 5-P			147 1098 500
CIKKSZÁM	**107417927**	**107417934**	**107417935**

GD 5 Battery – Száraz felszívású porszívók

Háti porszívó, mely nem igényel elektromos áramot

- Maximális szabadság és mobilitás a vezeték nélküli és az ergonomikus hátizsák kialakításnak köszönhetően
- Magas termelékenység, akár 60 perc üzemidővel egy teljesen feltöltött 36V-os lítium akkumulátorral
- Osztályában a legjobb, csupán 40 perces töltési idővel folyamatos tisztítást tesz lehetővé két akkumulátor használatával
- Biztonságosabb vezeték nélküli környezet a vendégeknek, a látogatóknak és a kezelőnek
- Az optimális teljesítmény a boost funkcióval növeli a szívóerőt a nehezebb tisztítási feladatokhoz
- Alacsony zajszint, amely zavartalan, költséghatékony nappali tisztítást tesz lehetővé
- Az akkumulátoros változat nagyobb szabadságot biztosít, hogy szinte mindenhol tiszta legyen a padló
- Felhasználóbarát akkumulátor jelenti a nagyobb termelékenységet kevesebb energiafelhasználás mellett
- Teljesen újrahasznosított anyagból készült

A Nilfisk GD 5 akkumulátoros porszívóban mindent megtalál, amire szüksége van, hogy gyorsabban végezhesse a munkát - elfelejtheti a kábeleket.

A hátizsák szerű kialakítása megkönnyíti a munkát! Kompakt és mobil, a Nilfisk GD 5 akkumulátoros verziója hatékonyan kezeli a port olyan helyiségekben, ahol az ülések, asztalok és polcok között korlátozott hely áll rendelkezésre. A gép ideális választás kávézók, éttermek, üzletek, mozik, előadótermek és konferenciatermek számára, valamint a szállítmányozásban.

TECHNIKAI ADATOK	GD 10 HEPA	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD 5 HEPA
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	76	76	76
Névleges teljesítmény (W)	780	780	780
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	225	225	225
Légszállítás (L/SEC)	33	33	33
Vákuum a fejnél (KPA)	22	22	22
Porzsák térfogat (L)	10	5	5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	380x260x570	380x260x570	380x260x570
Kábelhosszúság (M)	15	15	15
Tömeg (KG)	5	4.5	4.5
JELLEMZŐK			
Elektromos szívófej kimenet			•
ALAPFELSZERELÉS			
KÚPOS GÉGECSŐ	147 1236 500	147 1236 500	147 1236 500
KEFÉS FEJ	140 8244 500		140 8244 500
KÚPOS RÉSSZÍVÓ 32MM	22302100		22302100
KOMBI FELSZÍVÓFEJ /RD295 D32/	107417790	107417790	107417790
ZSÁKSZŰRŐ			147 1104 500
ZSÁKSZŰRŐ 5L		147 1100 500	147 1100 500
ZSÁKSZŰRŐ 10L	147 1100 500		
HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM		011 6431 500	
TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.	011 8130 500		011 8130 500
PORZSÁK 5L 5-P			147 1098 500
CIKKSZÁM	**107417927**	**107417934**	**107417935**

VU500 – Kefés porszívók

A Nilfisk VU500 kivételes tisztítási teljesítményt kínál

- Gyors kábel kioldó
- Oldható tápkábel a gyors szervizelés érdekében
- Minősített H13 HEPA szűrő alapfelszereltségként
- Szerszám nélküli kefe eltávolítás
- Alacsony zajszint 68 dB(A)

A VU500 kivételes tisztítási teljesítményt nyújt, egyszerűen kezelhető és karbantartható, henger-kefés, álló porszívó. Arra tervezték, hogy megfeleljen a szigorú környezetvédelmi elvárásoknak.

Az automata kefemagasság állítás biztosítja a megfelelő tisztítási teljesítményt és maximalizálja a termelékenységet a különböző padlófelületeken.

TECHNIKAI ADATOK	VU500 12'	VU500 15'
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	78	78
Névleges teljesítmény (W)	900	900
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	130	130
Légszállítás (L/SEC)	44	44
Vákuum a fejnél (KPA)	24	24
Porzsák térfogat (L)	3.5	3.5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	330x318x1180	330x390x1180
Kábelhosszúság (M)	10	10
Tömeg (KG)	8	8.5
JELLEMZŐK		
Levehető kábel	•	•
Kompakt kivitel	•	•
Kábeltartó	•	•
A kefe eltávolításhoz nincs szükség szerszámra	•	•
Ergonomikus fogantyú	•	•
Cső tároló	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
NYÚJTHATÓ GÉGECSŐ	147 0950 500	147 0950 500
RÉSSZÍVÓ 35MM	147 1203 500	147 1203 500
HEPA SZŰRŐ	147 1250 600	147 1250 600
KEFE 12" PIROS	107407697	
KEFE 15"		147 0930 510
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 35MM	147 0851 500	147 0851 500
CIKKSZÁM	**107418426**	**107418433**

GU700A – Kefés porszívók

Nagy igénybevételre tervezett készülék

- 64 cm-es takarítási szélesség
- 2 szívómotor biztosítja a nagy szívási teljesítményt
- 1 kefemotor
- Beépített gégecső és hosszabbítócső a nehezen elérhető helyek tisztításához

A GU700A az optimális kefés megoldás a szőnyegek napi porszívózásához. Strapabíró porszívó a nagy felületű szőnyegek takarításához. A berendezést kis súlyúra tervezték, ami könnyűvé és kellemessé teszi az üzemeltetést.

TECHNIKAI ADATOK	GU700A
Névleges teljesítmény (W)	2250
Tartály térfogat (L)	35
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	na
Légszállítás (L/SEC)	52
Vákuum a fejnél (KPA)	22.2
Porzsák térfogat (L)	35
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1040x750x970
Kábelhosszúság (M)	23
Tömeg (KG)	51
Munkaszélesség (MM)	640
JELLEMZŐK	
MOTORHAJTÁSÚ KEFE	•
CIKKSZÁM	**56330910**

MAXXI II 35 – Általános használatú száraz-nedves felszívású porszívók

Egyszerű és erős száraz-nedves felszívású porszívó

- A dupla szűrőrendszer biztosítja a különféle anyagok felszívását
- Könnyű tartályürítés a motorfej eltávolítása nélkül
- Korrózióálló hosszabbító cső egyszerűen működő csatlakozó mechanizmussal
- A nedves zsákszűrő megvédi a motort a habtól
- Praktikus és könnyen kezelhető eszköz- és tartozéktárolás

A MAXXI II 35 könnyű és hatékony száraz-nedves használatot tesz lehetővé szűrőcsere nélkül.
A különleges dupla szűrő azt eredményezi, hogy lehetséges a száraz-nedves felszívás, anélkül, hogy időt kellene azzal tölteni, hogy szűrőt cserélünk.
Köszönhetően a MultiFit rendszernek minden MAXXI II tartozék készlet kompatibilis az ATTIX tartozékokkal.

TECHNIKAI ADATOK	MAXXI II 35 WD
Légszállítás (L/PERC)	2880
Vákum (MBAR/KPA)	200/20
Teljesítmény piec (W)	1250
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	62
Tartály térfogat (L)	35
Porzsák térfogat (L)	18
Volt/frekvencia (V/HZ)	220-240/50-60
Tömeg (KG)	12.5
Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa	10/EU
Tömlő hosszúsága (M)	1.9
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	460x420x740
JELLEMZŐK	
Csőtartó	•
Kettős szűrőrendszer	•
Tartozéktároló	•
ALAPFELSZERELÉS	
KEFE BETÉT (60356-HOZ)	60358
SZŰRŐ	107407297
NEDVES SZŰRŐ	107407299
TÖMLŐ D32 1,9M	107407308
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D32 SS	107407309
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 32, KEFÉS	107407311
KEFÉS FEJ D32	107407312
RÉSSZÍVÓ	107407334
CIKKSZÁM	**107405165**

MAXXI II 55 – Általános használatú száraz-nedves felszívású porszívók

Egyszerű és erős száraz-nedves felszívású porszívó

- A dupla szűrőrendszer biztosítja a különféle anyagok felszívását
- Könnyű tartályürítés a motorfej eltávolítása nélkül
- Korrózióálló hosszabbító cső egyszerűen működő csatlakozó mechanizmussal, a zsákszűrő megvédi a motort a habtól
- Praktikus és könnyen kezelhető eszköz- és tartozéktárolás
- Rögzített acél tolókar
- Alaptartozék a billenthető tartály
- Átlátszó leeresztő cső, melyen keresztül ellenőrizhető a vízmennyiség a tartályban
- A tartály könnyen megemelhető a tisztításhoz és a karbantartáshoz
- Amennyiben megemeljük a tartályt, megbillen a tolókarnál

A MAXXI II 55 könnyű és hatékony száraz-nedves használatot tesz lehetővé szűrőcsere nélkül.
A különleges dupla szűrő azt eredményezi, hogy lehetséges a száraz-nedves felszívás, anélkül, hogy időt kellene azzal tölteni, hogy szűrőt cserélünk.
Köszönhetően a MultiFit rendszernek minden MAXXI II tartozék készlet kompatibilis az ATTIX tartozékokkal.

TECHNIKAI ADATOK	MAXXI II 55-2 WD
Légszállítás (L/PERC)	2880
Vákum (MBAR/KPA)	210/21
Teljesítmény piec (W)	2400
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	66
Tartály térfogat (L)	55
Porzsák térfogat (L)	28
Volt/frekvencia (V/HZ)	220-240/50-60
Tömeg (KG)	25.5
Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa	10/EU
Tömlő hosszúsága (M)	2.5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	840x620x1000
JELLEMZŐK	
Csőtartó	•
Kettős szűrőrendszer	•
Kábeltartó	•
Tartozéktároló	•
Leeresztő tömlő	•
Dupla motor	•
ALAPFELSZERELÉS	
PATRONSZŰRŐ	107407300
NEDVES SZŰRŐ	107407302
GÉGECSŐ D40 2,5M	107407336
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS	107407337
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D40, KEFÉS	107407339
RÉSSZÍVÓ D40	107408850
CIKKSZÁM	**107405167**

MAXXI II 75 – Általános használatú száraz-nedves felszívású porszívók

Egyszerű és erős száraz-nedves felszívású porszívó

- A tartály könnyen megemelhető a tisztításhoz és a karbantartáshoz
- Átlátszó leeresztő cső, melyen keresztül ellenőrizhető a vízmennyiség a tartályban
- Alaptartozék a billenthető tartály
- Rögzített acél tolókar
- Praktikus és könnyen kezelhető eszköz- és tartozéktárolás
- Korrózióálló hosszabbító cső egyszerűen működő csatlakozó mechanizmussal, a zsákszűrő megvédi a motort a habtól
- Könnyű tartályürítés a motorfej eltávolítása nélkül
- A dupla szűrőrendszer biztosítja a különféle anyagok felszívását
- Amennyiben megemeljük a tartályt, megbillen a tolókarnál

A MAXXI II 75 könnyű és hatékony száraz-nedves használatot tesz lehetővé szűrőcsere nélkül.
A különleges dupla szűrő azt eredményezi, hogy lehetséges a száraz-nedves felszívás, anélkül, hogy időt kellene azzal tölteni, hogy szűrőt cserélünk.
Köszönhetően a MultiFit rendszernek minden MAXXI II tartozék készlet kompatibilis az ATTIX tartozékokkal.

TECHNIKAI ADATOK	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD
Légszállítás (L/PERC)	2880	2880
Vákum (MBAR/KPA)	200/20	210/21
Teljesítmény piec (W)	1250	2400
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	64	66
Tartály térfogat (L)	75	75
Porzsák térfogat (L)	44	44
Volt/frekvencia (V/HZ)	220-240/50-60	220-240/50-60
Tömeg (KG)	27	28
Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa	10/EU	10/EU
Tömlő hosszúsága (M)	2.5	2.5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	840x620x1000	840x620x1000
JELLEMZŐK		
Csőtartó	•	•
Kettős szűrőrendszer	•	•
Kábeltartó	•	•
Tartozéktároló	•	•
Leeresztő tömlő	•	•
Dupla motor		•
ALAPFELSZERELÉS		
PATRONSZŰRŐ	107407300	107407300
NEDVES SZŰRŐ	107407302	107407302
GÉGECSŐ D40 2,5M	107407336	107407336
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS	107407337	107407337
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D40, KEFÉS	107407339	107407339
RÉSSZÍVÓ D40	107408850	107408850
CIKKSZÁM	**107405168**	**107405169**

VL100 – Száraz-nedves felszívású porszívók

Egy egyszerű alap száraz-nedves porszívó

- Rozsdamentes acél csövek
- Leeresztő cső
- Hab- és szárazanyag szűrő
- Rozsdamentes acél tartály

A VL100 tökéletes választás, amikor hatékony tisztításra van szüksége. Erőteljes, robusztus és megbízható – minden száraz-nedves tisztítási feladatát lefedi ez a terméksorozat.

TECHNIKAI ADATOK	VL100-35 EU GO	VL100-55 EU GO	VL100-75 EU GO
Névleges teljesítmény (W)	1000	2000	2000
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	210	380	380
Légszállítás (L/SEC)	31	52	52
Porzsák térfogat (L)	18.2	28.1	44.4
Kábelhosszúság (M)	8	8	8
Tömeg (KG)	10	20	20.5
Tartály térfogat (L)	35	55	75
JELLEMZŐK			
Csőtartó		•	•
Kettős szűrőrendszer		•	•
Tartozék tárolóeszköz		•	•
Kábeltartó	•	•	•
Leeresztő tömlő		•	•
ALAPFELSZERELÉS			
TÖMLŐ D32 1,9M	107407308		
GÉGECSŐ D40 2,5M		107407336	107407336
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 32, KEFÉS	107407311		
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D40, KEFÉS		107407339	107407339
KEFÉS FEJ D32	107407312		
RÉSSZÍVÓ	107407334		
RÉSSZÍVÓ D40		107408850	107408850
SZŰRŐ		VA80119	VA80119
SZŐRŐ SZERELŐ KÉSZLET	VA81990		
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D32 SS	107407309		
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS		107407337	107407337
CIKKSZÁM	**50000340**	**50000350**	**50000360**

VL200 – Száraz-nedves felszívású porszívók

Kompakt száraz-nedves porszívó szűrőtisztítással

- Push & Clean szűrőtisztító technológia
- Mosható PET gyapjú szűrő rendkívüli szűrési hatékonysággal
- Elérhető minősített HEPA szűrő a géphez
- MultiFit kiegészítő rendszer teleszkópos csővel
- Kényelmes kiegészítő és kábeltartó
- Fújási funkció
- Opcióként rozsdamentes acéltartály

A Nilfisk VL200 egy kompakt és egyszerűen használható száraz-nedves porszívó, Push & Clean szűrőtisztító technológiával, valamint kényelmes kiegészítő tárolási lehetőséggel. A gép opcióként rozsdamentes acéltartállyal is rendelhető.

A VL 200-as porszívó ideális kisebb tisztítási feladatok ellátására. Jól használható hotelekben, takarító vállalkozások számára, az oktatásban, kiállító és konferencia központoknál, valamint középületek, gyártóépületek és ipari alkalmazások takarításához is.

TECHNIKAI ADATOK	VL200	VL200 inox
Névleges teljesítmény (W)	1200	1200
Tartály térfogat (L)	20	30
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	250	250
Légszállítás (L/SEC)	48	48
Vákuum a fejnél (KPA)	23	23
Porzsák térfogat (L)	14	14
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	380x390x510	390x400x640
Kábelhossz (M)	10	10
Tömeg (KG)	9.5	11
JELLEMZŐK		
Rozsdamentes acéltartály		•
Mosható polietilén gyapjúszűrő	•	•
Push & clean szűrőtisztítás	•	•
Tartozék tárolóeszköz	•	•
Kábeltartó	•	•
Tömlőtartó	•	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
TÖMLŐ D32 1,9M	107407308	107407308
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D32, GUMIÉLLEL	107407310	107407310
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 32, KEFÉS	107407311	107407311
KEFÉS FEJ D32	107407312	107407312
RÉSSZÍVÓ	107407334	107407334
SZŰRŐ D185X140	302000490	302000490
CSŐTARTÓ KLT. D32	107409978	107409978
TELESZKÓPOS CSŐ, MAX 1130 MM	81906500	81906500
CIKKSZÁM	**107420059**	**107420060**

VL500-35 – Száraz-nedves felszívású porszívók

A száraz-nedves porszívózás jövője

- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A dupla szűrőrendszer alkalmassá teszi a gépet száraz és nedves felhasználásra egyaránt, anélkül, hogy a szűrőt cserélni kellene
- MultiFit gégecső csatlakozó, koracél hosszabbító cső, tartozéktároló és felszívó fej tartó

A száraz-nedves porszívók VL 500 sorozata kiváló teljesítményt és megbízhatóságot nyújt, és alacsony üzemeltetési költséget biztosít a felhasználók számára. Ugyanakkor a napi tisztítási feladatok könnyebben, gyorsabban és biztonságosabban elvégezhetők.

TECHNIKAI ADATOK	VL500 35 BSF	VL500 35 EDF
Névleges teljesítmény (W)	1350	1350
Tartály térfogat (L)	35	35
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	250	250
Légszállítás (L/SEC)	48	48
Vákuum a fejnél (KPA)	20	20
Porzsák térfogat (L)	18	18
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	460x420x730	460x420x730
Tömeg (KG)	11.5	12.5
Zsák szűrő területe (CM²)	1051	-
Nedves szűrő területe (CM²)	-	1051
Patronszűrő területe (CM²)	-	2070
JELLEMZŐK		
Csőtartó	•	•
Kettős szűrőrendszer		•
Tartozék tárolóeszköz	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
TÖMLŐ D32 1,9M	107407308	107407308
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 32, KEFÉS	107407311	107407311
KEFÉS FEJ D32	107407312	107407312
RÉSSZÍVÓ	107407334	107407334
SZŰRŐ		107407297
SZŰRŐZSÁK	107407296	
NEDVES SZŰRŐ		107407299
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D32 SS	107407309	107407309
CIKKSZÁM	**107405155**	**107405160**

VL500-55 – Száraz-nedves felszívású porszívók

A száraz-nedves porszívózás jövője

- A könnyű tartályürítés a nehéz motorfej levétele nélkül is lehetséges, ezzel is csökkentve a kritikus alkatrészek meghibásodásának lehetőségét
- A tartály billentésével megemelhetjük a konténert. A Nilfisk Ergo Ürítési rendszer lehetővé teszi a folyadékkal teljesen megtelt tartály ürítését
- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A dupla szűrőrendszer lehetővé teszi, hogy a VL 500 berendezést száraz és nedves felszívásra egyaránt használhassuk, a szűrő cseréje nélkül

A Nilfisk VL500 száraz-nedves porszívó sorozat kiváló teljesítményt és megbízhatóságot kínál alacsony működési költség mellett, emellett olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyeknek köszönhetően a napi takarítási feladatokat gyorsabban és biztonságosabban végezheti el.

TECHNIKAI ADATOK	VL500 55-1 BDF	VL500 55-1 BSF	VL500 55-1 EDF	VL500 55-2 BDF	VL500 55-2 BSF	VL500 55-2 EDF
Névleges teljesítmény (W)	1350	1350	1350	2500	2500	2500
Tartály térfogat (L)	55	55	55	55	55	55
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	200	200	200	200	200	200
Légszállítás (L/SEC)	48	48	48	72	72	72
Vákuum a fejnél (KPA)	20	20	20	21	21	21
Porzsák térfogat (L)	28	28	28	28	28	28
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	840x620x1000	840x620x1000	660x620x890	840x620x1000	840x620x1000	660x620x890
Tömeg (KG)	24.5	23.5	26.5	25.5	24.5	27.5
Zsák szűrő területe (CM²)	-	1840	-	-	1840	-
Nedves szűrő területe (CM²)	1840	-	1840	1840	-	1840
Patronszűrő területe (CM²)	4410	-	4410	4410	-	4410
JELLEMZŐK						
Kettős meghajtás				•	•	•
Kettős szűrőrendszer	•		•	•		•
Lecsukható fogantyú			•			•
Állítható foganytú			•			•
Tartozék tárolóeszköz	•	•	•	•	•	•
Leeresztő tömlő	•	•	•	•	•	•
Ergo csatlakozó			•			•
ALAPFELSZERELÉS						
GÉGECSŐ D40 2,5M	107407336	107407336	107407336	107407336	107407336	107407336
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D40, KEFÉS	107407339	107407339	107407339	107407339	107407339	107407339
RÉSSZÍVÓ D40	107408850	107408850	107408850	107408850	107408850	107408850
PATRONSZŰRŐ	107407300		107407300	107407300		107407300
SZÁRAZ-NEDVES SZŰRŐ /55L,75L/		107407304			107407304	
NEDVES SZŰRŐ	107407302		107407302	107407302		107407302
SZÍVÓCSŐ D40	107407335	107407335	107407335	107407335	107407335	107407335
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS	107407337	107407337	107407337	107407337	107407337	107407337
CIKKSZÁM	**107407459**	**107405156**	**107405161**	**107407460**	**107405157**	**107405162**

VL500-75 – Száraz-nedves felszívású porszívók

A száraz-nedves porszívózás jövője

- A gyorsan felszerelhető tolókarral könnyű és ergonomikus a berendezés irányítása
- Könnyű tartályürítés a nehéz motorfej levétele nélkül is lehetséges, ezzel is csökkentve a kritikus alkatrészek meghibásodásának lehetőségét
- A tartály billentésével megemelhetjük a konténert. A Nilfisk Ergo Ürítési rendszer lehetővé teszi a folyadékkal teljesen megtelt tartály ürítését
- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A VL 500 berendezést használhatjuk száraz és nedves felszívásra egyaránt, a szűrő cseréje nélkül

A Nilfisk VL500 száraz-nedves porszívó sorozat kiváló teljesítményt és megbízhatóságot kínál alacsony működési költség mellett, emellett olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyeknek köszönhetően a napi takarítási feladatokat gyorsabban és biztonságosabban végezheti el.

TECHNIKAI ADATOK	VL500 75-1 BSF	VL500 75-1 EDF	VL500 75-2 BDF	VL500 75-2 BSF	VL500 75-2 EDF
Névleges teljesítmény (W)	1350	1350	2500	2500	2500
Tartály térfogat (L)	75	75	75	75	75
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	200	200	200	200	200
Légszállítás (L/SEC)	48	48	72	72	72
Vákuum a fejnél (KPA)	20	20	21	21	21
Porzsák térfogat (L)	44	44	44	44	44
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	840x620x1000	840x620x1030	840x620x1000	840x620x1000	660x620x1030
Kábelhosszúság (M)	10	10	10	10	10
Tömeg (KG)	26	27.5	28	27	28.5
Zsák szűrő területe (CM²)	1840	-	-	1840	-
Nedves szűrő területe (CM²)	-	1840	1840	-	1840
JELLEMZŐK					
Kettős meghajtás			•	•	•
Kettős szűrőrendszer		•	•		•
Lecsukható fogantyú		•			•
Állítható foganytú		•			•
Tartozék tárolóeszköz	•	•	•	•	•
Leeresztő tömlő	•	•	•	•	•
Ergo csatlakozó		•			•
ALAPFELSZERELÉS					
GÉGECSŐ D40 2,5M	107407336	107407336	107407336	107407336	107407336
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D40, KEFÉS	107407339	107407339	107407339	107407339	107407339
KEMÉNYPADLÓ FEJ 400MM X Ø40MM – KIT	107416577	107416577	107416577	107416577	107416577
RÉSSZÍVÓ D40	107408850	107408850	107408850	107408850	107408850
PATRONSZŰRŐ		107407300			107407300
SZÁRAZ-NEDVES SZŰRŐ /55L,75L/	107407304			107407304	
NEDVES SZŰRŐ		107407302			107407302
SZÍVÓCSŐ D40	107407335	107407335	107407335	107407335	107407335
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS	107407337	107407337	107407337	107407337	107407337
CIKKSZÁM	**107405158**	**107405163**	**107407462**	**107405159**	**107405164**

Kiegészítők: Általános használatú porszívók

FELSZÍVÓ FEJEK
Kárpitfej, körkefe, résszívó

PADLÓTISZTÍTÓ FEJEK
Kombinált és több funkciós fejek

ELEKTROMOS FEJ
Szőnyegek tisztításához

PORZSÁK
Szintetikus

PORZSÁK
Papír porzsák

SZÁRAZ-NEDVES SZŰRŐ
VL500 sorozathoz

ZSÁKSZŰRŐ

HOSSZABBÍTÓ CSÖVEK
Króm, acél, alumínium
Opcióként: teleszkópos

HEPA SZŰRŐ
VL500 sorozathoz

HEPA SZŰRŐ
VP 930-hoz

GÉGECSŐ
VP 930-hoz

Ügyfeleink igényeinek megfelelően megtervezett funkciók!

A Nilfisk az innovatív és nagy teljesítményű száraz-nedves porszívók teljes termékpalettáját kínálja Önnek - termékeinket nem csupán a legnagyobb kihívást jelentő professzionális takarítási feladatok elvégzésére terveztük, hanem hogy a speciális követelményeknek is megfeleljenek a szívóerőt illetően, olyan funkciókkal támogatva, mint a korszerű szűréssel, a nagyon alacsony zajszinten, a kiváló teljesítménnyel, valamint az automata, illetve félautomata szűrővel végzett takarítás.

XtremeClean™

Ez a fejlett technológia automatikus szűrőtisztítást tesz lehetővé, miközben Ön teljes teljesítményen porszívóz. Használjon szelepes vagy szervó alapú megoldásokat, az XtremeClean™ sokkal hosszabb élettartamot és nagyobb hatékonyságot biztosít, továbbá megakadályozza a korlátozott levegőáramlás miatt bekövetkező teljesítménycsökkenést, mindezt megszakítás nélkül.

InfiniClean™

Az InfiniClean™ működés közben automatikusan megtisztítja a szűrőt egy 15 másodpercenként bekapcsolódó fordított levegőimpulzus segítségével – a levegőáramlást ezáltal akár 20%-kal megnövelve. A tartós és mosható hosszú élettartamú, PTFE szűrő tapadásmentes membránnal nedves és száraz szívásra is alkalmazható.

Push&Clean™

Ennek a technológiának köszönhetően a szűrőpatron gyorsan és egyszerűen tisztítható. A szűrőtisztító gomb megnyomásakor a környező levegő ellenkező irányban lép be a szűrőpatronba. A kosz lefúvatódik a szűrőről, a szívóteljesítmény ismét nagy. A szűrőtisztítás kényelmes, hatékony, mégis gyengéd módja ez.

MultiFit™

A MultiFit-et úgy terveztük, hogy átmérőtől függetlenül (27, 32, 36, 38, illetve 50 mm) mindegyik szívótömlő további kiadások nélkül csatlakoztatható a porszívóra. A legtöbb modellen a MultiFit tömlőnek köszönhetően rugalmasan választhat az univerzális és az AntiStatic antisztatikus tömlők között.

SoftStart™

A feszültségcsökkenés, amennyiben a készülék érzékeny a feszültségingadozásra, a rendszer leállásához vezethet. A SoftStart alacsonyan tartja az indító áramot, és csökkenti a feszültségkimaradást. Ez a funkció egy független vizsgálati szerv tanúsításával rendelkezik.

AntiStatic

A szennyeződésrészecskék súrlódása sztatikus feltöltődést okozhat a tömlőben, ami áramütést okozhat, és a robbanásveszélyes anyagok, illetve éghető porok meggyulladását vonhatja maga után. A Nilfisk AntiStatic antisztatikus rendszerének köszönhetően a bemeneti szerelvények a sztatikus feltöltődést megelőzve, földelve vannak.

AutoOnOff™

Az eszközt közvetlenül a gépre csatlakoztatva a por közvetlenül a forrásból kerül felszívásra, a vákuum az eszközzel egyidejűleg automatikusan be, illetve kikapcsol. A szívótömlő teljes kiürítése és a folyamatos teljesítmény-szabályozás az aktuális műveleteket követően ellenőrzésre kerül.

SystemEC™

A Nilfisk ATEX ZONE 22-es ATEX zónás porszívókban alkalmazott SystemEC egy egyfázisú meghajtó rendszer, amit egy elektromos kapcsolású, egyenáramú motorral fejlesztettünk ki. A motor elektronikus vezérlésű, ami feleslegessé teszi a szénkeféket.

FlowSensor™

A Nilfisk H és M osztályában, valamint a TYPE 22 típusú porszívókban alkalmazott szabadalmaztatott technológia elektromosan, közvetlenül méri a levegőáramlást a két hőkapu segítségével. A levegőáramlás valamennyi működési feltétel mellett meghatározható a tömlő átmérőjétől és/vagy a feszültség-ingadozástól függetlenül.

Nilfisk
AERO 21

AERO 21 / AERO 21 INOX – Kompakt, egyfázisú száraz-nedves porszívók

Kompakt, egyfázisú, száraz-nedves porszívók szűrőtisztító rendszerrel

- Mosható PET gyapjú szűrő
- Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer biztosítja a folyamatosan magas teljesítményt
- MultiFit tartozék csatlakozási rendszer biztosítja a kényelmes tartozékhasználatot és az elektromos kábel tárolását
- Fújó funkció
- Stabil kerekek és ergonomikus tervezés a biztonságos használatért

Az AERO 21 / AERO 21 INOX a legkisebb modellje az AERO 21/26/31 sorozatnak, kompakt megjelenéssel, Push&Clean félautomata szűrőtisztító rendszerrel és kényelmes tartozéktárolási lehetőséggel. A 20 literes tartállyal rendelkező gépet hatékony szívóerővel és opcióként INOX tartállyal, robosztus kerekekkel szerelték fel. A 21-es modellek automata On-Off rendszerrel felszereltek, ami azt jelenti, hogy a géphez csatlakoztatott kéziszerszám ki-bekapcsolja a gépet. Ha fúróval, csiszolóval, vágószerszámmal dolgozunk, az AERO 21 nagy segítséget nyújt abban, hogy a környezetünk levegője pormentes maradjon és a zajterhelés kicsi legyen.

TECHNIKAI ADATOK	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 21-0H PC
Légszállítás (L/PERC)	3600	3600	3600	3600	3600
Vákum (MBAR/KPA)	210/21	210/21	210/21	210/21	210/23.5
Teljesítmény pmax (W)	1250	1250	1250	1250	1200
Teljesítmény piec (W)	1000	1000	1000	1000	1000
Üzemi zajszint (DB-A)	64	64	64	64	61
Tartály térfogata (L-MAX)	20	20	20	20	20
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	375x385x505	390x400x525	375x385x505	390x400x525	390x400x530
Tömeg (KG)	7.5	8.5	7.5	8.5	8.5
El. kábel (M)	5	5	5	5	5
Főszűrő típusa	PET	PET	PET	PET	PTFE H14
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
JELLEMZŐK					
Rozsdamentes acéltartály		•		•	
Automatikus elektromos eszköz indítás			•	•	
Szerszámos láda tároló			•	•	
Tömlőtartó			•	•	
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•	•	•	•
Tartály emelő/billentő fogantyú		•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS					
GÉGECSŐ D32X1900MM	107405600	107405600			107405600
GÉGECSŐ D32X2500MM			107405599	107405599	
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM ALU. D36	107400032	107400032	107400032	107400032	
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D35X505MM CR ACÉL					302000529
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32			107409977	107409977	
KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ	107402706	107402706	107402706	107402706	
KEFÉS FEJ D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ					302002509
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115	14295	14295	14295	14295	14295
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	29541	29541	29541	29541
PATRONSZŰRŐ D185X140 PTFE HEPA H-OSZTÁLY					107420373
SZŰRŐ D185X140	302000490	302000490	302000490	302000490	
CIKKSZÁM	**107406600**	**107406602**	**107406601**	**107406603**	**107420062**

AERO 26 – Kompakt, egyfázisú száraz-nedves porszívók

Kompakt, egyfázisú, száraz-nedves porszívók szűrőtisztító rendszerrel és ergonomikus megjelenéssel

- Mosható PET gyapjú szűrő
- Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer biztosítja a folyamatosan magas teljesítményt
- MultiFit tartozék csatlakozási rendszer
- Kényelmes tartozékhasználat és elektromos kábeltárolás
- Stabil kerekek és ergonómikus tervezés a biztonságos használatért
- Fújó funkció
- Robusztus és ergonomikus megjelenés
- Opcióként elektromos kábel visszahúzó rendszer
- L porosztályra bevizsgált modell, változtatható motorfordulatszámmal
- Rugalmas gumiszalag a gégecső kényelmes tárolása érdekében

Az AERO 26-os modelleket úgy tervezték, hogy megfeleljenek a végfelhasználói igényeknek.
A Push&Clean szűrőtisztító rendszer és a fújó funkció minden modellnél megtalálható a rugalmas és kényelmes tartozék tárolhatósággal együtt.
A 25 literes gép hatékony szívási teljesítménnyel és opcionálisan elektromos kábelvisszahúzó rendszerrel rendelkezik. A 21-es modellek automata On-Off rendszerrel felszereltek, ami azt jelenti, hogy a géphez csatlakoztatott kéziszerszám, ki-bekapcsolja a gépet. Ha fúróval, csiszolóval, vágószerszámmal dolgozunk, az AERO 26 nagy segítséget nyújt abban, hogy környezetünk levegője pormentes maradjon és a zajterhelés kicsi legyen.

TECHNIKAI ADATOK	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC
Légszállítás (L/PERC)	3600	3600	3700
Vákuum (MBAR/KPA)	210/21	210/21	235/23.5
Teljesítmény pmax (W)	1250	1250	1500
Teljesítmény piec (W)	1000	1000	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	64	64	64
Tartály térfogata (L-MAX)	25	25	25
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	375x390x530	375x390x530	375x390x530
Tömeg (KG)	9	9	9
El. kábel (M)	5	5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
JELLEMZŐK			
Finomindítás			•
Motorsebesség szabályzó			•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•	•
Kábel visszacsévélés	•		
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve			•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•	•
Tartály emelő/billentő fogantyú	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
GÉGECSŐ D32X1900MM	107405600		
GÉGECSŐ D32X3500MM		107406115	
SZÍVÓTÖMLŐ D32X3500MM			107409976
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR		302000529	302000529
TELESZKÓPOS CSŐ D36 575-930MM	107402654		
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32		107409977	107409977
KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ		107402706	107402706
FELSZÍVÓFEJ /KOMBI/	302002365		
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230XD36			6086
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115	14295	14295	14295
KEFE D36 FEKETE	302002509	302002509	
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	29541	29541
SZŰRŐ D185X140	302000490	302000490	302000490
ESZKÖZ KLT. /AERO 26-31/			107409980
CIKKSZÁM	**107406605**	**107406606**	**107406608**

AERO 26 – Kompakt, egyfázisú száraz-nedves porszívók

Kompakt, egyfázisú, száraz-nedves porszívók szűrőtisztító rendszerrel és ergonomikus megjelenéssel

- Mosható PET gyapjú szűrő
- Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer biztosítja a folyamatosan magas teljesítményt
- MultiFit tartozék csatlakozási rendszer
- Kényelmes tartozékhasználat és elektromos kábeltárolás
- Stabil kerekek és ergonómikus tervezés a biztonságos használatért
- Fújó funkció
- Robusztus és ergonomikus megjelenés
- Opcióként elektromos kábel visszahúzó rendszer
- L porosztályra bevizsgált modell, változtatható motorfordulatszámmal
- Rugalmas gumiszalag a gégecső kényelmes tárolása érdekében

Az AERO 26-os modelleket úgy tervezték, hogy megfeleljenek a végfelhasználói igényeknek. A Push&Clean szűrőtisztító rendszer és a fújó funkció minden modellnél megtalálható a rugalmas és kényelmes tartozék tárolhatósággal együtt. A 25 literes gép hatékony szívási teljesítménnyel és opcionálisan elektromos kábelvisszahúzó rendszerrel rendelkezik. A 21-es modellek automata On-Off rendszerrel felszereltek, ami azt jelenti, hogy a géphez csatlakoztatott kéziszerszám, ki-bekapcsolja a gépet. Ha fúróval, csiszolóval, vágószerszámmal dolgozunk, az AERO 26 nagy segítséget nyújt abban, hogy környezetünk levegője pormentes maradjon és a zajterhelés kicsi legyen.

TECHNIKAI ADATOK	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC
Légszállítás (L/PERC)	3600	3600	3700
Vákuum (MBAR/KPA)	210/21	210/21	235/23.5
Teljesítmény pmax (W)	1250	1250	1500
Teljesítmény piec (W)	1000	1000	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	64	64	64
Tartály térfogata (L-MAX)	25	25	25
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	375x390x530	375x390x530	375x390x530
Tömeg (KG)	9	9	9
El. kábel (M)	5	5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
JELLEMZŐK			
Finomindítás			•
Motorsebesség szabályzó			•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•	•
Kábel visszacsévélés	•		
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve			•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•	•
Tartály emelő/billentő fogantyú	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
GÉGECSŐ D32X1900MM	107405600		
GÉGECSŐ D32X3500MM		107406115	
SZÍVÓTÖMLŐ D32X3500MM CPL.			107409976
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR		302000529	302000529
TELESZKÓPOS CSŐ D36 575-930MM	107402654		
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32		107409977	107409977
KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ		107402706	107402706
FELSZÍVÓFEJ /KOMBI/	302002365		
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230XD36			6086
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115	14295	14295	14295
KEFE D36 FEKETE	302002509	302002509	
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	29541	29541
SZŰRŐ D185X140	302000490	302000490	302000490
ESZKÖZ KLT. /AERO 26-31/			107409980
CIKKSZÁM	**107406605**	**107406606**	**107406608**

AERO 26 – Kompakt, egyfázisú száraz-nedves porszívók

Kompakt, egyfázisú, száraz-nedves porszívók szűrőtisztító rendszerrel és ergonomikus megjelenéssel

- Az iparág első kompakt biztonsági porszívója, amely segít a biztonságos munkavégzésben, és könnyedén mozgatható a műhelyben.
- A legújabb technológiával, többek között a legmodernebb légáramlás-mérőrendszerrel és duplán zárt szűrővel, amely elősegíti a porszívó nagy teljesítményű működését.
- Az intelligens működés a Bluetooth vezérlővel lehetővé teszi a könnyebb ki-/bekapcsolást, az elektromos szerszámok automatikus felismerését, a riasztási értesítést és a kényelmesebb működést.
- Véd az áramütéstől a teljesen antisztatikus tömlőrendszerrel
- Csökkentett zajszint - a legújabb AERO SAFETY sorozat a korábbi modellekhez képest jelentősen kevesebb zajt csap, így biztosítva az Ön kényelmét és biztonságát munka közben.

Az új AERO SAFETY új szintre emeli a kompakt porszívókat, így Ön élvezheti a prémium teljesítményt, az egyszerűbb használatot és a nagyobb biztonságot. A független műhelyektől a könnyűiparig - egy sokoldalú porszívó elengedhetetlen a munkahely biztonságának garantálásához.

TECHNIKAI ADATOK	AERO 26-2L PC	AERO 26-2M PC	AERO 26-W2M PC	AERO 26-2H PC	AERO 26-W2H PC
Légszállítás (L/PERC)	3700	3700	3700	3700	3700
Vákuum (mbar)	245	245	245	245	245
Teljesítmény pmax (W)	1500	1500	1500	1500	1500
Teljesítmény piec (W)	1200	1200	1200	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	61	61	61	61	61
Tartály térfogata (L-MAX)	25	25	25	25	25
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	375x390x530	375x390x530	375x390x530	375x390x530	375x390x530
Tömeg (KG)	10	10	10	10	10
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET	PET	PET	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
JELLEMZŐK					
Antisztatikus rendszer	•	•	•	•	•
Bluetooth vezérlő AutoSense rendszerrel			•		•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•	•	•	•	•
Gégecső bemeneti dugó		•	•	•	•
Tartály emelő/billentő fogantyú	•	•	•	•	•
Kábeltároló gumipánt	•	•	•	•	•
2-pontos gégecső tartó	•	•	•	•	•
Jelöletlen hátsó gumikerekek	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS					
GÉGECSŐ D32X4000 PIROS		107413543	107413543	107413543	107413543
FELSZÍVÓCSŐ D32X3500 CPL GRAY	107409976				
KEFÉS FEJ D36 FEKETE	302002509	302002509	302002509	302002509	302002509
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR	302000529	302000529	302000529	302000529	302000529
RÉSSZÍVÓ D36X200	29541	29541	29541	29541	29541
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D36 SZÁRAZ-NEDVES	107402331	107402331	107402331	107402331	107402331
UNIVERSAL NOZZLE D36X115	14295	14295	14295	14295	14295
PATRONSZŰRŐ D185X140 PET M-OSZT.	302000490	302000490	302000490		
PATRONSZŰRŐ D185X140 PTFE HEPA H-OSZTÁLY				107420373	107420373
ESZKÖZTÁROLÓ	107420459	107420459	107420459	107420459	107420459
SZERSZÁM ADAPTER D27		302000535	302000535	302000535	302000535
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32	107409977				
CIKKSZÁM	**107420040**	**107420043**	**107420047**	**107420051**	**107420055**

AERO 31 INOX – Kompakt, egyfázisú száraz-nedves porszívók

Korrózióálló száraz-nedves porszívó, szűrőtisztító rendszerrel, nagy tartállyal

- Mosható PET gyapjú szűrő
- Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer biztosítja a folyamatosan magas teljesítményt
- MultiFit tartozék csatlakozási rendszer
- Kényelmes tartozékhasználat és elektromos kábeltárolás
- Korrózióálló acéltartály
- Fújó funkció
- Robusztus és ergonomikus megjelenés
- Opcióként elektromos kábel visszahúzó rendszer
- Rugalmas gumiszalag a gégecső kényelmes tárolása érdekében

Az AERO 31 INOX nagy tartállyal rendelkező modelleket úgy tervezték, hogy megfeleljenek a végfelhasználói igényeknek. A Push&Clean szűrőtisztító rendszer és a fújó funkció minden modellnél megtalálható a rugalmas és kényelmes tartozék tárolhatósággal együtt. A 30 literes gép hatékony szívási teljesítménnyel, tartós korrózióálló konténerrel és robosztus kerekekkel rendelkezik. Az AERO 31-es modell automata On-Off rendszerrel felszerelt, ami azt jelenti, hogy a géphez csatlakoztatott kéziszerszám ki-bekapcsolja a gépet. Ha fúróval, csiszolóval, vágószerszámmal dolgozunk, az AERO 31 nagy segítséget nyújt abban, hogy a környezetünk levegője pormentes maradjon és a zajterhelés kicsi legyen.

TECHNIKAI ADATOK	AERO 31-21 PC INOX
Légszállítás (L/PERC)	3600
Vákum (MBAR/KPA)	210/21
Teljesítmény pmax (W)	1250
Teljesítmény piec (W)	1000
Üzemi zajszint (DB-A)	64
Tartály térfogata (L-MAX)	30
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	390x400x635
Tömeg (KG)	10.5
El. kábel (M)	5
Főszűrő típusa	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean
JELLEMZŐK	
Rozsdamentes acéltartály	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•
Szerszámos láda tároló	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•
ALAPFELSZERELÉS	
GÉGECSŐ D32X3500MM	107406115
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR	302000529
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32	107409977
KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ	107402706
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115	14295
KEFE D36 FEKETE	302002509
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541
SZŰRŐ D185X140	302000490
CIKKSZÁM	**107406607**

ATTIX 30 – Egyfázisú, száraz-nedves porszívók

Megbízható és kompakt száraz-nedves porszívó mindennapi használatra

- SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem hallatszik
- Mosható gyapjú PET szűrő
- Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 30 sorozat prezentálja a száraz-nedves porszívók kompakt és erőteljes sorozatát. Tökéletes választás a mesteremberek számára.
Az ergonomikus tervezést és az alacsony zajszintet hangsúlyoztuk és helyeztük fókuszba kialakításakor.

TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC
Légszállítás (L/PERC)	3700	3700	3700	3700
Vákum (MBAR/KPA)	250/25	250/25	250/25	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1500	1500	1500	1500
Teljesítmény piec (W)	1200	1200	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	59	59	59	59
Tartály térfogata (L-MAX)	30	30	30	30
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	450x380x595	450x380x595	450x380x595	450x380x595
Tömeg (KG)	10	10	10	10
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET	PET	PET
Szűrőtisztító rendszer		Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
JELLEMZŐK				
Finomindítás			•	•
Antisztatlkus rendszer			•	•
Motorsebesség szabályzó				•
Automatikus elektromos eszköz indítás				•
Tartozék tárolóeszköz	•	•	•	•
Szerszámos láda tároló			•	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
GÉGECSŐ KPL. D32X3000	302000473	302000473	302000473	302000473
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM ALU. D36	107400032	107400032	107400032	
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR				302000529
SZERSZÁM-CSATLAKOZÓ DN27/35/45			60916	60916
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM				302003666
KOMBIFEJ 36X260MM	302000477	302000477	302000477	
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230XD36			6086	
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115			14295	
RÉSSZÍVÓ 300D36MM	6084	6084	6084	6084
SZŰRŐ D185X140	302000490	302000490	302000490	302000490
CIKKSZÁM	**302003405**	**302003406**	**302003407**	**107407544**

ATTIX 40 INOX – Egyfázisú, száraz-nedves porszívók

A nagy teljesítmény és a nedves felszívás erőteljességének tökéletes kombinációja

- Magas minőségű korrózióálló acéltartály
- SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem hallatszik
- Mosható gyapjú PET szűrő
- Minimum 99,9%-os szűrési hatékonyság
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 40 egy ideális száraz-nedves felszívású porszívó, amely a magas teljesítményt kombinálja a korrózióálló acél szemétgyűjtő tartály előnyeivel. Robosztus és egyszerűen tisztítható korrózióálló konténere, és magas felszívóereje teszi az ATTIX 40 gépcsaládot tökéletessé az ipari felhasználásban.

TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX
Légszállítás (L/PERC)	3700	3700
Vákum (MBAR/KPA)	250/25	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1500	1500
Teljesítmény piec (W)	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	59	59
Tartály térfogata (L-MAX)	37	37
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	450x440x735	450x440x735
Tömeg (KG)	13	14
El. kábel (M)	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	Push&Clean
JELLEMZŐK		
Finomindítás	•	•
Antisztatlkus rendszer	•	•
Motorsebesség szabályzó		•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•
Tartozék tárolóeszköz	•	•
Szerszámos láda tároló		•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36X3000MM	46948	
GÉGECSŐ 36X5000MM KPL.		302001682
HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR	302000528	
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR	302000529	
SZERSZÁM ADAPTER /D27/		302000535
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM	302003666	
RÉSSZÍVÓ D36X200	29541	
SZŰRŐ D185X140	302000490	302000490
CIKKSZÁM	**302003414**	**302003415**

ATTIX 50 – Egyfázisú, száraz-nedves porszívók

Száraz-nedves ipari porszívók szuper szívóerővel, nagy tartállyal a gyakori takarításhoz

- SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem hallatszik
- Mosható gyapjú PET szűrő, minimum 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 50 száraz-nedves porszívó ötvözi a nagy teljesítményt és a nagy konténer kapacitást. Ideális kínálat az igényes vevő számára, gyakori tisztítási feladatok ellátására. Az ergonómikus formatervezés biztosítja a felhasználóbarát működést, mindenütt hatékony és megbízható megoldás nyújt.

TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
Légszállítás (L/PERC)	3700	3700	3200	3200
Vákum (MBAR/KPA)	250/25	250/25	230/23	230/23
Teljesítmény pmax (W)	1500	1500	1400	1400
Teljesítmény piec (W)	1200	1200	1100	1100
Üzemi zajszint (DB-A)	59	59	60	60
Tartály térfogata (L-MAX)	47	47	47	47
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	450x380x750	450x380x750	450x380x750	450x380x750
Tömeg (KG)	11	11	11	11
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET	HEPA	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
JELLEMZŐK				
Finomindítás	•	•	•	•
Antisztatlkus rendszer	•	•	•	•
Motorsebesség szabályzó		•	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•	•	•
Kefe nélküli tartós egyfázisú motor			•	•
Tartozék tárolóeszköz	•	•	•	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36X3000MM	46948			
GÉGECSŐ 36X5000MM KPL.		302001682	302001682	302001682
HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR	302000528	302000528		
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR	302000529	302000529		
SZERSZÁM ADAPTER /D27/		302000535	302000535	302000535
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM	302003666	302003666		
RÉSSZÍVÓ D36X200	29541	29541		
SZŰRŐ D185X140	302000490	302000490		302000490
SZŰRŐ 211X140 "H"			302000658	
MOTORHŰTŐ SZŰRŐ KLT.			302003721	
KIMENŐ LEVEGŐ GYŰJTŐ			302003717	
CIKKSZÁM	**302003411**	**107407545**	**107400412**	**107400411**

ATTIX 33 – Egyfázisú, száraz-nedves porszívók

Kiváló, erőteljes porszívó

- InfiniClean™ - automata szűrőtisztító rendszer minimális teljesítményvesztéssel
- PTFE tartós szűrő tapadásmentes membránnal és minimum 99,9% szűrési hatékonysággal
- L porosztály besorolás
- Egyedülálló kettős szűrő HEPA szűréssel
- 30 literes tartály acél kererekkel és robusztus ütközőkkel
- MultiFit tartozékrendszer a takarítási feladatok egyedülállóan rugalmas elvégzéséhez
- Az egyszerűen használható akasztóknak és a rugalmas gumihevedereknek köszönhetően a tárolás és a szállítás egy pillanat alatt megoldható.
- Opcionális motor hűtő szűrő, Hosszú élettartamú és rugalmas szűrőtömítések a légáramlás 100%-os szigeteléséhez működés közben és a szűrőtisztító impulzus ideje alatt.

Az ATTIX 33 sorozat új szintre emeli a Nilfisk száraz-nedves porszívó portfólióját. A megújult szűrőrendszer, megnövelt teljesítmény és robusztus design kiemelkedő megoldást nyújtanak azon professzionális ügyfelek számára, akik számára fontos, hogy biztonságos és megbízható gépet vásároljanak. ATTIX 33 nagyobb szívóerővel, zárt rendszerrel, automata szűrőtisztítással és egyéb különböző előnyökkel - az építőipar és egyéb ipar számára kialakítva.

TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Légszállítás (L/PERC)	4500	4500	4500
Vákum (MBAR/KPA)	250/25	250/25	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1400	1400	1400
Teljesítmény piec (W)	1200	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	60	60	60
Tartály térfogata (L-MAX)	30	30	30
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	565x385x520	565x385x520	565x385x565
Tömeg (KG)	14.5	14.5	16
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PTFE	PTFE	PTFE
Szűrőtisztító rendszer	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
JELLEMZŐK			
Finomindítás	•	•	•
AntisztatIkus rendszer	•	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•	•
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve		•	•
Porzsák 1db	•	•	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab			•
Szerszámos láda tároló rendszer			•
ALAPFELSZERELÉS			
SZÍVÓTÖMLŐ D32X3500MM	107409976	107409976	
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS			46691
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM		107408074	
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR	302000529		
SZERSZÁM ADAPTER /D27/			302000535
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32		107409977	
FELSZÍVÓFEJ D36 300MM	302002331	302002331	302002331
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115			14295
KEFE D36 FEKETE			302002509
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	29541	29541
CIKKSZÁM	**107412101**	**107412103**	**107412104**

ATTIX 44 – Egyfázisú, száraz-nedves porszívók

Kiváló, nagy kapacitású porszívó

- InfiniClean™ - automata szűrőtisztító rendszer minimális teljesítményvesztéssel
- PTFE tartós, tapadásmentes és minimum 99.9% szűrési hatékonysággal bír
- L porosztály besorolással
- Egyedülálló kettős szűrőrendszer HEPA szűréssel
- 42 literes tartály acél görgőkkel és robusztus ütközőkkel
- MultiFit tartozéktárolási rendszer a rugalmas eszköztároláshoz
- Flexibilis gumihevederek, szerszámdoboz tároló, és választható tolófogantyú a kényelmes szállításhoz és tároláshoz
- Opcionális motorhűtés szűrő, kipufogólevegő gyűjtő és tartós szűrőzsák

Az ATTIX 44 sorozat új szintre emeli a Nilfisk száraz-nedves porszívó portfólióját. A megújult szűrőrendszer, a megnövelt teljesítmény, a robusztus design kiváló megoldást nyújtanak a professzionális felhasználók számára, akik biztonságos és megbízható gépet keresnek nagy kapacitással. Az ATTIX 44 nagyobb szívóerővel rendelkezik, zárt rendszerrel, automata szűrőtisztító rendszerrel, és még számos egyéb előnnyel - az építőipar és egyéb iparágak számára kialakíta, ahol nagyobb mennyiségű por fordulhat elő.

TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
Légszállítás (L/PERC)	4500	4500
Vákum (MBAR/KPA)	250/25	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1400	1400
Teljesítmény piec (W)	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	60	60
Tartály térfogata (L-MAX)	42	42
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	565x385x605	565x385x650
Tömeg (KG)	16	17.5
El. kábel (M)	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PTFE	PTFE
Szűrőtisztító rendszer	InfiniClean	InfiniClean
JELLEMZŐK		
Finomindítás	•	•
Antisztatlkus rendszer	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•	•
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•	•
Porzsák 1db	•	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab		•
Szerszámos láda tároló rendszer		•
ALAPFELSZERELÉS		
SZÍVÓTÖMLŐ D32X3500MM	107409976	
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS		46691
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM	107408074	
SZERSZÁM ADAPTER /D27/		302000535
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32	107409977	
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM	302003666	302003666
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115		14295
KEFE D36 FEKETE		302002509
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	29541
CIKKSZÁM	**107412106**	**107412107**

ATTIX 7 – Egyfázisú, száraz-nedves porszívók

Látható, de nem hallható teljesítmény egy nagy kapacitású, száraz-nedves porszívóban

- Magas minőségű korrózióálló acéltartály
- SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem hallatszik
- Mosható gyapjú PET szűrő minimum 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 7 száraz-nedves porszívó tökéletes az olyan felhasználók számára, akik nagy tartálykapacitást, hatékony gépet szeretnének, robusztus fémkerettel. Ez a berendezés magas szívóerővel és alacsony zajszinttel rendelkezik. Az ATTIX 7 sorozatunk eredeti megoldást nyújt a professzionális alkalmazásokhoz.

TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC
Légszállítás (L/PERC)	3600	3600	3600	3800
Vákum (MBAR/KPA)	230/23	230/23	230/23	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1500	1500	1500	1500
Teljesítmény piec (W)	1200	1200	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	57	57	57	59
Tartály térfogata (L-MAX)	70	70	70	70
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	605x580x970	605x580x970	605x580x970	605x580x970
Tömeg (KG)	25	25	27	25
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET	PET Nano	PET
Szűrőtisztító rendszer			XtremeClean	
JELLEMZŐK				
Szűrőzsák	•	•	•	•
Billenthető tartály	•	•	•	•
Motorsebesség szabályzó		•	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•	•	•
Kefe nélküli tartós egyfázisú motor				•
Szerszámos láda tároló	•	•	•	•
Gyűjtőzsák 1 darab			•	
ALAPFELSZERELÉS				
GÉGECSŐ KPL. 36X4000	25537			
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS	46691			
FERDE RÉSSZÍVÓ D36	5067			
ADAPTER D24/36-37		107404520	107404520	107404520
SZŰRŐ D185X140	302000490	302000490		302000490
SZŰRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY			107400562	
CIKKSZÁM	**302001523**	**302001525**	**302001533**	**302001536**

ATTIX 961-01 – Egyfázisú, száraz-nedves porszívók

Kétmotoros száraz-nedves ipari porszívó a legnehezebb alkalmazásokhoz

- Kétmotoros ipari teljesítmény
- Magas minőségű korrózióálló acéltartály acélkerettel
- Mosható gyapjú PET szűrő minimum 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

A nagy kapacitású, 70 literes, korrózióálló acéltartály hosszú munkaidőt biztosít, és minimalizálja a tartályürítések számát. A nagy szívóerő és az alacsony zajszint széleskörű feltételek melletti munkavégzésre teszi alkalmassá az ATTIX 961 porszívót.

TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 961-01
Légszállítás (L/PERC)	2 x 3600
Vákum (MBAR/KPA)	250/25
Teljesítmény pmax (W)	2 x 1500
Teljesítmény piec (W)	2 x 1200
Üzemi zajszint (DB-A)	67
Tartály térfogata (L-MAX)	70
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	580x600x970
Tömeg (KG)	30
El. kábel (M)	10
Főszűrő típusa	PET Nano
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Billenthető tartály	•
Antisztatlkus rendszer	•
Erős acélváz	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•
ALAPFELSZERELÉS	
GÉGECSŐ KPL. 38X4000MM	302002796
KÖNYÖK /D38/ FÉM	302002889
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM D38	107402474
FELSZÍVÓFEJ KLT. 38MM /IPARI/	302002798
RÉSSZÍVÓ D38	302002890
SZŰRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY	107400562
CIKKSZÁM	**302002900**

ATTIX 965-21 SD XC – Egyfázisú, száraz-nedves porszívók

Kétmotoros teljesítmény az erős szennyeződések takarításához

- Kétmotoros ipari teljesítmény
- Magas minőségű korrózióálló acéltartály, acél kerettel
- Mosható gyapjú PET szűrő minimum 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 965-21 SD nagy kapacitású korrózióálló acéltartálya gyorsan üríthető és hosszú üzemidőt biztosít. A praktikus SitDown tartályrendszer lehetővé teszi a konténer egyszerű ürítését.

TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 965-21 SD XC
Légszállítás (L/PERC)	2 x 3600
Vákum (MBAR/KPA)	250/25
Teljesítmény pmax (W)	2 x 1500
Teljesítmény piec (W)	2 x 1200
Üzemi zajszint (DB-A)	67
Tartály térfogata (L-MAX)	50
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	615x690x990
Tömeg (KG)	45
El. kábel (M)	10
Főszűrő típusa	PET Nano
Szűrőtisztító rendszer	XtremeClean
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Antisztatlkus rendszer	•
Motorsebesség szabályzó	•
Erős acélváz	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•
Cserélhető tartályrendszer	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZŰRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY	107400562
CIKKSZÁM	**302002902**

Önkiszolgáló (SB) porszívók – Egyfázisú, száraz felszívású porszívók

Profitot termelő, pénzérmével működő, száraz felszívású porszívók

- Egy vagy két kiszolgálóhely egyidejű használata
- Magas teljesítmény és könnyű használat
- Mosható gyapjú szűrő, magas szűrési teljesítménnyel
- Olajtársaságok számára különböző színekben, zsetonnal vagy kártyaolvasó változatban is kapható

Ezek a pénzérmével működő önkiszolgáló porszívók rendelkeznek minden olyan speciális tulajdonsággal, hogy alkalmazhatók legyenek a töltőállomásokon és különböző külső területeken, ellenállva az időjárás viszontagságainak.

TECHNIKAI ADATOK	SB STATION	SB TANDEM
Légszállítás (L/PERC)	4000	2 x 4000
Vákum (MBAR/KPA)	235/23.5	2 x 235/23.5
Teljesítmény pmax (W)	1700	2 x 1700
Teljesítmény piec (W)	1400	2 x 1400
Üzemi zajszint (DB-A)	75	75
Tartály térfogata (L-MAX)	30	2 x 30
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	822x546x2034	1183x546x2034
Tömeg (KG)	90	115
Főszűrő típusa	Gyapjú	Gyapjú
JELLEMZŐK		
Finomindítás	•	•
2 szívótömlő		•
Erős acélváz	•	•
Egyszerű textilből készült szűrőrendszer	•	•
Automatikus tömlő visszahúzás	•	•
Dupla motor		•
ALAPFELSZERELÉS		
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D50X500MM (SB)	64084	64084
RÉSSZÍVÓ D50	7102	7102
SPEC. TEXTIL SZŰRŐBETÉT D375X350	17069	17069
ÉRMEÉRZÉKELŐ (EURO)	302000305	302000305
CIKKSZÁM	**65481**	**65482**

A légzőszervi- és bőrbetegségek gyakori előfordulása miatt magasak az emberi erőforrás költségei

A veszélyes porok kezelése összetett feladat, ennek a megoldása innovatív gépet és műszaki tudást igényel. Egy specialista, a Nilfisk bizonyítékot ad, hogy korszerű gépkínálata alkalmazható, ha bármilyen egészségre káros, veszélyes port kell felszívnunk.

A veszélyes porokkal való munkavégzés magasabb szintű munkabiztonságot követel, maximálisan megvédve az egészséget. A Nilfisk kínál az egészségre káros és veszélyes porok felszívására, a különféle porosztályokban **L** (kevésbé), **M** (közepesen), **H** (magas) és azbeszt, valamint amennyiben szükséges robbanásveszélyes porok felszívásához ATEX Type 22 minősítésű porszívókat. Minden gép megfelel az európai előírásoknak. Az összes gépet megjelölték az ide vonatkozó szimbólumokkal.

1997 óta – EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69		**KOCKÁZATI TÍPUSOK**	**EREDMÉNY**
Porosztály/zóna	Max. áteresztőképesség		
L	1%	99%-át eltávolítja: • az OEL értéke > 1mg/m³ poronként	-
M	0.1%	99.9%-át eltávolítja: • az OLE értéke > 0.1mg/m³ poronként • a faanyagok porának	Kevés por
H	0.005%	99.995%-át eltávolítja: • az OEL értékű poroknak • a karcinogén poroknak • a mikrobákat vagy a baktériumokat tartalmazó poroknak	Pormentes
Azbesztre vonatkozó előírás	Mint a H típus	• Pormentes Azbeszt felszívásra, mint a H	
Robbanásveszélyes por (ATEX 22-es zóna)	**22-es típus:** - Mint az L, H vagy H porosztály, további előírásokkal	• Az St1, St2 és St3 robbanás veszélyességi osztályú porok az ATEX 22-es zónában	Alapgép (ATEX 22-es zónára, M és H osztályra bevizsgált)

L-porosztály: Ezekkel a porszívókkal olyan porokat szívhatunk fel, amelyek az L porosztályba tartoznak. Ide soroljuk azokat a porokat, amelyek OEL értéke nagyobb, mint 1 mg/m³.

Ezek a porszívók az L és M porosztályú porok felszívását teszik lehetővé. Ez minden egészségre veszélyes, nem rákkeltő porra vonatkozik, amely OEL> 0,1mg/m³ értékű vagy kemény por.

Ezek a porszívók az L, H és M porosztályú porok felszívását teszik lehetővé. Ez minden egészségre veszélyes, OEL értékkel rendelkező, minden rákkeltő és mikrobákkal vagy baktériumokkal szennyezett porra vonatkozik.

Az azbeszt egy olyan természetes, szervetlen szilikátokból álló csoport, amely szálas szerkezetű réteg szilikát. Amikor mechanikus hatások érik ezeket a rostokat, egyre vékonyabb szilikátokká hasadnak, és képesek lerakódni a tüdőben. Az azbesztet már nem használják, de sok anyagot és épületet, amelyek azbesztet tartalmaznak, fel kell újítani. Az azbeszt rostokat bocsát ki, miközben törik, ütik, fűrészelik vagy darabolják. Ezt a port közvetlenül a forrásánál kell összegyűjteni. Az azbesztpor felszívására H-porosztályú biztonsági porszívót kell alkalmazni.

Ezek a porszívók robbanásveszélyes, vagy L és M osztályú porokat szívhatnak fel. Ez vonatkozik a keményfa porra, minden nem rákkeltő porra, amely OEL > 0,1 mg/m³ értékű és/vagy az ATEX 22-es zóna éghető poraira.

Óvakodjon a robbanásveszélyes poroktól

Az egészségügyi és biztonsági porszívók alkalmazásakor a gondot nemcsak a robbanásveszély okozza. Jól tudjuk, hogy a gyapjú, a papír gyúlékony, de másféle anyagok felszívása, mint pl. a liszt, vagy jó néhány fém is képes meggyulladni. Az oxigén jelenléte és a gyújtóforrás elegendő energiával és az éghető anyag (a gáz, folyadék vagy szilárd) együttes hatása képes előidézni a robbanást. A finompor növeli a robbanásveszélyt.

A 94/9/EC ATEX előírás 2003 júliusában lépett érvénybe, elkülönítve és külön választva, nemzetközi szabályok szerint a robbanásveszélyes anyagokat. Sokféle por tartozik az ATEX (ATmosphere EXplosive) porrobbanás veszélyes anyagok osztályba, ezért is fontos, hogy a berendezések további speciális követelményeknek feleljenek meg.
A Nilfisk széles skáláját kínálja a biztonsági porszívóknak, amelyek felszívhatják a robbanásveszélyes porokat, és elválasztja azokat a környező levegőtől. Amennyiben a por, amit felszívunk, egészségre káros vagy robbanásveszélyes, a porszívóknak meg kell felelnie azoknak az előírásoknak, amelyek porrobbanás veszélyes vagy egészségre káros porok alkalmazásához kötődnek.

További teszt tanúsítványok és előírások
Az ATEX 94/9/EC előírás megterhelte a gyártókat, hogy gondoskodjanak arról, hogy az ATEX előírásainak megfelelő eszközöket használjanak a robbanásveszélyes környezetben. Ezeket az eszközöket az egészségre veszélyes és porrobbanás veszélyes anyagok felszívására tervezték. A gépnek ATEX megfelelőségűnek kell lennie, hivatkozva a különleges munkakörnyezetre. Minden Nilfisk Type 22-es porszívó megfelel az ATEX 22-es Zóna előírásainak.

Bővebben a követelményekről:
- Az elektromos eszközöknek meg kell felelnie a VDE 0165 „Elektromos felszerelések robbanásveszélyes környezetben” előírásainak, mint pl. EC-rendszerű (gyújtószikra mentes) meghajtás.
- A munkaeszközöket meg kell különböztetni az állandó használat alatti felszíni hőmérsékletek tekintetében, amikor ezek a hőmérsékletek meghaladják a 80-135°C-t.
- Az elektromos motorokat meg kell védeni a rövidzárlattól, a túlmelegedéstől, a túlterheléstől és a fázis kimaradástól.
- A vákuumból kiáramló levegőt úgy kell elvezetni, hogy a letelepedett port ne tudja felkavarni – a kimenő levegő sebessége max. 1 méter/sec. 50 mm-rel a padló felett.
- A vezetőképes tartozékoknak (felszívó cső, kézicső, porszívófej) földeltnek kell lenniük.
- Speciális csatlakozókat kell használni, amelyek biztosítják a földelést és lehetetlenné teszik a zavart, a nem vezetőképes részekkel.
- A földelési ellenállás nem lehet magasabb, mint 1 MQ.
- A tartálynak nem éghető anyagból kell készülnie.
- A porszívókon jól észrevehető cimkét kell elhelyezni, hogy robbanásveszélyes ATEX 22-es Zónában használható.
- A porszívókon jól látható cimkét kell elhelyezni, hogy L, M vagy H porosztályban használható.

A Nilfisk egyfázisú TYPE 22 porszívók az ATEX ZONE 22 előírásai szerint teszteltek, és bevizsgáltak a következők szerint:

Ex II 3D Ex tD A22 T 135 °C IP54

ATTIX 33 M-H – Egyfázisú porszívó veszélyes porokhoz

Kiváló, erőteljes porszívó

- InfiniClean™ - automata szűrőtisztító rendszer minimális teljesítményvesztéssel
- PTFE tartós szűrő tapadásmentes membránnal és minimum 99,9% szűrési hatékonysággal
- Push&Clean technológiával, amelyek gyors és könnyű szűrőbetét tisztítást tesznek lehetővé egyes modelleknél
- M és H veszélyes azbeszt porsztály tanúsítvánnyal
- Egyedülálló dupla szűrő megoldással elérhető a H-osztály esetén / HEPA szűrő 3 fázisú szűréssel
- Áramlás érzékelő hangjelzéssel és LED figyelmeztető lámpával
- 30 literes tartály acél görgőkkel és robusztus kerekekkel
- MultiFit tartozéktárolási rendszer
- Rugalmas gumiszíjak, szerszámtároló, választható fogantyúval a kényelmes tárolásért és szállításérrt
- Választható motorhűtő szűrővel, szűrőzsákkal

Az ATTIX 33 sorozat új szintre emeli a Nilfisk száraz-nedves porszívó portfólióját. A megújult szűrőrendszer, megnövelt teljesítmény és robusztus design kiemelkedő megoldást nyújtanak azon professzionális ügyfelek számára, akik számára fontos, hogy biztonságos és megbízható gépet vásároljanak. ATTIX 33 nagyobb szívóerővel, zárt rendszerrel, automata szűrőtisztítással és egyéb különböző előnyökkel - az építőipar és egyéb ipar számára kialakítva.

TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC
Légszállítás (L/PERC)	4500	4500	4500	4500
Vákum (MBAR/KPA)	250/25	250/25	250/25	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1400	1400	1400	1400
Teljesítmény piec (W)	1200	1200	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	60	60	60	60
Tartály térfogata (L-MAX)	30	30	30	30
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	565x385x520	565x385x520	565x385x520	565x385x520
Tömeg (KG)	14.5	14.5	14.5	14.5
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PTFE/Cellulose H-osztály	PTFE/Cellulose H-osztály	PTFE M-osztály	PTFE M-osztály
Szűrőtisztító rendszer	InfiniClean	Push&Clean	InfiniClean	Push&Clean
JELLEMZŐK				
Finomindítás	•	•	•	•
Kettős szűrőrendszer	•	•		
Antisztatlkus rendszer	•	•	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•	•	•	•
Gyűjtőzsák 1 darab			•	
Gyapjú szűrőzsák 1 darab			•	•
Biztonsági szűrőzsák 1db	•	•		
ALAPFELSZERELÉS				
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS	46691	46691	46691	46691
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM	107408074	107408074	107408074	107408074
SZERSZÁM ADAPTER /D27/	302000535	302000535	302000535	302000535
FELSZÍVÓFEJ D36 300MM	302002331	302002331		302002331
FELSZÍVÓFEJ, D36, SZÁRAZ /NEDVES			60356	
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	29541	29541	29541
CIKKSZÁM	**107412184**	**107412183**	**107412180**	**107412179**

ATTIX 44 M-H – Egyfázisú porszívó veszélyes porokhoz

Kiváló, erőteljes porszívó veszélyes por esetére

- InfiniClean™ - automata szűrőtisztító rendszer minimális teljesítményvesztéssel
- PTFE tartós szűrő tapadásmentes membránnal és minimum 99,9% szűrési hatékonysággal
- M/H azbeszt porosztály besorolás
- Egyedülálló kettős szűrő HEPA szűréssel
- Push&Clean™ - félautomata szűrőtisztító rendszer az egyes modelleknél
- 30 literes tartály acél kererekkel és robusztus ütközőkkel
- MultiFit tartozékrendszer a takarítási feladatok egyedülállóan rugalmas elvégzéséhez
- Az egyszerűen használható akasztóknak és a rugalmas gumihevedereknek köszönhetően a tárolás és a szállítás egy könnyedén megoldható.
- Opcionális motor hűtő szűrő, Hosszú élettartamú és rugalmas szűrőtömítések a légáramlás 100%-os szigeteléséhez működés közben és a szűrőtisztító impulzus ideje alatt.

Az ATTIX 44 M/H sorozat új szintre emeli a Nilfisk száraz-nedves porszívó portfólióját. A megújult szűrőrendszer, megnövelt teljesítmény és robusztus design kiemelkedő megoldást nyújtanak azon professzionális ügyfelek számára, akik számára fontos, hogy biztonságos és megbízható gépet vásároljanak. ATTIX 44 M/H nagyobb szívóerővel, zárt rendszerrel, automata szűrőtisztítással és egyéb különböző előnyökkel - az építőipar és egyéb ipar számára kialakítva.

TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC
Légszállítás (L/PERC)	4500	4500
Vákum (MBAR/KPA)	250/25	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1400	1400
Teljesítmény piec (W)	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	60	60
Tartály térfogata (L-MAX)	42	42
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	565x385x605	565x385x605
Tömeg (KG)	16	16
El. kábel (M)	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PTFE/Cellulose H-osztály	PTPE M-osztály
Szűrőtisztító rendszer	InfiniClean	InfiniClean
JELLEMZŐK		
Finomindítás	•	•
Kettős szűrőrendszer	•	
Antisztatlkus rendszer	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•	•
Gyűjtőzsák 1 darab		•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab		•
Biztonsági szűrőzsák 1db	•	
ALAPFELSZERELÉS		
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS	46691	46691
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM	107408074	107408074
SZERSZÁM ADAPTER /D27/	302000535	302000535
FELSZÍVÓFEJ, D36, SZÁRAZ /NEDVES		60356
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM	302003666	
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	29541
CIKKSZÁM	**107412186**	**107412182**

M POROSZTÁLY – Egyfázisú biztonsági és egészségügyi porszívók

Mesterembereknek - alacsony zajszint, ergonómia, hosszú élettartam, megbízható teljesítmény

- Jóváhagyott "M" osztályú veszélyes por alkalmazásra
- SilentPower - a nagy teljesítmény látható, de nem hallható
- MultiFit tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében
- Mosható PET szűrő, min. 99,9%-os szűrési hatékonysággal

Az ATTIX 30 egy kompakt porszívó, nagy teljesítménnyel és jó mozgathatósággal. A Push&Clean szűrőtisztító rendszernek köszönhetően a szűrőtisztítás csak néhány percet vesz igénybe. Az automatikus ki/bekapcsoló rendszer tökéletes megoldás azoknak a mesterembereknek, akik munkájukhoz kéziszerszámot használnak.
Az ATTIX 7 jellemzője a 70 literes korrózióálló tartály, amelyet üríthetünk billentéssel vagy emeléssel.
Az ATTIX 50 és ATTIX 7 automatikus ki/bekapcsolást kínál és választható a teljesen automata XtremeClean szűrőtisztító rendszerrel. A rendszer a gép leállása nélkül tisztítja meg a szűrőt.

TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 761-2M XC
Légszállítás (L/PERC)	3600
Vákum (MBAR/KPA)	230/23
Teljesítmény pmax (W)	1500
Teljesítmény piec (W)	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	57
Tartály térfogata (L-MAX)	70
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	605x580x970
Tömeg (KG)	27
El. kábel (M)	7.5
Főszűrő típusa	PET Nano M-osztály
Szűrőtisztító rendszer	XtremeClean
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Antisztatlkus rendszer	•
Motorsebesség szabályzó	•
Rozsdamentes acéltartály	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•
ALAPFELSZERELÉS	
KEFE D36 FEKETE	302002509
ADAPTER D24/36-37	107404520
SZŰRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY	107400562
CIKKSZÁM	**302001535**

H POROSZTÁLY – Egyfázisú biztonsági és egészségügyi porszívók

Ha nem akar kompromisszumot kötni a biztonságos munkavégzés terén

- Jóváhagyott "H" osztályú veszélyes por és azbeszt alkalmazásra
- Bevizsgált "H" osztályú szűrő, 99,995 - 99,999% szűrési hatékonysággal
- SilentPower - A magas teljesítmény látható, de nem hallható
- MultiFit tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében

Az ATTIX 30 egy kompakt porszívó, nagy teljesítménnyel és jó mozgathatósággal. A Push&Clean szűrőtisztító rendszernek köszönhetően a szűrőtisztítás csak néhány percet vesz igénybe. Az automatikus ki/bekapcsoló rendszer tökéletes megoldás azoknak a mesteremberek, akik munkájukhoz kéziszerszámot használnak. Az ATTIX 7 jellemzője a 70 literes korrózióálló tartály, amelyet üríthetünk billentéssel vagy emeléssel. Az ATTIX 50 és ATTIX 7 automatikus ki/bekapcsolást kínál és választható a teljesen automata XtremeClean szűrőtisztító rendszerrel. A rendszer a gép leállása nélkül tisztítja meg a szűrőt.

TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
Légszállítás (L/PERC)	3200	3700	3700	3100
Vákum (MBAR/KPA)	230/23	250/25	250/25	230/23
Teljesítmény pmax (W)	1300	1500	1500	1200
Teljesítmény piec (W)	1000	1200	1200	1000
Üzemi zajszint (DB-A)	59	59	59	57
Tartály térfogata (L-MAX)	30	30	47	70
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	450x380x595	450x380x595	450x380x750	605x580x970
Tömeg (KG)	10	10	11	25
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	H-porosztály	H-porosztály	H-porosztály	H-porosztály
Szűrőtisztító rendszer		Push&Clean	Push&Clean	
JELLEMZŐK				
Finomindítás	•	•	•	•
Légáramlás-érzékelő	•	•	•	•
Antisztatlkus rendszer		•	•	•
Rozsdamentes acéltartály				•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•			
Biztonsági szűrőzsák 1db		•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36X3000MM		46948	46948	46948
GÉGECSŐ KPL. D32X3000	302000473			
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS				46691
HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR		302000528	302000528	
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR		302000529	302000529	
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM		302003666	302003666	
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230XD36	6086			
KEFE D36 FEKETE				302002509
RÉSSZÍVÓ 300D36MM	6084			
FERDE RÉSSZÍVÓ D36		5067	5067	5067
SZŰRŐ 211X140 "H"	302000658	302000658	302000658	302000658
CIKKSZÁM	**107407546**	**107400405**	**107400407**	**302001519**

ATTIX 965 H/M SD XC – Egyfázisú biztonsági és egészségügyi porszívók

A legerősebb porszívó "H" és "M" porosztályban

- Jóváhagyott M és H osztályú veszélyes porok alkalmazására
- Kétmotoros ipari teljesítmény
- Az XtremeClean szűrőtisztító rendszer nagy hatékonyságot biztosít
- Hatékonyságnövelő, költségkímélő, nagy felületű H osztályú szűrő
- Rozsdamentes acél ülepítőtartály a könnyed ürítés érdekében
- A 10 méteres kábel nagy munkasugarat tesz lehetővé
- Gyűjtőzsák

Az ATTIX 965 H/M SD XC a legerőteljesebb kétmotoros ipari porszívó, amely bevizsgált az M és a H porosztályban. Jellemzője az XtremeClean automata szűrőtisztító rendszer és a korrózióálló acél SitDown (süllyeszthető) tartály. Tökéletes szemétgyűjtési koncepció az ipari felhasználás számára, az egészségre káros és karcinogén porok felszívásakor.

TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 965-0H/M SD XC
Légszállítás (L/PERC)	2 x 3600
Vákum (MBAR/KPA)	250/25
Teljesítmény pmax (W)	2 x 1500
Teljesítmény piec (W)	2 x 1200
Üzemi zajszint (DB-A)	67
Tartály térfogata (L-MAX)	50
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	615x690x990
Tömeg (KG)	45
El. kábel (M)	10
Főszűrő típusa	H-osztály
Szűrőtisztító rendszer	XtremeClean
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Antisztatlkus rendszer	•
Cserélhető tartályrendszer	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•
Biztonsági szűrőzsák 1db	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZŰRŐ D275X187 H-OSZTÁLY	107400564
CIKKSZÁM	**302002903**

Nilfisk
ATTIX 44
InfiniClean

Tartozékok Porszívókhoz

	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
System 50 Gégecső porszívóhoz																					
GÉGECSŐ 50X1750 KPL.	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
GÉGECSŐ 50X4000MM KPL.	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D50X500MM (SB)	o	o	o	o																	
GÉGECSŐ DN50	o	o	o	o																	
ANTISZTATIKUS GÉGECSŐ 50X4000MM	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
GÉGECSŐ 50X4000 /OLAJÁLLÓ/	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
HŐÁLLÓ GÉGECSŐ D50X4000MM	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
GÉGECSŐ 50X4000MM METAL	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
FELSZÍVÓ CSŐ 50X4000MM	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
TOLDÓRÉSZ D50	o	o	o	o																	
HOLLANDER	o	o	o	o																	
System 50 Felszívócső																					
ÁTALAKÍTÓ KÖNYÖK 50/36	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D50	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
CSŐCSATLAKOZÓ D36													o	o	o	o	o	o	o	o	o
SZÍVÓCSŐ D50 2X525MM PVC	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
KÖNYÖK 90 D50MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ADAPTER D70																					
SZŰKÍTŐ	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Alaptartozék
o Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	19930
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	15358
																●	●													64084
																														11984
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	15815
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	6468
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	11061
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	15013
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	15182
																														6330
																														15101
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○							○				○	○	15341
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	15335
○						○	○	○	○	○	○													○				○	○	15342
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	5152
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5089
												●	●	●	●															4072200392
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○					○	○	○				○	○	40452

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
System 50 Padlótisztítófej																					
FELSZÍVÓFEJ PVC D50 350MM	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
IPARI FELSZÍVÓFEJ	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
IPARI FELSZÍVÓFEJ, KEFÉS	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
IPARI FELSZÍVÓFEJ 600MM /ATTIX 7/																					
IPARI FELSZÍVÓFEJ, GUMIÉLLEL	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
System 50 Kefés fej/univerzális felszívó fej																					
SZÍVÓFEJ DN50	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ /ALU. DN50MM/	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
KEFÉS FELSZÍVÓFEJ /D50/	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
System 50 Résszívó/kúpos résszívó																					
RÉSSZÍVÓ D50	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
RÉSSZÍVÓ GUMIS DN50	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
GUMIS RÉSSZÍVÓ	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
LAPOS, GUMIS RÉSSZÍVÓ /D50/	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
System 38 Gégecső porszívóhoz																					
GÉGECSŐ 36X4000	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
GÉGECSŐ KPL. 38X4000MM	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
GÉGECSŐ D38X5000	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
HŐÁLLÓ GÉGECSŐ 36X4000	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
System 38 Felszívócső																					
KÖNYÖK /D38/ FÉM	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Alaptartozék
o Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													○				○	○	6077
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	302002880
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	15343
						○	○	○	○	○	○													○				○	○	302001481
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	15344
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○				○	○	5153
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	41100
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○				○	○	40458
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●							○				○	○	7102
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○				○	○	7868
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○				○	○	19936
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○				○	○	31244
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15365
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002796
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107401368
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6070
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002889

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
System 38 Felszívócső																					
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM D38	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
EGYENES CSŐ D38 2000MM	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
CSŐ D38 2500MM	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 38 Padlótisztítófej																					
FELSZÍVÓFEJ KLT. 38MM /IPARI/	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ D38/450MM (KEFE+GUMICSÍK)	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
KEMENCETISZTÍTÓ FEJ 450XD38MM TEFLON	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
KEMENCETISZTÍTÓ FEJ 400XD38MM	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 38 Résszívó/kúpos résszívó																					
RÉSSZÍVÓ D38	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
CSŐTISZTÍTÓ FEJ 120X200	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
SZERSZÁM ADAPTER	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 36 Gégecső porszívóhoz																					
GÉGECSŐ D32X1900MM					●	●	○	○	●	○	○	○									
GÉGECSŐ D32X3500MM					○	○	○	○	○	●	○	●									
GÉGECSŐ D32X2500MM					○	○	○	○	○	○	○	○									
GÉGECSŐ D32X2500MM					○	○	●	●	○	○	○	○									
GÉGECSŐ D36X3000MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GÉGECSŐ KPL. 36X4000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36X3000MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○
GÉGECSŐ KPL. D32X3000	○	○	○	○									●	●	●	●	○	○	○	○	○

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107402474
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15339
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15340
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002798
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002799
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6079
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	63380
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002890
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8054
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002884
																														107405600
																														107406115
																														107402198
																														107405599
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15805
○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25537
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	46948
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○		302000473

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
System 36 Gégecső porszívóhoz																					
SZÍVÓTÖMLŐ D32X3500MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GÉGECSŐ, ANTISZTATIKUS 36X3000	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
GÉGECSŐ 36X4000	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
GÉGECSŐ 36X5000MM KPL.	○	○	○	○									○	○	○	○	○	●	○	●	●
GÉGECSŐ 36X3500, OLAJÁLLÓ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 36 Felszívócső																					
EGYENES KÉZICSŐ D36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	○
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM ALU. D36	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●	○	●	●	○
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X515MM MŰANYAG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TELESZKÓPOS CSŐ D36 575-930MM	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HOSSZABÍTÓ CSŐ /TELESZKÓPOS/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SZERSZÁM-CSATLAKOZÓ DN27/35/45	○	○	○	○									○	○	●	●	○	○	○	○	○
SZERSZÁM ADAPTER /D27/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32	○	○	○	○	○	○	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 36 Padlótisztítófej																					
FELSZÍVÓFEJ D36 270MM PP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
○	●	●	○	●	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		107409976
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	60781
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	63209
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302001682
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302001677
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29457
○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○							●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	46691
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	302000528
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107400032
○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○							●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	107408074
○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	302000529
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40696
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107402654
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	47109
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		60916
●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○							●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	302000535
○	○	●	○	●	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		107409977
○						○	○	○	○	○	○													○	○	○	○	○	○	8046

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
System 36 Padlótisztítófej																					
FELSZÍVÓFEJ D36 300MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, ALU. D36 X330MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D36, SZÁRAZ /NEDVES	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ PVC D36 400MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ	o	o	o	o	●	●	●	●	o	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	o	●	●	o
KOMBIFEJ 36X260MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	●	o	o	o	o	o	o
IRODAI KOMBIFEJ D36X300MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
IPARI FELSZÍVÓFEJ, KEFÉS D36	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
IPARI FELSZÍVÓFEJ, GUMIÉLLEL D36	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ /KOMBI/	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NEDVES FELSZÍVÓFEJ D36X300	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D36X300MM /PARKETTA/	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ELEKTROMOS FEJ							o	o		o	o	o			o	o		o		o	o
LEVEGŐVEL MŰKÖDŐ, HENGERKEFÉS FELSZÍVÓ FEJ 300X	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
KEFE BETÉT (60356-HOZ)			o	●																	
System 36 Kefés fej/univerzális felszívófej																					
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, 70XD36MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Alaptartozék
o Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○							●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	302002331
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5147
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	60356
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5149
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107402706
○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	302003666
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302000477
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302000259
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15348
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15349
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002365
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7270
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	64195
○		○	○	○	○	○	○	○	○	○								○	○	○	○	○	○	○						11664
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	54118
																														60358
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5146

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
System 36 Kefés fej/univerzális felszívófej																					
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230XD36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ - ALU. D36 150MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KÁRPITFEJ /TURBO/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RADIÁTORKEFÉS FELSZÍVÓ FEJ D36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OVÁLIS KEFÉS FELSZÍVÓFEJ D36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KEFE D36 FEKETE	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	●		○		○		○	○	○	○
System 36 Résszívó/kúpos résszívó																					
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RÉSSZÍVÓ 300D36MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	●	●	○
FÉM RÉSSZÍVÓ DN36 920MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FERDE RÉSSZÍVÓ D36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LAPOS FELSZÍVÓFEJ D36MM GUMI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 32 Gégecső porszívóhoz																					
GÉGECSŐ 32X5000	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
SZÍVÓTÖMLŐ (KOAKSZ) D32																○		○		○	○
System 27 Tömlő porszívóhoz																					
GÉGECSŐ 27X3500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ADAPTER D24/36-37	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 27 Kefés fej/univerzális felszívófej																					
LÓTISZTÍTÓ KEFE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	6086
○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14295
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5145
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	41275
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5144
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40455
○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	302002509
○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○							●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	29541
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	6084
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17836
○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	5067
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40456
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		30657
○		○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○						107400841
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		14289
○	○	○	○	○	○	○	●	●	●									○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○		107404520
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		6092

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
System 27 Kefés fej/univerzális felszívófej																					
CSUTAKOLÓ KEFE D27MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TÜSKÉS CSUTAKOLÓ KEFE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Szűrők																					
SZŰRŐ D185X140					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
SZŰRŐ ATTIX 5 X961																					
SZŰRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY																					
SZŰRŐ 211X140 "H"													○	○	○	○	○	○	○	○	●
SZŰRŐ D275X187 H-OSZTÁLY																					
SZŰRŐ /HEPA/ D185X140					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SZŰRŐ, ABSOLUTE																					
CSILLAGSZŰRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY																					
CSILLAGSZŰRŐ M POROSZTÁLY																					
ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., 125-1216 sorozat																					
SZŰRŐ				●																	
Patronszűrő	●	●	●																		
SZŰRŐPATRON 35L				○																	
SZŰRŐPATRON HEPA 35L/75L	○	○	○																		
HEPA SZŰRŐ																					
Szűrőzsák																					
SZŰRŐVÉDŐ ZSÁK																					

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		6093
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		6094
●						●	●		●																					302000490
								○																○						302000751
								●		●	●													●					○	107400562
○						○	○		○																●	●	●	●		302000658
								○		○	○																		●	107400564
○						○	○		○																					302001095
														○	○															4056000523
												●	○	●	●															40000338
												○	●	○	○															40000699
													○																	Z5 60357
																														107407297
																														107407300
																														107409006
																														107409007
																														107402902
											○																			302002894

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
Szűrőzsák																					
SPEC. TEXTIL SZŰRŐBETÉT D375X350																					
ELŐSZŰRŐ SPEC.													○	○	○	○	○	○	○	○	○
ELŐSZŰRŐ-BETÉT, SPECIÁL /ATTIX 5-7/																					
SZŰRŐZSÁK																					

	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
Speciális szűrők																					
MOTORSZŰRŐ ATTIX 5																					
MOTORHŰTŐ SZŰRŐ KLT.													○	○	○	○	○	○	○	○	●
LEVEGŐSZŰRŐ ATTIX 9																					
SZŰRŐ MOTORHŰTÉSHEZ													○	○	○	○	○	○	○	○	○
SZŰRŐ KLT. /5DB/0,7X150X100 "B1"																					

	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
SZŰRŐVÉDŐ, TEXTIL					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MOSHATÓ SZŰRŐ 143X140MM					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NEDVES SZŰRŐ D218X176MM																					
Nedves szűrő				●																	
Nedves szűrő	●	●	●																		

	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
Porzsák																					
PORZSÁK KLT. 4					○	○	○	○	○	○	○	○									
PORZSÁK ATTIX 9 (5DB)	○	○	○																		
PORZSÁK, GYAPJÚ 5DB (ATTIX 30)													○	○	○	○					
PORZSÁK, GYAPJÚ 5DB (ATTIX 33/44)																					
PORZSÁK GYAPJÚ 5DB/CSOM. (ATTIX 40/50)				○													○	○	○	○	○

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
																●	●													17069
○																														302000606
						○	○	○	○															○						302000525
																														147 1432 500
						○	○	○	○															○				○		302000491
○																									○	○	○			302003721
										○	○																		○	107400041
○																									○	○	○			107400453
						○	○	○	○															○				○		302001871
○						○	○		○																					11801
○						○	○		○																					15475
								○		○	○																			302002885
																														107407299
																														107407302
																														107419590
						○	○	○	○		○													○						302002892
																														107419591
	○	○	○	○	○													○	○	○	○	○	○							107419593
○																											○			107419592

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
Porzsák																					
SZŰRŐZSÁK ATTIX 7 /5DB/																					
PORZSÁK KÉSZLET (5DB)																					
PORZSÁK 10L																					
Porgyűjtő zsák																					
BIZTONSÁGI SZŰRŐZSÁK ATTIX 3/30/40, 5DB					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
TARTÓS SZŰRŐZSÁK 1DB ATTIX 33/44																					
PORZSÁK ATTIX 5 (BIZTONSÁGI)																			○	○	○
GYŰJTŐZSÁK ATTIX 7 5DB																					
SZŰRŐVÉDŐ TASAK					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Biztonsági szűrőzsák																					
BIZTONSÁGI PORZSÁK ATTIX 751-0 H																					
BIZTONSÁGI SZŰRŐZSÁK ATTIX/IVB (9DB)																					
Zsák																					
5 ZSÁK, D460																					
Szerelvény																					
GÉGECSŐTARTÓ KLT.																					
KISKOSÁR																					
SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, CINKBEV.																					
Kimenő levegő gyűjtő																					
KIMENŐ LEVEGŐ GYŰJTŐ													○	○	○	○	○	○	○	○	●
KIMENŐ LEVEGŐGYŰJTŐ ATTIX 5/7																					

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
						○	○	○	○															○						302001484
																														82367810
																														140 8618 000
																									○	○				302000804
	○	○	○	○	○												○	○	○	○	○	○							107413556
○																														302000728
						○	○	○	○	○														○					○	302001480
○	○	○	○	○	○	○	○		○									○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		30082
																								○				○		302001486
																													○	302003473
												○	○	○	○															4084001017
												○	○	○	○															40000856
												○	●																	40000892
												○	○	○	○															Z5 60034
○																									○	○	○			302003717
						○	○	○	○															○				○		302000522

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
Egyebek																					
FÉMFORGÁCS TÁROLÓ ATTIX 9																					
FORGÁCS KOSÁR ATTIX 9 BASIC																					
TARTOZÉK KOSÁR																					
TRIM KOSÁR KLT. D460 L100																					
GÉGECSŐ TARTÓ																					
ESZKÖZ KLT. /AERO 26-31/									○	○	●	○									
TARTÓ D36MM					○	○	○	○	○	○	○	○									
LÉGDOBOZ 230V 50 HZ EU																○		○		○	○
FORKLIFT TARTOZÉK																					
SZIKRA MENTESÍTŐ KÉSZLET D50					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ÜRÍTŐ KÉSZLET																					
MECHANIKUS ÚSZÓ KLT.																					
ÉRMEÉRZÉKELŐ (EURO)																					
ZSETON																					
HÁLÓZATI KÁBEL 10M NARANCS																					
Oldható tápkábel narancs 10M UK																					
OLDHATÓ TÁPKÁBEL NARANCS 15M																					
20 DB NUMATIC ADAPTER																					

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
						○	○	○	○	○														○					○	302001612
											○																			302003003
										○																				302002624
												○	○	○	○															40000915
						○	○	○	○															○				○		65081
																														107409980
																														107409979
○																														107400079
										○																				302002622
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		34591
												○	○	○	○															4056000468
												○	○	○	○															4056000519
																●	●													302000305
																○	○													5544
																														107402676
																														107402677
																														107402901
																														107401199

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
Egyebek																					
CSŐTARTÓ KLT. D32					○	○	○	○	○	○	○	○									
Opciók																					
SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.																					
Gégecső																					
GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE																					
TÖMLŐ D32 1,9M				●																	
Gégecső D40 2,5M	●	●	●																		
Cső																					
HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM																					
Hosszabbító cső D32 SS				●																	
Hosszabbító cső D40 SS	●	●	●																		
TELESZKÓPOS CSŐ, MAX 1130 MM																					
TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.																					
Teleszkópos cső																					
Nedves felszívó fej																					
Padlótisztító fej D32, gumiéllel				○																	
Padlótisztító fej D40, gumiéllel	○	○	○																		
Felszívófej kemény padozathoz																					
Padlótisztító fej 32, kefés				●																	
Padlótisztító fej D40, kefés	●	●	●																		
FELSZÍVÓ FEJ, MULTI FELÜLET 32 MM																					
Felszívófej kemény padlóhoz 350MM																					

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
																														107409978
												●	○	○	○															Z5 60109
																														147 0765 500
																														107407308
																														107407336
																														011 6431 500
																														107407309
																														107407337
																														81906500
																														011 8130 500
																														107403804
																														107407310
																														107407338
																														107407311
																														107407339
																														140 6700 570
																														107413080

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
Felszívófej kemény padozathoz																					
Felszívófej kemény padlóhoz 495MM																					
Kerek felszívó fej																					
KEFÉS FEJ																					
Kefés fej D32				●																	
Résszívó																					
Résszívó				●																	
RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE																					
Résszívó D40	●	●	●																		
Kombifej																					
Kombi felszívófej /RD295 D32/																					
Felszívófejek, -gumik, szegélyek és védőgumik																					
FELSZÍVÓGUMI KPL.	○	○	○																		
HEPA szűrő																					
HEPA SZŰRŐ H13																					
Hosszabító csövek																					
Hosszabbító cső, acél D32																					

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Porszívókhoz

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
																														107413081
																														140 8244 500
																														107407312
																														107407334
																														147 0146 500
																														107408850
																														140 8492 520
																														107407051
																														147 1250 500
																														140 8246 040

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Gégecső csatlakozók és elosztók – KIVÉVE a 22-es típusú porszívókat

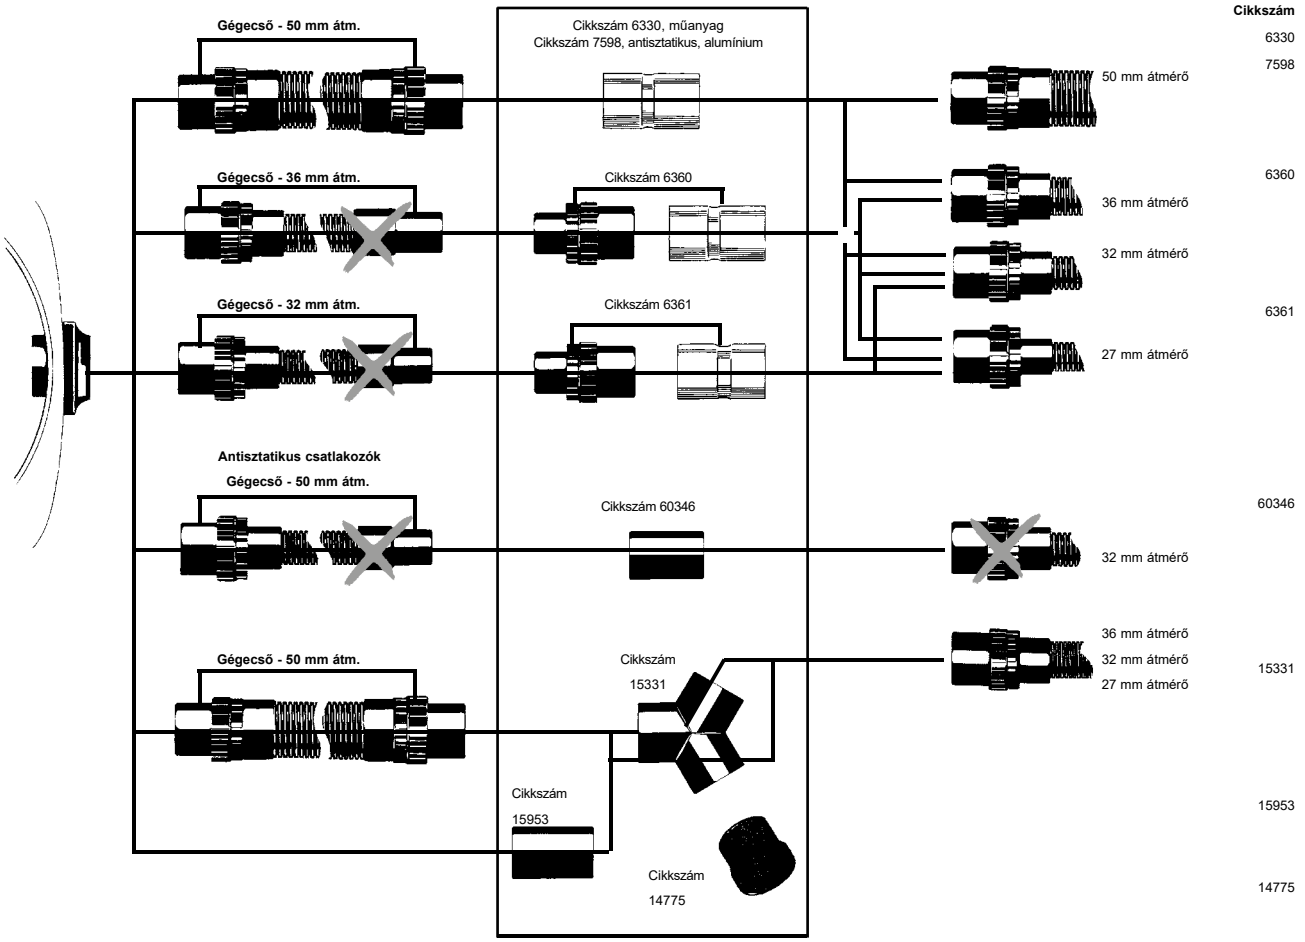

Gégecsövek

Univerzális
Szín: Ezüstmetál, Ø27, Ø32, Ø36, Ø38, Ø50
Használható: -50°C-tól +60°C hőmérsékletig

Antisztatikus
Szín: Fekete, Ø27, Ø32, Ø36, Ø50
Használható: -50°C-tól +60°C hőmérsékletig

Olajálló
Szín: Barna, Ø36, Ø50
Használható: -60°C-tól +120°C hőmérsékletig
(rövid ideig +150°C)
Hajlítási sugár: Ø27 r = 60 mm, Ø32 r = 70 mm,
Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm

Hőálló
Szín: Barna, Ø36, Ø50
Használható: -60°C-tól +120°C hőmérsékletig
(rövid ideig +150°C)
Hajlítási sugár: Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm

Fém
Szín: Galvanizált, Ø50
Használható: -50°C-tól +120°C hőmérsékletig
Hajlítási sugár: r = 180 mm
Erősen kopásálló. Nem használható savhoz és lúghoz.

Dörzshatású forgács
Szín: Áttetsző, Ø50
Használható: -40°C-tól +90°C hőmérsékletig
(rövid ideig +125°C)
Hajlítási sugár: Ø60 r = 60 mm
Különösen fémporhoz, üveghez, forgácshoz
és egyéb anyagokhoz, olajálló, antisztatikus,
alumínium csatlakozókkal és acéldrót-spirállal.

Gégecső rendszerek – KIVÉVE a 22-es típusú porszívókat

Kívánt hosszúság		Fejoldali csatlakozó			Méterenként - max. 20 m	Porszívó oldali csatlakozó		Komplett		
				Cikkszám	Cikkszám		Cikkszám	Hosszúság m		Cikkszám
70-es rendszer	Univerzális		ø 70	42419	34947***	ø70	34955			
50-es rendszer	Univerzális		B	15101	11984	A	15101	1.75	B A	19930
								4		15358
	Olajálló		B	15101	14238	A	15101	4		6468
	Hőálló	Alumínium	B	7162	14238	A	7162	4		11061
	Antisztatikus		B	15811	7599	A	15811	4		15815
	Forgács	Alumínium	B	33435	15309	A	14630	4		15182
	Fém							4		15013
38-as rendszer	Univerzális		C	302002887	107400052	A	107400049	4	C A	302002796
					(csak 20 m hosszúságig					
					lehet választani)					
	Antisztatikus		C	107410009		A	107401525	5	C A	107401368
			G	107417868*						
	Univerzális		H	11597	11985	A	15102	3	H A	15805
36-os rendszer			G	107417867*	11985	A	15102	3	G A	46948*
								4	G A	25537*
	Olajálló		G	46690*	6429	A	15102	3.5	G A	302001677*
	Hőálló	Alumínium	E	7674**	6429	A	7673	4	E A	6070**
		Csavarodásmentes rugó	E	14194**						
	Antisztatikus		G	107417867*	15312	A	15812	3	G A	60781*
								4	G A	63209*
								5	G A	302001682*
								4	G A	107413544*
			H	14243	15312	A	15812	4	H A	15311
						Type 22	43960			
	Elektromos	Szerszám csatl. DN 33-36	K	48070						
		DIN 44717, DN 35-40 AS		48750						
32-es rendszer	Univerzális		G	107417866*	14240****	A	15103			
		Kézicső	H	60911	14240****	A	15103	3	H A	302000473
	Antisztatikus		G	107417866*		A	30928	4	G A	107413543*
		Elektromos szerszám	K	107404564	43502	A	30928	5	K A	30657
27-es rendszer	Univerzális	Elektromos szerszám	K	107404520	15307	A	15104	3.5	K A	14289
	Antisztatikus	Elektromos szerszám	K	107404520	15326	A	15369	3.5	K A	107406091

*** Max. 10 m **** Max. 20 m AS = Antisztatikus

TYPE 22 ipari porszívó – Egyfázisú biztonsági és egészségügyi porszívók

A gyúlékony/éghető anyagok felszívására gyártották, az ATEX 22-es zóna előírásai szerint

- Hosszú élettartamú, szénkefe nélküli, erős és tartós EC motor
- Bevizsgált az ATEX Zóna 22-es típusú környezetben végzett alkalmazásokhoz, valamint robbanásveszélyes por kezelésére
- Minőségi, rozsdamentes acéltartály
- A 22-es típus kiegészítőinek teljes skálájával saját igényeire szabhatja a gépet

Erős konstrukciójú, száraz-nedves felszívású, ipari porszívóinkat a nagy teljesítmény mellett számos kiegészítővel láttuk el, melyekkel növelheti hatákonyságát és csökkentheti költségeit.
A beépített FlowSensor és az akusztikus figyelmeztető jelzés ellenőrzi a légsebességet a felszívócsőben, és figyelmeztet, ha a légsebesség nem éri el a minimum 20 m/másodpercet. A különböző átmérőjű gégecsövek használata egyszerűen beállítható az ellenőrző panelen.

TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1
Légszállítás (L/PERC)	3200	3800
Vákum (MBAR/KPA)	230/23	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1400	1500
Teljesítmény piec (W)	1100	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	60	59
Tartály térfogata (L-MAX)	37	70
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	450x440x750	605x580x970
Tömeg (KG)	13	25
El. kábel (M)	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	
JELLEMZŐK		
Finomindítás	•	•
Antisztatlkus rendszer	•	•
Motorsebesség szabályzó		•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•
Kefe nélküli tartós egyfázisú motor	•	•
Szerszámos láda tároló		•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
GÉGECSŐ 27X3500 TYPE 22		107404779
GÉGECSŐ AS 36X4000	44193	
ESZKÖZ ADAPTER D27/36-24 TYPE 22		107404521
HAJLÍTOTT KÖNYÖK DN36	44188	
GUMIS RÉSSZÍVÓ DN36 B1	302000227	
SZŰRŐ D185X140	302000490	302000490
MOTORSZŰRŐ ATTIX 5		302000491
MOTORHŰTŐ SZŰRŐ KLT.	302003721	
CIKKSZÁM	**107400410**	**302001537**

Tartozékok TYPE 22 Porszívókhoz

	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22	CIKKSZÁM
ATEX 22-es zóna - Gégecső porszívóhoz				
GÉGECSŐ 27X3500 TYPE 22	○	●		107404779
Gégecső kpl. 50x4000	○	○	○	43245
Gégecső D50X4000MM	○	○	○	42825
Felszívócső komplett hollanderrel 50X8000	○	○	○	63710
GÉGECSŐ AS 36X4000	●	○	○	44193
ESZKÖZ ADAPTER D27/36-24 TYPE 22	○	●		107404521
ATEX 22-es zóna - Cső/fúvóka				
FELSZÍVÓCSŐ D36	○	○	○	46982
HOSSZABÍTÓ CSŐ DN50	○	○	○	33609
HAJLÍTOTT KÖNYÖK DN36	●	○	○	44188
GUMIS RÉSSZÍVÓ DN36 B1	●	○	○	302000227
GUMI RÉSSZÍVÓ DN50	○	○	○	42836
RÉSSZÍVÓ 36X290	○	○	○	44192
RÉSSZÍVÓFEJ DN50 B1	○	○	○	42837
CSŐTISZTÍTÓ FEJ 70-120	○	○	○	48066
CSŐTISZTÍTÓ SZÍVÓFEJ 120-200	○	○	○	48067
FELSZÍVÓFEJ DN36X450	○	○	○	302000369
FELSZÍVÓFEJ DN 50	○	○	○	42834
KEFÉS FEJ D36 B1	○	○	○	44191

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok TYPE 22 Porszívókhoz

	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22	CIKKSZÁM
ATEX 22-es zóna - Cső/fúvóka				
KEFÉS SZÍVÓFEJ	○	○	○	42831
FELSZÍVÓFEJ DN50	○	○	○	42839
SZÍVÓFEJ DN 50	○	○	○	42835
System 50 Padlótisztítófej				
IPARI FELSZÍVÓFEJ 600MM /ATTIX 7/		○	○	302001481
Biztonsági szűrőzsák				
BIZTONSÁGI PORZSÁK H OSZTÁLY 5DB/CSOM.	○			107400236
BIZTONSÁGI PORZSÁK ATTIX 751-0 H		○		302001486
BIZTONSÁGI SZŰRŐZSÁK ATTIX/IVB (9DB)			○	302003473
Szűrők				
SZŰRŐ D185X140	●	●		302000490
SZŰRŐ D275X187 H-OSZTÁLY			●	107400564
Porzsák				
PORZSÁK ATTIX 9 (5DB)		○		302002892
PORZSÁK GYAPJÚ 5DB/CSOM. (ATTIX 40/50)	○			302004004
SZŰRŐZSÁK ATTIX 7 /5DB/		○		302001484
Porgyűjtő zsák				
BIZTONSÁGI SZŰRŐZSÁK ATTIX 3/30/40, 5DB	○			302000804
GYŰJTŐZSÁK ATTIX 7 5DB		○	○	302001480
SZŰRŐVÉDŐ TASAK	○	○		30082
Speciális szűrők				
MOTORSZŰRŐ ATTIX 5		●		302000491
MOTORHŰTŐ SZŰRŐ KLT.	●			302003721

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok TYPE 22 Porszívókhoz

	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22	CIKKSZÁM
Speciális szűrők				
LEVEGŐSZŰRŐ ATTIX 9			●	107400041
SZŰRŐ MOTORHŰTÉSHEZ	○			107400453
Egyebek				
FORKLIFT TARTOZÉK			○	302002622
TARTOZÉK KOSÁR			○	302002624
Kimenő levegő gyűjtő				
KIMENŐ LEVEGŐ GYŰJTŐ	○			302003717
Porszívó tartozék készletek				
BIZTONSÁGI GARNITÚRA	○	○	○	48907

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Ipari porszívó megoldások

Az ipari porszívó a legrugalmasabb ipari eszközök egyike, ami nagyon magas hozzáadott értéket képes nyújtani az ipari termelés bármilyen szegmensében. Több mint 40 alapmodell közül választhat, és ha figyelembe vesszük a különböző verziókat, termékpalettánk 500 feletti ipari porszívóval büszkélkedhet. Különleges verziók is elérhetőek, mint: ATEX modellek - minősített motorokkal és elektromos rendszerrel, EEX d II BT5 védelemmel azokra a területekre, ahol robbanásveszélyes anyagok jelenléte áll fenn; elérhetőek HEPA abszolút szűrővel szerelt modellek is, amelyek 99,995%-os hatékonysággal szűrnek és az MPPS módszerrel tesztelték őket; kaphatók gépek különleges szűrőkkel, szinte minden kezelt anyagra, valamint rozsdamentes verziók is elérhetőek minden anyag összegyűjtésére, még azokra is, melyek korrodálódást idéznek elő.

A **pneumatikus konvejorok** a por és a granulátumok szállításának legeredményesebb eszközei. Automatizálják a gyártást, a port vagy granulátumot a tartálytól a gépig mozgatják. Keverők, reaktorok, rázó asztalok, darálók és kapszulázó gépek, tömörítők és bliszterező gépek töltésére alkalmazzák.

A **központi porszívó rendszerek** egy vákuumképző egységből, szűrő egységből és csőhálózatból állnak. A termelésben található nagy felületek tisztítására tervezték őket. A központi porszívó rendszerekkel időt takaríthatunk meg, köszönhetően annak, hogy egy időben több leállást is használhatunk akár különböző gyártóterületeken is.

A Nilfisk **nagy teljesítményű porszívói** 22 kw-tól egészen 55 kw-ig elérhetőek. Ideálisak nagy mennyiségű, nehéz anyagok felszívására, legfőképp öntödékben, cementgyárakban, acélgyártó üzemekben, de általánosságban mindenhol, ahol nagy mennyiségű hulladékot kell összegyűjteni.

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS

Az egyszerű és gyors hozzáférés a szervizhez egy újabb kulcsfontosságú tényező, hogy az üzemeltetés zökkenőmentesen és kiszámíthatóan menjen és maximális rendelkezésre állást biztosítson. Ezért vagyunk annyira elkötelezettek, hogy szerviz megoldásokat nyújtsunk. A Nilfisk Szerviz Megoldásai nemcsak gyors és megbízható háttértámogatást jelentenek meghibásodás esetén, hanem garanciát is a világszerte elérhető jól képzett szerviz technikusaink által végzett legprofesszionálisabb karbantartásoknak. Megnyugodhat, mert ezek a megoldások biztosítják, hogy gépei a legjobb kondícióban működjenek az élettartamuk teljes ideje alatt és a vállalkozása a legjobban teljesítsen.

Egyfázisú ipari porszívók

VHS120

A valaha volt legösszetettebb és erősebb modell
2 Kw teljesítményével, a VHS120 modell alkalmas nedves és száraz anyagok felszívására. Bár kompakt, de 37 literes tartállyal rendelkezik, és kiváló teljesítményt nyújt. Rendelhető még a M és H osztályú toxikus anyag felszívásához. Ezekben a változatokban a Longopac® rendszerrel van felszerelve rendszer. ACD változatban is kapható, az éghető por visszanyeréséhez.

TECHNIKAI ADATOK	ME	VHS120	VHS120 MC	VHS120 HC
FESZÜLTSÉG	V	230	230	230
FREKVENCIA	Hz	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	44	44	44
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	I	I	I
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	2	2	2
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	5500 - 330	5500 - 330	5500-330
MAX. VÁKUUM	kPa	21 - 210	21 - 210	21-210
ZAJSZINT	dB(A)	74	74	74
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	37	-	-
Longopac porzsák kapacitás	L	-	25	25
Főszűrő típusa		L osztály poliészter	M osztályú poliészter ragasztással erősítve	M osztályú poliészter ragasztással erősítve
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm^2	16000	16000	16000
H14 szűrő	cm^2	-	-	16000
BEMENET	mm	50	50	50
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	cm	560x570x1015	630x628x1300	630x628x1300
TÖMEG	kg	38	51	51

ALL-In-One ipari porszívók

Az egyszerűség a legfőbb szempont az all-in-one sorozat esetében

Amikor egyszerűségről beszélünk, az Ön alkalmazásának leginkább megfelelő összeállításra gondolunk.
6 különböző modellből választhat igényeinek megfelelően, a legjobb tartozékfelszereltséggel ellátva, így Ön a leghatékonyabban tudja elvégezni feladatát.
Mi az Ön feladata? Csak csatlakoztassa és már kezdheti is a munkát.

Szegmens	Cikkszám	Megnevezés	Alkalmazás	Tartozék készlet
FÉMIPAR	4012300135	VHS120 CC GV	Forgácsok és folyadékok összegyűjtésére, 37 literes, egyfázisú (köztes felhasználás)	Géptisztító készlet (5 méteres tömlő)
	4010400054	VHO200 with chips basket	75 liter folyadék és 22 liter forgács összegyűjtéséhez, szívó- vagy nyomószelep-pel, egyfázisú (köztes használatra)	Olajálló készlet (5 méteres tömlő)
	4010500125	S3B L100 CC GV	Forgácsok és folyadékok felszívására, 100 literes, egyfázisú	Géptisztító készlet (5 méteres tömlő)
	4012300187	VHS110 Z22 EXA AU FM	Gyúlékony por felszívására (St1, St2) ATEX 22 zónába	EXA olajálló géptisztító készlet
	4030600522	T30S L100 CC with chips basket	Forgácsok és folyadékok felszívására, 100 literes (folyamatos használatra)	Géptisztító készlet (5 méteres tömlő)
	4030500517	T40W L100 FM GV CC	Forgácsok és folyadékok felszívására, 100 literes, háromfázisú, 99,9% szűrés	Géptisztító készlet (5 méteres tömlő)
ÉLELMISZERIPAR	4012300188	VHS120 LC ACD PBS	Éghető porhoz nem minősített zónákban, egyfázisú (köztes felhasználás)	Antisztatikus, élelmiszeripari minőségű tartozék készlet
	4012300136	VHS120 FN	Forró anyag visszanyeréséhez, egyfázisú (köztes felhasználás)	Kemencetisztító készlet
	4012300189	VHS110 Z22 EXA FM PBS	ATEX 22-es zónában éghető por esetén, egyfázisú (köztes használat)	EXA élelmiszeripari tartozék készlet
	4010400053	VHO200 X	Folyadékok felszívására, egyfázisú (köztes felhasználás)	Élelmiszeripari készlet
	4030600523	CTS22 LC L100 ACD PBS	Éghető porhoz nem minősített zónákban, háromfázisú (folyamatos használat)	Antisztatikus, élelmiszeripari tartozék készlet
GYÁRTÁS	4012300068	VHS120	Általános tisztításhoz, 37 literes, egyfázisú (köztes felhasználás)	Ipari tartozék készlet
	4012300187	VHS110 Z22 EXA AU FM	For combustible dust in ATEX zone 22, sin-glephase (intermediate use)	EXA tartozék készlet
	4010300474	S3 L100 LC FM	Általános használatra, 100 literes, egyfázisú (közepes használatra)	Ipari tartozék készlet
	4030600524	T30S L100 FM	Általános tisztításhoz, 100 literes, háromfázisú (folyamatos használat)	Ipari tartozék készlet
ÉPÍTŐIPAR	4012300070	VHS120 HC	H-osztály Longopac®-kal, a finom por biztonságos visszanyerésére, egyfázisú (köztes felhasználás)	Antishock tartozék készlet

Egyfázisú ipari porszívók

S3B

Erő, egyszerűség
A 3 kW motorteljesítményű,három motoros S3B ipari porszívók alkalmasak száraz és nedves felszívásra egyaránt. A gépipar számára fejlesztették ki; fémforgács, hűtő és kenőanyagok felszívására a szerszámgépeknél.

S3

Az első digitális és teljesen moduláris ipari porszívók
A 2 vagy 3 kW motorteljesítményű by-pass motorok alkalmazásával az S2 és S3 gép alkalmas száraz és nedves anyagok felszívására. Elektronikus vezérlésű kezelőpaneljének köszönhetően könnyű a használata és jól kontrollálható a felszívás hatékonysága. Választható 40, 50, 100 literes tartállyal, akár gravitációs ürítő rendszerrel (GU), Longopac műanyag gyűjtőzsákkal.

TECHNIKAI ADATOK	ME	S3B	S3
Feszültség	V	230	230
Frekvencia	Hz	50-60	50-60
IP védelmi besorolás	IP	43	44
Szigetelési osztály	Osztály	I	I
Névleges teljesítmény	kW	3	3
Légáram gégecső nélkül	L/MP	8100	8100
Max. vákuum	kPa	21	21.1
Zajszint	dB(A)	75	71
Tartály térfogata	L	50-100	50-100
Főszűrő felülete	cm^2	19500	19500
Bemenet	mm	70	70
Hosszúság X Szélesség X Magasság	cm	79.5x60x127.5-157	80x60x130-158
Tömeg	kg	67-70	68-71

Egyfázisú ipari porszívók

VHS110 ATEX

Egyfázisú ipari porszívó ATEX tanúsítvánnyal
1,1 kW, alkalmas a száraz anyagok felszívására. A VHS110 ATEX tanúsítvánnyal rendelkezik az Atex Z22 területeken történő alkalmazásra.
A szénkefe nélküli motornak köszönhetően ez a gép nagy teljesítményt biztosít, kevesebb karbantartást igényel és folyamatos használatra alkalmas. Az innovatív PullClean rendszer hatékonyan tisztítja az antisztatikus csillag szűrőt felszívás közben is. Az opcionális HEPA14 / ULPA15 szűrő tökéletesen szűri a finom port is.

TECHNIKAI ADATOK	ME	VHS110 ATEX
Feszültség	V	230
Frekvencia	Hz	50
IP védelmi besorolás	IP	64
Szigetelési osztály	Osztály	F
Névleges teljesítmény	kW	1.1
Légáram gégecső nélkül	L/MP	3600
Max. vákuum	kPa	22
Zajszint	dB(A)	76
Tartály térfogata	L	37
Főszűrő felülete	cm^2	10000
Bemenet	mm	50
Hosszúság X Szélesség X Magasság	mm	56x57x124
Tömeg	kg	42

Háromfázisú, ipari porszívók

T30S

Ahol az erő számít
A 3 kW motorteljesítményű gép alkalmas száraz- nedves felszívásra, ideális választás a termelő cégek számára, akiknek fontos, hogy a megfelelő felszívóerő a legjobb ár/érték aránnyal párosuljon. Választható 50, 100 literes tartállyal, gravitációs ürítő rendszerrel (GU), Longopac műanyag gyűjtőzsákkal.

CTS 22 – CTS 40 – CTT 40

Kompakt, sokoldalú és teljes mértékben konfigurálható
A CTS-CTT sorozat száraz anyagok felszívásra alkalmazható, választható 2,2 kW és 4 kW motorteljesítménnyel. A CTS modellek oldalcsatornás turbinával szereltek, nagy vákuum és kisebb légszállítás a jellemző rájuk, míg a CTT modellek szíjhajtásos turbinával rendelkeznek, alacsonyabb vákuum és magasabb légszállítás a sajátosság ezeknél a típusoknál.

TECHNIKAI ADATOK	ME	T30S	CTS22	CTS40
Feszültség	V	400	400	400
Frekvencia	Hz	50	50	50
IP védelmi besorolás	IP	55	55	55
Szigetelési osztály	Osztály	F	F	F
Névleges teljesítmény	kW	3	2,2	4
Légáram gégecső nélkül	L/MP	5830	5300	7000
Max. vákuum	kPa	31	30	21
Zajszint	dB(A)	70	68	70
Tartály térfogata	L	50-100	50	50
Főszűrő felülete	cm^2	19500	19500	19500
Bemenet	mm	70	70	70
Hosszúság X Szélesség X Magasság	mm	600x980x1250-1530	1050x600x1250	1050x600x1250
Tömeg	kg	100-103	100	114

Háromfázisú, ipari porszívók

T22 – T40 – T40W – T75

Fémipari igényekre szabva
2,2-7,5 kW motorteljesítménnyel szerelt, száraz és nedves felszívásra alkalmazható berendezések. A 4 kW-os modell magas vákuummal (T40), vagy dupla, párhuzamos elrendezésű turbina lapáttal szerelt kivitelben (T40W), nagyobb légszállítással is rendelhető. Ideális választás a termelő, karbantartó üzemek számára.

T22PLUS – T40PLUS – T40WPLUS – T40PLUS HE

Amikor a biztonság és az egészség az elsődleges
2,2-4,3 kW motorteljesítménnyel szerelt száraz felszívású ipari porszívók. Ezt a sorozatot úgy tervezték, hogy biztonságosan lehessen dolgozni az olyan termelő vállalatoknál, ahol a porrobbanás veszélye fennáll (ATEX minősítéssel rendelkeznek). Az L-M-H porosztályú gépek alkalmasak veszélyes porok felszívására is. Háromfázisú oldalcsatornás turbinával rendelkezik a T22 PLUS és a T40 PLUS gépcsalád. Ezek a gépek magas vákuummal bírnak. Rendelhető párhuzamos elrendezésű turbinalapáttal szerelt gép is: T40W PLUS, amelyre a nagy légszállítás a jellemző. A T40 PLUS HE modell kevesebb energiafelhasználással működik az indukciós motornak köszönhetően. A gép 330 mbar vákuumot képez és a légszállítása 270 m³/óra. Az energiafelhasználás csökkentése nem jár együtt teljesítmény csökkenéssel. A felhasználói igényeknek megfelelően mindegyik modell további számos opcióval felszerelhető.

TECHNIKAI ADATOK	ME	T22	T40	T40W	T75	T22PLUS	T40PLUS	T40WPLUS
Feszültség	V	400	400	400	400	400	400	400
Frekvencia	Hz	50	50	50	50	50	50	50
IP védelmi besorolás	IP	55	55	55	55	55	55	55
Szigetelési osztály	Osztály	I	I	I	F	F	F	F
Névleges teljesítmény	kW	2,2	4,3	4	7,5	2,2	4,3	4
Légáram gégecső nélkül	L/MP	5250	5250	8150	8900	5250	5250	8150
Max. vákuum	kPa	30	46	30	35	21	36	19
Zajszint	dB(A)	68	72	72	74	67	71	71
Tartály térfogata	L	50-100	50-100	50-100	100	50-100	50-100	50-100
Főszűrő felülete	cm²	19500	19500	19500	35000	19500	19500	35000
Bemenet	mm	70	70	70	70	70	70	70
Hosszúság X Szélesség X Magasság	mm	1130x600x 1240-1530	1130x600x 1240-1530	1130x600x 1240-1530	1300x600x1640	1290x600x 1260-1540	1290x600x 1260-1540	1290x600x 1360-1640
Tömeg	kg	111-114	132-135	136-139	188	138	162	167

Háromfázisú, ipari porszívók

3707-3907 sorozat

Végtelen erő, végtelen lehetőség
Száraz-nedves anyagok felszívására használható ipari porszívók, motorteljesítményük 5,5-13 kW közötti. A gépek erősek, nagy teljesítményűek, megbízhatóak, alkalmasak folyamatos nehézipari feladatok ellátására. Nagy szűrőfelületük és tartálykapacitásuk hosszú, megszakítás nélküli munkavégzést biztosít. Különféle típusok különböző igényekhez: magasabb vákuum, nagyobb légszállítás vagy teljesítmény. Ezek a gépek a nehézipar számára a legkeresettebbek.

3997 – 3997W – 3997WC

Első osztályú erő
A 22 kW-os motorteljesítmény alkalmas száraz és nedves anyagok felszívására a nehéziparban, akár folyamatos működés mellett. A gépeket akár központi porszívóként is alkalmazhatjuk a nagy teljesítményüknek köszönhetően. Az elektromos szűrőrázó alaptartozék.

TECHNIKAI ADATOK	ME	3707	3707/10	3907	3907W	3907/18	3997	3997C	3997W	3997WC
Feszültség	V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	400	400	400	400
Frekvencia	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
IP védelmi besorolás	IP	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Szigetelési osztály	Osztály	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Névleges teljesítmény	kW	5,5	7,5	11	11	13	20	20	20	20
Légáram gégecső nélkül	L/MP	8100	13500	8400	15300	18600	18600	18600	36000	36000
Max. vákuum	kPa	35,3	24,5	43,1	29,4	29,4	60	60	43	43
Zajszint	kPa	-	-	-	-	-	44	44	25	25
Tartály térfogata	dB(A)	78	78	78	78	78	79	79	78	78
Főszűrő felülete	L	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Bemenet	cm^2	35000	35000	35000	35000	35000/66000	66000	110000	98000	110000
Hosszúság X Szélesség X Magasság	mm	100	100	100	100	100	100	100	120	120
Tömeg	mm	1600x800x 1810	1600x800x 1810	1600x800x 1810	1600x800x 1810	1600x800x 1810	2000x900x 2150	2000x900x 2150	2000x900x 2150	2000x900x 2150
TÖMEG	kg	291	305	411	324	360	650	697	650	697

* elektromos szűrőrázó alaptartozékként

Sűrített levegővel működő ipari porszívók

VHC110 - VHC120 - VHC200

Az erő találkozása a sűrített levegő nyújtotta biztonsággal
A sűrített levegővel működő gépeket olyan felhasználási területekre tervezték, ahol az elektromos áram nem érhető el vagy tiltott.
Köszönhetően az új generációs vákuum rendszernek kiváló teljesítményt garantálnak, valamint a rendkívül hatékony sűrített levegő fogyasztást. A kompakt és könnyű VHC120 37 literes tartállyal rendelkezik. A készülék porfestett vagy korrózióálló acélból készült változatban is választható. A szűrést egy L porosztályú csillagszűrő biztosítja, melynek teljes szűrési felülete 16.000cm2.

A VHC120 nyomásmérővel van felszerelve, ideális hajógyárak, fémfeldolgozók, olajfinomítók, vegyipar, lőszergyárak és az élelmiszeripar számára. Megfelel az ATEX előírásoknak (Zona Gas 1-2 és Por 21-22), tökéletesen alkalmas robbanásbiztos felhasználásra.

TECHNIKAI ADATOK	ME	VHC110	VHC120	VHC200
Légmennyiség*	NL/PERC	630	1260	2650
Szükséges nyomás	bar	4/7	4/7	6
Légáram gégecső nélkül	L/MP			5600
Max. vákuum	kPa	32.5	32.5	38
Zajszint	dB(A)	71	72	70
Tartály kapacitása	L	37	37	50-100
Főszűrő típusa		"L" osztályú poliészter csillagszűrő	"L" osztályú poliészter csillagszűrő	Poliészter csillagszűrő
Főszűrő felülete	cm^2	16000	16000	19500
Bemenet	mm	50	50	70
Hosszúság X Szélesség X Magasság	mm	570x560x1010	570x560x1010	910x600x1300-1590
Tömeg	kg	37	37	67-70

*6 bar-os nyomás mellett

Folyadékfelszívó ipari porszívók

VHO 200

A folyadék összegyűjtése még soha nem volt ilyen egyszerű
A 2,4 kW motorteljesítményű, egyfázisú gépet a 75 literes tartállyal a legkülönfélébb folyadékok és szilárd anyagok keverékének felszívására tervezték. A szennyeződés kiürítése gyors és könnyű a beépített golyós szelepnek köszönhetően. A forgácskosárral rendelkező gép képes különválasztani a folyadékot a szilárd anyagtól.

ECO-OIL 13 – ECO-OIL 22

Szívjon fel olajat, hogy olajat spórolhasson
Az egyfázisú 1,3 kW teljesítményű, valamint a háromfázisú 2,2 kW-os gépek az ECO-OIL 13 és ECO-OIL 22, melyeket kifejezetten a hűtő-kenő folyadékok és a fémforgács összegyűjtésére majd szétválasztására terveztek. Rövid idő alatt megszűri és újrahasznosítja az olajat.

TECHNIKAI ADATOK	ME	VHO200	ECO-OIL 13	ECO-OIL 22
Feszültség	V	230	230	400
Frekvencia	Hz	50	50	50
IP védelmi besorolás	IP	44	43	55
Szigetelési osztály	Osztály	I	B	F
Névleges teljesítmény	kW	2,4	1,3	2,2
Légáram gégecső nélkül	L/MP	4500	2675	5100
Max. vákuum	kPa	23	31,3	32,3
Zajszint	dB(A)	70	70	71
Tartály térfogata	L	22	30	30
Főszűrő felülete	L	75	180	180
Bemenet	mm	50	50	50
Hosszúság X Szélesség X Magasság	mm	580x880x1230	670x1050x1500	670x1050x1500
Tömeg	kg	60	120	135

Minden modell olajálló kerékkel és olajálló tömítéssel rendelkezik.

Akkumulátoros ipari porszívó

VHB436

Felejtse el a kábelt, fokozza az előnyöket

Első akkumulátoros ipari porszívónk, a VHB436 biztosítja ipari portfóliónk csúcsminőségű teljesítményét és szűrési képességeit, és mindezt a Nilfisk lítium-ion akkumulátorának köszönhetően magas üzemidővel párosítja. Ideális nagy forgalmú környezetben való használatra, ahol a hatékonyság legalább annyira számít, mint a biztonság, és a kompromisszumok nélküli eredmények kulcsfontosságúak az üzleti sikerhez.

Számos változatban elérhető: rozsdamentes acél, különböző ártalmatlanítási rendszerek (zsákos rendszer, műanyag zsákos rendszer...), 100 literes tartály stb.

TECHNIKAI ADATOK	ME	VHB436	VHB436 3B	VHB436N
Feszültség (töltés közben)	V	110 - 240	110 - 240	110 - 240
Frekvencia (töltés közben)	Hz	50/60	50/60	50/60
Szigetelési osztály	Osztály	III	III	III
Névleges teljesítmény	kW	2.4	2.4	2.4
Légáram gégecső nélkül	L/perc	6333 - 380	6333 - 380	6333 - 380
Max. vákuum	kPa/mbar	13 - 130	13 - 130	13 - 130
Zajszint	dB(A)	71	71	71
Tartály kapacitás	L	50	50	50
Bemenet	mm	70	70	70
Hosszúság X Szélesség X Magasság	cm	105x60x125	105x60x125	105x60x125
Tömeg	kg	125	135	125

Ipari porszívók adalékanyag gyártáshoz

Az ipari porszívók nagyon fontos berendezések az alapanyaggyártásban a munkafolyamat elejétől a végéig. A NIlfisk speciális sorozata megoldást kínál az ágazat számára, hitelesített tanúsítványokkal, a szigorú európai és amerikai előírásoknak megfelelve (BG109 és NFPA484 2018.) A sorozatban szerepelnek egyfázisú, háromfázisú és sűrített levegős porszívók, melyek belső leválasztó tartállyal lettek felszerelve, ami ideális robbanásveszélyes por felszívása esetén.

TECHNIKAI ADATOK	ME	VHS110 Z22 EXA IS	T22PLUS L100 LC Z22 EXA IS	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS	VHC110 Z1 EXA IS	VHC120 Z1 EXA IS	VHC200 L100 Z1 EXA IS
Feszültség (V)	V	230	400	400	-	-	-
Frekvencia (Hz)	Hz	50	50	50	-	-	-
IP-védelmi osztály	IP	64	65	65	-	-	-
Védelmi besorolás	Osztály	F	F	F	-	-	-
Névleges teljesítmény (kW)	kW	1.1	2.2	4	-	-	-
Légszállítás 6bar nyomásnál (Nl/perc)	Nl/min	-	-	-	630	1260	2650
Szükséges nyomás (bar)	bar	-	-	-	4/7	4/7	6 Max
Légszállítás tömlő nélkül (l/perc)	L/min	3600	5250	8150	1980	3360	5580
Max. vákuum (kPa)	kPa	22	21	19	32.5	32.5	38
Zajszint (dB(A))	dB(A)	73	67	71	71	72	70
Max. pormennyiség (l)	L	4*	6*	6*	4*	4*	6*
Fő szűrő típusa		Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő	Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő	Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő	Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő	Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő	Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő
Fő szűrő mérete (cm^2)	cm^2	10.000	19.500	35.000	10.000	10.000	19.500
Bemenet (mm)	mm	50	70	70	50	50	70
Hossz x Szélesség x Magasság (mm)	mm	560x570x1240	1290x600x1540	1290x600x1640	270x560x1240	570x560x1240	910x600x1590
Tömeg (kg)	kg	42	138	167	37	37	70

* A maximálisan összegyűjthető pormennyiség függ a közömbösítő rendszer/anyag jelenlététől. A helyi előírások szigorúbbak lehetnek az így összegyűjtött por mennyiségét tekintve.

Ipari porszívók az élelmiszeripar, gyógyszeripar és az OEM részére

IVT1000

Porszívó tisztaterek számára
Kisméretű ipari porszívó, melyet kifejezetten a „tiszta terek” tisztítására fejlesztettek ki, ahol a maximális sterilitás alapkövetelmény. A gép rendkívül csendes üzemű és teljesen fertőtleníthető. Ideális választás a kis mennyiségű toxikus (akár életveszélyes) porok felszívására (HEPA, ULPA szűrők).

VHS110 CR

Tisztatér-barát, száraz & nedves
Száraz-nedves egyfázisú porszívó tisztaterek számára. A GMP design és a rozsdamentes acél kialakítás tökéletessé teszi tisztítási és fertőtlenítési feladatok elvégzésére. Az ULPA15 szűrő megakadályozza a tisztaterek fertőzését, a szintén szabadon választható HEPA14 vagy az ULPA15 szűrők a legnagyobb hatékonyságú szűrést biztosítják finom por felszívása esetén.

TECHNIKAI ADATOK	ME	IVT1000	IVT1000 H-CLASS	IVT1000 SAFE PACK	VHS110 CR
Feszültség	V	220-240	220-240	220-240	230
Frekvencia	Hz	50-60	50-60	50-60	50
IP védelmi besorolás	IP	40	40	40	54
Szigetelési osztály	Osztály	-	-	-	I
Névleges teljesítmény	kW	1.2	1.2	1.2	1
Légáram gégecső nélkül	L/MP	2283	2100	2100	2967
Max. vákuum	kPa	19.8	20	20	20.5
Zajszint	dB(A)	61	61	61	76
Tartály térfogata	L	12.5	12.5	-	37
Főszűrő felülete	L	6.5	8	6.5	-
Főszűrő típusa	cm^2	2100	2573	2573	10000
Bemenet	mm	32	32	32	50
Hosszúság X Szélesség X Magasság	mm	300x300x625	300x300x725	300x300x700	560x570x1240
Tömeg	kg	9	11.5	9	39

Ipari porszívók az élelmiszeripar, gyógyszeripar és az OEM részére

VHW200 – VHW201 – VHW210 – VHW211

A legkompaktabb porszívó az automatikus felhasználásra
A háromfázisú, fix telepítésű gépek 0,45-0,85 kW közötti motorteljesítménnyel rendelkeznek.
A Nilfisk termékpalettájának legkisebb porszívóját jó választás integrálni az olyan folyamatos működésű gépekhez, ahol kis mennyiségű por vagy nyesedék elszívása a feladat.
A porszívókat úgy tervezték, hogy megfeleljenek a GMP előírásainak. A gépek csendesek, a főszűrőknek és a HEPA 14 szívóoldali szűrőnek köszönhetően kiváló szűréssel rendelkeznek.

VHW310 – VHW311

A legjobb beépített vákuumtechnológia
Ideális gép, amennyiben integrálni akarjuk egy termelési folyamathoz és csak szűk hely áll rendelkezésünkre, viszont a magas teljesítmény követelmény. A VHW311 modellt felszerelhetjük abszolút szűrővel és kerekekkel, ezáltal mobil porszívóként is használhatjuk.

TECHNIKAI ADATOK	ME	VHW200	VHW201	VHW210	VHW211	VHW310	VHW311
Feszültség	V	400	400	400	400	400	400
Frekvencia	Hz	50	50	50	50	50	50
IP védelmi besorolás	IP	55	55	55	55	55	55
Szigetelési osztály	Osztály	I	I	I	I	I	I
Névleges teljesítmény	kW	0.45	0.45	0.89	0.89	1.5	1.5
Légáram gégecső nélkül	L/MP	1192	1192	1933	1933	3500	3500
Max. vákuum	kPa	14.8	14.8	21	21	24	24
Zajszint	dB(A)	56	56	62	59	61	60
Tartály térfogata	L	1	6.5	6.5	6.5	15	15
Főszűrő felülete	cm^2	1330	1840	1840	1840	4200	4200
Bemenet	mm	40	40	40	40	50	50
Hosszúság X Szélesség X Magasság	mm	530x270x415	420x430x820	640x330x475	420x430x820	420x710x905	420x710x905
Tömeg	kg	17	25	23	31	49	61

Ipari porszívók az élelmiszeripar, gyógyszeripar és az OEM részére

VHW320 – VHW321

Multifunkciós fejlesztés
Az 1,55 kW motorteljesítménnyel rendelkező gép ideálisan használható folyamatos üzemű gépektől való elszíváshoz és/vagy egyéb porszívózáshoz, gépkarbantartáshoz. A gépeket az új fejlesztésű PULLCLEAN szűrőtisztító rendszerrel szerelték, amely hatékonyan tisztítja a beépített patronszűrőket. A VHW321 különösen könnyen tisztítható és fertőtleníthető az innovatív és sima felületű gépkialakításnak köszönhetően (GMP megfelelőség).
A H porosztályú gépnél az abszolút szűrő biztonságosan cserélhető anélkül, hogy érintkeznénk a veszélyes porral.

VHW420 – VHW421

Amikor a higiénia találkozik a teljesítménnyel
A VHW420 nagyteljesítményű, 2,2 kW motorteljesítménnyel rendelkezik. Kiválóan alkalmazható a teljesen automatizált folyamatokhoz 7/24 üzemben. A VHW421 gépnél tökéletes összhangban van a teljesítmény, a higiénia, a GMP előírásainak megfelelően. Könnyű tisztítani és fertőtleníteni, mégis egy erős gépről van szó.

TECHNIKAI ADATOK	ME	VHW320	VHW321	VHW420	VHW421
Feszültség	V	400	400	400	400
Frekvencia	Hz	50	50	50	50
IP védelmi besorolás	IP	55	55	55	55
Szigetelési osztály	Osztály	F	F	F	F
Névleges teljesítmény	kW	1.5	1.5	2.2	2.2
Légáram gégecső nélkül	L/MP	3200	3200	5100	5100
Max. vákuum	kPa	18.5	18.5	19	19
Zajszint	dB(A)	60	61	63	65
Tartály térfogata	L	25	25	46	46
Főszűrő felülete	cm^2	10000	10000	20000	20000
Bemenet	mm	50	50	70	70
Hosszúság X Szélesség X Magasság	mm	440x780x1170	440x735x1170	540x970x1390	540x970x1390
Tömeg	kg	73	83	100	113

Ipari porszívók az élelmiszeripar, gyógyszeripar és az OEM részére

VHW440

A legmagasabb teljesítmény a higiéniai termeléshez
4 kW motorteljesítménye kiváló teljesítményt nyújt a vákuum, a légszállítás, és a szűrés hatékonyságának vonatkozásában. Jól alkalmazható a termelésben.

TECHNIKAI ADATOK	ME	VHW440	VHW441
Feszültség	V	400	400
Frekvencia	Hz	50	50
IP védelmi besorolás	IP	55	55
Szigetelési osztály	Osztály	F	F
Névleges teljesítmény	kW	4	4
Légáram gégecső nélkül	L/MP	7000	7000
Max. vákuum	kPa	23	23
Zajszint	dB(A)	67	67
Tartály térfogata	L	46	46
Főszűrő felülete	cm^2	20000	20000
Bemenet	mm	70	70
Hosszúság X Szélesség X Magasság	mm	540x970x1390	540x970x1390
Tömeg	kg	113	113

Ipari porszívók a csomagolóipar és hulladékfeldolgozó ipar részére

R sorozat

A különféle nyesedékek összegyűjtésének leggyorsabb módja
A 0,85-4 kW motorteljesítmény alkalmas arra, hogy elszívja a különféle nyesedékeket (papír, textil, műanyag) a termelő berendezésektől, csomagoló gépektől. A szívóerő, a szerkezeti kialakítás és a méretek úgy lettek megtervezve, hogy a gépek képesek legyenek kiszolgálni a termelőegységeket.

TECHNIKAI ADATOK	ME	R104	R154	R155	R305	3507W R
Feszültség	V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Frekvencia	Hz	50	50	50	50	50
IP védelmi besorolás	IP	55	55	55	55	55
Szigetelési osztály	Osztály	F	F	F	F	F
Névleges teljesítmény	kW	0,9	1,1	1,1	2,2	4
Légáram gégecső nélkül	L/MP	2600	3300	3300	5100	8600
Max. vákuum	kPa	22,5	20,5	20,5	31,3	29,4
Zajszint	dB(A)	68	72	72	75	74
Tartály térfogata	L	114	114	150	150	215
Főszűrő felülete	cm^2	11500	11500	14350	14350	19000
Bemenet	mm	50	50	50	50	70
Hosszúság X Szélesség X Magasság	mm	560x1200	560x1200	660x1250	660x1250	1200x700x1400
Tömeg	kg	38	40	47	61	155

Pneumatikus konvejorok

Elektromos pneumatikus konvejorok

Az elektormos pneumatikus konvejorok generációja oldalsó csatornákon keresztül porszívóz.
Az 1935/2004-es szabványoknak megfelelően használható az élelmiszer- és gyógyszeriparban egyaránt. Ez a sorozat tartalmaz:

- 9505 sorozat – fújás alapú konvejorok üres kapszulákhoz
- A128X sorozat egyfázisú kefemotorral – konvejorok 300kg/h anyagig és 1 mm-nél nagyobb gabonákhoz
- PCT421FG sorozat – konvejorok törékeny anyagok szállítására csomagoló gépek esetén
- Modul rendszerek: rendelésre készített, egyedi megoldások speciális igényekr

Technikai adatok	ME	3VT / 25	9505	A128	A136	PCT421FG	PCT320FG
Feszültség	V	400	220/400	220	220	400	400
Frekvencia	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
IP védelmi besorolás	Osztály	54	55	40	40	55	55
Szigetelési osztály	Osztály	F	F	F	F	F	F
Névleges teljesítmény	W	0,75	0,36	1	1	2,2	1,5
Max. légszállítás	m^3/h	417	1300	2700	2700	3960	3180
Max. vákuum	kPa	74	-	21	21	19	18,5
Zajszint	dB(A)	61	62	74	74	65	60
Tartály kapacitás	L	11	198	8	16	7	7
Szükséges nyomás	bar	4/6	-	4/6	4/6	-	-
Levegőfo- gyasztás	nl/sec, 6 bar	0,2	-	0,56	0,56	-	-
Fő szűrő területe	cm^2	1200	11000	7500	14100	20000	19500
Bemenet	mm	30	60	40	50	50	70
Tölcsér HxSzxM	cm	27.5x27.5 x54.2	-	44x30x73	55x40x87	49.1x36.5 x59.3	49.1x36.5 x59.3
Tölcsér súlya	kg	-	-	14	18	7	7
Kocsi+motor HxSzxM	cm	76x46x87	120x61x120	-	-	90x46x145	90x50x139
Kocsi súlya	kg	78	104	-	-	55	73
Anyag		AISI 304/316L	AISI 316L	AISI 304	AISI 304	AISI 304/316L	AISI 304/316L
Szállítási kapacitás (max)	kg	500	700*	300	350	500	250

*Kapszula/mp

Központi porszívó rendszerek

Központi porszívó rendszerek

A NILFISK központi porszívó rendszerek megoldást nyújtanak olyan nagy területek hatékony tisztítására, ahol nagy mennyiségű hulladék összegyűjtése szükséges, gyártósorok, feldolgozó gépek működése mellett.
Számos előnnyel rendelkezik ez a rendszer:

- Lehetővé teszi, hogy egyszerre több helyről szívja fel az anyagokat;
- Folyamatosan működhet, lehetővé téve az erőforrások azonnali megtakarítását;
- A felszívott anyagokat egyetlen, a gyárban vagy azon kívül elhelyezett tartályban gyűjtik össze, így könnyebbé válik a kezelők számára az ártalmatlanítás vagy az újrahasznosítás.

A Nilfisk központi berendezései tartalmaznak egy elszívó egységet és egy sor csövet, melyeket a műhelyben bárhol fel lehet szerelni. Központi berendezéseink rendkívül rugalmasak: használhatók gyártósorok, padlók és berendezések tisztítására a munkaciklus alatt vagy végén, illetve akár szünet nélkül is. Az új termékcsaládot úgy tervezték, hogy moduláris, csendes, környezetbarát legyen. Egyszerűen okos.

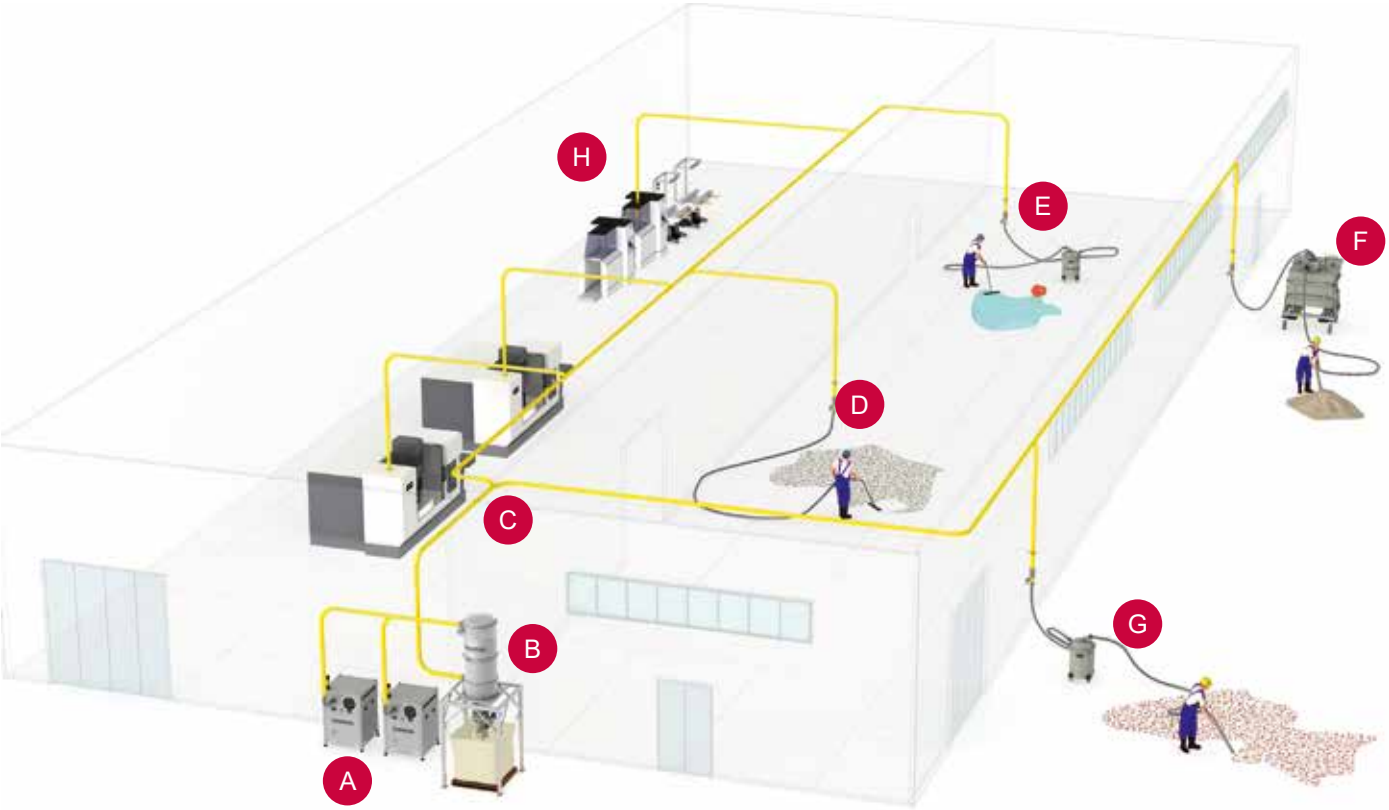

A	Felszívó egység	D	Bemenet az eszközök gyors csatlakoztatásához	G	Forró anyag előleválasztó
B	Silo/szűrő kamra	E	Folyadék előleválasztó	H	Folyamatban dolgozó gépek összekapcsolása
C	Csőrendszer	F	Nagy teljesítményű előleválasztó		

GM 80P – Egyfázisú, száraz felszívású porszívók

Tartós konstrukciójú ipari porszívó minden takarítási munkához

- HEPA/ULPA szűrők opcióként
- Csendes
- 10 méteres elektromos kábel
- 9 literes tartálykapacitás
- Mindössze 5 kg tömegű

Egy porszívó azon felhasználók számára, akiknek nagy szívóerőre és könnyű használhatóságra van szükségük.

TECHNIKAI ADATOK	GB 80P
Ip védelmi besorolás	IP20
Névleges teljesítmény (W)	1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	38
Tartály térfogat (L)	12.25
Főszűrő felülete (CM²)	2100
Max vákuum (KPA)	27
Bemenet (MM)	38
Tömeg (KG)	8
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	390x300x410
Főszűrő típusa	Pamut
JELLEMZŐK	
Levehető kábel	
Erős acélváz	•
Gyapjú szűrőzsák	
Mosható szűrő	•
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve	
ALAPFELSZERELÉS	
GÉGECSŐ 38/32/2M	12097500
KÜLSŐOLDALI LEVEGŐSZŰRŐ (2DB)	11693700
TEXTILSZŰRŐ 80 BOMULD	61543000
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D32	11112401
HAJLÍTOTT CSŐ D32	107402630
CIKKSZÁM	**17119009**

VHS 40 – Egyfázisú száraz-nedves ipari porszívók

Kiváló, erőteljes porszívó

- InfiniClean ™ - Automatikus szűrőtisztító rendszer minimális teljesítmény vesztéssel
- PTFE tartós szűrő tapadásmentes membránnal és minimum 99,9% -os szűrési hatékonysággal
- Push & Clean ™ - Félautomata szűrőtisztító rendszer.
- L-osztályú szűrőminősítéssel
- Egyedi kettős szűrő, amely HEPA szűréssel is elérhető.
- Robusztus tartály acél görgőkkel és ütközőkkel.
- MultiFit tartozéktároló rendszer a rugalmas munkavégzéshez
- Rugalmas gumihevederek, szerszámosláda tároló és opcionális fogantyú a kényelmes tároláshoz és szállításhoz
- Opcionális motorhűtő szűrő, elszívott levegő kollektor és tartós szűrőzsák

A VHS 40 porszívó sorozat új szintre emeli a Nilfisk száraz-nedves vákuum portfólióját. Az innovatív szűrőrendszer, a jobb teljesítmény és a robusztus kialakítás révén ez a sorozat kiváló megoldást nyújt azon professzionális ügyfelek számára, akik biztonságos és megbízható gépet keresnek. A VHS 40 nagyobb szívóteljesítménnyel, zárt porrendszerrel, automatikus szűrő tisztítással és számos egyéb felhasználói előnyökkel is rendelkezik a gyártási és az építőiparban felmerülő nehéz követelményeknek való megfelelés érdekében.

TECHNIKAI ADATOK	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	4500	4500
Vákuum (mbar/kPa)	250/25	250/25
Névleges teljesítmény (W)	1400	1400
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	1200	1200
Hálózati feszültség (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Zajszint (dB(A))	60	60
Tartálykapacitás (L)	30	42
Főszűrő	PTFE	PTFE
El. kábel (M)	7.5	7.5
Szűrő rendszer típusa	Push&Clean	InfiniClean
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	565x385x520	565x385x600
JELLEMZŐK		
Finom indítás	•	•
AntisztatIkus rendszer	•	•
Push&Clean szűrőtisztító rendszer	•	
InfiniClean szűrőtisztító rendszer		•
Tömlő- és kábeltartó	•	•
Eldobható porzsák		•
Gyapjú szűrőzsák 1 db	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
M-OSZTÁLYÚ PTFE SZŰRŐ 1 DB	107413540	107413540
HAJLÍTOTT GÉGECSŐ Ø36MM SS		46691
HOSSZABBÍTÓ CSŐ Ø36 2X505MM SS	107408074	107408074
SZÍVÁS SZABÁLYOZÓS ADAPTER D32	107409977	
GÉGECSŐ Ø36X4000 MM AS PIROS		107413544
UNIVERZÁLIS SZÍVÓCSŐ D32X3500.	107409976	
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ Ø36X300MM	302002331	
SZÁRAZ-NEDVES FEJ D36X400MM		302003666
RÉSSZÍVÓ D36X200	29541	29541
CIKKSZÁM	**107412160**	**107412165**

VHS 42 M-H – Egyfázisú száraz-nedves ipari porszívók

Erőteljes és biztonságos porszívó veszélyes por felszívására

- InfiniClean ™ - Automatikus szűrő tisztító rendszer a minimális teljesítmény csökkenéssel
- PTFE tartós szűrő tapadásmentes membránnal és minimum 99,9% -os szűrési hatékonysággal
- Push & Clean™ - Félautomata szűrőtisztító rendszer a kiválasztott modelleken.
- M osztályú tanúsítvány, beleértve az azbesztet is
- Egyedi kettős szűrővel, elérhető HEPA szűrővel a H-osztály esetén - beleértve a 3 fokozatú szűrést
- Áramlásérzékelő kombinált akusztikus és LED figyelmeztetéssel
- Robusztus tartály acél görgőkkel és ütközővel.
- MultiFit tartozéktároló rendszer a rugalmas munkavégzéshez
- Rugalmas gumihevederek, szerszámosláda tároló és opcionális fogantyú a kényelmes tároláshoz és szállításhoz
- Opcionális motorhűtő szűrő, elszívott levegő kollektor és tartós szűrőzsák

A VHS 42 M / H porszívó sorozat új szintre emeli a száraz-nedves vákuum portfólióját. Az innovatív szűrőrendszer, a jobb teljesítmény, a robusztus kialakítás és a porosztályú M / H tanúsítás révén ez a sorozat kiváló megoldást jelent azon professzionális ügyfelek számára, akik megbízható gépet keresnek a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében. A VHS 42 M / H nagyobb szívóteljesítményt, zárt porrendszert, automatikus szűrő-tisztítást és számos egyéb felhasználói élményt nyújt, melyeket a veszélyes porok felszívásakor az építőipar és egyéb iparágak kemény követelményeihez igazítanak.

TECHNIKAI ADATOK	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	4500	4500	4500	4500
Vákuum (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25
Névleges teljesítmény (W)	1400	1400	1400	1400
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	1200	1200	1200	1200
Hálózati feszültség (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Zajszint (dB(A))	60	60	60	60
Tartálykapacitás (L)	30	30	42	42
Főszűrő	PTFE/Cellulose H-class	PTFE	PTFE/Cellulose H-class	PTFE
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5	7.5
Szűrő rendszer típusa	Push&Clean	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)				
JELLEMZŐK				
Finom indítás	•	•	•	•
Kettős szűrés	•		•	
Antisztatlkus rendszer	•	•	•	•
Push&Clean szűrőtisztító rendszer	•	•		
InfiniClean szűrőtisztító rendszer			•	•
Eldobható porzsák				•
Gyapjú szűrőzsák 1 db		•		•
ALAPFELSZERELÉS				
M-OSZTÁLYÚ PTFE SZŰRŐ 1 DB	107413540	107413540	107413540	107413540
H-OSZTÁLYÚ/HEPA SZŰRŐ Ø140X75	107413555		107413555	
HAJLÍTOTT GÉGECSŐ Ø36MM SS	46691	46691	46691	46691
HOSSZABBÍTÓ CSŐ Ø36 2X505MM SS	107408074	107408074	107408074	107408074
SZÍVÁS SZABÁLYOZÓS ADAPTER D32	302000535	302000535	302000535	302000535
GÉGECSŐ Ø36X4000 MM AS PIROS	107413544	107413544	107413544	107413544
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ Ø36X300MM	302002331	302002331		
SZÁRAZ-NEDVES FEJ D36X400MM			302003666	302003666
RÉSSZÍVÓ D36X200	29541	29541	29541	29541
CIKKSZÁM	**107412162**	**107412161**	**107412167**	**107412166**

IVB 961-0L – Biztonsági és egészségügyi porszívók, száraz-nedves felszívással

Sokoldalú, kimagasló minőségű ipari porszívó az igényes napi takarításra

- Két motoros rendszer, ipari teljesítmény
- Mosható, nagy felületű PET szűrő hatékony szűrést és alacsony költségeket biztosít
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer a hatékony munkavégzés érdekében
- A billenthető és kivehető 70 literes, rozsdamentes acéltartálynak köszönhetően egyszerűen és könnyen kezelhető
- Komplett készlet: 38 mm-es tartozékok, koracél csövek és 4100 mm száraz-nedves felszívó fej
- 10 méteres nagy hatósugarú kábel
- Robusztus gyapjú porzsák alaptartozékként

Legyen szó akár ipari padlóról vagy egy raktár rakodó felületéről, ha valami lecsöppen, azt gyorsan és hatékonyan fel kell takarítani. Ebben lehet kiváló segítőtársunk ez a gép.

TECHNIKAI ADATOK	IVB 961-0L
Ip védelmi besorolás	IPX4
Porosztály	L
Névleges teljesítmény (W)	2x1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	120
Tartály térfogat (L)	70
Főszűrő felülete (CM²)	7800
Max vákuum (KPA)	23
Bemenet (MM)	50 MultiFit
Tömeg (KG)	30
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	580x600x970
Főszűrő típusa	PET
JELLEMZŐK	
Billenthető tartály	•
Antisztatlkus rendszer	•
Száraz-nedves kivitel	•
Alacsony üzemi zajszint	•
Rozsdamentes acéltartály	•
Push & clean szűrőtisztítás	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZŰRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY	107400562
GÉGECSŐ KPL. 38X4000MM	302002796
KÖNYÖK /D38/ FÉM	302002889
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM D38	107402474
FELSZÍVÓFEJ KLT. 38MM /IPARI/	302002798
RÉSSZÍVÓ D38	302002890
CIKKSZÁM	**302002914**

IVB 965 SD XC – Biztonsági és egészségügyi porszívók, száraz-nedves felszívással

Ipari porszívó ipari szennyeződések és veszélyes porok felszívására

- Két motoros rendszer, ipari minőség
- Xtreme Clean automata, szűrőrázó rendszer hatékonyságot biztosít, akár a H porosztályú szennyeződéseknél is
- A nagy méretű szűrő hatékony munkát és alacsony fenntartási költségeket jelent
- A rozsdamentes acél tartály egyszerű kezelést és könnyű ürítést biztosít
- A 10 méteres elektromos kábel nagy hatósugarú munkavégzést biztosít
- Szemétgyűjtő zsák alaptartozékként
- Dugaszolóaljzat az indító automatikához (csak a 21-es modellen)

Minél nehezebb a takarítási feladat, annál jobb porszívóra van szükség. Ezért született meg az IVB 965-21 SD ipari porszívó jól átgondolt formatervezése. A 7200 liter/perc légszállítással, és a 3000 W-os maximális teljesítménnyel képes a por, a forgács és a kiömlött folyadékok gyors és hatékony feltisztítására.

TECHNIKAI ADATOK	IVB 965-0L	IVB 965-2H/M
Ip védelmi besorolás	IPX4	IPX4
Porosztály	L	H/M
Névleges teljesítmény (W)	2x1200	2x1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	120	120
Tartály térfogat (L)	50	50
Főszűrő felülete (CM²)	7800	7800
Max vákuum (KPA)	23	23
Bemenet (MM)	50 MultiFit	50 MultiFit
Tömeg (KG)	45	45
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	615x690x990	615x690x990
Főszűrő típusa	PET Nano	Papír/üvegszálas
JELLEMZŐK		
Antisztatlkus rendszer	•	•
Motorsebesség szabályzó	•	•
Alacsony üzemi zajszint	•	•
Mosható polietilén gyapjúszűrő	•	
Xtremeclean automata szűrőtisztítás	•	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
SZŰRŐ D275X187 H-OSZTÁLY		107400564
SZŰRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY	107400562	
GYŰJTŐZSÁK ATTIX 7 5DB	302001480	302001480
BIZTONSÁGI SZŰRŐZSÁK ATTIX/IVB (9DB)		302003473
CIKKSZÁM	**302002916**	**302002917**

IVB 7X – ATEX TYPE 22 – Biztonsági és egészségügyi porszívók, száraz-nedves felszívással

Egészségügyi és biztonsági ipari porszívók

- Biztonsági porszívó M porosztályú ATEX Z22 minősítéssel
- Egyfázisú porszívó, hosszú élettartamú EC motor / ATEX feladatokhoz
- SoftStart: a motor lágy indítását jelenti
- Egyszerű használat kisteljesítményű elektromos hálózatoknál is

Az IVB 7X M osztályú ipari porszívó egyedülálló EC motorvezérléssel bír. Ez hosszú élettartamot biztosít. Az IVB 7X ipari porszívó megfelel az ATEX minősítésnek és a 94/9/EC direktíváknak, a Zóna 22-es használathoz.

TECHNIKAI ADATOK	IVB 7-M ATEX TYPE 22
Ip védelmi besorolás	IP54
Porosztály	M
Névleges teljesítmény (W)	1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	56
Tartály térfogat (L)	70
Főszűrő felülete (CM²)	3000,
Max vákuum (KPA)	25
Bemenet (MM)	50 type 22
Tömeg (KG)	27.2
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	580x605x970
Főszűrő típusa	PET
JELLEMZŐK	
Szűrőzsák	•
Motorsebesség szabályzó	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•
Atex 22-es veszélyes porra engedélyezve	•
Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZŰRŐ D185X140	302000490
GÉGECSŐ AS 36X4000	44193
CIKKSZÁM	**302001895**

IVB 995 ATEX TYPE 22 – Biztonsági és egészségügyi porszívók, száraz-nedves felszívással

Egészségügyi és biztonsági száraz-nedves porszívók, ATEX 22

- Ipari kivitel, robusztus felépítés és nagy teljesítmény: ez az IVB 9 definíciója
- Bevizsgálva ATEX Zone 22, H és M porosz-tályra" or "por-osztályra
- 2 db szénkefe nélküli elektromos motor
- Kétmotoros ipari kivitel
- XtremeClean, teljesen automata szűrőtisztítási mód, magas hatékonyság a H és M porosztályban
- Nagy szűrőfelületű H porosztályú szűrővel ellátva, hatékony szűréssel és alacsony karbantartási költséggel
- Süllyeszthető koracél szemétgyűjtő tartály
- A 10 m elektromos kábel nagy felület takarítását teszi lehetővé
- A műanyag zsákos gyűjtőrendszer és a biztonsági porzsák alaptartozék

Az IVB 995 ATEX Type 22 porszívó a legerősebb kétmotoros gép, amelyet H és M porosztályú, valamint Zóna 22 robbanásveszélyes környezetben is alkalmazhatunk.

TECHNIKAI ADATOK	IVB 995 ATEX TYPE 22
Ip védelmi besorolás	IP54
Porosztály	H/M
Névleges teljesítmény (W)	2x1100
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	120
Tartály térfogat (L)	50
Főszűrő felülete (CM²)	10000
Max vákuum (KPA)	23
Bemenet (MM)	50 Type 22
Tömeg (KG)	45
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	615x690x990
Főszűrő típusa	Papír/üvegszálas
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Antisztatlkus rendszer	•
Alacsony üzemi zajszint	•
M-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•
H-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•
Atex 22-es veszélyes porra engedélyezve	•
Xtremeclean automata szűrőtisztítás	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZŰRŐ D275X187 H-OSZTÁLY	107400564
LEVEGŐSZŰRŐ ATTIX 9	107400041
CIKKSZÁM	**302002919**

RÖGZÍTETT FELSZÍVÓFEJ
Típus 22, O50x600 mm

SZŰRŐZSÁK KÉSZLET, 5 DB

BIZTONSÁGI SZŰRŐZSÁK, 5 DB

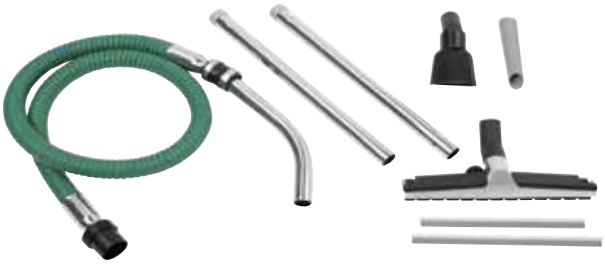

MAC/PADLÓTISZTÍTÓ KÉSZLET (38MM)
Multi fit gumi gégecső (38mm)

PORSZÍVÓ KÉSZLET
Egészségügyi és biztonsági alkalmazásokhoz

KEMENCETISZTÍTÓ KLT.
Ø38mm

IPARI KLT.
Ø50mm

FORGÁCSFELSZÍVÓ KLT.
Ø50mm

C 100.7 – Compact

Kicsi, kompakt magasnyomású mosó, alkalmankénti használatra – könnyű kezelhetőség

- A legkisebb Nilfisk magasnyomású mosó, 100 bar max. nyomás
- Alumínium szivattyú
- Közepesen szennyezett területekhez 25m2/óra tisztítási hatékonysággal
- Választható Tornado és Powerspeed fúvókával
- 5m magasnyomású tömlő
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer
- Kompakt és könnyen használható, szállítható és tárolható

Ezt a magasnyomású mosót azoknak ajánljuk, akik alap tisztítási munkálatokat végeznek. Megfelelő közepesen szennyezett felületek alkalmankénti takarítására a ház körül, a kertben, vagy a kerékpárok, autók, kerti bútorok esetében.

TECHNIKAI ADATOK	C 100.7-5 - EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	Max 100 / Max 10
Vízáramlás Qmax/Qiec (L/H)	440 / 320
Max. bemeneti hőmérséklet (°C)	40
Áramfelvétel (A)	6.0
Névleges teljesítmény (KW)	1.3
Tömeg (KG)	5.1
Tömlőhossz (M)	5
HxSzxM (MM)	200x230x460
Feszültség 1-fázis (V)	220 - 240
JELLEMZŐK	
Alumínium szivattyú	•
Lándzsa és szórópisztoly tároló	•
Click&Clean (C&C) szórófej	•
Gyors- és forgócsatlakozós szórópisztoly	•
Automata start/stop funkció	•
ALAPFELSZERELÉS	
TÖMLŐ (5M)	126481137
G1 SZÓRÓPISZTOLY	128500908
C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY	128500077
G2 C&C MOSÓLÁNDZSA	128500073
C&C POWERSPEED FÚVÓKA	128500298
TORNADO FÚVÓKA	126481122
CIKKSZÁM	**128470902**

C 110.7/ C 110.7 X-TRA – Compact

Kompakt és kényelmes magasnyomású mosó alapvető kültéri takarítási feladatokhoz

- A C.110.7-es berendezés kompakt tervezésének köszönhetően könnyen használható, tárolható és mozgatható
- Click&Clean gyorscsatlokozó rendszer
- Az alumínium szivattyú és az automata start/stop rendszer szavatolja a gép megbízhatóságát
- Az X-TRA modellek tömlőtartó dobbal rendelkeznek

Ez a magasnyomású mosó 110 bar nyomást kínál - elegendő mérsékelten szennyezett környezet takarításához.

TECHNIKAI ADATOK	C 110.7-5 PC X-TRA EU	C 110.7-5 X-TRA EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	Max 110/ Max 11	Max 110/ Max 11
Vízáramlás Qmax/Qiec (L/H)	440 / 310	440 / 310
Max. bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40
Áramfelvétel (A)	6.0	6.0
Névleges teljesítmény (KW)	1.4	1.4
Tömeg (KG)	6	6
Tömlőhossz (M)	5	5
Feszültség (V)	220 - 240	220 - 240
HxSzxM (MM)	260x295x660	260x295x660
JELLEMZŐK		
Kerék+fogantyú	•	•
Alumínium szivattyú	•	•
Szár és pisztoly szórófej tárolóeszköz	•	•
Click & clean (C&C) szórófej	•	•
Gyors- és forgócsatlakozós pisztoly	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
TÖMLŐ (5M)	126481137	126481137
G1 SZÓRÓPISZTOLY	128500908	128500908
C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY	128500077	128500077
G2 C&C MOSÓLÁNDZSA	128500073	128500073
COMPACT PATIO TERASZTISZTÍTÓ ADAPTER	128500700	
TORNADO FÚVÓKA	126481122	126481122
CIKKSZÁM	**128471000**	**128470921**

C 120.7 – Compact

Magasnyomású mosók fogantyúval alapvető kültéri tisztítási feladatokhoz

- 120bar max.nyomás
- Alumínium szivattyú
- Közepesen szennyezett felületekhez, tisztítási hatékonyság 30m2/óra
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszerrel
- Kompakt, könnyen használható, szállítható és tárolható

A C 120.7-es család azok számára ideális, akik könnyű és közepes tisztítási feladatokat végeznek. Amennyiben könnyű, egyszerűen kezelhető, jó tisztítóhatékongysággal rendelkező berendezést keres, a C 120.7-es család a megfelelő választás. Autómosáshoz, kerékpártisztításhoz, kerti bútorok takarításához, kerítés-, vagy akár terasztisztításhoz kiváló.

TECHNIKAI ADATOK	C 120.7-6 EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	Max 120 / Max 12
Vízáramlás Qmax/Qiec (L/H)	440 / 310
Max. bemeneti hőmérséklet (°C)	40
Áramfelvétel (A)	6.2
Névleges teljesítmény (KW)	1.4
Tömeg (KG)	6.2
Tömlőhossz (M)	6
Feszültség (V)	220 - 240
HxSzxM (MM)	260x295x710
JELLEMZŐK	
Kerék+fogantyú	•
Alumínium szivattyú	•
Szár és pisztoly szórófej tárolóeszköz	•
Click & clean (C&C) szórófej	•
Gyors- és forgócsatlakozós pisztoly	•
Automata indítás/leállítás	•
ALAPFELSZERELÉS	
TÖMLŐ (6M)	126481138
G1 SZÓRÓPISZTOLY	128500908
C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY	128500077
G2 C&C MOSÓLÁNDZSA	128500073
COMPACT PATIO TERASZTISZTÍTÓ ADAPTER	
CSATORNA- ÉS CSŐTISZTÍTÓ 8M	
TORNADO FÚVÓKA	126481120
FIX KEFE	
CIKKSZÁM	**128470930**

C 125.7 X-TRA – Compact

Háztartási magasnyomású mosó fogantyúval az alapvető kültéri tisztítási feladatokhoz

- 125bar max.nyomás
- Alumínium szivattyú
- Közepesen szennyezett felületekhez, tisztítási hatékonyság 30m2/óra
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszerrel
- Kompakt, könnyen használható, szállítható és tárolható

A C 125.7-es modellcsalád azok számára ideális, akik könnyű és közepes tisztítási feladatokat végeznek. Amennyiben könnyű, egyszerűen kezelhető, jó tisztítóhatékonysággal rendelkező berendezést keres, a C 125.7-es család a megfelelő választás. Autómosáshoz, kerékpártisztításhoz, kerti bútorok takarításához, kerítés- vagy akár terasztisztításhoz kiváló.

TECHNIKAI ADATOK	C 125.7-6 X-TRA EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	Max 125 / Max 12,5
Vízáramlás Qmax/Qiec (L/H)	460 / 320
Max. bemeneti hőmérséklet (°C)	40
Áramfelvétel (A)	6.4
Névleges teljesítmény (KW)	1.5
Tömeg (KG)	6.6
Tömlőhossz (M)	6
Feszültség (V)	220 - 240
HxSzxM (MM)	270x300x820
JELLEMZŐK	
Kerék+fogantyú	•
Tömlőtartó dob	•
Alumínium szivattyú	•
Szár és pisztoly szórófej tárolóeszköz	•
Click & Clean (C&C) szórófej	•
Gyors- és forgócsatlakozós pisztoly	•
Automata indítás/leállítás	•
ALAPFELSZERELÉS	
TÖMLŐ (6M)	126481138
G1 SZÓRÓPISZTOLY	128500908
C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY	128500077
G2 C&C MOSÓLÁNDZSA	128500073
COMPACT PATIO TERASZTISZTÍTÓ ADAPTER	
CSŐ- ÉS CSATORNATISZTÍTÓ	
CSATORNA- ÉS CSŐTISZTÍTÓ 8M	
C&C POWERSPEED FÚVÓKA	128500298
TORNADO FÚVÓKA	126481120
FIX KEFE	
CIKKSZÁM	**128470951**

Core 125

Erőteljes magasnyomású mosó általános használatra

- 125 max nyomás
- Hosszú élettartamú, tartós fémszivattyú
- Tisztítási hatékonyság index: 35
- Automata indítás/leállítás
- Gyengéd és durvább fúvókarendszer használati útmutatóval
- Fogantyú és kerekek a nagyobb mobilitásért
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer a gyors és egyszerű eszközcseréért
- Tömlőtároló
- 5 m Ultraflex tömlő
- Fúvóka használati utasítás
- Quick Connect gyorscsatlakozó rendszer

Ez az elegáns Nilfisk magasnyomású mosó nagyon egyszerűen használható, legyen szó bármilyen tisztítási feladatról.

TECHNIKAI ADATOK	Core 125-5 Car wash EU	Core 125-5 Home EU	Core 125-5 PCA EU	Core 125-5 PC EU	Core 125-5 EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	Max 125	Max 125	Max 125	Max 125	Max 125
Vízáramlás Qmax/Qiec (L/H)	438/312	438/312	438/312	438/312	438/312
Max. bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40
Névleges teljesítmény (KW)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Tömeg (KG)	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
Tömlő hossza (M)	5	5	5	5	5
Kábel hossza (M)	5	5	5	5	5
HxSzxM (MM)	71.7 x 29 x 30	71.7 x 29 x 30	71.7 x 29 x 30	71.7 x 29 x 30	71.7 x 29 x 30
Feszültség (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
JELLEMZŐK					
Fogantyú	•	•	•	•	•
Tömlőtartó	•	•	•	•	•
Tartozéktároló	•	•	•	•	•
Kábeltartó	•	•	•	•	•
Gyors- és forgócsatlakozós pisztoly	•	•	•	•	•
Tömlő- és kábeltároló	•	•	•	•	•
Nyomás szabályozás a fúvókában	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS					
G1 SZÓRÓPISZTOLY	128500908	128500908	128500908	128500908	128500908
POWER SPEED FÚVÓKA	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153
C&C TORNADO PR EXCELLENT	128500303	128500303	128500303	128500303	128500303
C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077
TERASZTISZTÍTÓ		128500700	128500700	128500700	
CIKKSZÁM	**128471253**	**128471252**	**128471251**	**128471250**	**128471289**

Core 130 – Powercontrol

Nagy teljesítményű és praktikus magasnyomású mosó nyomásszabályozóval

- 130 max nyomás
- Hosszú élettartamú, tartós fémszivattyú
- Tisztítási hatékonyság index: 35
- Automata indítás/leállítás
- Gyengéd és durvább fúvókarendszer használati útmutatóval
- Fogantyú és kerekek a nagyobb mobilitásért
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer a gyors és egyszerű eszközcseréért
- Tömlőtároló
- 6 m Ultraflex tömlő
- Fúvóka használati utasítás
- Power Control nyomásszabályozás

Ez az elegáns Nilfisk magasnyomású mosó nagyon egyszerűen használható, legyen szó bármilyen tisztítási feladatról.

TECHNIKAI ADATOK	Core 130-6 PC - Car wash EU	Core 130-6 PC - Home EU	Core 130-6 PC - PCA EU	Core 130-6 PC - PC EU	Core 130-6 PC EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	Max 130 / max 13	Max 130 / max 13	Max 130 / max 13	Max 130 / max 13	Max 130 / max 13
Vízáramlás Qmax/Qiec (L/H)	462 / 324	462 / 324	462 / 324	462 / 324	462 / 324
Max. bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40
Névleges teljesítmény (KW)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Tömeg (KG)	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
Tömlő hossza (M)	6	6	6	6	6
Kábel hossza (M)	5	5	5	5	5
HxSzxM (MM)	71.7 x 29 x 30	71.7 x 29 x 30	71.7 x 29 x 30	71.7 x 29 x 30	71.7 x 29 x 30
Feszültség (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
JELLEMZŐK					
Fogantyú	•	•	•	•	•
Tömlőtartó	•	•	•	•	•
Tartozéktároló	•	•	•	•	•
Kábeltartó	•	•	•	•	•
Gyors- és forgócsatlakozós pisztoly	•	•	•	•	•
Tömlő- és kábeltároló	•	•	•	•	•
Nyomás szabályozás a fúvókában	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS					
G1 SZÓRÓPISZTOLY	128500908	128500908	128500908	128500908	128500908
POWER SPEED FÚVÓKA	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153
C&C TORNADO FÚVÓKA	128500076	128500076	128500076	128500076	128500076
C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077
G2 C&C SZÓRÓLÁNDZSA	128500073	128500073	128500073	128500073	128500073
CIKKSZÁM	**128471260**	**128471259**	**128471258**	**128471257**	**128471256**

Core 140 – In Hand Powercontrol

Nagy teljesítményű és praktikus magasnyomású mosó, mosószárba épített nyomásszabályozóval

- 140 max nyomás
- Hosszú élettartamú tartós fémszivattyú
- Automata indítás/leállítás
- Gyengéd és durvább fúvókarendszer használati útmutatóval
- Fogantyú és kerekek a nagyobb mobilitásért
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer a gyors és egyszerű eszközcseréért
- Beépített tömlődob
- 8m Ultraflex tömlő
- Fúvóka használati utasítás
- Mosószárba épített nyomásszabályozás

Ez a nagy teljesítményű és praktikus magasnyomású mosó az állítható víznyomással megkönnyíti tisztítási feladati elvégzését.

TECHNIKAI ADATOK	Core 140-8 PowerControl IH - Premium car	Core 140-8 PowerControl IH - Car wash EU	Core 140-8 PowerControl IH - PDB EU	Core 140-8 PowerControl IH - PAD EU	Core 140-8 PowerControl IH - Home EU	Core 140-8 PowerControl IH - PCA EU	Core 140-8 PowerControl IH EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14
Vízáramlás Qmax/Qiec (L/H)	474/348	474/348	474/348	474/348	474/348	474/348	474/348
Max. bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40	40	40
Névleges teljesítmény (KW)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Tömeg (KG)	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2
Tömlő hossza (M)	8	8	8	8	8	8	8
Kábel hossza (M)	5	5	5	5	5	5	5
HxSzxM (MM)	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30
Feszültség (V)	230 - 240	230 - 240	230 - 240	230 - 240	230 - 240	230 - 240	230 - 240
JELLEMZŐK							
Fogantyú	•	•	•	•	•	•	•
Tömlőtartó	•	•	•	•	•	•	•
Tartozéktároló	•	•	•	•	•	•	•
Kábeltartó	•	•	•	•	•	•	•
Gyors- és forgócsatlakozós pisztoly	•	•	•	•	•	•	•
Tömlő- és kábeltároló	•	•	•	•	•	•	•
Nyomásszabályozás a mosószárba építve	•	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS							
POWER SPEED FÚVÓKA	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153
C&C TORNADO FÚVÓKA	128500076	128500076	128500076	128500076	128500076	128500076	128500076
C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077
FÚVÓKA TISZTÍTÓ	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844
G3 PISZTOLY	126481132	126481132	126481132	126481132	126481132	126481132	126481132
G3 LÁNDZSA	126481134	126481134	126481134	126481134	126481134	126481134	126481134
CIKKSZÁM	**128471278**	**128471277**	**128471276**	**128471275**	**128471274**	**128471273**	**128471271**

Core 140 – Power control

Nagy teljesítményű és praktikus magasnyomású mosó nyomásszabályozóval

- 140 max nyomás
- Hosszú élettartamú, tartós fémszivattyú
- Tisztítási hatékonyság index: 40
- Automata indítás/leállítás
- Gyengéd és durvább fúvókarendszer használati útmutatóval
- Fogantyú és kerekek a nagyobb mobilitásért
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer a gyors és egyszerű eszközcseréért
- Beépített tömlődob
- 6 m Ultraflex tömlő
- Fúvóka használati utasítás
- Nyomásszabályozás

Ez a nagy teljesítményű és praktikus magasnyomású mosó az állítható víznyomással megkönnyíti tisztítási feladati elvégzését.

TECHNIKAI ADATOK	Core 140-6 Power-Control - Premium car wash	Core 140-6 Power-control - Premium carwash	Core 140-6 PowerCon-trol - Car wash EU	Core 140-6 PowerCon-trol - PDB EU	Core 140-6 PowerCon-trol - PAD EU	Core 140-6 PowerCon-trol - Home EU	Core 140-6 PowerCon-trol - PCA EU	Core 140-6 PowerCon-trol EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14
Vízáramlás Qmax/Qiec (L/H)	474 / 348	474 / 348	474 / 348	474 / 348	474 / 348	474 / 348	474 / 348	474 / 348
Max. bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40	40	40	40
Névleges teljesítmény (KW)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Tömeg (KG)	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Tömlő hossza (M)	6	6	6	6	6	6	6	6
Kábel hossza (M)	5	5	5	5	5	5	5	5
HxSzxM (MM)	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30
Feszültség (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
JELLEMZŐK								
Fogantyú	•	•	•	•	•	•	•	•
Tömlőtartó	•	•	•	•	•	•	•	•
Tartozéktároló	•	•	•	•	•	•	•	•
Kábeltartó	•	•	•	•	•	•	•	•
Gyors- és forgócsatlakozós pisztoly	•	•	•	•	•	•	•	•
Tömlő- és kábeltároló	•	•	•	•	•	•	•	•
Nyomásszabályozás a fúvókában	•	•	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS								
POWER SPEED FÚVÓKA	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153
C&C TORNADO FÚVÓKA	128500076	128500076	128500076	128500076	128500076	128500076	128500076	128500076
C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077
FÚVÓKA TISZTÍTÓ	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844
G3 PISZTOLY	126481132	126481132	126481132	126481132	126481132	126481132	126481132	126481132
G3 LÁNDZSA	126481134	126481134	126481134	126481134	126481134	126481134	126481134	126481134
CIKKSZÁM	**128471270**	**128471280**	**128471269**	**128471268**	**128471267**	**128471266**	**128471265**	**128471263**

Core 150 – Power control

Erőteljes magasnyomású mosó nyomásszabályozóval széleskörű használatra

- 150 bar max nyomás
- Hosszú élettartamú tartós fémszivattyú
- Tisztítási hatékonyság index: 40
- Automata indítás/leállítás
- Gyengéd és durvább fúvókarendszer használati útmutatóval
- Fogantyú és kerekek a nagyobb mobilitásért
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer a gyors és egyszerű eszközcseréért
- Beépített tömlődob
- 10m Ultraflex tömlő
- Fúvóka használati utasítás
- Beépített nyomásszabályozás
- Összecsukható tolókar és dupla lándzsa tartó a könnyű tárolás érdekében
- Nagy nyomatékú motor
- Emelési pontok

Sokoldalú Core 150 magasnyomású mosó 150 bar maximális nyomással és számos praktikus funkcióval, köztük a 10 méteres ultraflex tömlővel és a hosszú élettartamú fémszivattyúval rendelkezik, egy igazi mindenes, amelyet arra terveztek, hogy levegye használójáról a stresszt a mindennapi takarítás során.

TECHNIKAI ADATOK	CORE 150-10 POWERCON-TROL - EU	CORE 150-10 POWERCON-TROL DP EU	CORE 150-10 POWERCON-TROL LUXURY CAR WASH	CORE 150-10 POWERCON-TROL P EU	CORE 150-10 POWERCON-TROL PA EU	CORE 150-10 POWERCON-TROL PAD EU	CORE 150-10 POWERCON-TROL LUXURY CAR WASH
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	Max 150 / max 15	Max 150 / max 15	Max 150 / max 15	Max 150 / max 15	Max 150 / max 15	Max 150 / max 15	Max 150 / max 15
Vízáramlás Qmax/Qiec (L/H)	468 / 378	468 / 378	468 / 378	468 / 378	468 / 378	468 / 378	468 / 378
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40	40	40
Névleges teljesítmény (KW)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Tömeg (KG)	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Tömlő hossza (M)	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2
Kábel hossza (M)	5	5	5	5	5	5	5
HxSzxM (MM)	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30
Feszültség (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
JELLEMZŐK							
Fogantyú	•	•	•	•	•	•	•
Tömlőtartó	•	•	•	•	•	•	•
Tartozéktároló	•	•	•	•	•	•	•
Kábeltartó	•	•	•	•	•	•	•
Gyors- és forgócsatlakozós pisztoly	•	•	•	•	•	•	•
Tömlő- és kábeltartó	•	•	•	•	•	•	•
Nyomásszabályozás a fúvókában	•	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS							
POWER SPEED FÚVÓKA	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153
C&C TORNADO FÚVÓKA	128500303	128500303	128500303	128500303	128500303	128500303	128500303
TERASZTISZTÍTÓ		128500702		128500702	128500702	128500702	
FÚVÓKATISZTÍTÓ	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844
G4 SZÓRÓPISZTOLY PUHA BORÍTÁSSAL	128500071	128500071	128500071	128500071	128500071	128500071	128500071
G3 LÁNDZSA	126481134	126481134	126481134	126481134	126481134	126481134	126481134
CSATORNA- ÉS CSŐTISZTÍTÓ 8M		128500461				128500461	
CIKKSZÁM.	**128471330**	**128471332**	**128471333**	**128471334**	**128471335**	**128471336**	**128471338**

E 145.4 – Excellent

Sokszínű felhasználhatóság – kiemelkedő teljesítmény

- Erős nyomás és magas vízszállítás
- Automata start/stop rendszer
- Robusztus szerkezet fém szivattyúval és indukciós motorral a hosszú élettartam érdekében
- Teleszkópos fogantyú a kényelmes magasság beállításához, illetve az könnyű tároláshoz
- Kerekek a könnyű mozgatáshoz
- Alacsony zajszint a gumi motorbakoknak köszönhetően
- Szórópisztoly-, szórólándzsa, fúvóka-, és vegyszerező-habosító tartály tárolása a gépen
- Biztonságosan tárolható elektromos kábel
- Telepítet mosóként is használható az opcionális fali akasztóval

Kiemelkedő teljesítmény és sokoldalúság.
Ez az erős NILFISK magasnyomású mosó könnyen megbirkózik a nagyobb szennyeződésekkel vagy akár a rendszeres tisztítási feladatokkal. Kényes felületek tisztítására vagy erősen szennyezett, akár rozsdás felületek rendbetételére ugyanúgy alkalmas. A teleszkópos fogantyú, a strapabíró kerekek és a hosszú tömlő mind a hosszan végzendő feladatok kényelmessé tételét szolgálják. Erős megoldás nehezebb feladatokhoz! A még nagyobb teljesítmény eléréséhez gyorscsatlakozó rendszerrel ellátott tartozékok széles tárháza csatlakoztatható a géphez.

TECHNIKAI ADATOK	E 145.4-9 PAD X-TRA EU	E 145.4-9 PA X-TRA EU	E 145.4-9 P X-TRA EU	E145.4-9 X-TRA EU
Szivattyúyomás (bar/Mpa)	Max 145 / max 14.5	Max 145 / max 14.5	Max 145 / max 14.5	Max 145 / max 14.5
Vízszállítás (l/h)	500/ 420	500/ 420	500/ 420	500/ 420
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	40	40	40	40
Energiafelhasználás (A)	9.5	9.5	9.5	9.5
Névleges teljesítmény (KW)	2.1	2.1	2.1	2.1
HxSzxM (MM)	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900
Tömeg (KG)	18.6	18.6	18.6	18.6
Tömlő hossza (M)	9	9	9	9
Feszültség (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
JELLEMZŐK				
Fogantyú	•	•	•	•
Tömlőtartó dob	•	•	•	•
Alumínium szivattyú	•	•	•	•
Lándzsa-, és pisztoly tárolás a gépen	•	•	•	•
Kábel tárolás	•	•	•	•
Teleszkópos fogantyú	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
9 MÉTERES PUHA TEXILBORÍTÁSÚ TÖMLŐ	128500654	128500654	128500654	128500654
G4 POWERGRIP SZÓRÓPISZTOLY			128500077	128500077
C&C VEGYSZEREZŐ-, HABOSÍTÓ-TARTÁLY	128500077	128500077	6520844	6520844
FÚVÓKATISZTÍTÓ	6520844	6520844		
G4 SZÓRÓPISZTOLY PUHA BORÍTÁSSAL	128500071	128500071	128500071	128500071
TERASZTISZTÍTÓ	128500702	128500702		
CSŐ-, CSATORNA-TISZTÍTÓ 8 M	128500461		128500702	
POWER TERASZTISZTÍTÓ				
G4 FÚVÓKA (RÖVID)	128500676	128500676	128500676	128500676
PR TORNÁDÓ FÚVÓKA (SÖTÉTKÉK)	126481120	126481120	126481120	126481120
C&C TORNÁDÓ FÚVÓKA 4 PONTOS (SÖTÉTKÉK)				
FORGÓKEFE	126411395	126411395		
CIKKSZÁM	**128471191**	**128471189**	**128471187**	**128471185**

E 150.2 – Excellent

Sokszínű felhasználhatóság – kiemelkedő teljesítmény

- Erős nyomás és magas vízszállítás
- Automata start/stop rendszer
- Robusztus szerkezet fém szivattyúval és indukciós motorral a hosszú élettartam érdekében
- Teleszkópos fogantyú a kényelmes magasság beállításához, illetve az könnyű tároláshoz
- Kerekek a könnyű mozgatáshoz
- Alacsony zajszint a gumi motorbakoknak köszönhetően
- Szórópisztoly-, szórólándzsa, fúvóka-, és vegyszerező-habosító tartály tárolása a gépen
- Biztonságosan tárolható elektromos kábel
- Telepített mosóként is használható az opcionális fali akasztóval

Kiemelkedő teljesítmény és sokoldalúság.
Ez az erős NILFISK magasnyomású mosó könnyen megbirkózik a nagyobb szennyeződésekkel vagy akár a rendszeres tisztítási feladatokkal. Kényes felületek tisztítására vagy erősen szennyezett, akár rozsdás felületek rendbetételére ugyanúgy alkalmas. A teleszkópos fogantyú, a strapabíró kerekek és a hosszú tömlő mind a hosszan végzendő feladatok kényelmessé tételét szolgálják. Erős megoldás nehezebb feladatokhoz! A még nagyobb teljesítmény eléréséhez gyorscsatlakozó rendszerrel ellátott tartozékok széles tárháza csatlakoztatható a géphez.

TECHNIKAI ADATOK	E150.2-10 H X-TRA EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	Max 150 / max 15
Vízáramlás Qmax/Qiec (L/H)	500/ 400
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	40
Energiafelhasználás (A)	10
Névleges teljesítmény (KW)	2.1
Méretek (Hossz x Szél x Mag) (MM)	345 x 395 x 900
Tömeg (kg)	18.6
Tömlőhossz (m)	10
Feszültség (V)	220-240
JELLEMZŐK	
Kerék	•
Tömlőtartó dob	•
Alumínium szivattyú	•
Lándzsa-, és pisztoly tárolás a gépen	•
Kábel tárolás	•
Teleszkópos fogantyú	•
ALAPFELSZERELÉS	
10 MÉTERES SUPERFLEX TÖMLŐ	128500082
C&C VEGYSZEREZŐ-, HABOSÍTÓ-TARTÁLY	128500077
FÚVÓKATISZTÍTÓ	6520844
G4 SZÓRÓPISZTOLY PUHA BORÍTÁSSAL	128500071
G4 FÚVÓKA (RÖVID)	128500676
C&C TORNÁDÓ FÚVÓKA (VÖRÖS2)	128500657
CIKKSZÁM	**128471200**

E 160.10 – Excellent

Tartós magasnyomású mosó - nehezebb tisztítási feladatokhoz

- Indukciós motor fémszivattyúval - alacsony zajszint és hosszabb élettartam
- Szabályozható pisztoly és lándzsa - 3 az 1-ben fúvókák a különböző tisztítási feladatokhoz
- Power Foam Blaster - habot képez, így még nagyobb tisztaságot biztosít
- Rövid hatótávolságú fúvóka - Finom és közeli tisztítási feladatokhoz
- 10 m Ultraflex tömlő - Ultra rugalmas tömlő, amely csökkenti a csomók és a görcsök kialakulásának kockázatát.
- Beépített tömlődob - a tömlő könnyen feltekerhető és a gép belsejében tárolható, elkerülve a csomókat, ezzel időt takarít meg.
- Teleszkópos fogantyú
- Click&Clean csatlakoztathatóság
- Automatikus start/stop rendszer
- Egyszerű beállítás
- Tisztítási sebességindex: 50m²/óra - nagyobb felületet fed le

A sokoldalú pisztollyal és lándzsával felszerelt Excellent 160-as magasnyomású mosó lehetővé teszi, hogy korlátok nélkül tisztítson. A hosszú élettartamú, indukciós motor csökkenti a zajszintet használat közben. Csatlakoztassa az állítható fúvókát a lándzsára, és egy csavarással válasszon egy durva és két kíméletes beállítás közül. Még kíméletesebb tisztítási feladatokhoz, például kerékpárok vagy homlokzatok tisztításához használja a rövid hatótávolságú fúvókát, amely közvetlenül a pisztolyra illeszkedik. Ha sűrű habot szeretne készíteni a tisztítószerből, csatlakoztassa a Power habszórót közvetlenül a pisztoly végére, és fújja be a tisztítani kívánt tárgyat - majd öblítse le a habot a kívánt fúvókával.

TECHNIKAI ADATOK	E 160-10 EU	E 160-10 P EU	E 160-10 PA EU	E 160-10 PAD EU	E 160-10 Power EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	Max 160 / max 16	Max 160 / max 16	Max 160 / max 16	Max 160 / max 16	Max 160 / max 16
Vízáramlás (L/M)	5.8/7.5	5.8/7.5	5.8/7.5	5.8/7.5	5.8/7.5
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40
Névleges teljesítmény (KW)	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Méretek (Hossz x Szél x Mag) (MM)	1008 x 380 x 350	1008 x 380 x 350	1008 x 380 x 350	1008 x 380 x 350	1008 x 380 x 350
Tömeg (kg)	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6
Tömlőhossz (m)	10	10	10	10	10
Feszültség (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
JELLEMZŐK					
Kerék	•	•	•	•	•
Tömlőtartó dob	•	•	•	•	•
Alumínium szivattyú	•	•	•	•	•
Lándzsa-, és pisztoly tárolás a gépen	•	•	•	•	•
Kábel tárolás	•	•	•	•	•
Teleszkópos fogantyú	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS					
10 MÉTERES ULTRAFLEX TÖMLŐ	128501705	128501705	128501705	128501705	128501705
C&C VEGYSZEREZŐ-, HABOSÍTÓ-TARTÁLY	128501703	128501703	128501703	128501703	128501703
G4 C&C SZÓRÓLÁNDZSA (HOSSZÚ)	128501701	128501701	128501701	128501701	128501701
G4 SZÓRÓPISZTOLY PUHA BORÍTÁSSAL	128501700	128501700	128501700	128501700	128501700
TERASZTISZTÍTÓ		128501702	128501702	128501702	128501702
POWER TERASZTISZTÍTÓ					128500955
CSŐ-, CSATORNA-TISZTÍTÓ 8 M				128500461	
G4 FÚVÓKA (RÖVID)	128501708	128501708	128501708	128501708	128501708
C&C MULTIFUNKCIONÁLIS FÚVÓKA	128501702	128501702	128501702	128501702	128501702
FORGÓKEFE			126411395	126411395	
CIKKSZÁM	**128471412**	**128471426**	**128471428**	**128471430**	**128471432**

E 170.10 – Excellent

Tartós magasnyomású mosó - nehezebb tisztítási feladatokhoz

- Indukciós motor fémszivattyúval - alacsony zajszint és hosszabb élettartam
- Szabályozható pisztoly és lándzsa - 3 az 1-ben fúvókák a különböző tisztítási feladatokhoz
- Power Foam Blaster - Gazdag habot képez, így még tisztább tisztaságot biztosít
- Rövid hatótávolságú fúvóka - Finom és közeli tisztítási feladatokhoz
- Fém bemeneti csatlakozó - Stabil és hosszú élettartamú
- 10 méteres Steelflex tömlő - tartós és rugalmas tömlő, amely csökkenti a csomók és görcsök kialakulásának kockázatát
- Beépített tömlődob - a tömlőt könnyedén felcsévélheti és a gép belsejében tárolhatja, elkerülve a csomókat, miközben időt takarít meg
- Teleszkópos fogantyú
- Click&Clean csatlakoztathatóság - a tartozékok gyors és egyszerű cseréje
- Automatikus start/stop rendszer
- Egyszerű beállítás - percek alatt megkezdheti a tisztítást
- Tisztítási sebességindex: 55m²/óra - nagyobb felületet fed le

Az Excellent 170 magasnyomású mosó szabályozható pisztollyal és lándzsával büszkélkedhet, amely a háztartás különböző tisztítási feladataihoz alkalmazkodik. Használja az Excellent 170 magasnyomású mosót lándzsával vagy anélkül; csatlakoztassa a rövid hatótávolságú fúvókát a pisztolyra, vagy használja a beépített fúvóka 3 beállításának egyikét. Az indukciós motor alacsony zajszintet és nagy teljesítményt jelent. A Power Foam Blaster a tisztítószerből habot képez, amely tökéletes autómosáshoz, vagy amikor növelni szeretné a tisztítási teljesítményt. Mindezt 55m/óra tisztítási sebességindex mellett, így még gyorsabban végezheted el a munkát.

TECHNIKAI ADATOK	E 170-10 EU	E 170-10 P EU	E 170-10 PA EU	E 170-10 PAD EU	E 170-10 Power EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	Max 170 / max 17	Max 170 / max 17	Max 170 / max 17	Max 170 / max 17	Max 170 / max 17
Vízáramlás (L/M)	6.4/8.3	6.4/8.3	6.4/8.3	6.4/8.3	6.4/8.3
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40
Névleges teljesítmény (KW)	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Méretek (Hossz x Szél x Mag) (MM)	1008 x 380 x 350	1008 x 380 x 350	1008 x 380 x 350	1008 x 380 x 350	1008 x 380 x 350
Tömeg (kg)	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6
Tömlőhossz (m)	10	10	10	10	10
Feszültség (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
JELLEMZŐK					
Kerék	•	•	•	•	•
Tömlőtartó dob	•	•	•	•	•
Alumínium szivattyú	•	•	•	•	•
Lándzsa-, és pisztoly tárolás a gépen	•	•	•	•	•
Kábel tárolás	•	•	•	•	•
Teleszkópos fogantyú	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS					
10 MÉTERES STEELFLEX TÖMLŐ	128501706	128501706	128501706	128501706	128501706
C&C VEGYSZEREZŐ-, HABOSÍTÓ-TARTÁLY	128501703	128501703	128501703	128501703	128501703
G4 C&C SZÓRÓLÁNDZSA (HOSSZÚ)	128501701	128501701	128501701	128501701	128501701
G4 SZÓRÓPISZTOLY PUHA BORÍTÁSSAL	128501700	128501700	128501700	128501700	128501700
TERASZTISZTÍTÓ		128501702	128501702	128501702	128501702
POWER TERASZTISZTÍTÓ					128500955
CSŐ-, CSATORNA-TISZTÍTÓ 8 M				128500461	
G4 FÚVÓKA (RÖVID)	128501708	128501708	128501708	128501708	128501708
C&C MULTIFUNKCIONÁLIS FÚVÓKA	128501702	128501702	128501702	128501702	128501702
FORGÓKEFE			126411395	126411395	
CIKKSZÁM	**128471414**	**128471434**	**128471436**	**128471438**	**128471440**

P 180 – Premium

Félprofesszionális magasnyomású mosó kültéri tisztítási feladatokhoz

- 180 max nyomás
- Réz szivattyú indukciós motorral, ötvözött hengerfejek
- Akár 60 m2/órás teljesítményre is képes
- Kiváló mobilitás mindenféle felületen a beépített fogantyúnak és nagyméretű kerekeknek köszönhetően
- 10m rugalmas magasnyomású tömlő
- Kényelmes tartozéktárolás a gépen
- Egyszerű kábeltárolás
- Beépített vegyszeradagoló és -szabályozó rendszer
- Hosszú lándzsa és telszkópos fogantyú
- Az X-TRA modell beépített tömlőtartó dobbal rendelkezik

Ez a tartós, robusztus magasnyomású mosó kiválóan alkalmas mindenféle kültéri tisztítási feladat elvégzésére.
Tartós kialakítás jellemzi az indukciós motornak sárgaréz hengerfejeknek köszönhetően.
Ergonómiát és nagy teljesítményt kínál a 10 méteres edzett acél tömlő által.

TECHNIKAI ADATOK	PREMIUM 180-10 EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	Max 180 / Max 18
Vízáramlás Qmax/Qiec (L/H)	610 / 540
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	60
Energiafelhasználás (A)	2.9
Névleges teljesítmény (KW)	26.8
Tömeg (KG)	10
Tömlő hossza (M)	5
Feszültség (V)	39 x 38 x 95.5
Méretek (Hossz x Szél x Mag) (MM)	230 / 1~ / 50 / 12.6
JELLEMZŐK	
Fogantyú	•
Vegyszertartály	•
Tömlőtartó dob	•
Kábeltároló	•
Nyomásszabályozás	•
Edzett acél superflex tömlő	•
Teleszkópos fogantyú	•
ALAPFELSZERELÉS	
10M SUPERFLEX TÖMLŐ	128500082
G5 MOSÓLÁNDZSA	128500075
TISZTÍTÓ TŰ	6520844
G5 SZÓRÓPISZTOLY	128500072
CIKKSZÁM	**128471147**

P 190 – Premium

Csúcskategóriás magasnyomású mosó hatékony kültéri tisztításhoz

- 190 max nyomás
- Robusztus szerkezet fém szivattyúval és indukciós motorral a hosszú élettartam érdekében
- Minden felületre 60 m2/óra teljesítménnyel
- Rugalmas nyomásszabályozás
- Kiváló mobilitás a beépített fogantyúnak és nagy méretű kerekeknek köszönhetően, bármilyen felületre
- tyúval és nagy méretű kerekekkel
- Kényelmes tartozéktárolás és tömlődob
- Egyszerű kábeltárolás
- Beépített vegyszeradagoló és szabályozás
- A hosszú lándzsa és a teleszkópos nyél támogatja a kényelmes munkavégzést
- 12 m edzett acél magasnyomású tömlő támogatja a rugalmas tisztítást

Ez a csúcskategóriás, prémium minőségű magasnyomású mosó minden gyakori és nagyobb tisztítási feladatot elvégez.

TECHNIKAI ADATOK	PREMIUM 190-12 EU	PREMIUM 190-12 POWER EU	PREMIUM PLUS 190-15 EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	Max 190 / Max 19	Max 190 / Max 19	Max 190 / Max 19
Vízáramlás Qmax/Qiec (L/H)	650 / 570	650 / 570	650 / 570
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	60	60	60
Energiafelhasználás (A)	3.3	3.3	3.3
Névleges teljesítmény (kW)	30,2	30,2	29,9
Tömeg (KG)	12	12	15
Tömlőhossz (M)	5	5	5
Feszültség (V)	39 x 38 x 95.5	39 x 38 x 95.5	39 x 38 x 95.5
Méretek (Hossz x Szél x Mag) (MM)	230 / 1~ / 50 / 12.6	230 / 1~ / 50 / 12.6	230 / 1~ / 50 / 12.6
JELLEMZŐK			
Fogantyú	•	•	•
Vegyszertartály	•	•	•
Tömlőtartó dob	•	•	•
Kábeltároló	•	•	•
Nyomásszabályozás	•	•	•
Edzett acél superflex tömlő	•	•	•
Teleszkópos fogantyú	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
G5 MOSÓLÁNDZSA	128500075	128500075	128500075
TISZTÍTÓ TŰ	6520844	6520844	6520844
G5 SZÓRÓPISZTOLY	128500072	128500072	128500072
TERASZTISZTÍTÓ		128500955	
15M SUPERFLEX TÖMLŐ			128500084
CIKKSZÁM	**128471153**	**128471149**	**128471150**

P 200 – Premium

Csúcskategóriás magasnyomású mosó hatékony kültéri tisztításhoz

- 200 bar max nyomás
- Robusztus szerkezet fém szivattyúval és indukciós motorral a hosszú élettartam érdekében
- Minden felületre 70 m2/óra teljesítménnyel
- Rugalmas nyomásszabályozás
- Kiváló mobilitás a beépített fogantyúnak és nagy méretű kerekeknek köszönhetően, bármilyen felületre
- Kényelmes tartozéktárolás és tömlődob
- Egyszerű kábeltárolás
- Beépített vegyszeradagoló és szabályozás
- A hosszú lándzsa és a teleszkópos nyél támogatja a kényelmes munkavégzést
- 15 m edzett acél magasnyomású tömlő támogatja a rugalmas tisztítást
- Nagyméretű habosító tartályr

A Premium 200-as készülékkel, amely a termékcsalád legnagyobb és legerősebb tagja, könnyedén elvégezheti a nagyobb és nehezebb tisztítási feladatokat. A hihetetlenül erős, 200 bar maximális nyomással és 15 m-es edzett acél tömlővel professzionális szintű eredményt érhet el.

TECHNIKAI ADATOK	PREMIUM 200-15 EU	PREMIUM 200-15 EU - GARDEN	PREMIUM 200-15 EU - CAR WASH
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	Max 200 / Max 20	Max 200 / Max 20	Max 200 / Max 20
Vízáramlás Qmax/Qiec (L/H)	650 / 570	650 / 570	650 / 570
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	60	60	60
Névleges teljesítmény (kW)	3.3	3.3	3.3
Tömeg (kg)	30,2	30,2	30,2
Tömlőhossz (M)	15	15	15
Kábelhossz (M)	5	5	5
Méretek (Hossz x Szél x Mag) (MM)	39 x 38 x 95.5	39 x 38 x 95.5	39 x 38 x 95.5
Feszültség (V)	230 / 1~ / 50 / 14.5	230 / 1~ / 50 / 14.5	230 / 1~ / 50 / 14.5
JELLEMZŐK			
Fogantyú	•	•	•
Vegyszertartály	•	•	•
Tömlőtartó dob	•	•	•
Kábeltároló	•	•	•
Nyomásszabályozás	•	•	•
Edzett acél superflex tömlő	•	•	•
Teleszkópos fogantyú	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
BICIKLI ÉS AUTÓMOSÓ FÚVÓKA BAYONETTE-ZÁRRAL			128501468
AUTÓMOSÓ KEFE BAYONETTE-ZÁRRAL			128501466
FÚVÓKATISZTÍTÓ	6520844	6520844	6520844
G5 SZÓRÓPISZTOLY	128500072	128500072	128500072
MOSÓLÁNDZSA	128500075	128500075	128500075
PREMIUM GYENGÉD FÚVÓKA	128501202	128501202	128501202
PREMIUM DURVA FÚVÓKA	128501203	128501203	128501203
SUPERFLEX TÖMLŐ 15M	128500084	128500084	128500084
TERASZTISZTÍTÓ		128500955	
SUPER HABOSÍTÓ	128501465	128501465	128501465
ALVÁZMOSÓ FÚVÓKA BAYONETTE-ZÁRRAL			128501467
CIKKSZÁM	**128471362**	**128471368**	**128471369**

Háztartási magasnyomású mosók tartozékai

	C 100.7-5 - EU	C 105.7-5 EU	C 110.7-5 EU	C 110.7-5 PC X-TRA EU	C 110.7-5 X-TRA EU	C 120.7-6 EU	C 125.7-6 X-TRA EU	C135.1-8 EU	C 135.1-8 HOME EU	C 135.1-8 PAD EU	C 135.1-8 PCAD EU	C 135.1-8 PC EU	C-PG 135.1-8 PAD X-TRA EU	C-PG 135.1-8 PCDI X-TRA EU	C-PG 135.1-8 P X-TRA EU	C-PG 135.1-8 X-TRA EU	D 140.4-9 DP X-TRA EU	D 140.4-9 P X-TRA EU	D140.4-9 X-TRA EU	D-PG 140.4-9 DP X-TRA EU	D-PG 140.4-9 P X-TRA EU	E 145.4-9 PAD X-TRA EU	E 145.4-9 PA X-TRA EU	E 145.4-9 P X-TRA EU	E145.4-9 X-TRA EU	Cikkszám
Tömlők és csatlakozók																										
8M magasnyomású tömlő								●	●	●	●	●														128500080
10m superflex tömlő																										128500082
Tömlő, 7m - gyors csatlakozós	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106411346
Tömlő, 7m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										6410760
Acélbetétes hosszabbító tömlő, 7m	○	○	○	○	○	○	○	○																		6411048
Tömlő, 5m	●	●	●	●	●																					126481137
Tömlő, 6m						●	●																			126481138
BA szelep comp.Gardena	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106411177
Textilbevonatú puha 9 méteres magasnyomású töml																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	128500654
G1 szórópisztoly	●	●	●	●	●	●	●																			128500908
DN6-os puha, 8 méteres magasnyomású tömlő menetes csatlakozóval													●	●	●	●										128500857
Tartozékok																										
G4 Powergrip szórópisztoly													●	●	●	●				●	●					128500859
G5 Mosólándzsa																										128500075
C&C habosító tartály	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	128500077
Fúvókatisztító	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6520844
Csatorna- és csőtisztító	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6410766
G2 C&C mosólándzsa	●	●	●	●	●	●	●																			128500073
G3 szórópisztoly								●	●	●	●	●														126481132

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozék
□ Kiegészítő és szerelhető tartozék

Háztartási magasnyomású mosók tartozékai

Tartozékok	C 100.7-5 - EU	C 105.7-5 EU	C 110.7-5 EU	C 110.7-5 PC X-TRA EU	C 110.7-5 X-TRA EU	C 120.7-6 EU	C 125.7-6 X-TRA EU	D 140.4-9 DP X-TRA EU	D 140.4-9 P X-TRA EU	D 140.4-9 X-TRA EU	D-PG 140.4-9 DP X-TRA EU	D-PG 140.4-9 P X-TRA EU	E 145.4-9 PAD X-TRA EU	E 145.4-9 PA X-TRA EU	E 145.4-9 P X-TRA EU	E 145.4-9 X-TRA EU	Cikkszám
G3 mosólándzsa																	126481134
G4 C&C lándzsa																	128500074
G4 szórópisztoly puha bevonattal								●	●	●			●	●	●	●	128500071
G5 szórópisztoly																	128500072
Tápvíz felszívó, 3 méteres	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128500673
Multi Angel adapter	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6411138
Compact terasztisztító	○	○	○	●	○	○	○										128500700
Nilfisk Patio terasztisztító	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	●	●	●	●	●	○	128500702
Tetőtisztító	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128470040
Alvázmosó lándzsa	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6410763
Homokszóró - zöld	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6410891
Homokszóró - piros																	6410758
Falitartó								○	○	○	○	○	○	○	○	○	106411386
Vízszívó készlet	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	126411387
Csatorna- és csőtisztító	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	128500461
Power patio terasztisztító	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128500955
Vízszűrő	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128500674
Multi kefe	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128470456
Nilfisk C&C superhabosító tartály	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128500938

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozék
□ Kiegészítő és szerelhető tartozék

Háztartási magasnyomású mosók tartozékai

Tartozék	C 100.7-5 - EU	C 105.7-5 EU	C 110.7-5 EU	C 110.7-5 PC X-TRA EU	C 110.7-5 X-TRA EU	C 120.7-6 EU	C 125.7-6 X-TRA EU	D 140.4-9 DP X-TRA EU	D 140.4-9 P X-TRA EU	D 140.4-9 X-TRA EU	D-PG 140.4-9 DP X-TRA EU	D-PG 140.4-9 P X-TRA EU	E 145.4-9 PAD X-TRA EU	E 145.4-9 PA X-TRA EU	E 145.4-9 P X-TRA EU	E 145.4-9 X-TRA EU	Cikkszám
G4 lándzsa, rövid								●	●	●	●	●	●	●	●	●	128500676
Magasnyomású tömlő																	
15m superflex tömlő																	128500084
Fúvóka - magasnyomású tömlő																	
C&C autómosó fúvóka	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6411136
C&C Powerspeed fúvóka	●	●	●	●	●	●	●										128500298
G2 Tornado fúvóka																	126481114
Powerspeed fúvóka																	128500079
PR Tornado fúvóka sárga																	126481116
PR Tornado fúvóka sötétkék						●	●	●	●	●			●	●	●	●	126481120
PR Tornado fúvóka piros																	128500657
PR Tornado türkiz																	126481118
G2 Tornado fúvóka - türkiz	●	●	●	●	●												126481122
Tornado PR																	128500078
Alvázmosó fúvóka	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6411135
Tornado C&C fúvóka sötétkék											●	●					128500854
Kefe																	
Egyenes kefe	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6411131
Autómosó kefe fej	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128500463
Garden kefe fej	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128470457
Felnitisztító kefe	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128470458

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozék
□ Kiegészítő és szerelhető tartozék

Háztartási magasnyomású mosók tartozékai

	C 100.7-5 - EU	C 105.7-5 EU	C 110.7-5 EU	C 110.7-5 PC X-TRA EU	C 110.7-5 X-TRA EU	C 120.7-6 EU	C 125.7-6 X-TRA EU	D 140.4-9 DP X-TRA EU	D 140.4-9 P X-TRA EU	D 140.4-9 X-TRA EU	D-PG 140.4-9 DP X-TRA EU	D-PG 140.4-9 P X-TRA EU	E 145.4-9 PAD X-TRA EU	E 145.4-9 PA X-TRA EU	E 145.4-9 POWER X-TRA EU	E 145.4-9 P X-TRA EU	E145.4-9 X-TRA EU	E150.2-10 H X-TRA EU	E 150.2-10 PH X-TRA EU	E 160.1-10 H X-TRA EU	E 160.1-10 PADH X-TRA EU	E 160.1-10 PH X-TRA EU	Cikkszám
Kefe																							
Forgókefe	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6410762
Forgókefe	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	126411395
Egyenes kefe																							6410765
Fix kefe	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128500685
Tartozékkészlet																							
Multibrush készlet	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128470459
O-gyűrű készlet (háztartási mosókhoz)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128500292

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozék
□ Kiegészítő és szerelhető tartozék

Buddy II 12 – Száraz-nedves porszívók

Kicsi a bors, de erős - ilyen a Nilfisk Buddy II 12

- Az 1200 Watt-os motornak köszönhetően minden hulladékot feltakarít, amitől Ön meg szeretne szabadulni
- Két nagy kerék hátul, és a görgő elől biztosítja a stabilitást
- A standard nedves szűrő védi a turbinát a hosszú élettartam érdekében
- A beépített tartozéktartó biztosítja a kiegészítők tárolását, így azok mindig kéznél vannak
- Az ergonomikus karral használat közben ki tudja egyensúlyozni a berendezést

A Nilfisk Buddy II 12 egy kicsi, könnyű, mégis erőteljes segítőtárs, mely alkalmas száraz és nedves törmelék felszívására is.

TECHNIKAI ADATOK	BUDDY II 12
Tömeg (KG)	4.4
Szívócső átmérő (MM)	36
Tömlő hosszúsága (M)	1.9
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	360x330x440
Vákum (MBAR/KPA)	200/20
Teljesítmény pmax (W)	1200
Teljesítmény piec (W)	1000
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60
Tartály térfogata (L-MAX)	12
Max. szívási teljesítmény (W)	250
Zajszint lpa/lwa (DBA)	87/74
JELLEMZŐK	
Kompakt kivitel	•
Száraz-nedves kivitel	•
Sokoldalúan illeszkedő tartozék rendszer	•
Szívásszabályzás a kézi csőnél	•
Tartozék tárolóeszköz	•
Fúvás funkció	•
ALAPFELSZERELÉS	
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541
SZŰRŐKLT. /BUDDY II/	81943047
SZÁRAZ-NEDVES FELSZÍVÓ KLT.	81943049
CIKKSZÁM	**18451119**

Buddy II 18 – Száraz-nedves porszívók

18 literes száraz-nedves porszívó- otthoni használatra

- 18 literes változat, robusztus polipropilén tartállyal
- Két nagy kerék hátul, és a görgő elől biztosítja a stabilitást
- A standard nedves szűrő védi a turbinát a hosszú élettartam érdekében
- A beépített tartozéktartó biztosítja a kiegészítők tárolását, így azok mindig kéznél vannak
- Az ergonomikus karral használat közben ki tudja egyensúlyozni a berendezést

TECHNIKAI ADATOK	NILFISK BUDDY II 18
Tömeg (KG)	4.9
Szívócső átmérő (MM)	36
Tömlő hosszúsága (M)	1.9
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	360x330x530
Vákum (MBAR/KPA)	200/20
Teljesítmény pmax (W)	1200
Teljesítmény piec (W)	1000
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60
Tartály térfogata (L-MAX)	18
Max. szívási teljesítmény (W)	250
Csatlakozó elektromos készülékekhez (W)	No
Zajszint lpa/lwa (DBA)	87/74
JELLEMZŐK	
Kompakt kivitel	•
Száraz-nedves kivitel	•
Sokoldalúan illeszkedő tartozék rendszer	•
Szívásszabályzás a kézi csőnél	•
Tartozék tárolóeszköz	•
Fúvás funkció	•
ALAPFELSZERELÉS	
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541
SZŰRŐKLT. /BUDDY II/	81943047
SZÁRAZ-NEDVES FELSZÍVÓ KLT.	81943049
CIKKSZÁM	**18451124**

Buddy II 18 T – Száraz-nedves porszívók

Könnyű és kompakt, nedves és száraz porszívó

- Az 1200 Watt-os motornak köszönhetően minden hulladékot feltakarít, amitől Ön meg szeretne szabadulni
- Két nagy kerék hátul, és a görgő elől biztosítja a stabilitást
- A standard nedves szűrő védi a turbinát a hosszú élettartam érdekében
- A beépített tartozéktartó biztosítja a kiegészítők tárolását, így azok mindig kéznél vannak
- Az ergonomikus karral használat közben ki tudja egyensúlyozni a berendezést

TECHNIKAI ADATOK	NILFISK BUDDY II 18 T
Tömeg (KG)	5.5
Szívócső átmérő (MM)	36
Tömlő hosszúsága (M)	4
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	360x330x530
Vákum (MBAR/KPA)	200/20
Teljesítmény pmax (W)	1200
Teljesítmény piec (W)	1000
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60
Tartály térfogata (L-MAX)	18
Max. szívási teljesítmény (W)	250
Csatlakozó elektromos készülékekhez (W)	Igen - 1100
Zajszint lpa/lwa (DBA)	87/74
JELLEMZŐK	
Kompakt kivitel	•
Száraz-nedves kivitel	•
Sokoldalúan illeszkedő tartozék rendszer	•
Szívásszabályzás a kézi csőnél	•
Tartozék tárolóeszköz	•
Fúvás funkció	•
ALAPFELSZERELÉS	
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541
SZŰRŐKLT. /BUDDY II/	81943047
SZÁRAZ-NEDVES FELSZÍVÓ KLT.	81943049
CIKKSZÁM	**18451134**

Buddy II 18 Inox – Száraz-nedves porszívók

Ideális választás, ha száraz-nedves szemét felszívásáról van szó

- Az 1200 Watt-os motornak köszönhetően minden hulladékot feltakarít, amitől Ön meg szeretne szabadulni
- Két nagy kerék hátul, és a görgő elől biztosítja a stabilitást
- Az új gyapjú porzsák anyaga lehetővé teszi, hogy nedves anyagot is felszívjon a gép, a nélkül, hogy károsítaná a porzsákot
- A standard nedves szűrő védi a turbinát a hosszú élettartam érdekében
- A beépített tartozéktartó biztosítja a kiegészítők tárolását, így azok mindig kéznél vannak
- Az ergonomikus karral használat közben ki tudja egyensúlyozni a berendezést

TECHNIKAI ADATOK	NILFISK BUDDY II 18 INOX
Tömeg (KG)	5.6
Szívócső átmérő (MM)	36
Tömlő hosszúsága (M)	1.9
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	400x350x550
Vákum (MBAR/KPA)	200/20
Teljesítmény pmax (W)	1200
Teljesítmény piec (W)	1000
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60
Tartály térfogata (L-MAX)	18
Max. szívási teljesítmény (W)	250
Csatlakozó elektromos készülékekhez (W)	No
Zajszint lpa/lwa (DBA)	87/74
JELLEMZŐK	
Kompakt kivitel	•
Száraz-nedves kivitel	•
Sokoldalúan illeszkedő tartozék rendszer	•
Szívásszabályzás a kézi csőnél	•
Tartozék tárolóeszköz	•
Fúvás funkció	•
Acéltartály	•
ALAPFELSZERELÉS	
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541
SZŰRŐKLT. /BUDDY II/	81943047
SZÁRAZ-NEDVES FELSZÍVÓ KLT.	81943049
CIKKSZÁM	**18451129**

Multi II 22 T – Száraz-nedves porszívók

Tökéletes társ a nehéz tisztítási feladatokhoz, ha barkácsolásról van szó

- Szűrőtelítettség visszajelzés
- Strapabíró berendezés, hosszú élettartamú, 1200 wattos motorral
- Kiemelkedő szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- 22 literes tartály, ideális tárolókapacitással
- Polypropylén tartály a könnyű tisztántarthatóság érdekében

A Multi II az egyik legjobb társ a "csináld magad" típusú emberek számára a házkörüli munkák során. Jó választás lehet második számú porszívónak is, akár beltéri, akár kültéri száraz-nedves takarítás az aktuális feladat. Nagyméretű tartályának köszönhetően nagyobb munkák elvégzésére, nagyobb mennyiségű szennyeződés felszívására is ideális

TECHNIKAI ADATOK	NILFISK MULTI II 22T INOX
Vákuum (KPA)	200/ 20
Tömeg (KG)	9.20
Szívócső átmérő (MM)	36
Tömlő hosszúsága (M)	2.2
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	426x374x599
Teljesítmény pmax (W)	1200
Teljesítmény piec (W)	1130
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60
Max. szívási teljesítmény (W)	270
Csatlakozó elektromos készülékekhez (W)	Yes, 1100W
Térfogat (L)	22
Zajszint lpa/lwa (DBA)	85/ 72
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Száraz-nedves kivitel	•
Push & clean szűrőtisztítás	•
Kisgépcsatlakozó	•
Tartozéktároló eszköz	•
Kábeltartó	•
Csőtartó	•
Fújó funkció	•
Acéltartály	•
Gyors tárolás	•
Tömlőtartó	•
Szűrő-tisztaság jelző	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZŰRŐ	107417194
PORZSÁK	107417195
KISGÉPCSATLAKOZÓ ADAPTER	302002356
SZÁRAZ-NEDVES FELSZÍVÓFEJ D36	107417197
CIKKSZÁM	**18451577**

Multi II 22 – Száraz-nedves porszívók

Sokoldalú száraz-nedves porszívó kompakt kivitelben

- Szűrőtelítettség visszajelzés
- Strapabíró berendezés, hosszú élettartamú, 1200 wattos motorral
- Kiemelkedő szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- 22 literes tartály, ideális tárolókapacitással
- Polypropylén tartály a könnyű tisztántarthatóság érdekében

A Multi II az egyik legjobb társ a "csináld magad" típusú emberek számára a házkörüli munkák során. Jó választás lehet második számú porszívónak is, akár beltéri, akár kültéri száraz-nedves takarítás az aktuális feladat. Nagyméretű tartályának köszönhetően nagyobb munkák elvégzésére, nagyobb mennyiségű szennyeződés felszívására is ideális

TECHNIKAI ADATOK	NILFISK MULTI II 22 EU	NILFISK MULTI II 22 INOX EU
Vákuum (KPA)	200/20	200/20
Tömeg (KG)	7.85	9.20
Szívócső átmérő (MM)	36	36
Tömlő hosszúsága (M)	2.2	2.2
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	400x365x564	426x374x599
Teljesítmény pmax (W)	1200	1200
Teljesítmény piec (W)	1130	1130
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60	220-240/ 1~/ 50/60
Max. szívási teljesítmény (W)	270	270
Csatlakozó elektromos készülékekhez (W)	No	No
Térfogat (L)	22	22
Zajszint lpa/lwa (DBA)	85/72	85/72
JELLEMZŐK		
Száraz-nedves kivitel	•	•
Push & clean szűrőtisztítás		•
Fúvás funkció	•	•
Acéltartály		•
Szűrő tisztító jelző	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
SZŰRŐ TISZTÍTÁS JELZŐ	29541	29541
CIKKSZÁM	**18451550**	**18451551**

Multi II 30 T – Száraz-nedves porszívók

Sokoldalú száraz-nedves porszívó kompakt kivitelben

- Szűrőtelítettség visszajelzés
- Push&Clean félautomata szűrőtisztító technológia
- Strapabíró berendezés, hosszú élettartamú, 1400 wattos motorral
- Kiemelkedő szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- 30 literes tartály, ideális tárolókapacitással
- Polypropylén tartály a könnyű tisztántarthatóság érdekében
- Változtatható szívóerő-szabályzóval ellátott, rozsdamentes tartállyal ellátott változatban is
- SoftStart a hosszú élettartamért

A Multi II az egyik legjobb társ a "csináld magad" típusú emberek számára a házkörüli munkák során. Jó választás lehet második számú porszívónak is, akár beltéri, akár kültéri száraz-nedves takarítás az aktuális feladat. Nagyméretű tartályának köszönhetően nagyobb munkák elvégzésére, nagyobb mennyiségű szennyeződés felszívására is ideális

TECHNIKAI ADATOK	NILFISK MULTI II 30 T EU	NILFISK MULTI II 30 T INOX VSC EU
Vákuum (KPA)	210/21	210/21
Tömeg (KG)	9.60	10.50
Szívócső átmérő (MM)	36	36
Tömlő hosszúsága (M)	4	4
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	426x374x684	426x374x684
Teljesítmény pmax (W)	1400	1400
Teljesítmény piec (W)	1260	1260
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60	220-240/ 1~/ 50/60
Max. szívási teljesítmény (W)	292	292
Csatlakozó elektromos készülékekhez (W)	Igen, 1100	Igen, 1100
Térfogat (L)	30	30
Zajszint lpa/lwa (DBA)	87/74	87/74
JELLEMZŐK		
Finomindítás	•	•
Push & clean szűrőtisztítás	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•	•
Változtatható sebességszabályzás		•
Fúvás funkció	•	•
Acéltartály		•
Szűrő tisztítás jelölő	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
SZŰRŐ TISZTÍTÁS JELŐ	29541	29541
CIKKSZÁM	**18451552**	**18451553**

Multi II 50 – Száraz-nedves porszívók

Erős és sokoldalú száraz-nedves porszívó, hatalmas tartállyal

- Szűrőtelítettség visszajelző
- Push&Clean félautomata szűrőtisztító technológia
- Strapabíró berendezés, hosszú élettartamú, 1400 wattos motorral
- Kiemelkedő szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- 50 literes tartály, ideális tárolókapacitással
- Rozsdamentes felszívócső és tartály

A Multi II az egyik legjobb társ a "csináld magad" típusú emberek számára a házkörüli munkák során. Jó választás lehet második számú porszívónak is, akár beltéri, akár kültéri száraz-nedves takarítás az aktuális feladat. Nagyméretű tartályának köszönhetően nagyobb munkák elvégzésére, nagyobb mennyiségű szennyeződés felszívására is ideális

TECHNIKAI ADATOK	NILFISK MULTI II 50 EU
Vákuum (KPA)	210/21
Tömeg (KG)	11.70
Szívócső átmérő (MM)	36
Tömlő hosszúsága (M)	2.5
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	516x485x700
Teljesítmény pmax (W)	1400
Teljesítmény piec (W)	1260
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60
Max. szívási teljesítmény (W)	292
Térfogat (L)	50
Zajszint lpa/lwa (DBA)	87/74
JELLEMZŐK	
Push & clean szűrőtisztítás	•
Fúvás funkció	•
Acéltartály	•
Szűrő tisztítás jelző	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZŰRŐTISZTÍTÁS JELZŐ	29541
CIKKSZÁM	**18451554**

Tartozékok Porszívókhoz

	NILFISK BUDDY II 18 INOX	NILFISK BUDDY II 18 T	BUDDY II 12	NILFISK BUDDY II 18	NILFISK MULTI II 22T INOX	NILFISK MULTI II 22 EU	NILFISK MULTI II 22 INOX EU	NILFISK MULTI II 30 T EU	NILFISK MULTI II 30 T INOX VSC EU	NILFISK MULTI II 50 EU	CIKKSZÁM
System 36 Kefés fej/univerzális felszívófej											
KEFE D36 FEKETE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002509
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14295
System 36 Padlótisztítófej											
FELSZÍVÓFEJ /KOMBI/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002365
KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107402706
FELSZÍVÓ FEJ, VÍZFELSZÍVÁSHOZ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	63992
System 36 Résszívó/kúpos résszívó											
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	29541
System 36 Felszívócső											
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM ALU. D36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	107400032
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X515MM MŰANYAG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40696
HOSSZABÍTÓ CSŐ /TELESZKÓPOS/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	47109
Porzsák és szűrő											
Porzsák 4db /Buddy II/	○	○	○	○							81943048
Szűrőklt. /Buddy II/	●	●	●	●							81943047
Tartozék készlet											
Fúvószelep klt.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107402483
Fali kampó klt.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107402478
Száraz-nedves felszívó klt.	●	●	●	●							81943049

Nilfisk Supreme 100 – Központi porszívók

Apartmanok és kisebb házak részére

- Porzsákkal vagy porzsák nélkül használható
- Cyclone rendszerű portartály
- Alacsony zajszint
- A központi egység start/stop funkcióval ellátva
- A Soft-Start rendszer alaptulajdonság
- A beépített nehezékkel ellátott kalapszűrő öntisztító tulajdonsággal rendelkezik

A Központi porszívórendszerek jelentősen leegyszerűsítik a porszívózási feladatokat. Rendkívül csendes, szagmentes, kényelmes és könnyű, ennek köszönhetően az unalmas munkafolyamatot élvezhető, kellemes feladattá változtatja. A központi egységet a ház egy félreeső részébe (padlás, pince, garázs) telepítve, a porszívózáskor csupán a gégecsövet és a felszívó-egységet kell magunknál tudni.
A központi porszívó okos megoldás válaszul vagy megelőzésül asztma, ekcéma vagy egyéb allergiás megbetegedés esetén, hiszen a felszívott por zárt rendszeren keresztül távozik a lakás légteréből. Ha kicsi helyigényű berendezést szeretne, a NILFISK 100 a megfelelő választás. Legfeljebb 100 m2-ig, és maximum 30 méter csőrendszer-hosszig ajánljuk.

TECHNIKAI ADATOK	NILFISK SUPREME 100
Névleges teljesítmény (W)	1350
Vákuum (KPA)	30
Tömeg (KG)	5,5
Tartály térfogat (L)	-
Porzsák térfogat (L)	10
Motor szívóteljesítmény (W)	650
Magasság (CM)	42,7
Zajszint (dB(A))	66
Szélesség a fogantyúval együtt (CM)	36
A központi egységnél mért légszállítás (L/SEC)	57
Mélység a tartóval együtt (CM)	40
Biztosíték áramkör	10
Maximális házméret (m²)	100
A leghosszabb csővezeték (m)	30
JELLEMZŐK	
FINOMINDÍTÁS	•
ALACSONY ÜZEMI ZAJSZINT	•
BE/KIKAPCSOLÓ GOMB A GÉPEN	•
CIKKSZÁM	**42000520**

Nilfisk Supreme 150 – Központi porszívók

Nilfisk központi porszívó, 150 négyzetméternél nagyobb alapterülethez

- Porzsákkal vagy porzsák nélkül használható
- Cyclone rendszerű portartály
- Alacsony zajszint
- A központi egység start/stop funkcióval ellátva
- A Soft-Start rendszer alaptulajdonság
- A beépített nehezékkel ellátott kalapszűrő öntisztító tulajdonsággal rendelkezik

A Központi porszívórendszerek jelentősen leegyszerűsítik a porszívózási feladatokat. Rendkívül csendes, szagmentes, kényelmes és könnyű, ennek köszönhetően az unalmas munkafolyamatot élvezhető, kellemes feladattá változtatja. A központi egységet a ház egy félreeső részébe (padlás, pince, garázs) telepítve, a porszívózáskor csupán a gégecsövet és a felszívó-egységet kell magunknál tudni.
A központi porszívó okos megoldás válaszul vagy megelőzésül asztma, ekcéma vagy egyéb allergiás megbetegedés esetén, hiszen a felszívott por zárt rendszeren keresztül távozik a lakás légteréből. A NILFISK 150 a megfelelő választás legfeljebb 150 m2-ig, és maximum 30 méter csőrendszer-hosszig ajánljuk.

TECHNIKAI ADATOK	NILFISK SUPREME 150
Névleges teljesítmény (W)	1350
Vákuum (KPA)	30
Tömeg (KG)	6,5
Tartály térfogat (L)	25
Porzsák térfogat (L)	20
Motor szívóteljesítmény (W)	641
Magasság (CM)	80
Zajszint (dB(A))	66
Szélesség a fogantyúval együtt (CM)	37
A központi egységnél mért légszállítás (L/SEC)	57
Mélység a tartóval együtt (CM)	40
Biztosíték áramkör	10
Maximális házméret (m²)	150
A leghosszabb csővezeték (m)	30
JELLEMZŐK	
Ciklon rendszer	•
Finomindítás	•
Alacsony üzemi zajszint	•
Öntisztító szűrő	•
Porzsákkal vagy anélkül használható	•
Be/kikapcsoló gomb a gépen	•
CIKKSZÁM	**42000521**

Nilfisk Supreme All-in-1 150/250/LCD – Központi porszívók

Központi porszívó - tiszta levegő, alacsony zajszint, magas szívóerő, kényelem

- Porzsákkal vagy porzsák nélkül használható
- Cyclone rendszerű portartály
- Alacsony zajszint
- A beépített nehezékkel ellátott kalapszűrő öntisztító tulajdonsággal rendelkezik
- A központi egység start/stop funkcióval ellátva
- A Soft-Start rendszer alaptulajdonság
- Puha markolat a könyökcsövön a legkényelmesebb használhatóságért
- Manuális felszívóegység (modellfüggő). A központi egység a gégecső falicsatlakozóhoz történő csatlakoztatásakor elindul.
- Wireless+ felszívóegység (modellfüggő). A központi egység vezeték nélküli irányíthatóságát biztosítja. Start/stop gomb a könyökcsövön, 5 erősségben állítható szívóerő-szabályzás, információs LED-visszajelző (a.) Portartály-telítettség, b.) Nem megfelelő légszállítás, c.) Egyéb szerviz-szükség
- DeLuxe vezeték nélküli felszívóegység (modellfüggő). Start/stop gomb a könyökcsövön, 5 erősségben állítható szívóerő-szabályzás, LDC információs központ a könyökcsövön a.) Portartály-telítettség, b.) Nem megfelelő légszállítás, c.) Szerviz-szükség, d.) Túlmelegedés-visszajelzés, e.) Vezeték nélküli jelerősség visszajelzés, f.) Jeladó-egység elemek állapotának visszajelzése.)

A Központi porszívórendszerek jelentősen leegyszerűsítik a porszívózási feladatokat. Rendkívül csendes, szagmentes, kényelmes és könnyű, ennek köszönhetően az unalmas munkafolyamatot élvezhető, kellemes feladattá változtatja. A központi egységet a ház egy félreeső részébe (padlás, pince, garázs) telepítve, a porszívózáskor csupán a gégecsövet és a felszívó-egységet kell magunknál tudni.
A központi porszívó okos megoldás válaszul vagy megelőzésül asztma, ekcéma vagy egyéb allergiás megbetegedés esetén, hiszen a felszívott por zárt rendszeren keresztül távozik a lakás légteréből. Az All-in-1 verziójú dobozok minden összetevőt és alkatrészt tartalmaznak, ami a központi porszívó-berendezés telepítéséhez szükséges. A rendszer épülő és kész házba is könnyen, egyszerűen telepíthető.

TECHNIKAI ADATOK	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 DELUXE	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 MANUAL	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 WIRELESS+	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 DELUXE	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 MANUAL	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 WIRELESS+	NILFISK ALL IN 1 SUPREME LCD DELUXE	NILFISK ALL IN 1 SUPREME LCD WIRELESS+
Névleges teljesítmény (W)	1350	1350	1350	1700	1700	1700	1700	1700
Vákuum (KPA)	30	30	30	32	32	32	33	33
Tömeg (KG)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Tartály térfogat (L)	25	25	25	25	25	25	25	25
Porzsák térfogat (L)	20	20	20	20	20	20	20	20
Motor szívóteljesítmény (W)	650	650	650	712	712	712	727	727
Magasság (CM)	80	80	80	80	80	80	80	80
Zajszint (dB(A))	66	66	66	66	66	66	66	66
Szélesség a fogantyúval együtt (CM)	37	37	37	37	37	37	37	37
A központi egységnél mért légszállítás (L/SEC)	57	57	57	58	58	58	60	60
Mélység a tartóval együtt (CM)	40	40	40	40	40	40	40	40
Biztosíték áramkör	10	10	10	10	10	10	10	10
Maximális házméret (m²)	150	150	150	250	250	250	500	500
A leghosszabb csővezeték (m)	30	30	30	50	50	50	70	70
JELLEMZŐK								
Zsák telítettség jelző	•		•	•		•	•	•
Légáramlás-érzékelő	•			•			•	
Szűrő-tisztaság jelző	•			•			•	
Sebesség jelző	•		•	•		•	•	•
Fogantyú vezetéknélküli infocenter	•			•			•	
Vezeték nélküli be/kikapcsoló a fogantyún	•		•	•		•	•	•
Vezeték nélküli távirányító	•		•	•		•	•	•
ALAPFELSZERELÉS								
SZERELŐKÉSZLET /KÖZPONTI PORSZÍVÓHOZ/	42000202	42000202	42000202	42000202	42000202	42000202	42000202	42000202
CIKKSZÁM	**42000502**	**42000500**	**42000501**	**42000505**	**42000503**	**42000504**	**42000507**	**42000506**

Nilfisk Supreme LCD – Központi porszívók

Nilfisk központi porszívó - 500 négyzetméternél nagyobb alapterülethez

- A lenyűgöző teljesítmény javítja a beltéri klímát
- Nagyon halkan működik - észre sem veszi, hogy be van kapcsolva
- Könnyű és egyszerűen kezelhető
- Erős és rendkívül nagy szívóerővel bír: az állati szőrök felszívása sem okoz gondot
- Egészségbarát - az asztmát, ekcémát, és az egyéb allergiás tüneteket okozó anyagok nem kerülnek vissza a lakótérbe
- 9 méteres gégecső, hogy könnyen elérjük a sarkokat is

Miért válasszon Nilfisk központi porszívót? Kényelmes- csak csatlakoztassa a gégecsövet a fali csatlakozóba, és indítsa el. Jó beltéri klíma- az elhasznált levegőt a házon kívülre vezeti. Alacsony zajszint. Könnyen telepíthető. Magas szívóerő. Attraktív design és kiváló minőség.

TECHNIKAI ADATOK	NILFISK SUPREME LCD
Névleges teljesítmény (W)	1700
Vákuum (KPA)	30
Tömeg (KG)	6,5
Tartály térfogat (L)	25
Porzsák térfogat (L)	20
Motor szívóteljesítmény (W)	727
Magasság (CM)	80
Zajszint (dB(A))	66
Szélesség a fogantyúval együtt (CM)	37
A központi egységnél mért légszállítás (L/SEC)	60
Mélység a tartóval együtt (CM)	40
Biztosíték áramkör	10
Maximális házméret (m²)	500
A leghosszabb csővezeték (m)	70
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Alacsony üzemi zajszint	•
Kijelző a gépen	•
Be/kikapcsoló gomb a gépen	•
CIKKSZÁM	**42000523**

Nilfisk Supreme 250 – Központi porszívók

Nilfisk központi porszívó - 250 négyzetméternél nagyobb alapterülethez

- Porzsákkal vagy porzsák nélkül használható
- Cyclone rendszerű portartály
- Alacsony zajszint
- A központi egység start/stop funkcióval ellátva
- A Soft-Start rendszer alaptulajdonság
- A beépített nehezékkel ellátott kalapszűrő öntisztító tulajdonsággal rendelkezik

A Központi porszívórendszerek jelentősen leegyszerűsítik a porszívózási feladatokat. Rendkívül csendes, szagmentes, kényelmes és könnyű, ennek köszönhetően az unalmas munkafolyamatot élvezhető, kellemes feladattá változtatja. A központi egységet a ház egy félreeső részébe (padlás, pince, garázs) telepítve, a porszívózáskor csupán a gégecsövet és a felszívó-egységet kell magunknál tudni.
A központi porszívó okos megoldás válaszul vagy megelőzésül asztma, ekcéma vagy egyéb allergiás megbetegedés esetén, hiszen a felszívott por zárt rendszeren keresztül távozik a lakás légteréből. A NILFISK 250 a megfelelő választás legfeljebb 250 m2-ig, és maximum 50 méter csőrendszer-hosszig.

TECHNIKAI ADATOK	NILFISK SUPREME 250
Névleges teljesítmény (W)	1700
Vákuum (KPA)	30
Tömeg (KG)	6,5
Tartály térfogat (L)	25
Porzsák térfogat (L)	20
Motor szívóteljesítmény (W)	712
Magasság (CM)	80
Zajszint (dB(A))	66
Szélesség a fogantyúval együtt (CM)	37
A központi egységnél mért légszállítás (L/SEC)	58
Mélység a tartóval együtt (CM)	40
Biztosíték áramkör	10
Maximális házméret (m²)	250
A leghosszabb csővezeték (m)	50
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Alacsony üzemi zajszint	•
Be/kikapcsoló gomb a gépen	•
CIKKSZÁM	**42000522**

Tartozékok porszívókhoz

	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 DELUXE	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 MANUAL	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 WIRELESS+	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 DELUXE	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 MANUAL	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 WIRELESS+	NILFISK ALL IN 1 SUPREME LCD DELUXE	NILFISK ALL IN 1 SUPREME LCD WIRELESS+	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 150 DELUXE	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 150 WIRE-LESS+	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 250 DELUXE	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 250 MANUAL	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 250 WIRE-LESS+	NILFISK SUPREME 100	NILFISK SUPREME LCD	NILFISK SUPREME 250	NILFISK SUPREME 150	NILFISK PERFORMER 250	NILFISK PERFORMER 150	CIKKSZÁM
Felszívófej																				
Felszívófej kemény padlóhoz 32MM fekete	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○			107409852
Háztartási magasnyomású mosók tartozékai																				
Mikroszálas szövetporzsák 3db									○	○	○	○	○							42000317
PADLÓCSATLAKOZÓ, KRÓM	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○			42000243
GÉGECSŐTARTÓ, FÉM	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○			42000133
KONYHAI PADLÓELSZÍVÓ (SZEMETES LAPÁT), ALU	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○			42000237
FALI CSATLAKOZÓ, ALU, SZERELŐKÉSZLETTEL	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○			42000238
KONYHAI PADLÓELSZÍVÓ (SZEMETES LAPÁT), FEKETE	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○			42000235
KONYHAI PADLÓELSZÍVÓ (SZEMETES LAPÁT), FEHÉR	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○			42000233
FALI CSATLAKOZÓ, FEHÉR, SZERELŐKÉSZLETTEL	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○			42000234
GÉGECSŐ BORÍTÓ	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○			42000303
SOPRA szűrő									●	●	●	●	●							42000400
Tartozék készlet																				
Szerelőkészlet /központi porszívóhoz/	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	42000202
Nilfisk Tömlő 9M deluxe	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○					○	○	42000532
1 DB FALI CSATLAKOZÓ SZERELŐ KLT. ÉS EGYENES CSŐ KLT.	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	42000200
1 DB FALI CSATLAKOZÓ SZERELŐ KLT.	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	42000203
2 DB FALI CSATLAKOZÓ SZERELŐ KLT. ÉS EGYENES CSŐ KLT	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	42000201
2 DB FALI CSATLAKOZÓ SZERELŐ KLT.	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	42000204
3 DB FALI CSATLAKOZÓ SZERELŐ KLT.	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	42000205

Alaptartozék ●
Kiegészítő tartozékok ○
KIEGÉSZÍTŐ ÉS SZERELHETŐ TARTOZÉKOK ○

Tartozékok porszívókhoz

Tartozék készlet	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 DELUXE	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 MANUAL	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 WIRELESS+	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 DELUXE	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 MANUAL	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 WIRELESS+	NILFISK ALL IN 1 SUPREME LCD DELUXE	NILFISK ALL IN 1 SUPREME LCD WIRELESS+	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 150 DELUXE	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 150 WIRE-LESS+	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 250 DELUXE	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 250 MANUAL	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 250 WIRE-LESS+	NILFISK SUPREME 100	NILFISK SUPREME LCD	NILFISK SUPREME 250	NILFISK SUPREME 150	NILFISK PERFORMER 250	NILFISK PERFORMER 150	CIKKSZÁM
Felszívókészlet autóhoz 6M														○	○	○	○			42000111
Nilfisk Tömlő 9M manual									○	○	○	●	○					○	○	42000530
Nilfisk Tömlő 9M wireless									○	●	○	○	●					○	○	42000531
Nilfisk Tömlő 12M deluxe																		○	○	42000535
Nilfisk Tömlő 12M wireless																		○	○	42000534

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ KIEGÉSZÍTŐ ÉS SZERELHETŐ TARTOZÉKOK

Valós értékű előnyök

Egy berendezés befektetést jelent, és mi a Nilfisk szerviz karbantartási szolgáltatásokkal védjük befektetését, hogy egy tartós és hatékony Nilfisk gépet tudhasson magáénak.

Nilfisk szerviz szerződéssel az alábbi támogatást kínáljuk:

- Rendszeres karbantartás által maximalizálhatja gépe működési idejét
- Védje berendezését szerviz szolgáltatásainkon keresztül a Nilfisk által forgalmazott alkatrészek és tartozékok használatával
- Tartsa karbantartási költségeit alacsonyan, legyenek kiadásai tervezettek és kiszámíthatóak

A hatékony teljesítmény és termelékenység fenntartása érdekében a Nilfisk Szerviz a berendezés teljes életciklusán keresztül a tisztítási műveletek elvégzéséhez szükséges karbantartási műveletek elvégzésével kapcsolatban rendelkezésre áll.

Globális elérhetőség, helyi jelenlét

A Nilfisk egy globális piacvezető vállalat, de mi büszkén mondhatjuk, hogy helyi szinten is kezelni tudjuk a kihívásokat - beleértve az Önét is. Tudjuk, mennyire fontos a működési idő maximalizálása, ezért elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy segítsük céljai elérését.

A Nilfisk négy különböző szervizszolgáltatást kínál, melyek mindegyike egyedi elemekből tevődik össze.

		PRO	PLUS	PREMIUM	PREMIUM POWER
KARBANTARTÁS	Éves karbantartási látogatások	1-6	1-6	2-6	2-6
	Utazás	•	•	•	•
	Munka - tervezett karbantartás	•	•	•	•
SZERVIZ	Reakcióidő	48 óra	48 óra	24 óra	24 óra
	Utazás		•	•	•
	Munkadíj - felmérés és javítás		•	•	•
ALKAT-RÉSZEK	Alkatrészek		•	•	•
	Kopóalkatrészek			•	•
	Akkumulátorok és töltők				•
TOVÁBBI ELŐNYÖK	Kiterjesztett garancia	+1 év	+1 év	+1 év	+1 év
	Szervizjelentések	•	•	•	•

* A felhasználási körülmények figyelembe vételével
**Zónadíjainkról bővebb információkért keresse szervizünket.

A feltételek és az elemek egyedi jellemzői a Nilfisk Szerződéses Szerviz Megoldásain belül országonként változhatnak.

Nilfisk termékkatalógus ↑ 01/2024

Nilfisk Kereskedelmi Kft.
2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi F. u. 34.
Tel. +24 507 450 · info.hu@nilfisk.com
www.nilfisk.hu

NILFISK